

A man and a woman are standing in a lush, green garden. The man is holding a STIHL trimmer, and the woman has her arms crossed. In the background, there is a wooden bench with cushions, a soccer ball, and several potted plants. To the left, a STIHL lawnmower is parked on the grass. To the right, a STIHL chainsaw is lying on the grass. The scene is bright and sunny, with large trees and a well-maintained lawn.

STIHL

KATALOG 2025 —

SRB / CG


STRUČNOST JOŠ OD 1926. GODINE

Kao porodična kompanija ponosni smo na činjenicu da smo stručnjaci za radove u i sa prirodom. Ono što je počelo pre skoro 100 godina sa prvom prenosivom motornom testerom sa lancem za poprečno sečenje u šumi, danas obuhvata brojna rešenja ne samo za šumarstvo, već i za održavanje bašta i pejzaža, građevinsku industriju, privatnu upotrebu i još mnogo toga. STIHL uređaji predstavljaju vrhunsku tehnologiju, jednostavno i bezbedno rukovanje i brzo napredovanje u radu. Jer, biti stručnjak za nas znači tačno poznavati potrebe naših kupaca, unapređivati odgovarajuće tehnologije i uvek pružati vrhunski kvalitet.

Budući da sebe ne smatramo samo proizvođačem već i ponuđačem rešenja, mnogi naši proizvodi se međusobno dopunjuju i na taj način umnogostručuju svoju korisnost. Naši korisnici uvek mogu da se oslone na to da će pronaći odgovarajuće sveobuhvatno rešenje – bilo na baterijski ili benzinski pogon.

Za savetovanje pri kupovini, servisiranje i pitanja u vezi sa održavanjem i dalje se oslanjamo na našu globalnu mrežu specijalizovanih prodavaca. Istovremeno, informacije i savetovanje mora da bude omogućeno i van radnog vremena prodavnica: zbog toga nastavljamo da proširujemo STIHL onlajn kanale i na našem veb-sajtu nudimo, na primer, uslugu digitalnog savetnika za proizvode koji za kratko vreme predstavljaju rešenja sa odgovarajućim delovima opreme. Praktični saveti za upotrebu STIHL proizvoda zaokružuju paket. I danas važi ono što je bilo tačno od samog početka: mi smo tamo gde smo korisniku potrebni, sa onim što mu treba i tako ostajemo stručnjaci za radove sa i u prirodi.


Vaš porodica Stihl



Dr. Nikolas Stihl
Predsednik nadzornog
odbora



Selina Stihl
Zamenica predsednika
nadzornog odbora



Karen Tebar
Zamenica predsednika
nadzornog odbora



VREME JE ZA RADOVE

SNAGA BATERIJE

Baterijski sistemi i rešenja za punjenje

OD STRANE 16

TESTERISANJE I SEČENJE

Motorne testere, sekači drveta, rezači visokih grana i garniture za sečenje

OD STRANE 38

Makaze za živu ogradu i orezivači za živu ogradu

OD STRANE 82

Kombi i multi sistem

OD STRANE 94

Sekači betona i električni sekači

OD STRANE 102

KOŠENJE, SADNJA I ŽETVA

Ručne kosačice, robotske kosačice, traktorske kosačice i prozračivači travnjaka

OD STRANE 118

Motorne kose i trimeri

OD STRANE 152

Benzinske freze

OD STRANE 176

Bušač za zemlju

OD STRANE 180

Pumpe za vodu

OD STRANE 186

Uređaji za čišćenje

OD STRANE 190

Specijalni tresaći grana

OD STRANE 198

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I JOŠ MNOGO TOGA

Duvači, vakuumski usitnjivači, mašine za čišćenje, perači pod visokim pritiskom, usisivači za mokro/suvo usisavanje i kompresor

OD STRANE 204

Baštenski usitnjivači

OD STRANE 242

OPREMA

Ulja i maziva

OD STRANE 250

Zaštitna oprema

OD STRANE 258

Transport i skladištenje

OD STRANE 282

Ručni alat i oprema za šumarstvo

OD STRANE 285

Nega i održavanje

OD STRANE 290

VRHUNSKA TEHNIKA DO DETALJA

OD STRANE 296

NOVITETI PREGLED

SNAGA BATERIJE

Inovativna rešenja za punjenje i baterijski sistemi

Kontrola punjenja CM 12	23
Zidni nosač CR 6	23
CB 1 kutija za punjenje	23
AP baterija AP 200 S i AP 300 S	28
AR L baterija AR 2000 L i AR 3000 L	28
Početni setovi AK 10, AK 20, AK 30 S, AK 20 Plus i AK 30 S Plus	32
Brzi punjači AL 5	34

TESTERISANJE I SEČENJE

Motorne testere, sekači drveta, rezači visokih grana i garniture za sečenje

Baterijske motorne testere MSA 80 C-B	40
Benzinske motorne testere MS 400 C-M	46
Baterijske testere za negu drveća MSA 190 TMSA 190 T	49
Kandžasti graničnik za MSA 190 T	49
Komforna kopča za MSA 190 T	49
Baterijski sekač drveta GTA 40	53
Futrola za GTA 40	53
Lanci za testere 3/8" P Hexa	66

Makaze za živu ogradu i orezivači za živu ogradu

Baterijske makaze za živu ogradu HSA 140 R i HSA 140 T	87
--	-----------

Sekači betona i električni sekači

Benzinski motorni sekač TS 910i	108
Baterijska mašina za sečenje TSA 230	109
Baterijska mašina za sečenje TSA 300	109
Graničnik dubine za TSA 300	110
Vodeća kolica FW 20 sa kompletom za zamenu za TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i	112
Komplet za zamenu sa sistemom za brzo zatezanje za TS 710i, TS 910i	112
Dijamantska rezna ploča D-SB90N	110

KOŠENJE, SADNJA I ŽETVA

Ručne kosačice, robotske kosačice, traktorske kosačice i prozračivači travnjaka

Baterijska kosačica RMA 765 V	126
Robotska kosačica iMOW® 3 i 4	134

Motorne kose i trimeri

Baterijska motorna kosa FSA 70 R	160
Baterijske motorne kose FSA 400 i FSA 400 K	161

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I JOŠ MNOGO TOGA

Uređaji za čišćenje

Baterijski duvač BGA 30	208
Baterijski duvač BGA 50	209
Baterijski duvač BGA 160	209
Baterijski vakuumski usitnjivač SHA 140	213
Baterijski uređaj za pranje pod pritiskom RCA 20	220
Rotirajuća četka za pranje za RCA 20	220
Baterijski uređaj za pranje pod visokim pritiskom REA 60 PLUS	221
Rotirajuće četke za pranje za RE 80 - RE 140 i REA 60 - REA 100	227
Komplet za čišćenje vozila za REA 60 - REA 100	227

Baterijski usisivač za mokro/suvo usisavanje SEA 60 L	237
Baterijski kompresor KOA 20	240

OPREMA

Zaštitna oprema

Kožne čizme za rad motornom testerom FUNCTION	274
---	------------

Ručni alat i oprema za šumarstvo

Baterijske makaze za grane ASA 20	285
Set oštrica za ASA 20	285

Nega i održavanje

Servisni komplet (Service Kit) 53 za TS 710i, TS 910i	294
--	------------

ISTAKNUTI MODELI

RMA 756 V^①

NOVA 4-U-1 PROFESIONALNA
BATERIJSKA KOSAČICA RMA 756 V:
PROFESIONALNA NEGA
TRAVNJAKA JE OLAKŠANA

STIHL RMA 756 V sa klinom za malčiranje, bočnim i zadnjim pražnjenjem, kao i korpom za sakupljanje trave od 80 l jednostavno čini košenje i malčiranje travnjaka srednje veličine udobnijim i efikasnijim: od Vario pogona na točkove do sklopivog i udobnog upravljača podesivog po visini sa digitalnim kontrolama za tihi, moćni EC motor i za podešavanje visine košenja točak po točak. Profesionalna baterijska kosilica 4-u-1 impresionira na nagibima do 18°, kao i na ravnom terenu.

VIŠE NA **STRANI 126**



SEA 60 L SNAŽNI USISIVAČ IZ AK SISTEMA

SEA 60 L kombinuje visoke performanse prilikom čišćenja mokrih i suvih površina sa izuzetnom fleksibilnošću. Usisna snaga može da se podesi prema predmetnim zahtevima i optimalnim upotrebnim vekom baterije. Zahvaljujući rotacionom usisnom crevu i dvodelnoj usisnoj cevi možete da dođete i do teško pristupačnih ćoškova. Sva dodatna oprema je integrisana u kućište i brzo vam je dostupna.

VIŠE NA **STRANI 237**

GTA 40

ERGONOMSKI BATERIJSKI SEKAČ ZA
DRVO ZA PROFESIONALCE

Lagani, kompaktni i izbalansirani GTA 40 pruža nove mogućnosti za održavanje drveća uz penjanje, kao i za radove na održavanju na tlu: čak i u gustim šumskim područjima lako su izvodljivi precizni prednji, zadnji i ubodni rezovi. Ergonomska ručka, obostrane zakačke, automatsko podmazivanje dodatno olakšavaju rukovanje. Dve baterije AS 2 obezbeđuju dugotrajno korišćenje.

VIŠE NA **STRANI 53**



RCA 20 KOMPAKTNI BATERIJSKI PERAČ POD PRITISKOM ZA RADOVE KOD KUĆE I U POKRETU

Idealan kada posao treba brzo da se obavi. Jednostavno priključite crevo i operite baštenski nameštaj, bicikle, alat i igračke - oko kuće i bez priključenja na struju. Baterijski perač pod pritiskom koji je težak 1,5 kg može bez napora da se koristi i jednom rukom. Integrisana 4-u-1-višestruka mlaznica pomaže vam kod različitih vrsta prljavštine. Zahvaljujući raznovrsnoj opremi i torbi za odlaganje sve vam je odmah pri ruci.

VIŠE NA **STRANI 161**



ASA 20 VIŠE OD UŠTEDE ENERGIJE. NOVE BATERIJSKE MAKAZE ZA OREZIVANJE GRANA STIHL ASA 20.

Uz STIHL ASA 20 održavanje drveća, žbunja i vinove loze se odvija uz veliku uštedu energije. Ne samo da vam omogućava veću snagu prilikom sečenja grana prečnika do 25 mm, već se i udobno drži u ruci i impresionira brzim, čistim rezovima. Njegove dve širine otvaranja sečiva obezbeđuju veću efikasnost. A zahvaljujući dobro čitljivom displeju uvek možete da pratite stanje napunjenosti baterije.

VIŠE NA **STRANI 53**



STIHL BREND ARTIKLI

Naši proizvodi su osmišljeni za istraživanje sveta ili jednostavno za ostanak kod kuće. Oni su robusni i jednostavni, kombinuju moderne krojeve sa čvrstim materijalima ili se ističu ležernom kombinacijom materijala. Koliko god da su naši proizvodi raznovrsni, jedno im je zajedničko: jasna posvećenost brendu STIHL.

BREND

ARTIKLI

DUGOROČNO. POUZDANO. SPREMNO ZA UPOTREBU. SA STIHL ORIGINALNIM DELOVIMA

—
SVAKO KO KUPI STIHL PROIZVOD INVESTIRA ODRŽIVO

Izvanredne performanse, maksimalna pouzdanost i dug radni vek, čak i pod ekstremnim opterećenjima, to se za STIHL uređaje podrazumeva samo po sebi. Međutim, ako se nešto pokvari, i dalje ćete moći da dobijete prave originalne STIHL delove najmanje 10 godina nakon završetka proizvodnje uređaja. Na ovaj način STIHL uređaji mogu da se poprave čak i nakon dugotrajne upotrebe. S jedne strane, ovo čuva životnu sredinu, a sa druge strane možete da se oslonite na sigurnost i performanse vašeg STIHL uređaja na duži rok.

NUDIMO VAM VELIKI IZBOR STIHL KOMPLETA ZA CEO VEK TRAJANJA VAŠEG STIHL UREĐAJA, KOJI GARANTUJU PERFORMANSE, SIGURNOST I IZDRŽLJIVOST VAŠEG UREĐAJA.



INSPEKCIJA I ODRŽAVANJE SERVISNI KOMPLETI (SERVICE KITS)

Proizvodi za preventivnu i jednostavnu zamenu delova za održavanje radi očuvanja performansi, zaštite od oštećenja i prljavštine i za produženje radnog veka.

➔ **Više na strani 294**



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KOMPLETI ZA NEGU I ČIŠĆENJE (CARE & CLEAN)

Proizvodi za efikasno i nežno čišćenje i održavanje vaše STIHL opreme.

➔ **Više na strani 293**



POBOLJŠANJE KOMPLETI ZA NADOGRAĐNJU (UPGRADE KIT)

Proizvodi za nadogradnju originalne opreme vašeg STIHL uređaja.

➔ **Više na strani 68**



PUŠTANJE U RAD KOMPLET ZA INSTALACIJU (INSTALL KIT)

Proizvod za jednostavno puštanje u rad vašeg STIHL uređaja.

➔ **Više na strani 135**



Skeniraj i pronadi najbliže STIHL specijalizovano prodajno mesto.





SNAGA BATERIJE



REŠENJA ZA PUNJENJE



AP SISTEM



AK SISTEM



AS SISTEM



AI LINIJA



STIHL BATERIJSKA TEHNOLOGIJA: UREĐAJI ZA SVAKI IZAZOV

Iskustvo iz prakse	18
Rešenja za punjenje	22
Baterijski sistem	24

APIII
SYSTEM

ZA VELIKE IZAZOVE

Snažni baterijski uređaji AP sistema dizajnirani su za svakodnevnu profesionalnu upotrebu za negu pejzaža, bašti i drveća. Napravljene su tako da mogu da izdrže nepovoljne vremenske uslove i da ispunjavaju svoje zadatke uz izvođenje radova kakvo očekuju profesionalci.

➔ OD STRANE 24



AKII
SYSTEM

ZA ZAHTEVNE PROJEKTE

AK sistem impresionira velikom snagom i izdržljivošću. Obuhvata širok spektar baterijskih uređaja i AK baterija sa različitim energetske kapacitetima tako da ste najbolje opremljeni za zadatke u bašti i oko kuće. Kompaktni baterijski uređaji su pored toga lagani, praktični i ergonomski.

➔ OD STRANE 30



ASII
SYSTEM

ZA POVREMENU UPOTREBU

Kompaktni, praktični baterijski uređaji AS sistema su idealni za manje radove oko kuće ili kada su potrebni lagani uređaji za profesionalnu upotrebu. Zamenljiva baterija pouzdano isporučuje potrebnu snagu.

➔ OD STRANE 32



AI

ZA LAKE ZADATKE

Sa uređajima iz AI linije kojima se jednostavno rukuje imate sve što vam je potrebno za manje radove u bašti.

➔ OD STRANE 35



DORASLI SVAKOM RADNOM DANU. SA BATERIJSKIM REŠENJIMA ZA NEGU DRVEĆA.

STRUČNJAK ZA NEGU DRVEĆA VIKTORIA CARSTENS, GTA 40 I
MSA 220 T. I MSA 220 T.

Kao profesionalac u nezi drveća svakodnevno se nalazite pred novim izazovima. Svako drvo je drugačije i ima posebne karakteristike kojima morate da se prilagodite prilikom rada. „Kao da svako drvo priča svoju sopstvenu priču“, kaže Viktoria Carstens. Iskusi stručnjak za negu drveća oseća blisku povezanost sa prirodom. I svesna je svoje odgovornosti: pri ciljanom orezivanju za zdrav rast drveća, kao i pri uklanjanju mrtvog drveća, pri korekcijama krošnji ili pri sečenju problematičnog drveća. Svako drvo, svaka grana tretira se s poštovanjem i pažnjom. I sa pravim alatom jer sa njim je rad lakši i sigurniji. Kako bi mogla efikasno da radi i u izazovnim uslovima, Viktoria se oslanja na baterijsku motornu testeru STIHL MSA 220 T. Ona poseduje sve što je važno, korisno i praktično za zahtevnu negu drveća: od snažnog EC motora sa moćnom baterijom za impresivne performanse sečenja preko intuitivnog sistema kontrole i mehaničke lančane kočnice sa statusnim LED indikatorima do stabilne metalne zaustavne kandže i do praktične komforne kopče.

Za orezivanje malih grana i žbunja Viktoria više ne propušta prednosti profesionalnog sekača drveta STIHL GTA 40. Posebno jednostavan za upotrebu, kompaktna, lagan i opremljen moćnom tehnologijom dvostrukog prostora za bateriju, GTA 40 pruža izvanrednu kombinaciju snage i preciznog, jednostavnog rukovanja. LED indikator stanja punjenja, rezervoar za ulje za podmazivanje lanaca i i zamena lanca testere bez alata ističu se u svakodnevnoj upotrebi, kao i neklizajuća ručka koja omogućava da STIHL GTA 40 uvek sigurno leži u ruci.

Postupite kao Viktoria Carstens. Uverite se lično kako STIHL inovacije mogu da vam olakšaju rad na nezi drveća.



**» POSEDOVANJE
NAJBOLJEG ALATA ZA
BILO KOJI ZADATAK
ČINI SVAKI DAN
JEDNOSTAVNIJIM.«**

Viktoria Carstens, Arborista

DVA PROFESIONALNA UREĐAJA KOJIH SE VIKTORIA CARSTENS PRI RADU NA NEZI DRVEĆA VIŠE NE ODRIČE:

TESTERA ZA NEGU DRVEĆA MSA 220 TC-O

Snažna profesionalna baterijska testerica za održavanje drveća, za uklanjanje debla, ispravljanje krunica ili uklanjanje mrtvog drveta. Posebno zgodan rad zahvaljujući elektronskom operativnom sistemu sa dugmetom za otključavanje. Kontrolni kokpit sa 180° LED obaveštenjem. Sa 3/8"-PS3 lancem testere za veoma visoke performanse sečenja, bočnim zatezanjem lanca, zatvaranjem rezervoara za ulje bez alata i maticom koja ne može da se izgubi na poklopcu lančanika. Opciono može da se naknadno opremi komfortnom ušicom. Za smanjenje težine može da se koristi nova baterija AP 200 S. Pogodno samo za stručničke obučene za nezu drveća.



➔ Dodatne informacije o MSA 220 TC-O, kao i druge baterijske testere za negu drveća pronađite od strane 49

TRIMER ZA DRVO GTA 40

Za veoma zahtevne primene, kao što su radovi na krošnjama drveća, potrebni su posebna veština i ergonomska oprema. Pored velike lakoće korišćenja, baterijski sekač drveta STIHL GTA 40 impresionira malom težinom i svojom kompaktnom konstrukcijom: tri suštinske prednosti kojima se STIHL GTA 40 ističe pri radovima na krošnji drveta. Snaga od 520 W, optimizovana ergonomija sa neklizajućom ručkom i i brzina lanca koja može da se reguliše dodatne su karakteristike koje se ističu u svakodnevnoj upotrebi – olakšavaju rad profesionalcima u nezi drveća kao što je Viktoria Carstens.



➔ Dodatne informacije o GTA 40 pronađite od strane 53

UVEK PUNA SNAGA BATERIJE.

SA INOVATIVNIM REŠENJIMA ZA PUNJENJE ZA PROFESIONALCE.

» UVEREN U SNAGU BATERIJE OD 2018.«

Janes Vitus Farwick, prokurista i izvođač građevinskih projekata

U kompaniji Norbert Farwick GmbH u okolini Hamburga za održavanje zelenih površina se od 2018. godine koristi snaga STIHL baterije. To uključuje i optimizovano upravljanje energijom i punjenjem.

Kako bi ujutru na početku rada sve baterije za oko 30 uređaja kao što su makaze za živu ogradu, duvači, trimeri i kombinovani uređaji bile napunjene i oko 60 zaposlenih spremno za rad, Janes Vitus Farwick, prokurista i izvođač građevinskih projekata oslanja se na dvostruku strategiju koju čine stacionarna i mobilna rešenja za punjenje.



Pored ormara za punjenje kao centralne mogućnosti za stacionarno punjenje baterija u pogonu timovi za održavanje zelenih površina imaju „bottTainer powered by STIHL“ na svom radnom vozilu. Pored toga što se sigurno, uredno i čisto skladište i transportuju, baterije takođe mogu da se pune preko noći u vozilu odnosno na mestu rada.



Za pejzažnog baštovana i negovatelja zelenih površina Haukea Harlanda to je ogromno olakšanje: „Ne moram da vodim računa o tome da li je ujutru i uveče sve sigurno odloženo. Jednostavno imam sve u svom bottTainer-u.“ Pored toga, može da se koncentriše na stvarni posao i zna da u svom vozilu uvek ima baterije spremne za upotrebu. Prekidi u radu jer napunjene baterije treba da se donesu iz pogona, za Farvika (Farwick) oдавно više nisu tema.

Kao dodatnu značajnu prednost pri radu sa baterijskim uređajima sve kolegice i kolege cene tih rad bez ispuštanja izduvnih gasova. To je korisno ne samo za životnu sredinu i korisnike, već i za sve zaposlene u timovima za održavanje zelenih površina.

REVOLUCIJA BATERIJA U BAŠTOVANSTVU

PROMENA UVERENJA

» BATERIJE SU BUDUĆNOST I NIKADA SE NEĆEMO VRATITI NAZAD.«

Julien Ferraris, generalni direktor kompanije Liléo Jardins

Kompanija Liléo Jardins u Francuskoj oslanja se na zelenu energiju iz baterija i podiže održavanje pejzaža na novi nivo.

U Šamberiju (Chambéry) u francuskim Alpima odvila se zelena transformacija koju je pokrenuo Julien Ferraris, generalni direktor kompanije Liléo Jardins. Preduzeće koje se bavi uređenjem bašti i pejzaža sa svojih osam zaposlenih od 2019. godine postepeno prelazi sa benzinskih na baterijske uređaje. Danas se već 85 procenata flote pokreće na baterije. Početna skepsa u pogledu performansi i izdržljivosti brzo je otklonjena. Ferraris oduševljeno govori: »Korišćenje uređaja je prijatnije. Ne vibriraju, prave manje buke, ne ispuštaju izduvne gasove i manje se zagrevaju.«

Prelaskom se stvorio prostor za punjenje baterija noću. Svaki tim sa sobom ujutru na posao nosi tri baterije i uređaj za brzo punjenje. STIHL AP sistem je ukllopljen tako da je omogućen radni proces bez prekida. Ferraris je uveren da će ova investicija doneti dugoročne uštede. Liléo Jardins preuzima pionirsku ulogu u baštovanstvu i dokazuje da moderna tehnologija baterija i visoki profesionalni standardi idu ruku pod ruku.



85 %

FLOTE SE POKREĆE NA BATERIJE



INOVATIVNA STACIONARNA REŠENJA ZA PUNJENJE






POTPUNO PUNJENJE NA LICU MESTA

DA SVE RADI BEZ PREKIDA

ZAHVALJUJUĆI NAŠIM REŠENJIMA ZA PUNJENJE, BATERIJE SU UVEK NAPUNJENE. BEZ OBZIRA KADA. BEZ OBZIRA GDE.

Potrebna vam je pametan sistem za punjenje baterija koji je svestran koliko i vaša radna svakodnevnica? STIHL ima ono što tražite: dovoljno energije za svaku primenu. Veliki ormar za punjenje baterijskog alata, mali višestruki punjač ili prenosna energetska stanica - otkrijte naša inovativna rešenja za veoma jednostavno punjenje vaših baterija.

Sa našim inteligentnim opcijama punjenja, ne samo da optimizujete snabdevanje energijom svojih uređaja, već i činite svoju radnu svakodnevnicu efikasnijom. Fokus je na dva osnovna pitanja: Kada se puni i gde se puni? U zavisnosti od odgovora na ova pitanja, preporučujemo proizvode prilagođene vašim potrebama:

	 NA OTVORENOM	 U KOMPANIJI	 U VOZILU
 TOKOM DANA	brzo, stacionarno ↓ PS 3000	brzo, stacionarno ↓ AL 301, AL 501, CR 6, CM 12, ORMANI ZA PUNJENJE BATERIJE	brzo, mobilno ↓ AL 301-4, CB 1
	 NOĆU		pažljivo, stacionarno ↓ AL 101, AL 301-4, CR 6, CM 12 ORMANI ZA PUNJENJE BATERIJE



NOVO CM 12

Kontrola punjenja za upotrebu do 12 punjača na jednoj utičnici putem inteligentnog uključivanja i isključivanja.

- ✓ Inteligentno upravljanje punjenjem putem optimalnog korišćenja dostupne električne energije
- ✓ Boljom kontrolom sprečava se neželjeno pregorevanje osigurača usled preopterećenja
- ✓ Prioritizacija tri punjača
- ✓ Pouzdano, potpuno punjenje do 48 baterija preko noći
- ✓ Moguće fleksibilno pričvršćivanje, npr. u ormarima, ormarima za punjenje ili na policama

Veličina (B × H × T)
67 × 17,9 × 5,8 cm

Br. artikla
EA08 430 7900



NOVO CR 6

Sa zidnim nosačem STIHL standardni i brzi punjači iz sistema AK i AP mogu da se preglednije i urednije skladište i koriste u radionici.

- ✓ Za profesionalno pričvršćivanje i rukovanje STIHL punjačima
- ✓ Za do 8 standardnih ili 6 brzih punjača iz STIHL AK i AP sistema
- ✓ Jednostavna montaža i puštanje u rad

Veličina (B × H × T)
74 × 65 × 10 cm

Br. artikla
EA08 018 0300



NOVO - DOSTUPNO OD PROLEĆA 2025

CB 1 KUTIJA ZA PUNJENJE



Kutija za punjenje i transport na vozilu do 8 STIHL AP baterija. Za do dva punjača AL 301-4 (nije uključeno u obim isporuke). IPX4 sertifikovano.

- ✓ Moguća montaža kao kutija ispod poda, kutija za teretnu platformu ili na pikap ili prikolicu
- ✓ Punjenje preko eksternog napajanja ili odgovarajuće utičnice na vozilu, uključujući kabl za povezivanje
- ✓ Ušteda vremena zahvaljujući pojednostavljenom rukovanju baterijama: Utovar, transport i skladištenje
- ✓ Kutija sa zaštitom od prskanja vode i ventilacijom

CB 1 kutija za punjenje

Br. artikla
EA08 018 0200



AP SISTEM

ČISTA SNAGA ZA PROFESIONALNU SVAKODNEVICU.

Baterijski uređaji impresioniraju širokim programom proizvoda i opreme, izvanrednim performansama, visokom pouzdanošću i svestranošću. Pokreću ih zamenljive AP baterije ili ledne AR L baterije koje su u potpunosti dizajnirane da obezbede snagu i izuzetno dugo vreme rada za profesionalnu upotrebu. Ukratko: STIHL AP sistem predstavlja STIHL premium kvalitet i posebno napredna rešenja za upravljanje performansama i punjenjem.



BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM [®] (Wh)	187	227	281	337	1.080
VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET: 80%/100% (min)					
AL 101	150/200	190/250	230/300	280/355	-
AL 301	40/55	50/75	55/80	70/90	230/295
AL 500	30/45	25/35	30/45	40/55	120/160
AL 501	30/45	25/35	30/45	40/55	120/160
RASPONI BATERIJE[®] (primer primene) I RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE[®] (do... min)					
MSA 160 C-B	42 min 210 rezova	50 min 250 rezova	62 min 310 rezova	74 min 370 rezova	-
MSA 190 T NOVO	48 min 170 rezova ^①	-	75 min 255 rezova	90 min 306 rezova	-
MSA 200 C-B	42 min 160 rezova	40 min 210 rezova	50 min 270 rezova	60 min 320 rezova	-
MSA 220 C-B	32 min 150 rezova	35 min 200 rezova	37 min 300 rezova	44 min 350 rezova	-
MSA 300	21 min 130 rezova ^②	-	24 min 290 min	20 - 44 min ^③ 320 rezova	-

Za rezanje debla
(10 x 10 cm)
do ... rezova



■ Preporučeni dodaci
■ Smanjene performanse
- Ne preporučuje se

! Samo dok traju zalihe!

① Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek
② Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče

③ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu
④ Vreme rada po punjenju baterije varira, u zavisnosti od izabranog režima
⑤ U upotrebi AP 200 S. AP 200 baterija se ne preporučuje



ŠTA ZNAČE VREMENA PUNJENJA 80% I 100%?

Baterija relativno brzo dostiže 80% svog kapaciteta punjenja povećanjem napona uz konstantnu struju punjenja. Ona se zatim smanjuje i napon se više ne povećava, što štiti ćelije baterije. Dakle, poslednjih 20% se dostiže veoma sporo. Na ovaj način, performanse baterije mogu da se održe tokom mnogih ciklusa punjenja i da se produži njihov životni vek.





BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM ^① (Wh)		187	227	281	337	1.080
RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE ^② (do ... min)						
	HTA 86	42	55	68	82	222
	HSA 140 R	NOVO 150 - 100 ^③	195 - 140 ^③	245 - 175 ^③	290 - 210 ^③	935 - 670 ^③
	HSA 140 T	NOVO 140 - 90 ^③	190 - 120 ^③	235 - 150 ^③	280 - 180 ^③	900 - 580 ^③
	HLA 86	144	180	223	268	760
	TSA 230		14	18	22	26
	TSA 230	NOVO	18	16	20	-
	TSA 300	NOVO	9	13	16	-
	FSA 120 sa oštricom za sečenje trave	60 - 40 ^④	80 - 50 ^④	100 - 60 ^④	130 - 70 ^④	935 - 670 ^④
	SGA 85	1.000	-	-	-	-
	KGA 770	168	210	260	312	-
	BGA 86	105 - 18 ^⑤	120 - 21 ^⑤	150 - 26 ^⑤	175 - 31 ^⑤	580 - 95 ^⑤
	BGA 160	NOVO ^⑦	75 - 10 ^⑤	90 - 11 ^⑤	110 - 15 ^⑤	130 - 17 ^⑤
	SHA 140	NOVO ^⑦	25 - 39 ^⑤	31 - 48 ^⑤	38 - 60 ^⑤	44 - 71 ^⑤
	SEA 100 L	NOVO	29 - 17 ^⑤	36 - 21 ^⑤	44 - 26 ^⑤	53 - 32 ^⑤




PRAKTIČNA REŠENJA ZA TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

MOŽETE NAĆI NA STRANI 282

- Preporučeni dodaci
- Smanjene performanse
- Ne preporučuje se
- Samo dok traju zalihe!

- ① Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek
- ② Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu

- ③ Nivo 1 - Nivo 3/4
- ④ Nivo 1 - Nivo 2
- ⑤ Kontinuirano podešavanje snage minimalno - maksimalno
- ⑥ Boost / normal
- ⑦ Dostupno od proleća 2025

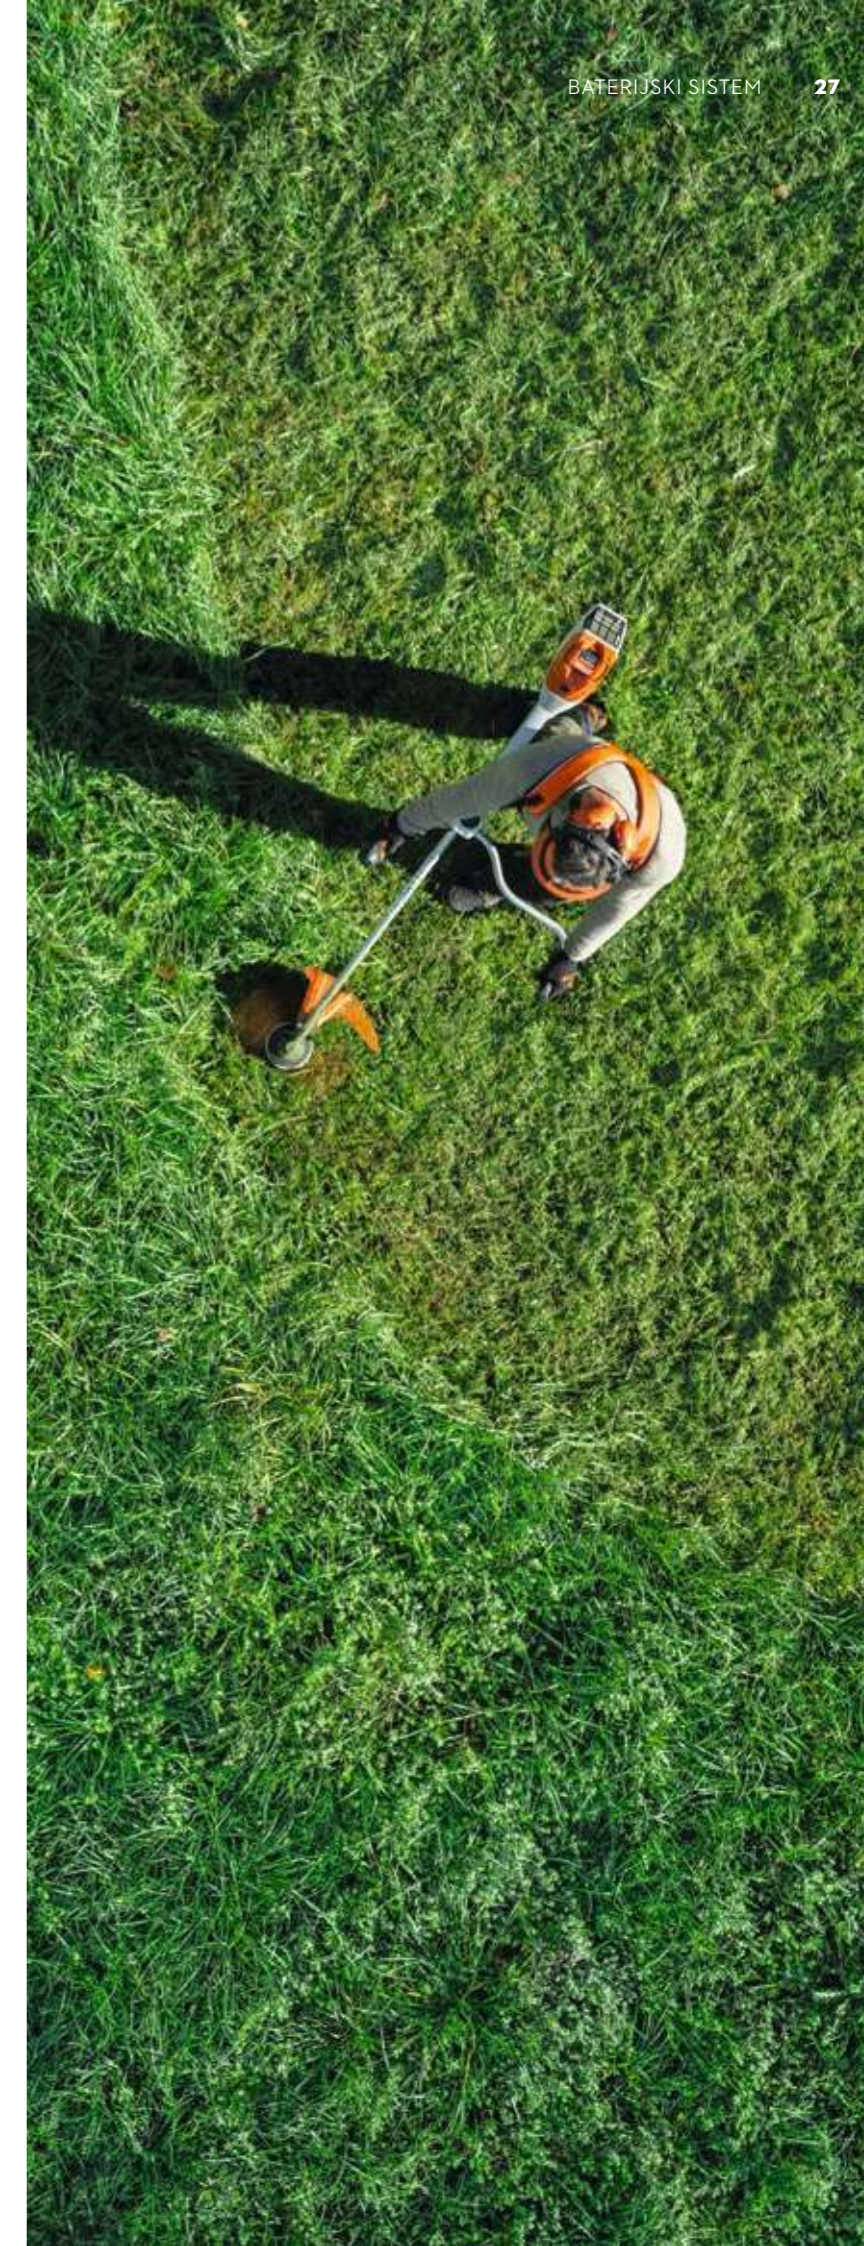

STIHL BATERIJE AP I AR L

SNAŽNI PAKETI ZA SVAKI IZAZOV



AP BATERIJE

- ✓ Snažne litijum-jonske baterije
- ✓ Sa Power Boost funkcijom za automatsko prilagođavanje snage i maksimalni vek trajanja baterije kod AP 200 S i AP 300 S
- ✓ Prikaz stepena napunjenosti preko 4 zelene LED lampice
- ✓ Mala težina
- ✓ Moguće korišćenje kada pada kiša

Pogodna za sve uređaje sa odeljkom za bateriju, kao i za baterijske uređaje sa utičnicom povezane sa torbicom za pojas koja ima priključni kabel, baterijskim pojasom sa remenom za nošenje ili sistemom nošenja AP. IPX4 sertifikovano.

	Energija baterije ^①	Težina	Br. artikla
! AP 200	187 Wh	1,3 kg	4850 400 6560
NOVO			
AP 200 S	187 Wh	1,3 kg	4850 400 6565
! AP 300	227 Wh	1,8 kg	4850 400 6570
NOVO			
AP 300 S	281 Wh	1,8 kg	4850 400 6575
! AP 300 S	281 Wh	1,8 kg	4850 400 6585
AP 500 S	337 Wh	2,0 kg	EA01 400 6500



NOVO

AR L BATERIJE

- ✓ Robusne litijum-jonske baterije sa veoma visokim energetske kapacitetom za duge radne sate
- ✓ Jednostavna integracija u STIHL connected zahvaljujući integrisanom Bluetooth® interfejsu
- ✓ Prikaz statusa napunjenosti preko 6 zelenih LED lampica
- ✓ Upotreba je moguća i u kišnim uslovima^③
- ✓ Udoban sistem za nošenje kao dodatak

Može direktno da se kontaktira sa BGA 300 i RMA 765 V. Osim toga, pogodan za baterijske uređaje sa utičnicom u kombinaciji sa sistemom za nošenje AR L i priključnim kablom AR L, kao i za uređaje sa baterijskim prostorom u kombinaciji sa adapterom AP. IPX4 sertifikovano.

AR L baterija bez priključnog kabla AR L, adapter AP i sistem za nošenje AR L

	Energija baterije ^①	Težina ^②	Br. artikla
AR 2000 L	1.080 Wh	7,6 kg	4871 400 6515

Setovi AR L baterija sa priključnim kablom AR L i adapterom AP (bez sistema za nošenje AR L)

Set AR 2000 L	4871 200 0008
---------------	---------------



Constant Power

Konstantna snaga nezavisno od stanja napunjenosti baterije, zahvaljujući inteligentnoj elektronici.

Power Boost

Ukoliko su uređaj i baterija opremljeni Power Boost funkcijom, baterija uvek samostalno obezbeđuje maksimalnu moguću snagu za odgovarajuću primenu.

IPX4 sertifikovano

IPX4 standard garantuje zaštitu proizvoda od prskanja vode sa svih strana, što je već dokazano u internim ispitivanjima.

Long Life

Udoban sistem za nošenje kao dodatak

➔ Za više informacija o simbolima pogledajte rečnik na strani 296

! Samo dok traju zalih!

① Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotrebe je manji kako bi se produžio životni vek
② Težina bez nosača



STANDARDNI PUNJAČ AL 101

230 V. Kompatibilan sa baterijama STIHL AK i AP. Mogućnost punjenja preko noći sa više punjača AL 101 na jednom električnom osiguraču. Sa prikazom radnog statusa (LED). Namotavanje kabla čičak trakom. Moguća montaža na zid.

AL 101	Br. artikla 4850 430 2520
--------	------------------------------



PUNJAČI

230 V. Za kraće vreme punjenja baterija STIHL AK, AP i AR L. Uređaj za montažu na zid i namotavanje kablova na dnu kućišta. Sa LED prikazom statusa rada i aktivnim hlađenjem baterije.

AL 301	Br. artikla EA09 430 5500
--------	------------------------------

BRZI PUNJAČI

! AL 500	4850 430 5700
----------	---------------

POKLOPAC ZA ODELJAK ZA BATERIJE AP SISTEMA

Za pokrivanje spremišta za bateriju na baterijskom uređaju STIHL AP sistema. Zaštita od prašine i prljavštine pri dužem skladištenju.



Br. artikla
4850 602 0900

Za kombinaciju baterije AP 300 S sa našim punjačem AL 501U, u aplikaciji STIHL connected možete da izaberete da li će se baterija puniti normalno, brzo ili štedljivo.

AL 501	EA09 430 5700
--------	---------------



PROFESIONALNI SAVET

OD UČITAVANJA DO SKLADIŠTENJA: PRAVILNO RUKOVANJE BATERIJAMA!

Punjenje naših litijum-jonskih baterija brzo je i lako. Postoji samo nekoliko jednostavnih pravila koja treba slediti: Ako je moguće, baterije uvek treba puniti na sobnoj temperaturi. Grejanje na grejaču ne samo da je nepotrebno, već može i da ošteti bateriju. Ako nameravate da puniti bateriju napolju, vodite računa da baterija tokom punjenja nije izložena direktnoj sunčevoj svetlosti. Osim toga, obično je dovoljno da napunite bateriju do oko 80% kapaciteta. Na ovaj način možete da uštedite mnogo vremena, posebno kada nešto mora brzo da se obavi.

Takođe treba obratiti pažnju na odgovarajuću temperaturu prilikom transporta i skladištenja baterija. Za ovo su optimalne umerene temperature (idealno je oko 20°C). Preporučujemo da se baterija tokom skladištenja napuni na dve upaljene LED lampe, odnosno da se delimično isprazni. Ovo stanje napunjenosti pokazalo se kao idealno za skladištenje baterija.

③ Upotreba na kiši npr. sa BGA 300 ili drugim proizvodima odobrenim za upotrebu na kiši.
④ Sa Power Boost funkcijom kod AP 200 S i AP 300 S
⑤ Sa Bluetooth® interfejsom AP 200 S, AP 300 S i AP 500 S

Ⓞ Objašnjenje simbola na strani 296



AK SISTEM

IMPRESIONIRA U BAŠTI SVOJOM VELIKOM SNAGOM.

Litijum-jonske baterije u AK sistemu su izuzetno snažne - i lako se menjaju. Kompatibilne su sa svim uređajima u sistemu. Prosto izaberite sa kapacitetom koji vam je potreban od tri ponuđene baterije. Možete da vidite kada je potrebno da se baterija napuni na osnovu LED indikatora statusa napunjenosti.



Skenirajte QR kod i pronađite više informacija na temu održavanja baterija, vremena punjenja i rada, kao i prednosti litijum-jonskih baterija.



BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM ^①		AK 10	AK 20	AK 30 AK 30 S
VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET: 80 % / 100 %		72 Wh	144 Wh	180 Wh
AL 101		70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 301		25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min
RASPONI BATERIJE ^② (primer primene) I RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE ^③ (do ... min)				
MSA 60 C-B	Za rezanje debla (10 × 10 cm) do ... rezova	18 min 60 rezova	40 min 160 rezova	55 min 190 rezova
MSA 80 C-B NOVO	Za rezanje debla (10 × 10 cm) do ... rezova	-	-	35 min ^④ 230 rezova ^⑤
HTA 50	Za rezanje debla (10 × 10 cm) do ... rezova	25 min 80 rezova	45 min 170 rezova	60 min 220 rezova
HSA 50	Do ... m ² žive ograde	50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	130 min 420 m ²
HSA 60	Do ... m ² žive ograde	70 min 220 m ²	140 min 490 m ²	175 min 560 m ²
HLA 56	Do ... m ² žive ograde	50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²
FSA 57	Ivce travnjaka do ... m / površina travnjaka do ... m ²	25 min ^④ 625 m / 125 m ²	50 min ^④ 1.250 m / 250 m ²	60 min ^④ 1.500 m / 300 m ²
FSA 70 R NOVO	Ivce travnjaka do ... m / površina travnjaka do ... m ²	-	45 - 25 min ^④ 1.500 m / 300 m ²	55 - 30 min ^④ 1.800 m / 360 m ²

- Preporučeni dodaci
- Smanjene performanse
- Ne preporučuje se
- Samo dok traju zalihe!

- ① Energetski sadržaj prema specifikaciji proizvođača ćelije. Sadržaj energije raspoloživ tokom konkretne primene je manji čime se produžava vek trajanja
- ② Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče
- ③ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu



BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM ^①		AK 10	AK 20	AK 30 AK 30 S
RASPONI BATERIJE ^② (primer primene) I RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE ^③ (do ... min)		72 Wh	144 Wh	180 Wh
BGA 57	Kod svog lišća na asfaltu do ... m ²	10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²
BGA 50 NOVO	Kod svog lišća na asfaltu do ... m ²	55 - 10 min ^④ 380 m ²	115 - 20 min ^④ 760 m ²	140 - 25 min ^④ 900 m ²
SHA 56	Kod svog lišća na asfaltu u režimu usisavanja / duvanja do ...	12 min 38 m ² / 300 m ²	25 min 75 m ² / 600 m ²	30 min 90 m ² / 700 m ²
REA 60 PLUS NOVO	Prilikom čišćenja sa ravnom ili rotacionom mlaznicom do ...	12 - 10 min ^④	20 - 11 min ^④	25 - 12 min ^④
SEA 60 L NOVO ^⑥	-	8 - 2 min	26 - 16 min	30 - 20 min
RMA 235	Površina travnjaka do ... m ²	150 m ²	300 m ²	400 m ²
RMA 239 C	Površina travnjaka do ... m ²	120 m ²	250 m ²	330 m ²
RMA 248 ^⑦	Površina travnjaka do ... m ²	110 m ²	220 m ²	285 m ²
RMA 248 T ^⑦	Površina travnjaka do ... m ²	130 m ²	260 m ²	340 m ²
RMA 448 V ^⑦	Površina travnjaka do ... m ²	130 m ²	260 m ²	340 m ²

- ④ Kontinuirano podešavanje snage minimalno - maksimalno
- ⑤ Pune performanse se postižu samo uz AK 30 S
- ⑥ Dostupno od proleća 2025
- ⑦ Koristi se samo sa AK 30 S



AK BATERIJE



Kompatibilne sa STIHL AK sistemom. Laka litijum-jonska baterija sa indikatorom napunjenosti (4 LED lampice). Dostupna sa različitim sadržajem energije.

	Energija baterije ^①	Težina	Br. artikla
AK 10	72 Wh	0,8 kg	4520 400 6530
AK 20	144 Wh	1,2 kg	4520 400 6535
AK 30	180 Wh	1,3 kg	4520 400 6540

Sa funkcijom Power Boost za automatsko podešavanje snage i optimalan vek trajanja

AK 30 S ^②	180 Wh	1,3 kg	4520 400 6545
----------------------	--------	--------	---------------

NOVO POČETNI SET

Prava snaga baterije za svaki zadatak. Svaki početni set sastoji se od jedne ili dve AK baterije i punjača.

Početni set	Sadržaj	Br. artikla
AK 10	1 × AK 10 1 × AL 101	4520 007 5900
AK 20	1 × AK 20 1 × AL 101	4520 007 5901
AK 30 S	1 × AK 30 S 1 × AL 101	4520 007 5902

Samo dok traju zalih!

^① Povećan maksimalni kapacitet baterije

^② Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek

STANDARDNI PUNJAČ AL 101

230 V. Kompatibilan sa baterijama STIHL AK i AP. Moguće je punjenje više baterija preko noći pomoću električnog osigurača. Sa prikazom radnog statusa (LED). Namotavanje kabla čičak trakom. Moguća montaža na zid.

AL 101

Br. artikla
4850 430 2520

BRZI PUNJAČI

230 V. Za kraće vreme punjenja baterija STIHL AK, AP i AR L. Uređaj za montažu na zid i premotavanje kablova na dnu kućišta. Sa LED prikazom statusa rada i aktivnim hlađenjem baterije.

AL 301

Br. artikla
EA09 430 5500

POKLOPAC ZA OTVOR ZA BATERIJU ZA AK SISTEM

Za pokrivanje otvora za bateriju na uređajima STIHL AK sistema (osim RMA 235, RMA 339 C). Štiti od prašine i prljavštine tokom dužeg skladištenja.

Br. artikla
4520 602 0900

AS SISTEM

KOMPAKTNA SNAGA, KADA TREBA IĆI BRZO.

U kompaktnim baterijskim uređajima AS sistema krije se velika snaga i izdržljivost: Punjive litijum-jonske baterije isporučuju dovoljno snage za obavljanje zahtevnih zadataka čak i za uređaje konstruisane za visoke performanse kao što je GTA 40. Zahvaljujući svojoj maloj veličini baterijski uređaji AS sistema mogu brzo i lako da se odlože između upotreba.



AS 2

28 Wh

BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM^③

VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET: 80% / 100%

AL 1		60 min / 80 min
AL 5	NOVO	30 min / 50 min

RASPONI BATERIJE^④ (primer primene) I RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE^⑤ (do ... min)

	GTA 26		U toku sečenja grana (Ø 4 cm) do ...	80 rezova
	GTA 40	NOVO	Za rezanje debla (5 × 5 cm) do ... rezova	200 rezova
	HSA 26		U rezu do ...	30 kugli šimšira 110 min
	HSA 30		Do ... m ² žive ograde	50 m ² 50 min
	HSA 40		Do ... m ² žive ograde	40 m ² 40 min
	FSA 30		Ivice travnjaka do ... m / površina travnjaka do ... m ²	200 m / 45 m ² 19 min
	BGA 30	NOVO	Kod suvog lišća na asfaltu do ... m ²	150 m ² 25 - 8 min ^⑥
	RCA 20	NOVO	Prilikom čišćenja sa ravnom ili rotacionom mlaznicom do ...	15 / 7,5 min ^⑥
	SEA 20		-	14 min
	KOA 20	NOVO	Prilikom naduvavanja automobilskih guma (funkcija visokog pritiska) do ...	23 min ^⑥
	ASA 20	NOVO	Za sečenje grana (25 mm Ø) do ...	2.000 rezova

^③ Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče

^④ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu

^⑤ Objašnjenje simbola na strani 296

^⑥ Kontinuirano podešavanje snage minimalno - maksimalno

^⑦ KMože da varira u zavisnosti od podešavanja pritiska i priključenog objekta

^⑧ ECO Mode / normalni pogon

**AS 2 BATERIJA**

Laka, kompaktna i snažna 10,8 V baterija. Kompatibilna sa svim uređajima iz STIHL AS sistema (ne HSA 25). 28 Wh Snaga baterije^①, Težina 0,2 kg. IPX4 sertifikovano.

AS 2

Br. artikla
EA02 400 6500**STANDARDNI PUNJAČ AL 1**

230 V. Kompatibilan sa STIHL AS 2. Sa prikazom statusa rada (LED). Pakovanje kabla sa čičak-trakom. Moguća montaža na zid.

AL 1

Br. artikla
EA03 430 2500**NOVO
BRZI PUNJAČ AL 5**




230 V. Brzi punjač za AS sistem sa dvostrukom strujom punjenja u poređenju sa AL 1.

AL 5

Br. artikla
EA03 430 5700**AI LINIJA****JEDNOSTAVNI ZADACI BRZO OBAVLJENI.**

Uređaji iz AI linije su posebno kompaktni, jednostavni za rukovanje i specijalno prilagođeni zadacima koji se javljaju u malim baštama. Poseduju integrisanu bateriju koju možete jednostavno da napunite preko utičnice. Uređaji su veoma lagani i jednostavni za rukovanje tako da se radovi u bašti obavljaju za kratko vreme.

RASPONI BATERIJE^② (primer primene) I RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE^③ (do ... min)

 HSA 45	Do ... m ² žive ograde	80 m ² 40 min
 BGA 45	Kod suvog lišća na asfaltu do ... m ²	200 m ² 10 min
 FSA 45	Ivice travnjaka do ... m/ površina travnjaka do ... m ²	250 m / 50 m ² 20 min / 12 min



① Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek
② Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče

③ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu

④ Objašnjenje simbola na strani 296





TESTERISANJE I SEČENJE



MOTORNE
TESTERE



SEKAČ DRVETA



REZAČI VISOKIH
GRANA



REZNE
GARNITURE



MAKAZE ZA
ŽIVU OGRADU



TELESKOPSKE
MAKAZE ZA
ŽIVU OGRADU



KOMBI SISTEM



MULTI SISTEM



MOTORNA TESTERA
ZA BETON



MOTORNI SEKAČI



SAVLADAJTE SVAKI ZADATAK. UZ NAŠU SNAGU I PRECIZNOST.

Motorne testere za privatne korisnike	40	Sekač drveta	52
Motorne testere za poljoprivredu i hortikulturu	43	Sekač visokih grana i pribor	54
Testere za održavanje drveća	49	Lanac testere	64
Električne motorne testere	50	Vodilice	70
Pribor za motorne testere	51	Alati za održavanje garnitura za sečenje	79

MOTORNJA TESTERA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01** SISTEM VAZDUŠNIH FILTERA SA PRETHODNIM ODVAJANJEM
U poređenju sa uobičajenim sistemima filtera za vazduh, postiže se duži vek trajanja.
- 02** HD2-FILTER
Ovaj filter vazduha zadržava finu prašinu van pogona - za izuzetno dug životni vek. Zahvaljujući svom specijalnom materijalu filter se jednostavno čisti ispiranjem.
- 03** STIHL M-TRONIC
 Za hladan start potrebna je samo startna pozicija na kombinovanoj ručki. Omogućava pun gas odmah nakon startovanja. Izračunava potrebnu količinu goriva i dodaje gorivo u motor prema potrebi.
- 04** PUMPA ZA ULJE SA REGULACIJOM PROTOKA
Omogućava korisniku, doziranje protoka ulja u zavisnosti od konkretnog načina upotrebe.
- 05** STIHL INJECTION
 „i“ predstavlja najbolji odnos snage i težine, kompaktan dizajn i optimalne performanse motora. Rukovanje je jednostavnije nego ikada. Kombinovana ručka je uklonjena, za isključivanje mašine jednostavno pritisnite „Stop“.

KOMFOR

- 06** DEKOMPRESIONI VENTIL
Redukuje neophodnu silu pokretanja i time olakšava startovanje motorne testere.
- 07** STIHL ELASTOSTART
Specijalna ručka za startovanje omogućava ravnomerno pokretanje motora bez trzaja i nagle promene snage.
- 08** ZATVARAČI REZERVOARA BEZ ALATA
Omogućava brzo, jednostavno otvaranje i zatvaranje rezervoara bez alata.
- 09** STIHL ERGOSTART
Posebno lako pokretanje mašine, pri čemu se postupak startovanja pomaže dodatnom oprugom između radilice i startera, koja smanjuje snagu potrebnu za pokretanje mašine. Čak i ako polako povučete ručicu startera motor se lako startuje.
- 10** STIHL BRZI ZATEZAČ LANCA
Sa STIHL brzim zatezačem lanca, lanac testere može sasvim jednostavno da se podese bez alata i bez kontakta sa oštrim delom testere. Jednostavno olabavite poklopac lančanika i okrećite podesivi točak dok ne postignete optimalnu zategnutost lanca.

MOTORNE TESTERE ZA PRIVATNE KORISNIKE

- Za privatne korisnike i zanatlije
- Idealne za pripremu drva za ogrev
- Za održavanje imanja
- Za seču užeg stabla
- Za obradu drvne građe



MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^③



Lagana baterijska motorna testera udobna za rukovanje za povremenu negu zemljišta i jednostavne zanatlijske poslove. 1/4" PM3 lanac testere za visoke performanse sečenja i čist rez, ergonomska kontrolna ručka sa funkcijom potencijometra za bestepenu regulaciju broja obrtaja, STIHL brzo zatezanje lanca za zatezanje lanca testere bez alata, transparentni rezervoar za ulje za jednostavnu vizuelnu kontrolu nivoa napunjenosti.

MSA 60 C-B bez baterije i punjača ^④	Dužina vodilice 30 cm	Br. artikla MA04 011 5804
Set MSA 60 C-B sa AK 20 i AL 101 ^④	30 cm	MA04 011 5814



NOVO MSA 80 C-B

36 V • 1,5 kW^① • 2,9^② / 3,3 kg^③



Izuzetno snažna baterijska motorna testera, svestrana i jednostavna za upotrebu. Idealno za održavanje bašte i imanja, obaranje malog drveća, kao i zanatske obrade drveta ili rezanje drvne građe. 1/4" PM3 lanac testere za čist rez i visoke performanse rezanja. Mekana ručka sa ergonomskom polugom za upravljanje i funkcijom potencijometra za kontinuiranu regulaciju brzine. QuickStop Super kočnica lanca, STIHL brzo zatezanje lanca i providni rezervoar za ulje za udobno rukovanje.

MSA 80 C-B bez baterije i punjača ^④	Dužina vodilice 30 cm	Br. artikla MA04 011 5843
Set MSA 80 C-B sa AK 30 i AL 101 ^④	30 cm	MA040 11 5832
Set MSA 80 C-B sa AK 30 S i AL 101 ^④	30 cm	MA040 11 5834

B = STIHL brzi zatezač lanca
C = Komforna oprema

① Dodatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na stranici 56
② Težina bez baterije, vodilice i lanca
③ Težina sa vodicom i lancem, bez baterije



MS 162

30,1 cm^④ • 1,2 kW / 1,6 KS • 4,5 kg^⑤

Početni model za testerisanje ogrevnog drveta i za manje radove na održavanju. Sa snažnim STIHL 2-MIX motorom, zatezačem lanca sa strane, STIHL sistemom protiv vibracija i kombinovanom polugom sa funkcijom zaustavljanja za lako ponovno pokretanje tople motorne testere nakon kratkih pauza u radu. Zahvaljujući rukovanju sa jednom polugom, sve funkcije kao što su pokretanje, rad i zaustavljanje mogu da se kontrolišu samo jednom rukom.

MS 162	Dužina vodilice 30 cm	Br. artikla 1148 200 0269
--------	--------------------------	------------------------------



MS 172

31,8 cm^④ • 1,4 kW / 1,9 KS • 4,5 kg^⑤

Kompaktna motorna testera za održavanje privatnih poseda. Sa snažnim STIHL 2-MIX motorom i 3/8" PM3 lancem za testere za izuzetne performanse sečenja i precizne rezove. STIHL antivibracioni sistem za rad bez mnogo umaranja, zatezanje bočnog lanca za bezbedno ponovno zatezanje lanca testere, kombinovana poluga sa funkcijom zaustavljanja za lako ponovno pokretanje već zagrejane motorne testere nakon kratkih pauza u radu. Udoban rad sa jednom polugom, za obavljanje svih funkcija kao što su pokretanje, rad i zaustavljanje samo jednom rukom.

MS 172	Dužina vodilice 30 cm	Br. artikla 1148 200 0271
--------	--------------------------	------------------------------

④ Sa vodicom i lancem
⑤ Objašnjenje simbola na strani 296





MS 182

35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • 4,6 kg^①

Kompaktna i višefunkcionalna motorna testera za održavanje privatnih poseda, kao i za upotrebu u baštovanstvu, pejzažnom uređenju ili zanatstvu. Sa snažnim STIHL 2-MIX motorom za izuzetne performanse sečenja, STIHL antivibracionim sistemom za rad bez mnogo umaranja, zatezanje bočnog lanca za lako i bezbedno ponovno zatezanje lanca testere, zatvaranjem rezervoara bez alata i stabilnim metalnim graničnikom za precizan rez. Udoban rad sa jednom polugom za praktičnu kontrolu svih funkcija samo jednom rukom.

MS 182	Dužina vodilice 35 cm	Br. artikla 1148 200 0277
--------	--------------------------	------------------------------



MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 KS • 4,6 kg^①

Moćna motorna testera za baštovanstvo i uređenje dvorišta, građevinske radove i seču malog drveća. STIHL 2-Mix motor obezbeđuje istovremeno veoma dobre performanse sečenja i minimalnu potrošnju. Posедуje STIHL Antivibracioni sistem, bočni zatezač lanca, kombinovanu polugu sa funkcijom zaustavljanja i upravljanja za lako i udobno rukovanje motornom testerom. Stabilan graničnik za čvrsto prijanjanje testere na drvo i precizan rez.

MS 212	Dužina vodilice 35 cm	Br. artikla 1148 200 0139
--------	--------------------------	------------------------------



MS 230

40,2 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • 4,6 kg^①

Robusna i snažna motorna testera sa izbalansiranim težištem, STIHL antivibracionim sistemom, zatvaračima rezervoara koji se otvaraju bez alata. Idealna za pripremu ogreva i drvne građe. Odlična za sečenje tanjih stabala.

MS 230	Dužina vodilice 40 cm	Br. artikla 1123 200 0756
--------	--------------------------	------------------------------



MS 250

45,4 cm³ • 2,3 kW / 3,1 KS • 4,6 kg^①

Moćna motorna testera sa izbalansiranim težištem, STIHL antivibracionim sistemom, zatvaračima rezervoara bez alata. Idealna za sečenje drva za ogrev i gradnju. Dobra za sečenje manjih stabala.

MS 250	Dužina vodilice 40 cm	Br. artikla 1123 200 0848
--------	--------------------------	------------------------------

SERVISNI KOMPLETI ZA JEDNOSTAVNO STANDARDNO ODRŽAVANJE



Kako biste proaktivno podržali pouzdanost i dug radni vek vaše motorne testere, jednostavne radove na održavanju možete da izvršite sami uz STIHL servisne komplete. Servisni kompleti su dostupni kod stacionarnih STIHL specijalizovanih distributera.



B = STIHL brzi zatezač lanca
C = Komforna oprema

① Težina bez goriva, vodilice i lanca
② Dodatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na stranici 56
③ Težina bez baterije, vodilice i lanca



MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW^② • 3,1^③ / 3,5 kg^④



Baterijska motorna testera za upotrebu u oblastima osetljivim na buku. STIHL mehanizam za brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, sa 1/4"-PM3 lancem za fino rezanje sa visokim učinkom.

MSA 160 C-B bez baterije i punjača ^⑤	Dužina vodilice 30 cm	Br. artikla 1250 200 0032
---	--------------------------	------------------------------



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW^② • 3,1^③ / 3,5 kg^④



Snažna baterijska motorna testera sa 20% većim performansama sečenja u odnosu na MSA 160 C-B. Idealna za različite radove sa drvetom u područjima osetljivim na buku. 1/4" PM3 lanac testere za brze napretke u radu i čiste rezove, ergonomska kontrolna ručka sa funkcijom potencijometra za bestepenu regulaciju broja obrtaja, STIHL brzo zatezanje lanca i transparentni rezervoar za ulje sa zatvaranjem bez alata. Stabilni metalni odbojnik sa šiljcima za precizno vođenje motorne testere po drvetu.

MSA 200 C-B bez baterije i punjača ^⑤	Dužina vodilice 30 cm	Br. artikla MA03 200 0009
---	--------------------------	------------------------------

MOTORNE TESTERE ZA POLJOPRIVREDU I HORTIKULTURU

- Za upotrebu u poljoprivredi, uređenju pejzaža i radovima u bašti
- Za pripremu ogrevnog drveta i sečenje drvne građe



④ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
⑤ Sa vodilicom i lancem
⑥ Objašnjenje simbola na strani 296





MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW^① • 3,1^② / 3,7 kg^③



Robusna i moćna baterijska motorna testera za različite namene kao što su obaranje drveća, seča grana, sečenje po dužini, izgradnja od drveta ili briga o mladim stablima. Sa STIHL 3/8" PS3 Pro lancem za optimizovanu energetska efikasnost i do 20% veće performanse sečenja u poređenju sa STIHL 3/8" PS lancem. Lako i udobno rukovanje, ergonomski kontrolni poluga sa funkcijom potencijometra za regulaciju brzine, STIHL brzi zatezač lanca i providni rezervoar za ulje sa zatvaranjem bez alata. Čvrsti metalni graničnik za bezbedno i precizno vođenje motorne testere po drvetu.

MSA 220 C-B bez baterije i punjača ^④	Dužina vodilice 35 cm	Br. artikla MA03 200 0020
---	---------------------------------	-------------------------------------



MS 310

59,0 cm^⑤ • 3,2 kW / 4,4 KS • 5,9 kg^⑥

Namenjena za seču drva do srednje jačine. Antivibracioni sistem STIHL, bočni zatezač lanca, zatvarači rezervoara bez alata.

MS 310	Dužina vodilice 45 cm	Br. artikla 1127 200 0403
--------	---------------------------------	-------------------------------------

MOTORNE TESTERE ZA ŠUMARSTVO

- Jake, dugovečne i jednostavne za rukovanje
- Dorasle svim profesionalnim izazovima
- Za sve radove u šumi kao što su seča drveća i potkresivanje grana
- Veliki kapacitet, mala težina i puno komfora u radu
- Mnogi modeli su serijski opremljeni STIHL M-Tronic-om



B = STIHL brzi zatezač lanca
C = Komforna oprema

① Dodatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na stranici 56
② Težina bez baterije, vodilice i lanca
③ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
④ Sa vodilicom i lancem



MSA 300

36 V • 3,0 kW^① • 4,5^② / 5,4 kg^③



Prva STIHL akumulatorska motorna testera za profesionalnu upotrebu. Visoke performanse sa tri izborna režima rada za optimalan rad u različitim primenama. Sa STIHL .325"-RS Pro lancem testere i Light O4 vodilicom za posebno jak kapacitet. Lako i udobno rukovanje zahvaljujući intuitivnom kokpitu za upravljanje i obaveštenja sa LED displejom i rukohvatom sa funkcijom potencijometra za beskonačno promenljivu regulaciju brzine. STIHL sistem protiv vibracija, integrisani filter za vazduh za hlađenje i standardni senzor ulja sa LED displejom kada postoji nedostatak ulja. Priprema za STIHL Smart Connector 2 A u kućištu uređaja.

MSA 300 bez baterije i punjača ^④	Dužina vodilice 45 cm	Br. artikla MA02 200 0017
---	---------------------------------	-------------------------------------



NAPOMENA

MSA 300 možete koristiti sa punim opsegom funkcija samo uz korišćenje baterije AP 500 S. Upotrebom drugih STIHL baterija ne garantujemo rad svih funkcija i maksimalne moguće performanse sečenja.



MS 260

50,2 cm^⑤ • 2,6 kW / 3,5 KS • 4,8 kg^⑥



Najbolja za radove na raščišćavanju šuma i sečenju drveća srednjeg obima. Opremljena je STIHL antivibracionim sistemom, bočnim zatezačem lanca, dekompresionim ventilom, ElastoStartom i zatvaračem rezervoara bez alata.

MS 260	Dužina vodilice 40 cm	Br. artikla 1121 200 0432
--------	---------------------------------	-------------------------------------

⑤ Težina bez goriva, vodilice i lanca
⑥ Objašnjenje simbola na strani 296
⑦ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307



MS 361

59,0 cm^⑤ • 3,4 kW / 4,6 KS • 5,6 kg^⑥

Odlukuje je dinamično ubrzavanje i visok obrtni momenat sa veoma dobrim performansama. Antivibracioni sistem STIHL, bočni zatezač lanca, dekompresionni ventil, ElastoStart, karburator sa kompenzatorom i zatvarači rezervoara bez alata.

MS 361	Dužina vodilice 40 cm	Br. artikla 1135 200 0535
--------	---------------------------------	-------------------------------------



MS 362

59,0 cm^⑤ • 3,4 kW / 4,6 KS • 5,9 kg^⑥



Veoma dobro opremljena za seču u šumi srednjeg intenziteta. HD2 dugotrajni filter vazduha.

MS 362	Dužina vodilice 40 cm	Br. artikla 1140 200 0744
--------	---------------------------------	-------------------------------------



MS 382

72,2 cm^⑤ • 3,9 kW / 5,3 KS • 6,2 kg^⑥



Odlična za seču u šumi malog i srednjeg intenziteta. Bočni zatezač lanca za bezbedno i jednostavno zatezanje lanca, zatvarač rezervoara bez alata radi jednostavnog i bezbednog punjenja gorivom.

MS 382	Dužina vodilice 45 cm	Br. artikla 1127 200 0267
--------	---------------------------------	-------------------------------------





NOVO

MS 400 C-M

62,6 cm³ • 3,9 kW / 5,3 KS • 5,5 kg[Ⓞ]



Profesionalna motorna testera sa veoma dobrim odnosom snage i težine. Idealno za obaranje drveća, odsecanje grana i obradu sastojina srednje veličine. Visoke performanse rezanja zahvaljujući snažnom pogonu i izuzetnom ubrzanju. Jednostavno pokretanje sa STIHL ElastoStart. Napredni, kalibrirani STIHL M-Tronic za uvek optimalne performanse motora. Dugotrajni sistem filtera za vazduh sa HD2 filterom za manje zahtevno održavanje i dug životni vek filtera. STIHL Antivibracioni sistem za manji zamor pri radu.

MS 400 C-M	Dužina vodilice 50 cm	Br. artikla MB01 200 0001
------------	--------------------------	------------------------------



MS 462

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • 6,6 kg[Ⓞ]

Najlakša testera visokih performansi u klasi zapremine 70 cm³. Ekstremno pokretljiva sa odličnim ubrzanjem. Za obaranje drveća i sečenja grana u šumama srednje i velike gustine. Prema standardu sa prilagodljivim tokom, pumpa za ulje visokih performansi za veliki kapacitet protoka i sistem za filtriranje vazduha sa HD2 filterom sa veoma dobrim efektom filtriranja. Zaštićene matice na poklopcu lančanika pojednostavljaju zamenu lanaca, zatvaranje rezervoara bez alata za jednostavno i bezbedno punjenje gorivom.

MS 462	Dužina vodilice 45 cm	Br. artikla 1142 200 0001
--------	--------------------------	------------------------------



MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • 6,0 kg[Ⓞ]



Najlakša testera visokih performansi u klasi zapremine motora od 70 cm³. Veoma pokretljiva sa odličnim ubrzanjem. Za obaranje drveća i sečenje grana u šumama srednje i velike gustine. Opremljena STIHL M-Tronic-om, pumpom za ulje visokih performansi i HD2-filterom sa izuzetno dobrim efektom filtriranja. Pričvršćene navrtke na poklopcu lančanika olakšavaju zamenu lanca, zatvaranje rezervoara bez alata za jednostavno i sigurno punjenje gorivom.

MS 462 C-M	Dužina vodilice 45 cm	Br. artikla 1142 200 0012
------------	--------------------------	------------------------------



C = Komforna oprema
M = STIHL M-Tronic

Ⓞ Težina bez goriva, vodilice i lanca
Ⓜ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 250**



FUNKCIJA UDOBNOŠTI C U NAZIVU PROIZVODA

Mnogi STIHL uređaji su serijski opremljeni posebnim karakteristikama udobnosti prepoznatljivim po slovu C u nazivu proizvoda, npr. MS 261 C-BM. B označava STIHL brzi zatezač lanca, M STIHL M-Tronic.



**MS 500i**79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 6,2 kg^①

Prva motorna testera sa direktnim ubrizgavanjem goriva - STIHL Injection. Najbolji odnos snage i težine na tržištu. Idealna za seču i obradu drveta zahvaljujući laganoj konstrukciji i odličnom ubrzanju. HD2-filtrirani vazduha sa izuzetno dobrim efektom filtriranja, pričvršćene navrtke na poklopcu lančanika olakšavaju zamenu lanca, pumpa za ulje visokih performansi, zatvaranje rezervoara bez alata za lako i bezbedno punjenje gorivom.

MS 500i	Dužina vodilice 50 cm ^②	Br. artikla 1147 200 0000
---------	---------------------------------------	------------------------------

**MS 651**91,1 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 7,3 kg^①

Testera visokih performansi za zahtevne intervencije u šumarstvu. Antivibracioni sistem STIHL, HD2-filtrirani sa veoma dobrim učinkom filtriranja, pumpa za ulje visokih performansi za regulisanje količine pri velikim brzinama protoka.

MS 651	Dužina vodilice 50 cm	Br. artikla 1144 200 0354
--------	--------------------------	------------------------------

i DUŽE TESTERISANJE. MANJE TURPIJANJA.

Naši patentirani Hexa lanci za testere odlikuju se specifičnim oblikom zuba i ostaju oštri do 50% duže. Zahvaljujući znatno dužem veku trajanja sečiva Hexa pruža jasnu prednost u performansama sečenja tokom ukupnog trajanja upotrebe. Hexa tako kombinuje prednosti potpuno dletastog i poludletastog lanca: znatno sporije otupljivanje pri izuzetno visokim performansama ubadanja i sečenja. Odgovarajuća Hexa šestougona turpija prilagođena je ekskluzivno V obliku Hexa zupca tako da se oštrenje odvija intuitivno. Posebna geometrija zupca i turpije pomaže čak i neiskusnim korisnicima da postignu optimalan rezultat oštrenja.

➔ Na stranici 67 možete pronaći Hexa komplete za nadogradnju za laku konverziju vaše STIHL motorne testere na novi profesionalni sistem sečenja.

**MS 661**91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 KS • 7,4 kg^①

Testera za seču širokih stabala i najzahtevnije radove u oblasti šumarstva. Pumpa za ulje visokog kapaciteta sa regulisanjem protoka, dugovečni HD2-filtrirani vazduha, ekološki i štedljiv 2-MIX motor.

MS 661	Dužina vodilice 45 cm ^② 50 cm	Br. artikla 1144 200 0316 1144 200 0474
--------	--	---

**MS 881**121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 KS • 9,9 kg^①

Najjača benzinska motorna testera na svetu! Zbog izuzetno visokih performansi idealna je za profesionalnu seču i obradu velikih stabala. Opremljena je 2-MIX motorom za najzahtevnije radove i snažne performanse sa efikasnom upotrebom goriva. Stop-taster funkcija omogućava pokretanje zagrejane mašine u svakom trenutku, HD2-filtrirani produžava vek trajanja. Pričvršćene navrtke na poklopcu lančanika olakšavaju zamenu lanca, zatvaranje rezervoara bez alata za jednostavno i sigurno punjenje gorivom.

MS 881	Dužina vodilice 75 cm	Br. artikla 1124 200 0199
--------	--------------------------	------------------------------



C = Komforna oprema
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection

① Težina bez goriva, vodilice i lanca
② Sa lightweight vodilicom
③ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307
④ npr. mereno na 3/8" PH3 u poređenju sa 3/8" PS3 Pro

TESTERA ZA NEGU DRVEĆA

- Lagana, specijalna motorna testera za profesionalne i privatne korisnike
- Za sečenje grana i potkresivanje krošnji
- Precizna u radu
- Optimalna ergonomija



NOVO MSA 190 T

36 V • 1,2 kW^⑤ • 2,6^⑥ / 3,2 kg^⑦

Svestrana profesionalna baterijska testera za negu drveća^⑧. Za različite radove kao što su održavanje krošnji, uklanjanje mrtvog drveta ili uklanjanje ostataka debla i izbojaka. 3/8"-PS3 Pro lanac testere za veoma visoke performanse rezanja. -Lako rukovanje sa Ergo polugom i dugmetom za bočno zaključavanje. Zatvaranje rezervoara za ulje bez alata Opciono može naknadno da se opremi udobnom ušicom. Nova AP 200 S baterija se može koristiti za smanjenje težine.

MSA 190 T bez baterije i punjača ^⑧	Dužina vodilice 30 cm	Br. artikla MA05 200 0001
---	--------------------------	------------------------------

NOVO DODATNA OPREMA: KANDŽASTI ODSTOJNIK

Veliki metalni kandžasti odstojnik za drvo sa tvrdom korom.



Za MSA190 T	MA05 660 0800
-------------	---------------

NOVO DODATNA OPREMA: KUKA ZA PANTALONE

Za pričvršćivanje baterijske testere za negu drveća na karabiner na pojasu za penjanje. Brzo spajanje i odvajanje. Kada je okačen, set za rezanje je okrenut unazad, dalje od radnog područja.



Za MSA190 T	MA05 830 0400
-------------	---------------

⑤ Dodatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na stranici 58
⑥ Težina bez baterije, vodilice i lanca
⑦ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije

⑧ Specijalno dizajnirana i isključivo se koristi od strane obučanih korisnika kod nege drveća
⑨ Sa vodilicom i lancem
⑩ Objašnjenje simbola na strani 296

**MS 194 T**31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 3,3 kg^①

Svestrana STIHL testera za negu drveća^⑧. Za različite radove kao što su nega krošnje, uklanjanje mrtvog drveta ili uklanjanje stabljika i granja. Sa 3/8"-PM3 lancem za fino sečenje. Visoke performanse sečenja zahvaljujući motoru STIHL 2-MIX.

MS 194 T	Dužina vodilice 30 cm	Br. artikla 1137 200 0322
----------	--------------------------	------------------------------



PRAKTIČNA REŠENJA ZA TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

MOŽETE NAĆI NA STRANI 282



ELEKTRIČNE TESTERE

- Za privatnu upotrebu, stolarske i poljoprivredne radove
- Za uređivanje okućnice
- Snažni elektromotori sa velikim kapacitetom sečenja
- Jednostavno uključivanje



MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg^①

Lagani model sa dobrim performansama sečenja. Odlična ergonomija za rad bez napora, bočni mehanizam za sigurno i jednostavno zatezanje lanca, rezervoar za ulje sa providnim prozorom, zaštita od preopterećenja.

MSE 141	Dužina vodilice 30 cm	Br. artikla 1208 200 0304
---------	--------------------------	------------------------------

① Težina bez kabla, ulja za lanac, vodilice i lanca

PRIBOR ZA MOTORNE TESTERE

STALAK OD DRVETA



Lako prenosivo. Za lakšu pripremu ogrevnog drveta, nosivost maksimalno 70 kg.



Za veću ekonomičnost koristimo drvo iz održivih i ekološki prihvatljivih šuma.

Br. artikla
0000 881 4602

ALATI ZA ODRŽAVANJE GARNITURA ZA REZANJE

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 79**



Priključak vodilice:
3005^② Mini za širinu
žleba vodilice 1,1 mm

Priključak vodilice:
3005^② za širinu
žleba vodilice 1,3 mm

Priključak vodilice:
3003^② za širinu
žleba vodilice 1,6 mm

Priključak vodilice:
3002^② za širinu
žleba vodilice 1,6 mm

Priključak vodilice:
3006^② za GS 461

DUŽINA ZAŠTITE ZA LANAC

od 25 cm	0000 792 9170 ^③			
od 35 cm	0000 792 9171 ^③	0000 792 9172 ^④		
od 37 cm			0000 792 9174	
od 45 cm		0000 792 9173	0000 792 9175	0000 792 9175
od 55 cm			0000 792 9176 ^⑤	
od 63 cm			0000 792 9177	0000 792 9177
od 75 cm			0000 792 9178	0000 792 9178
od 90 cm			0000 792 9179	0000 792 9179

② Deo broja artikla za vodilice, za više detalja pogledajte pregled od strane 74

③ Sa izuzetkom light vodilice 3005 008 4909 u setu MS 162

④ Takođe za light vodilicu 3005 008 4909 u setu MS 162

⑤ I za 3005 000 4721/50 cm

⑥ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307

BATERIJSKI SEKAČI ZA DRVO

- Za negu drveća i drvenastih biljaka i za gradnju pomoću drveta
- Visoke performanse rezanja uz malu težinu
- Jednostavno za upotrebu i održavanje



UKLJ.
MULTIOIL
BIO



ASII
SYSTEM
AS 2

GTA 26

10,8 V • 1,1 kg^①



Svestran i veoma kompaktan baterijski sekač za drvo. Za orezivanje drveća i žbunja, za usitnjavanje zelenog otpada i za gradnju od drveta. Sa 1/4" PM3 lancem za testeru za visoke performanse sečenja i moćne rezove. Nudi veoma fin i čist rez za zdrave grane koje ponovo rastu. Ručka za upravljanje otporna na klizanje i veoma dobra ergonomija. -Zamena lanca bez alata, fleksibilni zaštitni poklopac, sa indikatorom nivoa napunjenosti.

U setu dobijate:

- 1 × Osnovni uređaj GTA 26
- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Jedna light vodilica, 10 cm
- 1 × 1/4"-PM3-lanac, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid
- 1 × Zaštita za lanac

Set GTA 26 sa
AS 2 i AL 1

10 cm

GA01 011 6910

DODATNA OPREMA: FUTROLA

Omogućava nošenje GTA 26 za pojasom, kao i brz pristup pri radu. Varijabilni kaiš za nogu fiksira futrolu na butini i obezbeđuje veću udobnost nošenja. Dodatni kaiš čvrsto drži GTA 26 u futrolu.



Za GTA 26

GA01 490 1700

DODATNA OPREMA: PRODUŽETAK



Sa integrisanom kukom za granu, može da se montira na GTA 26 bez alata, sa aluminijumskom cevi, težine 1,3 kg.

Za GTA 26

GA01 820 5000

① Težina bez baterije i garniture za rezanje
② Bez torbe za transport, uklj. Multioil Bio, 50 ml
③ Objašnjenje simbola na strani 296



ASII
SYSTEM
AS 2

NOVO GTA 40

21,6 V • 1,4 kg^①



Snažni baterijski sekač za drvo za profesionalce. Pojednostavljuje negu drveća i žbunja. Pogodno i za održavanje drveća. Sa 1/4" PM3 lancem za testeru za visoke performanse sečenja i fine rezove. -Mala težina i veoma dobar balans za visoku ergonomiju. -Bočno zatezanje lanca sa navrtkom, automatsko podmazivanje lanca i zatvaranje rezervoara bez alata, dvostruki otvor za priključivanje 2 AS 2 baterije, sa indikatorom statusa napunjenosti. Čelični kabl pričvršćen sa obe strane uključujući prsten za dodatno opterećenje, npr. za pričvršćivanje osigurača u opremi za penjanje.

Uključeno u obim isporuke:

- 1 × Osnovni uređaj GTA 40
- 1 × Light vodilica, 15 cm
- 1 × 1/4" PM3 lanac za testere, 15 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Zaštita za lanac

GTA 40 bez baterije i
punjača^②

Dužina vodilice
15 cm

Br. artikla
GA04 011 6905

Uključeno u komplet:

- 1 × Obim isporuke osnovnog uređaja
- 2 × litijum-jonska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × brzi punjač AL 5-2
- 1 × Stabilni kofer za transport mašine sa umetkom

Set GTA 40 sa

2 × AS 2 i AL 5-2

15 cm

GA04 011 6918

DODATNA OPREMA: FUTROLA

Omogućava nošenje GTA 40 za pojasom, kao i brz pristup tokom rada. Fleksibilna podloga i varijabilni remen za noge optimalno fiksiraju futrolu za butinu. Automatsko fiksiranje pomoću funkcije Autolock. Dodatna bezbednost tokom transporta pritiskom dugmeta kada se ne koristi duži vremenski period.



Za GTA 40

GA04 490 1700

NOVE BATERIJSKE MAKAZE ZA OREZIVANJE STIHL ASA 20 VIŠE OD UŠTEDE ENERGIJE

Sa STIHL ASA 20 briga o drveću, žbunju i vinovoj lozi je veoma laka. Ne samo da vam daje više snage prilikom rezanja grana prečnika do 25 mm, već i udobno leži u ruci i impresionira brzim i čistim rezovima. Njegove dve širine otvaranja oštrica obezbeđuju veću efikasnost. A zahvaljujući ekranu koji je lako čitljiv, uvek možete da pratite status napunjenosti baterije.

➔ Više informacija na strani 285



TELESKOPSKI REZAČI VISOKIH GRANA I PRIBOR

- Dostupni kao benzinski i baterijski uređaji
- Za uklanjanje tankih grana na velikoj visini
- Radna visina do pet metara
- Sistem za ledno nošenje za mali utrošak snage pri radu



HTA 50

36 V • 0,8 kW^① • 3,6 kg^②



AK III
SYSTEM
AK 20

Lagani baterijski rezač visokih grana za privatne korisnike sa većim performansama, za sve vrste radova na nezi drveća. 1/4" PM3 lanac testere za efikasan, čist rezultat rezanja. Sa kukama za grane za jednostavno uklanjanje isečaka sa drveta, poluprozirnim rezervoarom za ulje, gumiranim crevom za ručku, ergonomskom kontrolnom jedinicom i deljivom osovinom za lak transport i skladištenje koje štedi prostor. Ukupna dužina 280 cm.



UKLJ: MONTAŽA NA ZID



DODATNA
OPREMA:
POSTOLJE



HTA 50 bez baterije i punjača^③ Dužina vodilice 25 cm

Br. artikla LA02 011 6404

Set HTA 50 sa AK 20 i AL 101^③ 25 cm

LA02 200 0015

DODATNA OPREMA: PRODUŽETAK VRATILA



Lako produženje za 50 cm. Napravljen od robustnog i laganog aluminijuma, težina 465 g.

Za HTA 50

LA02 820 5000


① Više uporednih vrednosti za benzinske rezače možete pronaći na strani 60
② Težina bez baterije, vodilice i lanca
③ Sa vodilicom i lancem

HTA 86

36 V • 1,1 kW^① • 4,6 kg^②



Snažni baterijski rezač visokih grana. Tih i niskih vibracija. Za profesionalne korisnike za održavanje stabala, voćnjaka i komunalnih površina. Za orezivanje drveća, uklanjanje mrtvog drveća i drveća srušenog u oluji kao i za orezivanje voćaka. Lanac testere 1/4"-PM3, lagana i kompaktna pogonska glava sa robusnom kukom za grane za jednostavno uklanjanje rastresitog reznog otpada. Posebno čvrsto teleskopsko vratilo sa brzim i preciznim podešavanjem i za tačan rez. Ukupna dužina 270-390 cm.

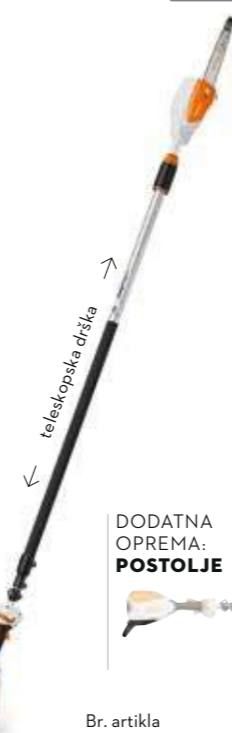

DODATNA
OPREMA:
POSTOLJE



HTA 86 bez baterije i punjača^③ Dužina vodilice 25 cm

Br. artikla LA03 200 0005

POSTOLJE

Postolje za zaštitu baterija od kontakta sa tlom. Dodatna ručka za kratkotrajno produženje dometa.



Za HTA 66, HTA 86, HLA 66 i HLA 86

Br. artikla 4857 007 1001

UGAONI REDUKTOR



Za HT 75

Br. artikla 4138 640 0201

④ Težina bez goriva, vodilice i lanca
⑤ Objašnjenje simbola na strani 296
⑥ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307

HT 75

25,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 KS • 7,3 kg^④

APIII
SYSTEM
AP 200 S

Lagani benzinski sekač visokih grana za profesionalnu upotrebu. Za sečenje grana sa drveća i opšte održavanje drveća, za uklanjanje mrtvog drveta ili izbojaka i za orezivanje voćaka. 1/4" PM3 lanac testere, lagan i kompaktna zupčanik sa oblikovanom, robusnom kukom za grane. Posebno kruta, profesionalna teleskopska osovina sa brzim podešavanjem za precizno pričvršćivanje i precizan rez. Ukupna dužina 270-390 cm.



HT 75 Dužina vodilice 30 cm

Br. artikla 4138 200 0054

SISTEM ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS



Za dužu upotrebu. Prilagođava se veličini tela, omogućava značajnu uštedu energije i ergonomski rad. Ne može da se koristi sa HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Za rezače visokih grana, kombinovane motore sa HT-KM ili HL-KM 145^⑤ kao i za teleskopske makaze za živu ogradu

Br. artikla 0000 790 4400



Br. artikla		Dužina vodilice ^① (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / kS)	Prijem snage (kW)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Odnos mase i snage (kg / kW)	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A))	Nivo snage zvuka ^③ (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX ^⑤) / sistem baterija STIHL	Dužina kabla (m)	Korak lanca testere	STIHL Oilomatic tip lanca testere ^⑥	Vodilica lake konstrukcije	Pumpa za ulje sa reguliranjem protoka	Bočni zatezač lanca	STIHL brzi zatezač lanca	Manuelna pumpa za gorivo	Dekompresioni ventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	HD2-Filter	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Zatvarač rezervoara bez alata	Zaštita od preopterećenja	LED indikator preopterećenja	Mekana drška	STIHL Smart Connector 2 A	
MOTORNE TESTERE ZA PRIVATNU UPOTREBU																																	
MSA 60 C-B	MA04 011 5804	30	-	0,7 ^⑦ / -	0,9	36	2,5 ^⑧ / 2,9 ^⑨	-	83	91	3,2 / 3,4	AK sistem	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-
Set MSA 60 C-B sa AK 20 + AL 101	MA04 011 5814	30	-	0,7 ^⑦ / -	0,9	36	3,7 ^⑧ / 4,1 ^⑨	-	83	91	3,2 / 3,4	AK sistem	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-
MSA 80 C-B	NOVO MA04 011 5843	30	-	1,2 ^⑦ / -	1,5	36	2,9 ^⑧ / 3,3 ^⑨	-	85	95	4,6 / 3,9	AK sistem	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-
Set MSA 80 C-B sa AK 30 + AL 101	NOVO MA04 011 5832	30	-	1,2 ^⑦ / -	1,5	36	4,2 ^⑧ / 4,6 ^⑨	-	85	95	4,6 / 3,9	AK sistem	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-
Set MSA 80 C-B sa AK 30 S + AL 101	NOVO MA04 011 5834	30	-	1,2 ^⑦ / -	1,5	36	4,2 ^⑧ / 4,6 ^⑨	-	85	95	4,6 / 3,9	AK sistem	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-
MS 162	1148 200 0269	30	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,5 ^⑧	3,8	100	113	3,2 / 3,0	2-MIX	-	⅜" P	PM3 ^⑩	-	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MS 170	! 1130 200 0433	30	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,1 ^⑧	3,4	100	111	6,9 / 6,4	2-MIX	-	⅜" P	PM3 ^⑩	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS 172	1148 200 0271	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,5 ^⑧	3,2	101	112	3,5 / 3,2	2-MIX	-	⅜" P	PM3 ^⑩	○	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS 180	! 1130 200 0483	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,1 ^⑧	3,0	100	112	6,6 / 7,8	2-MIX	-	⅜" P	PM3 ^⑩	○	-	●	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS 182	1148 200 0277	30	35,8	1,6 / 2,2	-	-	4,6 ^⑧	2,8	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	-	⅜" P	PM3	○	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
MS 211	! 1139 200 0247	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,3 ^⑧	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	-	⅜" P	PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
MS 211 C-BE	! 1139 200 0249	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,6 ^⑧	2,7	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	-	⅜" P	PM3	○	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
MS 212	1148 200 0139	35	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,6 ^⑧	2,6	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	-	⅜" P	PM3	○	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
MS 230	1123 200 0756	40	40,2	2,0 / 2,7	-	-	4,6 ^⑧	2,3	101	113	6,9 / 8,9	-	-	⅜" P	PM3	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
MS 250	1123 200 0848	40	45,4	2,3 / 3,1	-	-	4,6 ^⑧	2,0	101	112	6,9 / 8,9	-	-	⅜" P	PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
MOTORNE TESTERE ZA POLJOPRIVREDU I HORTIKULTURU																																	
MSA 160 C-B	1250 200 0032	30	-	1,2 ^⑦ / -	1,5	36	3,1 ^⑧ / 3,5 ^⑨	-	85	93	4,6 / 3,9	AP sistem	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-
MSA 200 C-B	MA03 200 0009	30	-	1,4 ^⑦ / -	1,8	36	3,1 ^⑧ / 3,5 ^⑨	-	85	93	4,6 / 3,9	AP sistem	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-
MSA 220 C-B	MA03 200 0020	35	-	1,7 ^⑦ / -	2,1	36	3,1 ^⑧ / 3,7 ^⑨	-	91	99	4,8 / 3,6	AP sistem	-	⅜" P	PS3 Pro	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-
MS 310	1127 200 0406	45	59,0	3,2 / 4,4	-	-	5,9 ^⑧	1,8	102	115	4,3 / 4,7	-	-	⅜" P	RS	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	-	-	●	-	-	-	-	-

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)
B = STIHL brzi zatezač lanca
C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

① Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice. Ostale raspoložive setove za sečenje možete pronaći od strane 74
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Opširno objašnjenje o tipovima STIHL lanaca za motorne testere možete pronaći od strane 64
⑤ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske motorne testere
⑥ Težina bez baterije, vodilice i lanca
⑦ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije

⑧ Težina sa baterijom, bez vodilicom, lancem i punjača
⑨ Težina sa baterijom, vodilicom i lancem, bez punjača
⑩ Težina bez goriva, vodilice i lanca
⑪ Uzana garnitura za sečenje

! Samo dok traju zalih!



Br. artikla		Dužina vodilice ^① (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Prijem snage (kW)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Odnos mase i snage (kg / kW)	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A))	Nivo snage zvuka ^③ (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX ^⑤) / sistem baterija STIHL	Dužina kabla (m)	Korak lanca testere	STIHL Oilomatic tip lanca testere ^⑥	Vodilica lake konstrukcije	Pumpa za ulje sa reguliranjem protoka	Bočni zatezač lanca	STIHL brzi zatezač lanca	Manuelna pumpa za gorivo	Dekompresioni ventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	HD2-Filter	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Zatvarač rezervoara bez alata	Zaštita od preopterećenja	LED indikator preopterećenja	Mekana drška	STIHL Smart Connector 2 A	
MOTORNE TESTERE ZA ŠUMARSTVO																																	
MSA 300	MA02 200 0017	45	-	2,5 ^⑦ / -	3,0	36	4,5 ^⑧ / 5,4 ^⑨	-	93	104	2,6 / 2,8	AP sistem	-	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	○
MS 260	1121 200 0432	40	50,2	2,6 / 3,5	-	-	4,9 ^⑧	1,8	99	113	3,6 / 4,1	-	-	.325"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
MS 361	1135 200 0535	40	59,0	3,5 / 4,6	-	-	5,6 ^⑧	1,6	103	115	3,6 / 3,6	-	-	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	
MS 362	1140 200 0513	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 ^⑧	1,6	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	-	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	
MS 382	1127 200 0267	45	72,2	3,9 / 5,3	-	-	6,2 ^⑧	1,6	106	118	5,4 / 5,4	-	-	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
MS 400 C-M	NOVO MB01 200 0001	45	62,6	3,9 / 5,3	-	-	5,5 ^⑧	1,4	107	120	4,5 / 4,4	2-MIX	-	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	
MS 462	1142 200 0001	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 ^⑧	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	-	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	
MS 462 C-M	1142 200 0012	45	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 ^⑧	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	-	3/8"	RS	●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	
MS 500i	1147 200 0000	63	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,2 ^⑧	1,2	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	-	3/8"	RS	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	
MS 651	1144 200 0354	50	91,1	5,0 / 6,8	-	-	7,3 ^⑧	1,5	107	119	6,9 / 6,9	-	-	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
MS 661	1144 200 0316 1144 200 0474	45 50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 ^⑧	1,4	105	115	6,9 / 5,6	2-MIX	-	3/8"	RS	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	
MS 881	1124 200 0199	75	121,6	6,4 / 8,7	-	-	9,9 ^⑧	1,5	106	115	8,9 / 8,9	2-MIX	-	.404"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	
BENZINSKA MOTORNA TESTERA ZA NEGU DRVEĆA																																	
MSA 190 T	NOVO MA05 200 0001	30	-	1,2 ^⑦ / -	1,5	36	2,6 ^⑧ / 3,2 ^⑨	-	91	99	3,8 / 3,9	AP sistem	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	
MS 194 T	1137 200 0322	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,3 ^⑧	2,4	100	110	3,6 / 3,6	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
ELEKTRIČNE TESTERE																																	
MSE 141	1208 200 0304	30	-	-	1,4	230	3,6 ^⑧	-	90	101	3,3 / 4,2	-	0,3	3/8" P	PM3 ^⑩	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

C = Komforna oprema
I = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

① Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice. Ostale raspoložive setove za sečenje možete pronaći od strane 74
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Objašnjenje o tipovima STIHL lanaca za motorne testere možete pronaći od stranice 64
⑤ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske motorne testere
⑥ Težina bez baterije, vodilice i lanca

⑦ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
⑧ Težina sa baterijom, bez vodilicom, lancem i punjača
⑨ Težina bez kabla, ulja za lanac, vodilice i lanca
⑩ Težina bez goriva, vodilice i lanca
⑪ Uzana garnitura za sečenje



BATERIJSKI SEKAČI ZA DRVO													
Model	Br. artikla	Dužina vodilice ^① (cm)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A))	Nivo snage zvuka ^③ (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX ^⑤) / sistem baterija STIHL	Korak lanca testere	STIHL Oilomatic tip lanca testere ^⑥	Bočni zatezač lanca	Poklopac rezervoara bez alata	Mekana drška
GTA 26	GA01 011 6900	10	10,8	1,1 ^⑤	77	86	2,9 / 2,8	AS sistem	¼" P	PM3	●	-	●
Set GTA 26 sa AS 2 + AL 1 + produžetak	NOVO GA01 011 6910	10	10,8	2,6 ^⑤	77	86	2,9 / 2,8	AS sistem	¼" P	PM3	●	-	●
GTA 40	NOVO GA04 011 6905	15	21,6	1,4 ^⑤	82	90	4,5 / 4,2	AS sistem	¼" P	PM3	●	●	●
Set GTA 40 sa 2 × AS 2 + AL 5-2	NOVO GA04 011 6918	15	21,6	1,8 ^⑤	82	90	4,5 / 4,2	AS sistem	¼" P	PM3	●	●	●

REZAČI VISOKIH GRANA																					
Model	Br. artikla	Dužina vodilice ^① (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Prijem snage (kW)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A))	Nivo snage zvuka ^③ (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX ^⑤) / sistem baterija STIHL	Korak lanca testere	STIHL Oilomatic tip lanca testere ^⑥	Ukupna dužina seta za sečenje (cm)	Bočni zatezač lanca	Manuelna pumpa za gorivo	STIHL ErgoStart	STIHL Antivibracioni sistem	Poklopac rezervoara bez alata	Zaštita od preopterećenja	Mekana drška
HTA 50	LA02 011 6404	25	-	0,6 ^⑦ / -	0,8	36	3,6 ^⑧	78	94	0,5 / 1,0	AK sistem	¼"	PM3	280	-	-	-	-	●	-	-
Set HTA 50 sa AK 20 + AL 101	LA02 200 0015	25	-	0,6 ^⑦ / -	0,8	36	4,8 ^⑧	78	94	0,5 / 1,0	AK sistem	¼"	PM3	280	-	-	-	-	●	-	-
HTA 86	LA03 200 0005	30	-	0,85 ^⑦ / -	1,1	36	4,6 ^⑧	77	93	1,0 / 1,0	AP sistem	¼" P	PM3	270 - 390	●	-	-	-	●	●	●
HT 75	4138 011 0054	30	25,4	0,95 / 1,3	-	-	7,3 ^⑧	92	110	4,6 / 6,0	-	⅜" P	PM3 ^⑨	270 - 390	●	-	-	●	●	-	-

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice.
Ostale raspoložive setove za sečenje možete pronaći od strane 74
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Objašnjenje o tipovima STIHL lanca za motorne testere možete pronaći od strane 64
⑤ Težina bez baterije i kompleta za sečenje
⑥ Težina sa baterijom i kompleta za sečenje, bez punjača
⑦ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske motorne testere

⑧ Težina bez baterije, vodilice i lanca
⑨ Težina sa baterijom, bez vodilice i lanca, bez punjača
⑩ Težina bez goriva, vodilice i lanca
⑪ Uzana garnitura za sečenje



STIHL LANCI ZA TESTERE I VODILICE

ZA SNAŽNO SEČENJE, MAKSIMALNU PRECIZNOST I DUG RADNI VEK

Svi lanci za testere i vodilice koje je razvio STIHL su iz sopstvenog razvoja i ispunjavaju najviše zahteve kvaliteta. Na ovaj način obezbeđujemo sigurnost, da su oprema za sečenje i motorna jedinica optimalno međusobno usklađeni i da omogućavaju najbolje performanse tokom rada.

SPECIFIČAN OBLIK REZNOG ZUPCA

Poseban oblik zupca određuje benefite za kupca pri upotrebi, na primer, rezne performanse, dugovečnost odnosno oštrinu lanca testere. Tako svaki korisnik pronalazi odgovarajući lanac za testeru. Više o oblicima zubaca naših lanaca za testere na strani 64.

OZNAKA POTROŠNJE

Za praktično rukovanje i laku orijentaciju, rezni zubi STIHL lanaca za testere imaju oznake na dnu zuba. One ukazuju na to koliko se zub može ponovo brusiti ili istrošiti.

STIHL EMATIC SYSTEM



STIHL Ematic sistem postiže optimalne performanse između adekvatnog podmazivanja lanca i male potrošnje ulja za lanac. U zavisnosti od opreme za sečenje i vrste drveta, potrošnja ulja za lanac može da se smanji čak i do 50% u poređenju sa konvencionalnim reznim dodacima bez Ematic-a. Sistem se sastoji od STIHL Ematic vodilice, Oilomatic lanca za testere i pumpe za ulje koja se može regulisati ili ima smanjenu brzinu isporuke.

STIHL OIOMATIC LANCI ZA TESTERE

Ulje za lanac se uzima preko finog kanala za ulje u svakoj karici lanca i dovodi do svih važnih delova lanca. Ulje za lanac se takođe akumulira u udubljenjima u svakoj pogonskoj karici, koja služi za podmazivanje i smanjuje trenje između karika pogona lanca i kliznih površina vodilice. Ravnomerno i konstantno podmazivanje smanjuje habanje lanca za testere i šine i značajno produžava njihov radni vek u poređenju sa konvencionalnim opremama za sečenje.

TVRD SLOJ HROMA

Da bi se povećala otpornost reznih zuba na habanje, vrhovi reznog zuba su takođe elektrolitički hromirani tokom proizvodnje.

PRODUŽETAK RADNOG VEKA

Na kraju proizvodnog procesa, STIHL lanci za testere se rastežu pod konstantno velikim zateznim opterećenjem. Ovo smanjuje istežanje tokom prve upotrebe i produžava radni vek lanca za testere do ponovnog zatezanja.

SERVISNO POLJE

Ovde ćete pronaći sve potrebne informacije, kako biste izabrali odgovarajući lanac testere.

STIHL EMATIC VODILICE

Ematic vodilice obezbeđuju optimalno snabdevanje uljem za lanac sa malim gubicima preko Ematic rampe do Oilomatic lanca za testere.



OPTIMIZOVANA I STABILNA KONSTRUKCIJA


STIHL vodilice sa oznakom "light" sastoje se od tri električno zavarene metalne ploče, pri čemu srednja ploča ima veliki izrez. Ovo obezbeđuje visoku stabilnost uz smanjenu težinu u isto vreme i omogućava rad koji štedi energiju. Specijalne lake šine sa još manjom težinom su takođe označene sa "P" u nazivu.

OJAČANI LANAC

Za dug radni vek vodilice, lanac je ojačan elektromagnetnom indukcijom i stoga je posebno otporan.

LANČANIK SA ZATVORENIM LEŽAJEM

Zatvoreni ležaj uz stalno podmazivanje sprečava prodiranje korozivne prljavštine. Šina zahteva malo održavanja i ima dug radni vek.

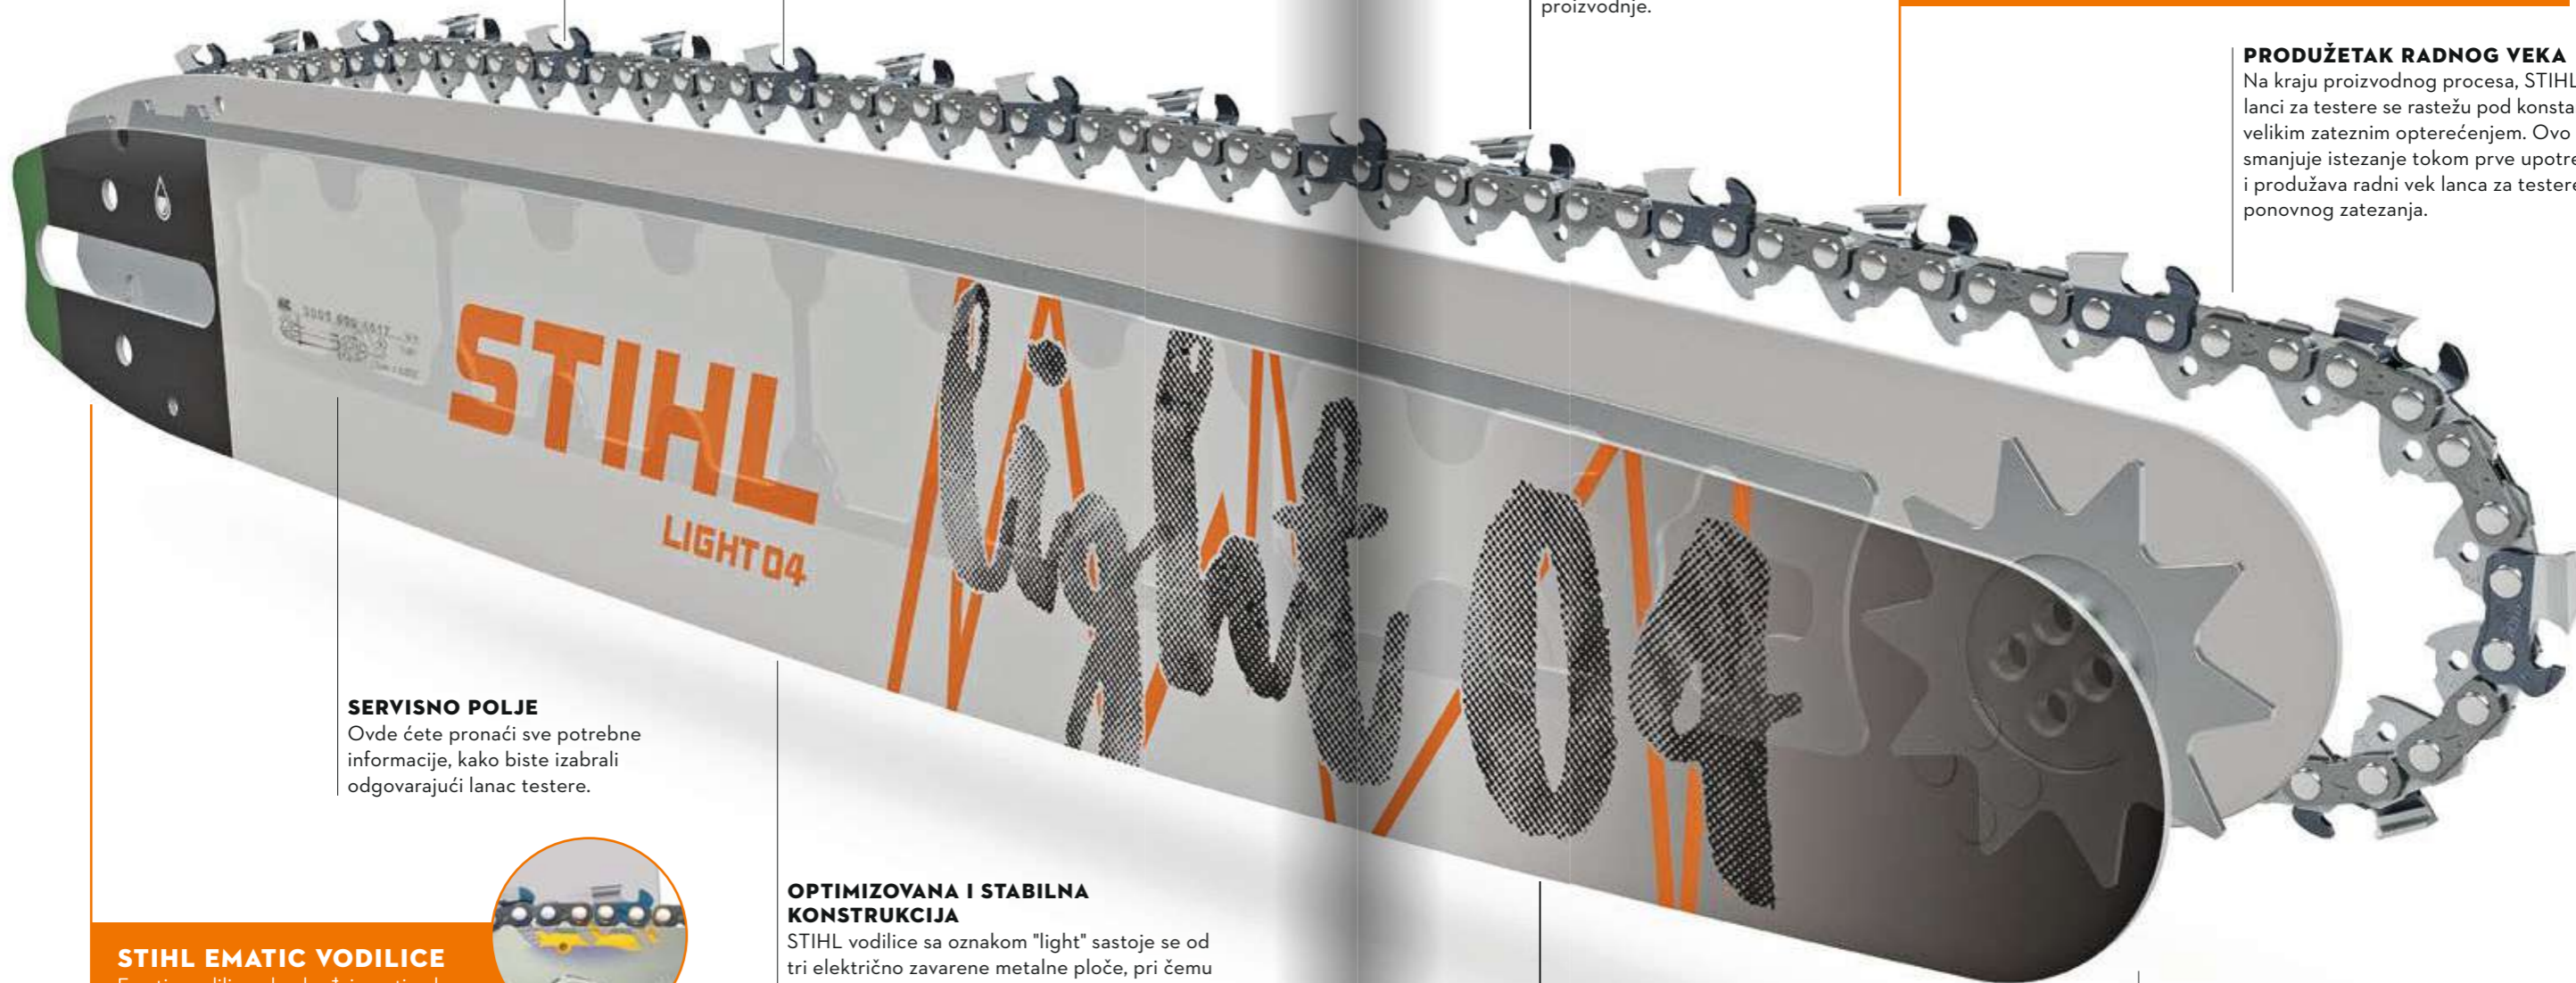

STIHL LANCI ZA TESTERE

ŠVAJCARSKA PRECIZNOST

Decenijama se STIHL lanci za testere proizvode u sopstvenoj fabrici kompanije u Vilu, Švajcarska, korišćenjem specijalnih mašina razvijenih u kompaniji. Ovaj apsolutni fokus na proizvod pravi razliku: Danas STIHL nudi lance za testere za svaku primenu, svaku vrstu i debljinu drveta, svaku klasu performansi i brojne brendove motornih testera. Ono što je zajedničko svim lancima za testere je sledeće: Pružaju odlične performanse sečenja, dugo traju i izuzetno su glatki.



MICRO

POUZDANO I KOMFORNO

Lanci za Micro testere su posebno pouzdani i jednostavni za upotrebu. Poludletasti zub lanca nudi visok kvalitet sečenja sa niskim nivoom vibracija, kao i visoku toleranciju na greške pri oštrenju. Pored toga, zaobljeni rezni zub omogućava jednostavan proces oštrenja, što lanac za testere čini veoma popularnim i kod povremenih i kod profesionalnih korisnika.

LANCI ZA TESTERE MICRO

- ✓ GLATKO SEČENJE
- ✓ NISKA SKLONOST ZAGLAVLJIVANJU
- ✓ VISOKA TOLERANCIJA NA GREŠKE PRI OŠTRENJU



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	-	3650	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

LANCI ZA TESTERE MICRO 3

- ✓ NIZAK INTENZITET TRZAJA I VIBRACIJE (3)
- ✓ NISKA SKLONOST ZAGLAVLJIVANJU
- ✓ VISOKA TOLERANCIJA NA GREŠKE PRI OŠTRENJU



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	-	3662	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

① Lanci za testere drugih proizvođača



SUPER

SNAŽNO I JAKO SEČENJE

Lanci za testere Super su idealni za profesionalno šumarstvo i seču drveta. Dletasti zub lanca i izuzetno nizak intenzitet povratnog udara omogućavaju veoma visoke performanse pri sečenju.

LANCI ZA TESTERE SUPER

- ✓ VEOMA VISOKE PERFORMANSE UBADANJA I SEČENJA
- ✓ VISOK KVALITET SEČENJA
- ✓ NISKA SKLONOST KA ZAGLAVLJIVANJU



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 ^②	3623	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

LANCI ZA TESTERE SUPER 3

- ✓ NIZAK INTENZITET TRZAJA I VIBRACIJE (3)
- ✓ NISKA SKLONOST KA ZAGLAVLJIVANJU
- ✓ VEOMA VISOKE PERFORMANSE UBADANJA I SEČENJA



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	-	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-

POWER-DUO: 3/8" PS3 PRO I LIGHT 04

Oni su idealan sistem sečenja za baterijske i benzinske motorne testere u klasi snage 1,6 - 2,0 kW: lanac testere 3/8" PS3 Pro i vodilica Light 04 sa širinom žljeba od 1,1 mm. Zahvaljujući uskom obliku rezača i šine, postiže do 20% veće performanse sečenja u poređenju sa konvencionalnim 3/8" PS lancem za testere sa debljinom pogonske karike od 1,3 mm. Ali ne samo da je efikasnost opreme za sečenje ubedljiva, ovaj sistem odlikuje i lako rukovanje. Čak i ako se tokom procesa testerisanja primeni malo veći pritisak, lanac klizi kroz drvo gotovo bez napora. Rezultat: tačan rez i čisto sečenje u najkraćem mogućem roku.

OŠTRENJE MOTORNE TESTERE



Skenirajte QR kod i saznajte kako možete da naoštrite svoj lanac.




HEXA

DUŽE TESTERISANJE. MANJE TURPIJANJA.

Naši patentirani Hexa lanci testere odlikuju se specifičnim oblikom zubaca i ostaju oštri do 50% duže^①. Zahvaljujući znatno dužem veku trajanja sečiva Hexa pruža jasnu prednost u performansama sečenja tokom ukupnog trajanja upotrebe. Hexa tako kombinuje prednosti potpuno dletastog i poludletastog lanca: znatno sporije otupljivanje pri izuzetno visokim performansama ubadanja i sečenja. Odgovarajuća Hexa šestougaona turpija prilagođena je ekskluzivno V obliku Hexa zupca tako da se oštrenje odvija intuitivno. Posebna geometrija zupca i turpije pomažu čak i neiskusnim korisnicima da postignu optimalan rezultat oštrenja.

PROFESIONALNI SAVET STIHL 3/8" RAPID HEXA

Primitno veće performanse prilikom pravljenja obarajućih zarezova i obrezivanja korenovih izdanaka.^②

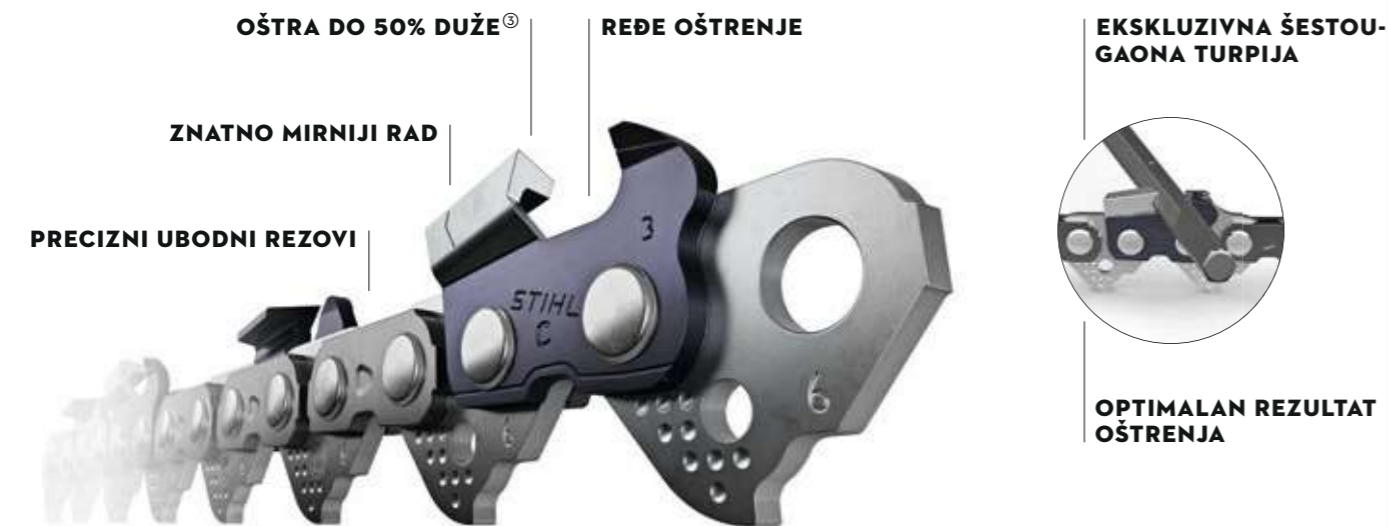

LANCI ZA TESTERE HEXA

- ✓ IZUZETNO VISOKE PERFORMANSE UBADANJA I SEČENJA
- ✓ OŠTRA DO 50% DUŽE^①
- ✓ OSETNO MIRNIJI RAD



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	-	-	3133	-
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

LANCI ZA TESTERE HEXA 3

- ✓ NIZAK POVRATNI UDAR I NISKE VIBRACIJE SA POGONSKOM KARIKOM (3)
- ✓ IZUZETNO VISOKE PERFORMANSE UBADANJA I SEČENJA
- ✓ OŠTRA DO 50% DUŽE^①
- ✓ OSETNO MIRNIJI RAD



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3138	-	-	-
1,3 mm	-	-	-	-	3135	-
1,6 mm	-	-	-	-	3134	-

NOVO
 ① Lanci za testere drugih proizvođača
 ② Uzana garnitura za sečenje (Pro)
 ③ npr. mereno na 3/8" PH3 u poređenju sa 3/8" PS3 Pro
 ④ 3/8" RH u poređenju sa 3/8" RS u kosom rezu



KOMPLETI ZA NADOGRAĐNJU HEXA

Za nadogradnju vaše testere STIHL u novi profesionalni sistem za sečenje HEXA!

- Komplet sadrži:**
 2 x lanac testere Hexa
 1 x turpija Hexa (5,2 x 200 mm)
 1 x ručka turpije Hexa



Br. artikla

Upotreba za

Dužina vodilice (cm)

Korak lanca testere

Debljina pogonske spojke (mm)

2 x lanac testere

UPGRADE KITS HEXA

UPGRADE KIT 4	3132 007 4702	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
---------------	---------------	---	----	------	-----	---------------

DURO

ZA NAJTEŽE POSLOVE

Duro lanci za testere su idealni za zahtevne poslove, npr. za seču prljavog drveta. Lanci za testere su posebno robusni i otporni na habanje zahvaljujući specijalnom tvrdom metalu. Oni ostaju oštri do deset puta duže bez ponovnog brušenja i stoga su znatno izdržljiviji od konvencionalnih lanaca za testere.



LANCI ZA TESTERE DURO 3

- ✓ NIZAK POVRATNI UDAR I NISKE VIBRACIJE SA POGONSKOM KARIKOM (3)
- ✓ ZA IZUZETNO ZAHTEVNE POSLOVE
- ✓ DO 10 PUTA DUŽI VREMENSKI INTERVAL OŠTRINE LANCA U ODNOSU NA KONVENCIONALNE LANCE



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 ^②	3681	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-

LANCI ZA TESTERE ZA SPECIJALNE PRIMENE

Kod STIHL-a ćete uvek pronaći pravi lanac za testeru za svoje potrebe. Za specijalne oblasti primene nudimo Vam lance za testere, koji tačno odgovaraju Vašim potrebama. Vodilice koje su usklađene sa njima, takođe ćete pronaći kod STIHL-a, na stranici 70.

REZBARENJE



Specijalni lanac za testere za rezbarenje drveta. Niske vibracije, veoma dobre performanse sečenja, nije potreban pritisak tokom procesa ubadanja zbog skraćenog vrha zuba, postiže veću brzinu probijanja od konvencionalnih lanaca za testere od 1/4".



SPASAVANJE (RDR)



Specijalan lanac za najteže radove kod vatrogasaca, u spasilničkim službama i tehničkoj pomoći (npr. drvo sa ekserima, mešavina materijala i pancirno staklo). Zubi za sečenje sa pancirnom oblogom od tvrdog metala otpornog na udare po celoj površini.



	Podela lanaca za standardni lanac	Podela lanaca za specijalnu primenu	Lanac za specijalnu primenu	Vodilica za specijalnu primenu
--	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

REZBARENJE

MSA 60, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200

1/4" P

1/4" P

3670 000 0064

3005 000 3105

MS 162, MS 172, MS 182, MS 212

3/8"

1/4"①

3661 000 0064

3005 000 3205

MS 194

3/8"

1/4"②

3661 000 0064

3005 000 3205

SPASAVANJE (RDR)

MS 462 C-M R

3/8"

3/8"

3944 000 0072

3003 002 9421

SKRAĆIVANJE SEKAČ PUNOG DRVETA/ ZAZOR SEČENJA-AUTOMATSKI (RMHS, RMH)



Robustan i izdržljiv lanac za testere za upotrebu na specijalnim mašinama u mehaničkoj seči drveta i proizvodnji ogrevnog drveta. Smanjen intenzitet zatezivanja dovodi do manjeg pucanja sa manje habanja i obezbeđuje posebno dug vek trajanja. **Ne sme se koristiti na ručnim motornim testerama.** Dodatne informacije možete dobiti kod STIHL specijalizovanog distributera.



NAJDUŽI REZ (RMX, PMX)



Specijalni lanac za testere za uzdužno sečenje uz visok kvalitet reza, nizak nivo vibracija i mekano sečenje. Za više informacija posetite Vašeg specijalizovanog prodavca. Dodatne informacije možete dobiti kod STIHL specijalizovanog distributera.



① Za rezbarenje, konverzija na 1/4" lančanik (Br. artikla set 1148 007 1002)
② Za rezbarenje, konverzija na 1/4" lančanik (Br. artikla: 1123 640 2007)



STIHL VODILICE

PREVAZIĐITE SVAKI IZAZOV

STIHL isporučuje vodilicu za svaku primenu. Decenije istraživanja, upotreba visokokvalitetnih materijala, inovativni proizvodni procesi, najsavremenija proizvodna postrojenja, kao i elektronske kontrole proizvodnje i konačne kontrole kvaliteta obezbeđuju dokazani STIHL kvalitet svake vodilice.



TROSLOJNE VODILICE

Univerzalno upotrebljive, troslojne vodilice su lagane, a opet robusne. Sastoje se od tri električno zavarene metalne ploče, pri čemu je srednja isečena na velikoj površini. Ovo dovodi do smanjene težine, a obezbeđuje i visoku stabilnost u isto vreme. Zbog zatvorenog ležaja na lančaniku, vodilice ne zahtevaju održavanje. To ih čini lakim za upotrebu i omogućava višestruku primenu.

LIGHT 01

(do sada: Rollomatic E Mini)

- ✓ Za manje motorne testere i rezače visokih grana
- ✓ Za 1/4" P i 3/8" P lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,1 mm i 1,3 mm
- ✓ Nizak trzaj, bez održavanja
- ✓ Zakovica (O1) na vrhu lančanika za bolju izdržljivost zvezdastog ležaja



LIGHT 04

(do sada: Rollomatic E)

- ✓ Za manje i srednje motorne testere
- ✓ Za 3/8" P, .325" i 3/8" lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,1 mm, 1,3 mm i 1,6 mm
- ✓ Nizak trzaj, bez održavanja
- ✓ Četiri zakovice (O4) na lančaniku za veću stabilnost



LIGHT 06

(do sada: Rollomatic E)

- ✓ Za snažne motorne testere i najteže poslove
- ✓ Za 3/8" lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,3 mm i 1,6 mm
- ✓ Robusna struktura šine sa šest zakovica (O6) na lančaniku



LAKE VODILICE

Zahvaljujući njihovom posebnom proizvodnom procesu, težina STIHL lakih vodilica je smanjena poređenju sa konvencionalnim vodilicama. Ovo ne samo da olakšava rad testerom, već i smanjuje opterećenje korisnika, posebno kada se radi o profesionalnoj nezi drveća i šumarstvu. Lagane vodilice su dostupne za male i lake motorne testere, ali i za snažne testere za obaranje.

LIGHT P01

(do sada: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Za manje motorne testere i rezače visokih grana
- ✓ Napravljen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima (P) za smanjenje težine do 25% u poređenju sa konvencionalnim šinama
- ✓ Za 3/8" P lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,1 mm



LIGHT P04

(do sada: Rollomatic E Light)

- ✓ Za manje i srednje motorne testere
- ✓ Napravljen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima (P) za smanjenje težine do 30% u poređenju sa konvencionalnim šinama
- ✓ Za 3/8" P lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,1 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Za snažne motorne testere i profesionalnu upotrebu u šumi
- ✓ Napravljen od specijalnog čelika otpornog na habanje sa izbrušenim šuplinama za smanjenje težine do 30% u poređenju sa konvencionalnim glavama šine
- ✓ Sa zamenljivom glavom šine i zupčastim ležajem bez održavanja
- ✓ Za 3/8" P lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,3 mm i 1,6 mm



ČVRSTE VODILICE

Vodilice sa punim čelikom. Kaljeni specijalni čelik obezbeđuje visoku stabilnost i elastičnost. Za upotrebu sa motornim testerama srednje do velike snage. Poznati klasik - pouzdan i izdržljiv.

ROLLOMATIC ES

- ✓ Za profesionalnu upotrebu sa laganim motornim testerama
- ✓ Posebno stabilna i izdržljiva šina od čvrstog čelika
- ✓ Sa zamenljivom glavom šine
- ✓ Bez održavanja
- ✓ Za 3/8" i .404" lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,3 mm i 1,6 mm



DUROMATIC E

- ✓ Za najteže poslove u šumi sa snažnim motornim testerama
- ✓ Posebno stabilna i izdržljiva čvrsta šina sa zaštitnim slojem od tvrdog metala (Stellit) na vrhu šine
- ✓ Za 3/8" i .404" lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,3 mm i 1,6 mm



NOVI DIZAJN ŠINA

STIHL trenutno vrši izmene u proizvodnji vodilica. Zbog toga, iz logističkih razloga, ako naručite ovu šinu, možete da dobijete proizvod sa drugačijim imenom i dizajnom. Proizvodi su tehnički isti, razlikuju se samo po dizajnu i nazivu proizvoda. Izvinjavamo se zbog eventualnih neprijatnosti zbog ovoga..



DETALJNI DIZAJN ŠINA

Promenom dizajna, sada možete lakše da identifikujete šinu vodilice koja odgovara vašoj motornoj testeri i primeni (funkcija, materijal i tehničke karakteristike šina se nisu promenile). Informacije koje se nalaze na samoj šini pomoći će vam u tome.

U servisnom polju ćete pronaći sve informacije koje će Vam pomoći da izaberete pravi lanac za testere.

Dok naziv "Light" identifikuje vodilice prilagođene težine, oznaka "P" označava poliamid ojačan staklenim vlaknima i identifikuje naše specijalne lagane šine.

Brojevi 01, 04 i 06 označavaju broj zakovica na lančaniku.



Svojstva naših vodilica su identifikovana ikonicama i kodiranjem boja na vezi vodilice:

- Mali trzaj
- Ematic
- 6 zakovica
- Stellit-ojačavanje
- Regularno
- Lagano
- Glavna vodilica

KAKO PRONAĆI PRAVU OPREMU ZA SEČENJE

Izaberite odgovarajuću vodilicu i lanac kako biste što efikasnije koristili vašu motornu testeru. Pokazaćemo vam kako da izaberete pravu opremu za sečenje.

IZBOR VODILICE

Odgovarajuću vodilicu birate na osnovu željene **dužine šine i širine žleba** vašeg **modela motorne testere**.


MODEL MOTORNE TESTERE

Broj modela vaše motorne testere možete pronaći na identifikacionoj pločici sa strane vaše mašine ili na unutrašnjoj strani kočnice lanca.



DUŽINA ŠINE

Potrebna dužina šine zavisi od posla koji želite da obavite.



DEBLJINA POGONSKIH KARIKE / ŠIRINA ŽLEBA

Lanac za testere je vođen u šinu pomoću pogonskih karika. Širina žleba vodilice i debljina karike lanca za testere moraju se podudarati.




IZBOR LANACA TESTERE

Kada odaberete odgovarajuću vodilicu, možete da koristite vrednosti prikazane u **polju sa servisnim podacima šine** kako biste utvrdili tehničke podatke (podelu i širinu žleba) kroz **11-cifreni broj za porudžbinu** odgovarajućeg lanca za testere.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO

TIP LANCA

Tip lanca je određen oblikom reznog zuba. Odgovarajući tip lanca treba izabrati u zavisnosti od željenih osobina lanca za testere.



BROJ POGONSKIH KARIKA

Broj pogonskih karika određuje dužinu lanca za testere. Računaju se samo pogonske karike, a ne rezni zubi. Broj pogonskih karika koji odgovaraju dužini šine naveden je na servisnom polju šine vodilice.

VODILICA: ŠIFRA PROIZVODA ZA NARUČIVANJE

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 74**

BROJ ZA PORUDŽBINU LANCA ZA TESTERE

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 74**

PREGLED OPREME ZA SEČENJE

SEKAČI DRVETA	Dužina vodilice ^① (cm)	Korak (Zoll)	Debljina pogonske spojke / širina žleba (mm)	Broj pogonskih članaka	LANCI ZA TESTERE						VODILICE					Broj zuba okretne zvezde	
					Micro Br. artikla	Micro 3 Br. artikla	Super Br. artikla	Super 3 Br. artikla	Hexa Br. artikla	Hexa 3 Br. artikla	Duro 3 Br. artikla	Light P01, Light P04 Br. artikla	Light Br. artikla	Light 01 Br. artikla	Light 04 Br. artikla		
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	-	3670 000 0028	-	-	-	-	-	-	3007 003 0101	-	-	-	-
GTA 40	15	¼" P	1,1	38	-	3670 000 0038	-	-	-	-	-	-	-	3008 000 0202	-	-	6
MOTORNE TESTERE					LANCI ZA TESTERE						VODILICE						
MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	-	3670 000 0056	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	8
	30	¼" P	1,1	64	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	8
MS 194 T, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	-	3670 000 0072	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3409	-	-	8
MS 162, MS 172, MSE 141, MSE 170,	30	¾" P	1,1	44	3613 000 0044	3610 000 0044	-	-	-	3138 000 0044	-	-	3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	7
	35	¾" P	1,1	50	3613 000 0050	3610 000 0050	-	3699 000 0050	-	3138 000 0050	-	-	3005 000 7609	-	3005 003 3909	-	7
	40	¾" P	1,1	55	3613 000 0055	3610 000 0055	-	3699 000 0055	-	3138 000 0055	-	-	-	3005 008 3913	-	-	7
MS 182, MS 211, MS 212, MS 194, MS 194 T, MSA 220 C-B	30	¾" P	1,1	44	3613 000 0044	-	-	3699 000 0044	-	3138 000 0044	-	-	-	-	-	3005 000 4405	9
	30	¾" P	1,3	44	-	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	-	-	3612 000 0044	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9	
	35	¾" P	1,1	50	3613 000 0050	-	-	3699 000 0050	-	3138 000 0050	-	-	-	-	3005 000 4409	9	
	35	¾" P	1,3	50	-	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	-	-	3612 000 0050	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9	
	40	¾" P	1,1	55	3613 000 0055	-	-	3699 000 0055	-	3138 000 0055	-	-	-	-	3005 000 4413	9	
	40	¾" P	1,3	55	-	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	-	-	3612 000 0055	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9	
MSA 220 T	30	¾" P	1,1	44	-	-	-	3699 000 0044	-	3138 000 0044	-	-	-	-	3005 000 4405	9	
	30	¾" P	1,3	44	3613 000 0044	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	-	-	3612 000 0044	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9	
	35	¾" P	1,1	50	-	-	-	3699 000 0050	-	3138 000 0050	-	-	-	-	3005 000 4409	9	
	35	¾" P	1,3	50	3613 000 0050	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	-	-	3612 000 0050	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9	
	40	¾" P	1,1	55	-	-	-	3699 000 0055	-	3138 000 0055	-	-	-	-	3005 000 4413	9	
	40	¾" P	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	-	-	3612 000 0055	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9	

i POWER-DUO: ¾" PS3 PRO I LIGHT 04

Oprema za sečenje koja se sastoji od ¾" PS3 Pro lanca za testere i vodilice Light 04 sa širinom žleba od 1,1 mm savršena je za motorne testere u klasi snage 1,6 - 2,0 kW. Zahvaljujući svom uskom obliku, postiže do 20% veće performanse sečenja u poređenju sa dobro poznatim ¾" PS lancem za testere sa debljinom pogonske karike od 1,3 mm. Opremu za sečenje karakteriše osetljivost na nizak pritisak, te svojim visokim performansama sečenja prosto klizi kroz drvo. Rezultat: tačni rezovi i čist uzorak sečenja u najkraćem mogućem roku.

NOVO ① Dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice
② Za modele od godine proizvodnje 2014

③ Za MS 231 i MS 251 (35 i 40 cm dužina vodilice) i za MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 i MSE 230 (30, 35 i 40 cm dužina vodilice) u kombinaciji sa brzim zatezanjem lanca i lančanikom sa sedam zubaca mora da se koristi još po jedna pogonska karika

Napomena: rezne garniture za specijalne namene možete pronaći na strani 127



	Dužina vodilice ^① (cm)	Korak (Zoll)	Debljina pogonske spojke / širina zleba (mm)	Broj pogonskih članaka	LANCI ZA TESTERE						VODILICE									
					Micro Br. artikla	Micro 3 Br. artikla	Super Br. artikla	Super 3 Br. artikla	Hexa Br. artikla	Hexa 3 Br. artikla	Duro 3 Br. artikla	Light PO1, Light PO4 Br. artikla	Rollomatic ES Light Br. artikla	Light O1 Br. artikla	Light O4 Br. artikla	Light O6 Br. artikla	Rollomatic ES Br. artikla	Broj zuba okretne zvezde	Duromatic E Br. artikla	
MOTORNE TESTERE					LANCI ZA TESTERE						VODILICE									
MS 250^②	35	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	-	-	3696 000 0056	-	-	-	3005 000 7009	-	-	11	-	
	40	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	-	-	3696 000 0062	-	-	-	3005 000 7013	-	-	11	-	
MS 260, MSA 300	32	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	-	-	-	-	-	-	3003 000 5306	-	-	11	-	
	35	.325	1,3	60	3693 000 0060	3695 000 0060	3690 000 0060	3694 000 0060	-	-	3696 000 0060	-	-	-	3003 000 3309	-	-	10	-	
	37	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	-	-	-	-	-	-	3003 008 6811	-	-	11	-	
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	3695 000 0067	3690 000 0067	3694 000 0067	-	-	3696 000 0067	-	-	-	3003 000 3313	-	-	10	-	
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	-	-	-	-	-	-	-	3003 008 6813	-	-	11	3003 000 9213	
MS 310	35	3/8	1,6	54	3652 000 0054	3664 000 0054	3621 000 0054	3626 000 0054	3132 000 0054	3134 000 0054	3683 000 0054	-	-	-	3003 000 7709	-	-	9	-	
	37	3/8	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	3132 000 0056	3134 000 0056	3683 000 0056	-	-	-	3003 008 6111	-	-	10	-	
	40	3/8	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	3133 000 0060	3135 000 0060	3681 000 0060	-	-	-	3003 008 8913	-	-	10	-	
	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060	-	-	-	3003 008 6113	-	-	10	-	
	45	3/8	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	3133 000 0066	3135 000 0066	3681 000 0066	-	-	-	3003 008 8917	-	-	10	-	
	45	3/8	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066	-	-	-	3003 008 7717	-	-	10	-	
MS 462i, MS 500i, MS 661	40	3/8	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	3133 000 0060	3135 000 0060	3681 000 0060	-	-	-	3003 000 7813	-	-	11	3003 000 8613	
	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060	-	-	-	3003 000 5213	-	-	11	3003 000 9213	
	45	3/8	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	3133 000 0066	3135 000 0066	3681 000 0066	-	-	-	3003 000 7817	-	-	11	-	
	45	3/8	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066	-	-	-	3003 000 5217	-	-	11	3003 000 9217	
	50	3/8	1,3	72	3650 000 0072	3662 000 0072	3623 000 0072	3624 000 0072	3133 000 0072	3135 000 0072	3681 000 0072	-	3003 000 2221	-	-	3003 000 7821	-	-	11	3003 000 8621
	50	3/8	1,6	72	3652 000 0072	3664 000 0072	3621 000 0072	3626 000 0072	3132 000 0072	3134 000 0072	3683 000 0072	-	3003 000 2021	-	-	3003 000 5221	-	-	11	3003 000 9221
	63	3/8	1,3	84	3650 000 0084	3662 000 0084	3623 000 0084	3624 000 0084	3133 000 0084	3135 000 0084	3681 000 0084	-	3003 000 2231	-	-	3003 000 7831	-	-	11	3003 001 5531
MS 500i, MS 661	63	3/8	1,6	84	3652 000 0084	3664 000 0084	3621 000 0084	3626 000 0084	3132 000 0084	3134 000 0084	3683 000 0084	-	3003 000 2031	-	-	3003 000 5231	-	-	11	3003 001 5631
	71	3/8	1,3	91	3650 000 0091	3662 000 0091	3623 000 0091	3624 000 0091	3133 000 0091	3135 000 0091	3681 000 0091	-	3003 000 2238	-	-	3003 000 8838	-	-	11	-
	71	3/8	1,6	91	3652 000 0091	3664 000 0091	3621 000 0091	3626 000 0091	3132 000 0091	3134 000 0091	3683 000 0091	-	3003 000 2038	-	-	3003 000 6038	-	-	11	-
	80	3/8	1,3	105	3650 000 0105	3662 000 0105	3623 000 0105	3624 000 0105	3133 000 0105	3135 000 0105	3681 000 0105	-	3003 000 2246	-	-	3003 000 8846	-	-	11	-
	80	3/8	1,6	105	3652 000 0105	3664 000 0105	3621 000 0105	3626 000 0105	3132 000 0105	3134 000 0105	3683 000 0105	-	3003 000 2046	-	-	3003 000 6046	-	-	11	-
MS 661	90	3/8	1,3	114	3650 000 0114	3662 000 0114	3623 000 0114	3624 000 0114	3133 000 0114	3135 000 0114	3681 000 0114	-	3003 000 2253	-	-	3003 000 8853	-	-	11	-
	90	3/8	1,6	114	3652 000 0114	3664 000 0114	3621 000 0114	3626 000 0114	3132 000 0114	3134 000 0114	3683 000 0114	-	3003 000 2053	-	-	3003 000 6053	-	-	11	3003 000 8453
MS 881^③	53	.404	1,6	68	3668 000 0068	-	3946 000 0068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223	
	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	-	3946 000 0080	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	-	-	3002 000 9231	
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	-	3946 000 0091	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	-	3002 000 8041	
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	-	3946 000 0104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052	
	90	.404	1,6	108	3668 000 0108	-	3946 000 0108	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	-	-	-	
REZAČI VISOKIH GRANA					LANCI ZA TESTERE						VODILICE									
HT 75, HTA 50, HTA 86	25	1/4" P	1,1	56	-	3670 000 0056	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	-	
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	-	

① Dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice

② Kod modela MS 250 (35 i 40 cm dužine vodilica) i kod modela MSE 210 (30, 35 i 40 cm dužine vodilica) sa Quick Chain Tensioning i lančanicom sa sedam zuba mora se koristiti jedan dodatni pogonski element

③ važi za lančanic sa sedam zubaca; kod lančanika sa osam zubaca još jedna pogonska karika
④ varijante nege
⑤ šumarska varijanta

Napomena: rezne garniture za specijalne namene možete pronaći na strani 68



OPREMA ZA HEXA

ZA JEDNOSTAVNO OŠTRENJE PROFESIONALNOG LANCA TESTERE

KOMPLET ZA OŠTRENJE

Sastoji se od držača turpija sa okruglom turpijom, pljosnatom turpijom i graničnim meračem za turpiju u torbi.



Podela
3/8" Hexa

Br. artikla
5607 007 1000

GRANIČNI MERAČ TURPIJE FL4

Za ručnu obradu od kaljenog čelika sa posebnim premazom. Pogodno i za tvrdo i meko drvo. Kukom se mogu očistiti i žleb i rupa za ulje u šini.



Podela
3/8" Hexa

Br. artikla
0000 893 4009

ŠESTOUGAONE TURPIJE

Za lanac testere Hexa (bez ručke turpije).

Podela
3/8" Hexa
Ø 5,2 x 200 mm

Br. artikla
5607 773 5201

PROFESIONALNI SAVET

Kod STIHL ekskluzivnog sistema za sečenje Hexa, šestougaona turpija optimalno je prilagođena obliku reznog zupca lanca testere. Na taj način, prilikom svakog ponovnog oštrenja postiže se idealan ugao oštrenja, oštrenje se odvija izuzetno jednostavno i brzo, a rezultat je gotovo savršeno naoštreni lanac testere Hexa. On duže ostaje oštar nego drugi lanci testera, npr. B. 3/8" RS, ne mora da se oštiri tako često i zbog toga ima posebno dug radni vek.

PRIBOR ZA OKRUGLE TURPIJE ZA LANCE TESTERA

KOMPLET ZA OŠTRENJE

Sastoji se od držača turpija sa okruglom turpijom, pljosnatom turpijom i graničnim meračem za turpiju u torbi.



Podela
1/4" i 3/8" P
.325"
3/8"
.404"

Br. artikla
5605 007 1027
5605 007 1028
5605 007 1029
5605 007 1030

DRŽAČ TURPIJE 2-U-1



Praktično pomoćno sredstvo za brzo oštrenje zupca i graničnika dubine u jednom radnom ciklusu. Idealan za okrugle turpije za lance testera. Za 1/4"-P-, 3/8"-P-, .325"-, 3/8"- i .404"-Lanci testere, integrisana kompenzacija tolerancije turpije (samo u STIHL-u).

Podela
1/4" i 3/8" P
.325"
.404"

Ø
4,0 mm
4,8 mm
5,5 mm

Br. artikla
5605 750 4303
5605 750 4304
0000 750 4300

DRŽAČ ZA TURPIJU SA OKRUGLOM TURPIJOM

Podela
1/4" i 3/8" P
.325"
3/8"

Ø
4,0 mm
4,8 mm
5,2 mm

Br. artikla
5605 750 4327
5605 750 4328
5605 750 4329

OKRUGLE TURPIJE ZA LANCE ZA TESTERE

Za STIHL rezne garniture i držače turpija (bez drške za turpiju).

Podela
1/4" i 3/8" P
.325"
3/8"
.404"

Ø
4,0 x 200 mm
4,8 x 200 mm
5,2 x 200 mm
3,5 x 200 mm
4,5 x 200 mm

Br. artikla
5605 772 4006
5605 772 4806
5605 772 5206
5605 772 5506
5605 772 3506
5605 772 4506

RAVNA TURPIJA

Za preciznu naknadnu obradu graničnika dubine. 150 mm.



150 mm
150 mm, sa futrolom za čuvanje

Br. artikla
0814 252 3356
0814 252 3000



VOĐICA ZA DRŽAČ TURPIJE FF 1

STIHL jedinstvena vođica za držač turpije. Za precizno i jednostavno rukovanje turpijom i stručno oštrenje lanca. Idealna dopuna uz STIHL komplet za oštrenje, mali utrošak snage. Standardna isporuka ne sadrži turpije.

Podela
1/4", 3/8" P^①
3/8" P^②
.325"
3/8"
.404"

Ø
4,0 mm
4,0 mm
4,8 mm
5,2 mm
5,5 mm

Br. artikla
5614 000 7503
5614 000 7502
5614 000 7501
5614 000 7500
5614 000 7505

RUČKE TURPIJE



Drvena ručka.



Za sve trougaone, ravne, okrugle turpije i turpije Hexa od 4,0 do 5,5 mm.

Br. artikla
0811 490 7860

Plastična drška sa oštrim uglovima.



Za okrugle turpije 3,2 do 5,5mm.

0000 881 4500

FH 3

Mekana ručka.



Za ravne turpije do 150 mm.

0000 881 4503

FH 1

Mekana ručka sa uglom za oštrenje.



Za okrugle turpije od 3,2 do 5,5 mm.

0000 881 4502

① Žleb 1,1 mm
② Žleb 1,3 mm

© Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307

VOĐICA TURPIJE FG 4



STIHL jedinstvena vodica turpije. Idealna za nedeljno precizno oštrenje. Kompaktna, uz mali utrošak snage, sa pločicama turpije za tačno podešavanje odstojanja dubinskog graničnika. Standardna isporuka ne sadrži turpije.

Podela $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ " P[®] Ø 4,0 mm Br. artikla 5612 000 7503

ALAT ZA ISPRAVLJANJE VODILICE

Uređaj za skidanje spoljne ivice na vodilici. Ergonomski napravljen držač od sintetičkih materijala sa ravnom turpijom (100 × 22 mm) od ojačanog čelika.



Br. artikla 5605 773 4400

PLOČA ZA OŠTRENJE

Pomoćno sredstvo za oštrenje lanca. Linije ugla (25°/30°) za usmeravanje turpije, dva magneta za pričvršćivanje na vodilicu.



Br. artikla 0000 750 9900

STALAK TURPIJE

S 260
Jednostavna montaža, lako fiksiranje šine, uključuje i praktičnu torbu za kaiš.



Br. artikla 0000 881 0402

L 700
Čvrst, robusan dizajn. Jednostavna montaža.



0000 881 0403

UREĐAJ ZA RASKIVANJE NITNI NG 4

Za raskivanje nitni na lancima za testere.



Br. artikla 5805 012 7500

UREĐAJ ZA NITNE NG 5

Za postavljanje nitni na lancima za testere.



Br. artikla 5805 012 7510

UREĐAJ ZA NITNOVANJE I SKIDANJE NITNI NG 7

Kombinovani uređaj za postavljanje i raskivanje nitni na lancima za testere.



Br. artikla 5805 012 7520


KUTIJA ZA ČUVANJE LANACA ZA TESTERU

Laka plastična kutija. Dva odvojena segmenta.



Dimenzije 18 × 12 × 4 cm

Br. artikla 0000 882 5900

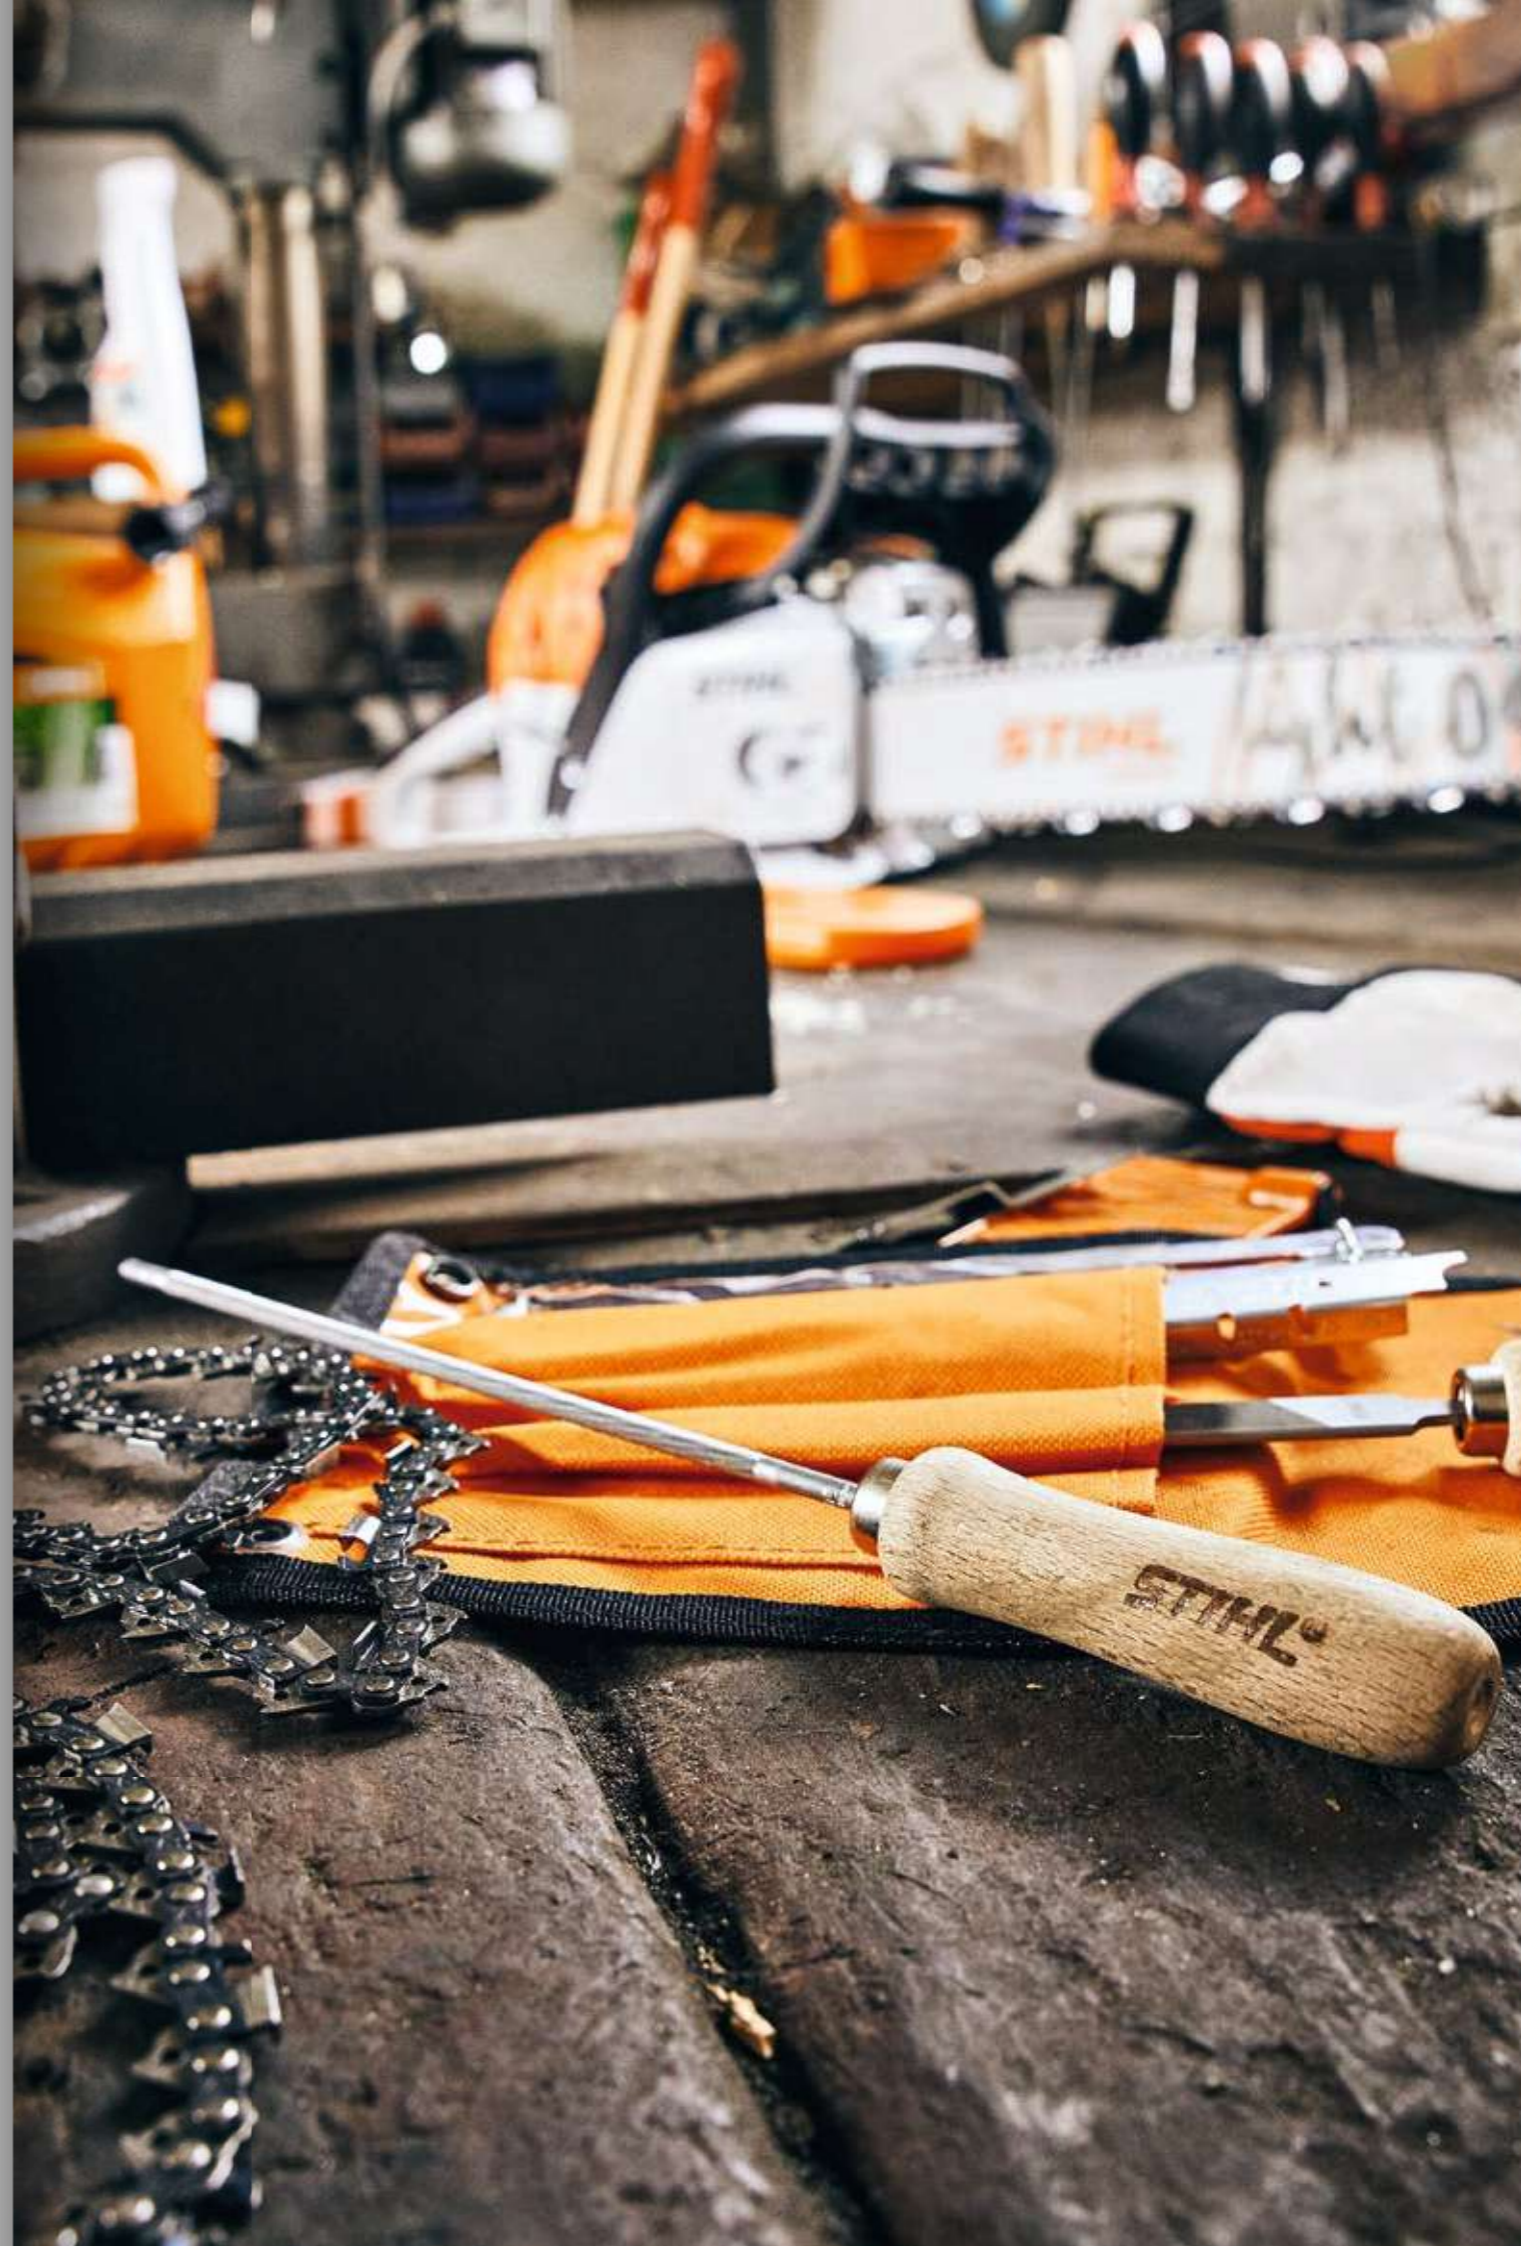

MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU - DETALJAN OPIS



REZ PO REZ, KA VRHUNSKOM OBLIKU

Benzinske makaze za živu ogradu	84	Električne makaze za živu ogradu	88
Baterijske makaze za žbunje i živu ogradu	85	Teleskopske makaze za živu ogradu i dodatna oprema	91



TEHNIKA

- 01 STIHL EC ELEKTRONIKA**
U AP sistemu, elektronski upravljač prepoznaje odgovarajuće opterećenje tokom upotrebe i aktivno deluje na EC-motor. Rezultat: konstantan broj obrtaja sečiva, čak i kod najotpornijeg povratnog reza, i uvek optimalan učinak.
- 02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)**
Pored impresivnih radnih performansi, profesionalne makaze za živu ogradu u sistemu AP imaju EC motor sa automatskim preokretom smera rotacije. To omogućava slobodno kretanje sa uređajem za sečenje.

KOMFOR

- 03 OKRETNNA MULTIFUNKCIONALNA RUČKA**
Može se jednostavno dovesti u optimalni položaj za bočno kao i horizontalno sečenje.
- 04 OSMIŠLJENA GEOMETRIJA NOŽEVA**
Geometrija noža i specijalno prilagođeni reduktor za trimovanje odnosno orezivanje daje odličan rezultat sečenja.
- 05 RUČKA SA KOMANDAMA**
Leži komforno u ruci i štedi snagu, pogotovo pri dugačkim radnim intervalima.
- 06 PRIČVRŠĆENA ZAŠTITA ZA SEČENJE**
Štiti vrhove noževa za živu ogradu od habanja i olakšava sečenje blizu zemlje i zida.

BENZINSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Efikasni uređaji male težine i velikog učinka sečenja
- Za primenu na velikim imanjima
- Za održavanje parkova i baštenskih površina
- Za optimalno sečenje guste žive ograde i ukrasnog drveća



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • 4,7 kg^①

Početni model za održavanje drveća i žbunja u kućnoj bašti. STIHL antivibracioni sistem, STIHL ElastoStart, jednostrano naoštreni noževi, integrisana zaštita od sečenja.

HS 45	Dužina preseka 60 cm	Br. artikla 4228 011 2938
-------	-------------------------	------------------------------



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • 5,3 kg^①

Profesionalni uređaj sa malom brzinom noža za snažno sečenje. Pojednostavljen postupak pokretanja za lako startovanje. STIHL antivibracioni sistem, dvostrano naoštreni noževi, rotirajuća multifunkcionalna ručka, zašrafljena zaštita od sečenja i zaštita vodilice, dugme za zaustavljanje.

HS 82 R	Dužina preseka 60 cm	Br. artikla 4237 011 2977
---------	-------------------------	------------------------------



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • 5,1 kg^①

Profesionalni uređaj sa malom brzinom noža za fino sečenje. Pojednostavljen postupak pokretanja za lako startovanje. STIHL antivibracioni sistem, dvostrano naoštreni noževi u verziji trimera, rotirajuća multifunkcionalna ručka, zašrafljena zaštita od sečenja i zaštita vodilice, dugme za zaustavljanje.

HS 82 T	Dužina preseka 60 cm	Br. artikla 4237 011 2985
---------	-------------------------	------------------------------



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 250**

R = Orezivanje
T = Trimovanje

BATERIJSKE MAKAZE ZA ŽBUNJE I ŽIVU OGRADU

- Za privatne korisnike i profesionalce
- Za sečenje živih ograda u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, bolnice, hoteli i škole
- Jednostavna i komforna upotreba
- Odlične performanse rezanja



UKLJ.NOŽ ZA
ŽBUNJE I TRAVU

ASIM
SYSTEM
AS 2



HSA 26

10,8 V • 0,8 kg^②

Kompaktne baterijske makaze za orezivanje, skraćivanje i negu manjih zimzelenih ograda i drveća. Noževi sa STIHL optimizovanom geometrijskom oštricom za optimalne rezultate sečenja, takođe i sa noževima za sečenje ivica travnjaka. Drška otporna na klizanje za savršenu ergonomiju, brza zamena sečiva bez alata, sa prikazom nivoa napunjenosti baterije, da biste u svakom trenutku imali uvid u kapacitet baterije. AS 2 baterija namenjena je isključivo proizvodima AS sistema i nije kompatibilna sa HSA 25. HSA 26 je dostupan u setu.

U setu dobijate:

- 1 × Osnovni uređaj HSA 26
- 1 × Nož za živicu, dužina sečiva 20 cm, uključujući zaštitu za nož
- 1 × Nož za travu, širina sečiva 12 cm, uključujući zaštitu za nož
- 1 × litijum-jonska baterija AS 2, 28 Vh, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

Set HSA 26 sa AS 2 i AL 1	20 cm	HA03 011 3516
------------------------------	-------	---------------

DODATNA OPREMA: TELESKOPSKA DRŠKA

Omogućava ergonomski rad sa HSA 26 u uspravnom položaju. Brza i laka veza sa HSA 26 i lako menjanje AS 2 baterije u ručici. Kontinuirano produžavanje teleskopa bez stepena od 95-110cm, radni ugao podesiv za 125°, točkici sa glatkim hodom, mekana ručka. Teleskopska drška odgovara samo HSA 26 i nije kompatibilna sa GTA 26 ili HSA 25.



Za HSA 26	HA03 710 7100
-----------	---------------

ASIM
SYSTEM
AS 2



HSA 30

10,8 V • 2,0 kg^②

Ultra lagane, ergonomske baterijske makaze za živu ogradu sa dobrim reznim performansama za podrezivanje ukrasnog grmlja i živih ograda u zoni oko kuće. 45 cm dužina sečenja. Laserski sečeni, dijamantski brušeni noževi sa razmakom između zubaca od 22 mm, integrisana zaštita od sečenja, zašrafljena zaštita vodilice, izmenljiva AS 2 litijum-jonska baterija sa indikatorom nivoa napunjenosti.

HSA 30 bez baterije i punjača, uključujući nož za grmlje	Dužina preseka 45 cm	Br. artikla HA08 011 3501
--	-------------------------	------------------------------

Set HSA 30 sa AS 2 i AL 1	45 cm	HA08 011 3507
------------------------------	-------	---------------

- ① Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
- ② Težina bez baterije, sa nožem za žbunje
- ③ Težina bez baterije
- ④ Objašnjenje simbola na strani 296

**HSA 45**18 V • 2,3 kg^①

Veoma lagane makaze za živu ogradu sa dobrim reznim performansama za orezivanje ukrasnog grmlja i živih ograda u zoni oko kuće. Jednostrano naoštreni noževi sa razmakom zuba od 24 mm, integrisana zaštita od sečenja, zaštita vodice noževa, integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa indikatorom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80% / 100%).

HSA 45	Dužina preseka 50 cm	Br. artikla 4511 011 3501
---------------	--------------------------------	-------------------------------------

AI

AKI
SYSTEM
AK 10**HSA 50**36 V • 2,9 kg^②

Lagane i tihe baterijske makaze za živu ogradu za podrezivanje žbunja, grmlja i živih ograda srednje veličine. Laserski sečeni, dijamantski brušeni i ojačani noževi, geometrija noža u patentiranom obliku kapi za savršene rezove i zdravu živu ogradu. Udoban rad koji čuva energiju zahvaljujući optimalnoj ravnoteži uređaja, ergonomski oblikovanoj kontrolnoj ručki, dršci sa prekidačem sa unutrašnje strane i maloj težini. Zašrafljena zaštita vodilice noža za manje habanja tokom radova u blizini tla ili duž zidova.

HSA 50 bez baterije i punjača	Dužina preseka 50 cm	Br. artikla 4521 011 3534
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Set HSA 50 sa AK 10 i AL 101	50 cm	4521 011 3548
-------------------------------------	--------------	----------------------

**NOVO** - DOSTUPNO OD PROLEĆA 2025**HSA 140 R**36 V • 4,3 kg^①

Izuzetno snažne i robusne baterijske makaze za živu ogradu sa dvostrano naoštrenim noževima za orezivanje. Mala brzina noža za snažne rezove. EC motor za konstantne performanse i dug radni vek. Rotirajuća multifunkcionalna ručka sa 3-stepenom podesivom brzinom hoda, noževima sa malim trenjem i zašrafljenom zaštitom za rezanje i vodilicu. Nizak nivo buke i vibracija. Rad sa AP baterijom koja može da se priključi. Priprema za STIHL Smart Connector 2 A u kućištu uređaja.

HSA 140 R bez baterije i punjača	Dužina preseka 75 cm	Br. artikla HA02 011 3506
---	--------------------------------	-------------------------------------

API
SYSTEM
AP 200 S**NOVO** - DOSTUPNO OD PROLEĆA 2025**HSA 140 T**36 V • 4,2 kg^①

Izuzetno snažne, robusne profesionalne baterijske makaze za živu ogradu sa dvostrano naoštrenim noževima za trimovanje. Visoka brzina noža za precizne rezove. EC motor za konstantne performanse i dug radni vek. Rotirajuća multifunkcionalna ručka sa 3-stepenom podesivom brzinom hoda, noževima sa malim trenjem i zašrafljenom zaštitom za rezanje i vodilicu. Nizak nivo buke i vibracija. Rad sa STIHL AP baterijom koja može da se priključi. Priprema za STIHL Smart Connector 2 A u kućištu uređaja.


HSA 140 T bez baterije i punjača	Dužina preseka 75 cm	Br. artikla HA02 011 3516
---	--------------------------------	-------------------------------------

API
SYSTEM
AP 200 S**HSA 60**36 V • 3,5 kg^②

Baterijske makaze sa živu ogradu sa izuzetno snažnim performansama sečenja za zahtevne radove, na primer, za podrezivanje žbunja i visokih živih ograda. Laserski sečeni, dijamantski brušeni i ojačani noževi, geometrija noža u patentiranom obliku kapi za savršene rezove i zdravu živu ogradu. Ergonomski rad koji štedi energiju zahvaljujući optimalnoj ravnoteži uređaja, rotirajućoj multifunkcionalnoj dršci, dršci sa prekidačem sa unutrašnje strane i STIHL antivibracionom sistemu. Sistem protiv blokade za jednostavnu promenu pravca obrtaja noževa za sečenje u slučaju blokade. EC motor za konstantni učinak i dug vek trajanja. Zašrafljena zaštita vodilice noža za radove za manje habanja u blizini tla ili duž zidova.

HSA 60 bez baterije i punjača	Dužina preseka 60 cm	Br. artikla HA06 011 3504
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Set HSA 60 sa AK 10 i AL 101	60 cm	HA06 011 3518
-------------------------------------	--------------	----------------------

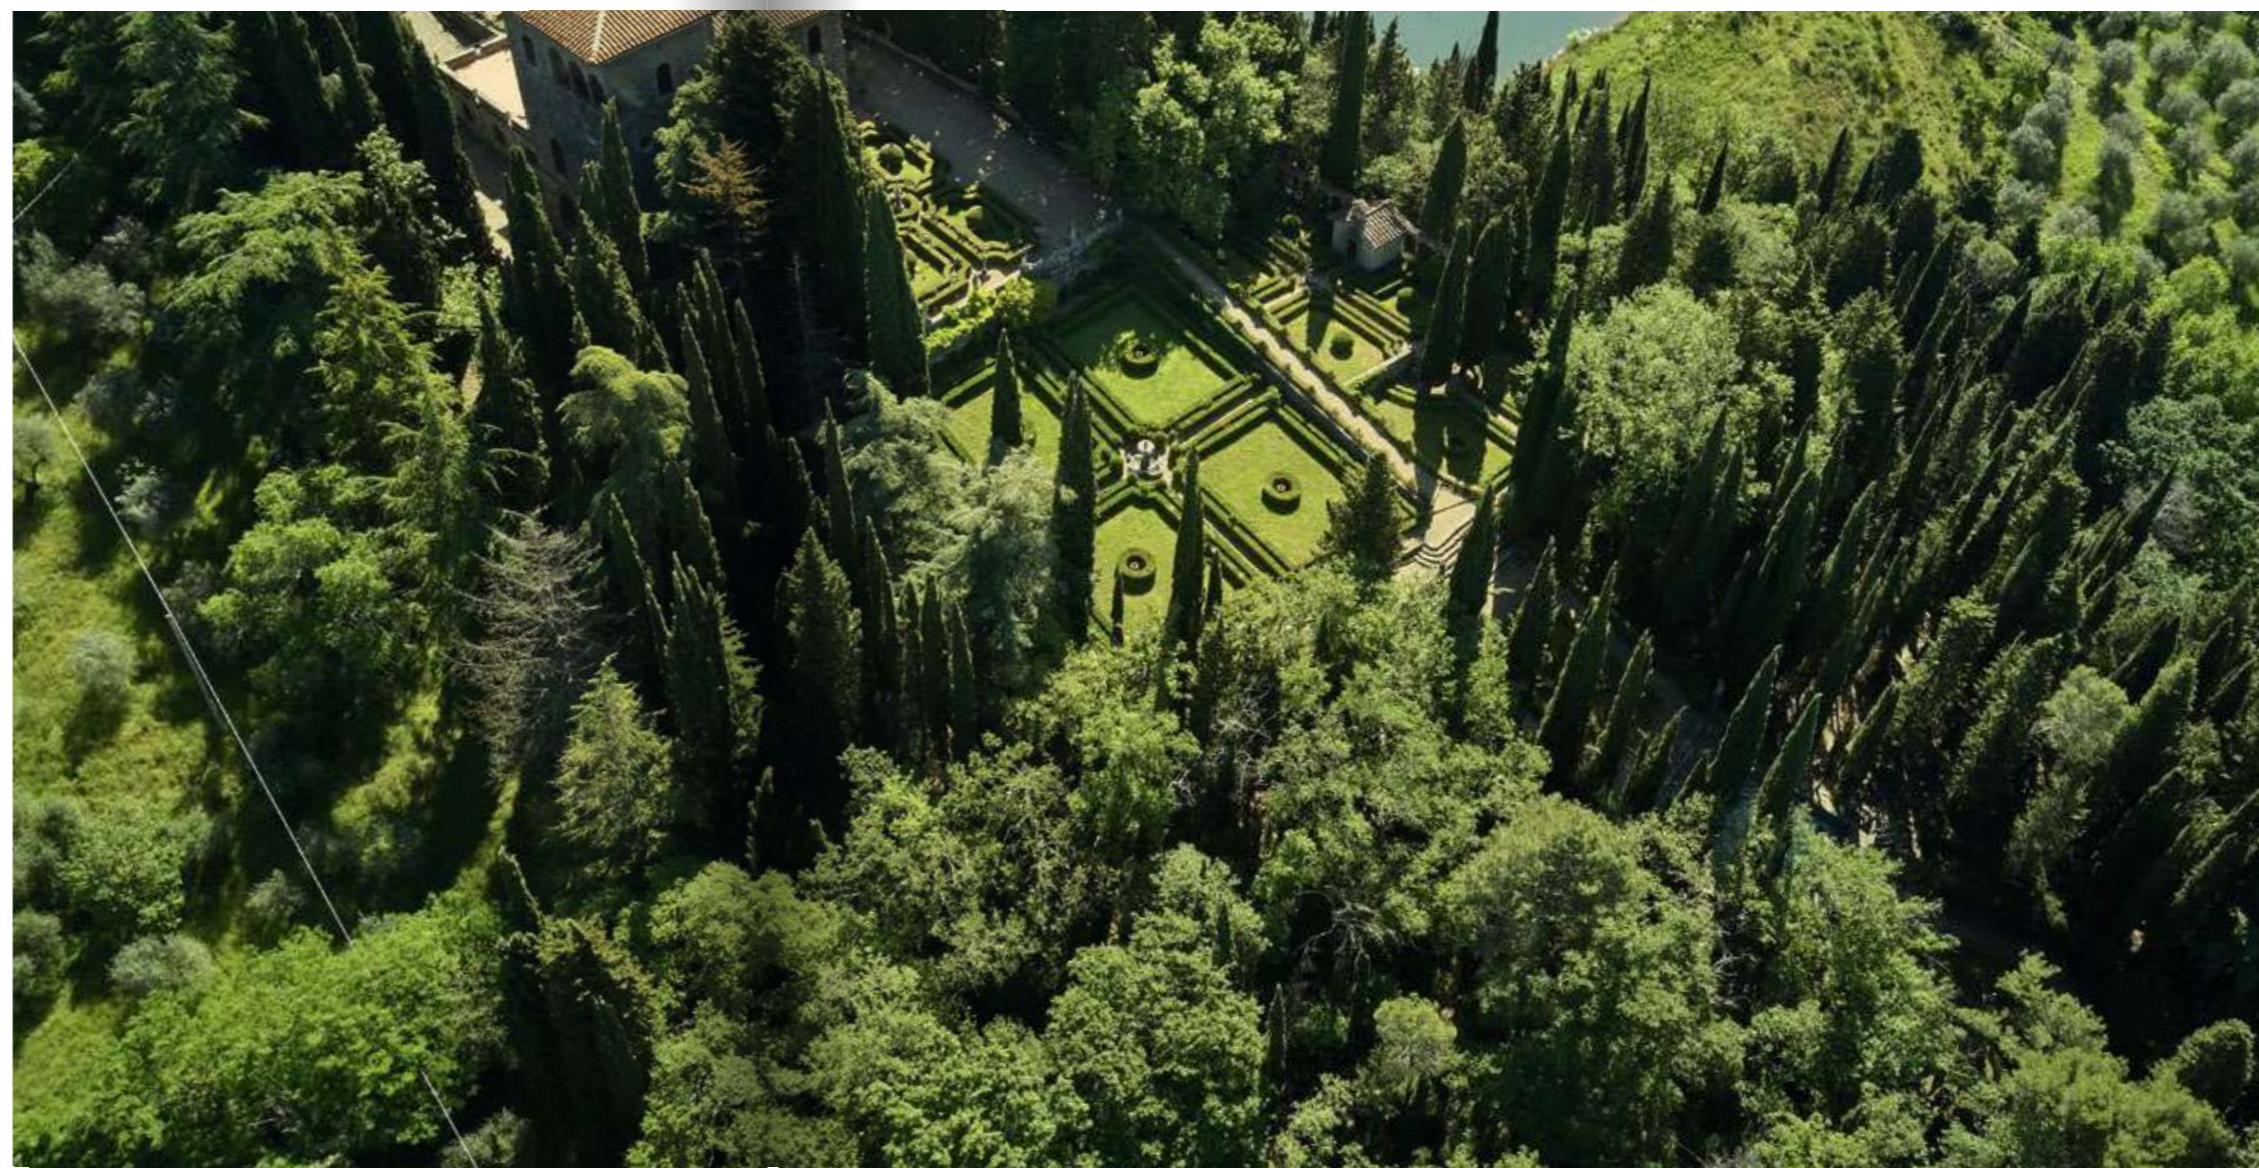AKI
SYSTEM
AK 10

① Težina bez baterije, sa nožem za žbunje
② Težina bez baterije
③ Težina sa baterijom
④ Objašnjenje simbola na strani 296



ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Za sečenje živih ograda i ukrasnog žbunja
- Lake za rukovanje
- Veoma lagane i tihe



HSE 42

230 V · 420 W · 3,0 kg[Ⓢ]

Idealne za podrezivanje i sečenje grančica i tankih grana. Integrisana zaštita od posekotina, pričvršćena zaštita za vođice, mehanička kočnica noža, jednostrano naoštreni noževi, rasterećenje kablovskog pritiska sa mogućnošću zaključavanja.

HSE 42	Dužina preseka 45 cm	Br. artikla 4818 011 3506
--------	-------------------------	------------------------------



	Br. artikla	Dužina preseka (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Nominalni napon (V)	Prijem snage (W)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓛ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓛ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno [Ⓢ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓢ]) / STIHL baterijski sistem	Ukupna dužina (cm)	Broj obrtaja (min-1)	Razmak zubaca (mm)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Okretna drška
BENZINSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU																		
HS 45	4228 011 2938	60	27,2	0,75 / 1,0	-	-	5,0 [Ⓢ]	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4.000	30	●	●	-	-
HS 82 R	4237 011 2977	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,3 [Ⓢ]	94	106	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	-	-	●
HS 82 T	4237 011 2985	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,1 [Ⓢ]	95	106	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	-	-	●
BATERIJSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU																		
Set HSA 26 sa AS 2 + AL 1	HA03 011 3506	20	-	-	10,8	-	1,0 [Ⓢ]	67	80	- / 1,0 [Ⓢ]	AS sistem	50	2.200	19	-	-	-	-
HSA 30	HA08 011 3500	45	-	-	10,8	-	2,0 [Ⓢ]	82	90	1,9 / 1,4	AS sistem	89	2.800	22	-	-	-	-
Set HSA 30 sa AS 2 + AL 1	4511 011 3501	45	-	-	10,8	-	2,2 [Ⓢ]	82	90	1,9 / 1,4	AS sistem	89	2.800	22	-	-	-	-
HSA 45	4521 011 3530	50	-	-	18	-	2,3 [Ⓢ]	75	83	1,4 / 1,5	Al-Linie	91	2.500	24	-	-	-	-
HSA 50	4521 011 3540	50	-	-	36	-	2,9 [Ⓢ]	78	89	2,0 / 1,6	AK sistem	101	2.800	30	-	-	-	-
Set HSA 50 sa AK 10 + AL 101	HA06 011 3500	50	-	-	36	-	3,7 [Ⓢ]	78	89	2,0 / 1,6	AK sistem	101	2.800	30	-	-	-	-
HSA 60	HA06 011 3510	60	-	-	36	-	3,5 [Ⓢ]	77	85	1,5 / 1,0	AK sistem	117	3.000	34	●	-	-	●
Set HSA 60 sa AK 10 + AL 101	HA06 011 3540	60	-	-	36	-	4,3 [Ⓢ]	77	85	1,5 / 1,0	AK sistem	117	3.000	34	●	-	-	●
HSA 140 R	NOVO HA02 011 3506	75	-	-	36	-	4,6 [Ⓢ]	84	92	3,6 / 3,6	AP sistem	137	2.600 / 3.000 / 3.400 [Ⓢ]	38	●	-	-	●
HSA 140 T	NOVO HA02 011 3516	75	-	-	36	-	4,3 [Ⓢ]	84	92	2,9 / 2,9	AP sistem	137	3.900 / 4.500 / 5.000 [Ⓢ]	30	●	-	-	●
ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU																		
HSE 42	4818 011 3520	45	-	-	230	420	3,0 [Ⓢ]	84	95	3,1 / 1,5	-	92	3.400	21	-	-	-	-


● Prema standard R = Orezivanje
○ Može da se opremi naknadno (pribor) T = Trimovanje

Ⓛ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓢ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Ⓢ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

Ⓢ Težina sa baterijom i nožem za žbunje, bez punjača
Ⓢ Težina sa baterijom
Ⓢ Težina bez baterije

Ⓢ Težina sa baterijom, bez punjača
Ⓢ Težina bez kabla
Ⓢ Sa nožem za žbunje/sa nožem za travu
Ⓢ Nivo 1 / Nivo 2 / Nivo 3

TELESKOPSKJE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU - DETALJAN OPIS

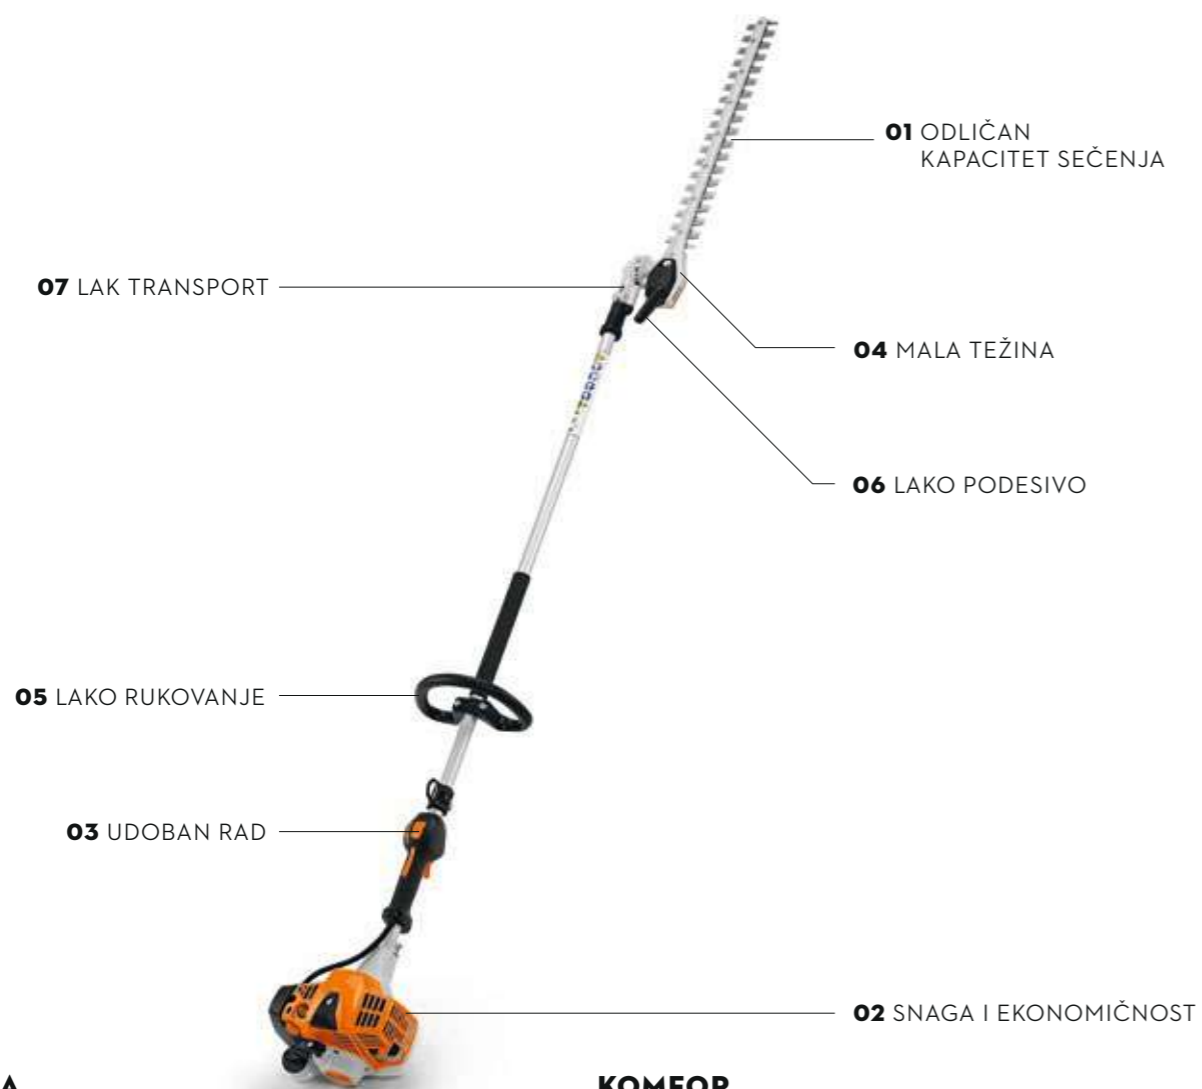

TEHNIKA

- 01 SISTEM NOŽEVA**
Nož naoštren sa obe strane osigurava moćno i precizno sečenje čak i debljih grana.
- 02 STIHL 2-MIX MOTOR**
STIHL 2-MIX motor je štedljivi uređaj visokih performansi. Odvajanje izduvnih gasova od sveže mešavine svodi gubitke na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

KOMFOR

- 03 MULTIFUNKCIONALNA DRŠKA**
Omogućava jednostavno upravljanje svim funkcijama motora.
- 04 LAGANA PRENOSNA GLAVA**
Kućište je napravljeno od magnezijuma čime je težina smanjena.
- 05 OKRUGLA DRŠKA**
Dozvoljava veliku slobodu kretanja i jednostavnu upotrebu i u zahtevnim uslovima rada.

BEZBEDNOST

- 06 SISTEM ZA BRZO PODEŠAVANJE**
Šina sa noževima se može stepenasto podešavati u dva pravca do 145°.
- 07 TRANSPORTNA POZICIJA**
Radi uštede u prostoru prilikom transporta šina sa noževima se može sklopiti paralelno sa vratilom i dodatno pričvrstiti.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 296 ili na internet strani www.stihl.rs.

TELESKOPSKJE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Benzinski i baterijski modeli za profesionalno održavanje zelenila kao i za zahtevne privatne korisnike
- Za naročito široke, visoke ili dugačke žive ograde
- Praktični pomagači u radu



HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • 6,2 kg[Ⓛ]

Za profesionalni rad kako na visokim živim ogradama tako i za upotrebu u blizini tla. Reduktor smanjene težine, sa ECOSPEED funkcijom za regulaciju broja obrtaja, STIHL ErgoStart, noževi sa mogućnošću zaokretanja za 145°, ukupna dužina 242 cm.



HL 94 C-E

Dužina preseka
60 cm

Br. artikla
4243 200 0024

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

Ⓛ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog



HLA 5636 V • 3,8 kg^⑤

Lagane makaze za živu ogradu za rezanje viših živih ograda i ukrasnih grmova u Vašem vrtu. Jednostrani noževi u obliku kapljice, ugao noža podesiv po stepenima od -45° do +90°, deljiva osovinu za lakši transport. Transportna dužina 115 cm, ukupna dužina 210 cm.



UKLJ. ZIDNI NOSAČ

HLA 56 bez baterije i punjača

Dužina preseka 45 cm



DODATNA OPREMA: POSTOLJE

POJAS ZA NOŠENJE

Br. artikla HA01 011 2904

HLA 8636 V • 4,8 kg^⑤

Baterijske teleskopske makaze za živu ogradu sa velikim dometom, za profesionalnu upotrebu. Posebno su pogodne za obrezivanje visokih živica i grmlja kao i za seču vegetacije blizu tla. Ergonomski rad zahvaljujući stabilnoj kvadratnoj teleskopskoj dršci. Dužina drške i nosač noževa mogu se podesiti bez alata. Držać noža se bez alata može podesiti za 115° za gornje, bočne i donje rezove. Dvostrano izbrušeni noževi za precizan rez, kontinuirana kontrola broja obrtaja bez faza i intuitivna ručka za upravljanje. Transportna dužina sa preklopnom drškom od 180 cm, ukupna dužina 260 - 330 cm.

HLA 86 bez baterije i punjača

Dužina preseka 50 cm



DODATNA OPREMA: POSTOLJE

Br. artikla 4859 011 2933

**PRAKTIČNA REŠENJA ZA TRANSPORT I SKLADIŠTENJE**

MOŽETE NAĆI NA STRANI 282

Br. artikla

Dužina preseka (cm)

Zapremina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Nominalni napon (V)

Težina (kg)

Nivo zvučnog pritiska^① (dB(A))Nivo snage zvuka^② (dB(A))Vrednost vibracije levo / desno^③ (m/s²)STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®]) / STIHL baterijski sistemUkupna dužina^④ (cm)

Broj obrtaja (min-1)

Razmak zubaca (mm)

STIHL ErgoStart

Kružna ručka

BENZINSKE TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Model	Artikl	Dužina preseka (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^① (dB(A))	Nivo snage zvuka ^② (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ^③ (m/s ²)	Motor / Sistem	Ukupna dužina ^④ (cm)	Broj obrtaja (min-1)	Razmak zubaca (mm)	STIHL ErgoStart	Kružna ručka
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	60	24,1	0,9 / 1,2	-	6,2 ^⑤	91	106	6,5 / 5,4	2-MIX	242	4.000	34	•	•

BATERIJSKE TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

HLA 56 (135°)	HA01 011 2904	45	-	-	36	3,8 ^⑤	80	88	1,5 / 1,5	AK sistem	210	2.800	30	-	•
HLA 86 (115°)	4859 011 2933	50	-	-	36	4,8 ^⑤	80	91	2,3 / 1,6	AP sistem	260 - 330	3.000	33	-	-

• Prema standard
o Može da se opremi naknadno (pribor)

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

① K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Sa nožem

④ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
⑤ Težina bez baterije
⑥ Objašnjenje simbola na strani 296

POSTOLJE

Za zaštitu uređaja i baterije od direktnog kontakta sa tlom.



Br. artikla 4857 007 1001

Za HTA 66, HTA 86, HLA 66 i HLA 86


**STRANE 294****SERVISNI KOMPLETI (SERVICE KITS)**

Obavljajte sami jednostavne radove na održavanju pomoću STIHL servisnih kompleta. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje možete da produžite životni vek svog STIHL uređaja.



KOMBI SISTEM - DETALJAN OPIS

01 IZABERITE JEDAN OD TRI MOĆNA KOMBINOVANA MOTORA



02 KOMBINUJTE JEDAN OD KOMBI-ALATA I MOŽETE DA POČNETE SA RADOM



ŠTO JE ZADATAK
RAZNOVRSNJI,
TOLIKO JE UREĐAJ
JEDINSTVENIJI

Kombinovani motori, kombinovani alati i pribor 96

Multi motor, multi alat i pribor 100

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 296 ili na internet strani www.stihl.rs.

KOMBINOVANI MOTORI, ALATI I PRIBOR

- Za održavanje okućnice i bašte kao i većih površina
- Kombinovani motori visokih performansi
- Praktične kombinacije alata za različite zadatke
- Jednostavna promena alata za kratko vreme
- Ekstenzivna dodatna oprema



KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS • 4,3 kg^①

Za održavanje okućnice i bašte. STIHL ErgoStart, Multifunkcionalna ručka sa graničnikom, STIHL 2-MIX motor.

KM 56 RC-E

Br. artikla
4144 200 0016



KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • 4,0 kg^①

Za profesionalnu upotrebu. STIHL ErgoStart, funkcija delimičnog opterećenja STIHL ECOSPEED, okretna ručka sa graničnikom koraka, pojas za nošenje, STIHL 2-MIX motor, taster za zaustavljanje.

KM 94 RC-E

Br. artikla
4149 200 0089



KM 235 R

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KS • 5,7 kg^①

Naročito moćan kombinovani motor za profesionalnu upotrebu. Svestran zahvaljujući širokom asortimanu STIHL kombinovanih alatki. Pojednostavljen postupak pokretanja za udobno pokretanje zahvaljujući automatskoj dekompresiji i ručnoj pumpi za gorivo. Sa okretnom ručkom, STIHL antivibracionim sistemom i STIHL 2-MIX motorom.

KM 235 R

Br. artikla
4151 011 5303



STRANE 294

SERVISNI KOMPLETI (SERVICE KITS)

Obavljajte sami jednostavne radove na održavanju pomoću STIHL servisnih kompleta. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje možete da produžite životni vek svog STIHL uređaja.



MOTORNJA KOSA FS-KM

Idealna za površine sa gustom travom. Sečivo za sečenje trave GrassCut 230-2.



Pogodno za sve Kombi motore

Br. artikla
4180 200 0475

FREZA BF-KM

Za provetranje i kultivisanje zemljišta.



Pogodno za sve Kombi motore

Br. artikla
4601 740 5000

UREĐAJ ZA SEČENJE VISOKIH GRANA HT-KM

Precizno seče visoke grane. Kompaktna konstrukcija, 1/4"-PM3-lanac.



Pogodno samo za Kombi motore sa okruglom ručkom (R)

Br. artikla
4182 200 0160

DUVAČ BG-KM

Uklanja lišće i pokošenu travu sa puteva i drugih površina. Visok efekat izduvavanja, ukupna.



Pogodno za sve Kombi motore

Br. artikla
4606 740 5000



C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart
R = Okrugla drška
① Težina bez goriva i Kombi dodatka

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart
R = Okrugla drška

② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Maksimalne vrednosti primenljivog Kombi alata
④ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Sila navedena u Njutnu (N) za poredjenje performansi duvača

⊙ U režimu duvanja

KOMBINOVANI MOTORI NA BENZIN															
Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina ^① (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A)) [⊙]	Nivo snage zvuka ^② (dB(A)) [⊙]	Vrednost vibracije levo / desno ^③ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [⊙]) / STIHL Akku-System	U kombinaciji sa BG-KM : Jačina duvanja (N) [⊙]	U kombinaciji sa BG-KM : Maks. brzina vazduha (m/s)	U kombinaciji sa BG-KM : Protok vazduha (m ³ /h) sa okruglom diznom [⊙]	Dužina do spojnice (cm)	STIHL ErgoStart	Automatska dekompresija	Okrugla ručka	Noseći kaiš
KM 56 RC-E 4144 200 0016	27,2	0,8 / 1,1	4,3	96	107	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	●	-	●	●
KM 94 RC-E 4149 200 0089	24,1	0,9 / 1,2	4,0 [⊙]	95	106	8,2 / 6,9	2-MIX	16	71	845	90	●	-	●	●
KM 235 R 4151 011 5303	36,3	1,55 / 2,1	5,7	102	112	9,0 / 9,4	2-MIX	20,2	79,5	945	94	-	-	●	●



ČETKA ZA ČIŠĆENJE KB-KM

Uklanja prljavštinu i iz dubokih žlebova i brazda. Čvrste dlake, suprotan pravac okretanja četke.



Pogodno samo za Kombi motore sa okruglom ručkom (R)

Br. artikla
4601 740 4905

SPECIJALNI TRESAČ GRANA SP-KM

Za trešenje oraha, pistača i maslina. Dva produžetka viljuškastog oblika, izuzetno lagan, male vibracije.



Pogodno samo za Kombi motore sa okruglom ručkom (R)

Br. artikla
4249 740 5000

MAKAZE ZA SEČENJE ŽIVE OGRADE HL-KM 145°

Za zahtevan rad na visokim ogradama i za rad blizu tla. Postupno podešavanje pogona, transportni položaj koji štedi prostor.



Pogodno samo za Kombi motore sa okruglom ručkom (R)

Dužina preseka
50 cm

Br. artikla
4243 740 5003

SISTEM ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS

Za dužu upotrebu. Prilagođava se veličini tela, omogućava značajnu uštedu energije i ergonomski rad. Ne može da se koristi sa HL 94 KC-E i HLE 71 K.



Za rezače visokih grana, kombinovane motore sa HT-KM ili HL-KM 145° kao i za teleskopske makaze za živu ogradu

Br. artikla
0000 790 4400

Br. artikla

Težina (kg)	Ukupna dužina bez alata (cm)	Alat za pričvršćivanje radne širine (mm)	Prečnik kruga za košenje (mm)	Jačina duvanja® (N)	Maksimalna brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom	Protok vazduha (m ³ /h) sa okruglom mlaznicom	Dužina noža (cm)	Razmak zuba (mm)	Ugao nagiba (°)	Dužina vodilice® (cm)	Korak lanca	STIHL Oilomatic vodilica®	Broj obrtaja u praznom hodu (1/min)
1,2 ^①	94	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,1 ^②	100	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
1,6 ^③	126 ^④	-	-	-	-	-	-	-	-	30	¼"	PM3	-
1,8	89	154	-	16	59	845	-	-	-	-	-	-	-
6,4 ^⑤	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
2,3	148	-	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-	-
1,9	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KOMBINOVANI ALATI

Model	Br. artikla	Težina (kg)	Dužina bez alata (cm)	Alat za pričvršćivanje radne širine (mm)	Prečnik kruga za košenje (mm)	Jačina duvanja® (N)	Maksimalna brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom	Protok vazduha (m ³ /h) sa okruglom mlaznicom	Dužina noža (cm)	Razmak zuba (mm)	Ugao nagiba (°)	Dužina vodilice® (cm)	Korak lanca	STIHL Oilomatic vodilica®	Broj obrtaja u praznom hodu (1/min)
FS-KM ^①	4180 200 0475	1,2 ^①	94	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF-KM ^①	4601 740 5000	4,1 ^②	100	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
HT-KM ^②	4182 200 0212	1,6 ^③	126 ^④	-	-	-	-	-	-	-	-	30	¼"	PM3	-
BG-KM ^①	4606 740 5000	1,8	89	154	-	16	59	845	-	-	-	-	-	-	-
KB-KM ^②	4601 740 4905	6,4 ^⑤	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
HL-KM (145°) ^②	4243 740 5003	2,3	148	-	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-	-
SP-KM ^②	4249 740 5000	1,9	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

① Pogodno za sve Kombi motore

② Pogodno samo za Kombi motore sa okruglom ručkom (R)

③ Bez reznog alata i zaštite

④ Težina sa zaštitom

⑤ Bez vodilice i lanca testere

⑥ Sa vodilicom i lancem

⑦ Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice

⑧ Sila navedena u Njutnu (N) za poređenje performansi duvača

⑨ Detaljno objašnjenje tipova STIHL lanaca na strani 64

MULTI SISTEM - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 TEHNOLOGIJA MOTORA SA PAPIRNIM FILTEROM ZA VAZDUH

Za olakšano startovanje uređaja, karburator je opremljen manuelnom pumpom za gorivo. Za brzo paljenje zadužena je pumpa za ubrizgavanje. Papirni filter za vazduh pouzdano štiti pogon od prašine i prljavštine.

02 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA

Svi komandni tasteri za upravljanje motorom se nalaze na jednoj ručki. Rukovanje je time jednostavno i pouzdano.

KOMFOR

03 DRŠKA ZA TRANSPORT

Omogućava da se STIHL multisistem komforno utovari i istovari iz vozila.

04 SKLOPIVI OKVIR

STIHL Multi sistem se može sklopiti brzo i jednostavno pomoću brzog zavrtnja i time šteti prostor kod transporta i čuvanja.

MULTIMOTOR, MULTI ALATI I PRIBOR

- Za raznovrsne poslove za negu trave, obradu zemlje i čišćenje površina
- Snažan Multi motor
- Sklopivi okvir za lakši transport
- Praktični multi alati za širok spektar zadataka
- Laka zamena alata za kratko vreme



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 KS • 8,3 kg^①

Za najraznovrsnije zadatke održavanja travnjaka, obrade zemljišta i čišćenja površina. Veliki izbor STIHL multi-alata, rasklopivi okvir za jednostavan transport, pojednostavljen postupak pokretanja za komforno pokretanje, taster za zaustavljanje, papirni filter za vazduh.

MM 56

Br. artikla
4604 011 5401

FREZA BF-MM

Usitnjava teške, glinovite terene. Idealna za rekultivaciju i omekšavanje zemljišta.



Br. artikla
4601 740 4605

FREZA BK-MM

Idealna za fine radove. Obraduje fine, peskovite terene i usitnjava grubu zemlju.



Br. artikla
4601 740 4606

SEKAČ ZA OBRADU IVICA FC-MM^②

Optimalno seče ivice sa dubokim preseccima do korena.



Br. artikla
4601 740 4603

PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA RL-MM^③

Za poboljšanje rasta trave. Perforira travnatu površinu, omogućava optimalno iskorišćenje hranljivih materija i ventilaciju.



Br. artikla
4601 740 4600

ODSTRANJIVAČ MAHOVINE MF-MM^④

Odstranjuje mahovinu i naslage sa površine travnjaka i tako štiti travnjake.



Br. artikla
4601 740 4601

OKRETNI VALJAK KW-MM^⑤

Idealan za čišćenje staza i ulica. Čisti od prljavštine, peska, sitnog kamenja i lišća.



Br. artikla
4601 740 4604

OKRETNNA ČETKA KB-MM^⑤

Čisti fugovane površine ili neravne podove od prirodnog kamena od prljavštine.



Br. artikla
4601 740 4602

DODATNI TEGOVI

Idealna dopuna za freziranje i usitnjavanje. Povećavaju pritisak na alat radi boljeg „prodiranja“ u zemlju.



Br. artikla
4601 730 4500

Za BF-MM i BK-MM

GRANIČNIK DUBINE

Ograničava radnu dubinu i brzinu kod obrade zemlje lakim podizanjem odnosno dubljim prodiranjem alata.



Br. artikla
4601 740 4800

TRANSPORTNI MEHANIZAM

Omogućava lako podizanje alata, smanjuje otpor trenja pri uklanjanju mahovine, četkanju i čišćenju. Bolje mogućnosti manevrisanja.



Br. artikla
4601 007 1008

Za FC-MM^②, RL-MM^③, MF-MM^④, KW-MM^⑤ i KB-MM^⑤

Br. artikla

Zapremina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Težina^① (kg)

Radna širina (cm)

Nivo zvučnog pritiska^② (dB(A))

Nivo snage zvuka^③ (dB(A))

Vrednost vibracije levo/desno^④ (m/s²)

MULTI MOTOR								
MM 56	4604 011 5401	27,2	0,85 / 1,2	8,3	-	94	102	4,1 / 5,1
MULTI ALATI (kada se koristi sa MM 56)								
BF-MM	4601 740 4605	-	-	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	4601 740 4606	-	-	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM ^①	4601 740 4603	-	-	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM ^①	4601 740 4600	-	-	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM ^②	4601 740 4601	-	-	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM ^③	4601 740 4604	-	-	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM ^③	4601 740 4602	-	-	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

① Težina praznog uređaja, bez alata
② Preporučuje se vozni mehanizam
③ Vozni mehanizam neophodan

④ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



MOTORNA TESTERA ZA BETON - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 DUGOTRAJNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH**
Dugovečni sistem filtera za vazduh sa HD2-filterom i dodatnim filterom zadržava i najfiniju prašinu - za dug vek trajanja motora. Zahvaljujući specijalnim materijalima, filter je periv npr. sa STIHL Varioclean-om i toplom vodom.
- 02 STIHL 2-MIX-MOTOR**
STIHL 2-MIX motor je štedljivi uređaj visokih performansi. Odvajanje izduvnih gasova od sveže mešavine svodi gubitke na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.
- 03 DIJAMANTSKI LANCI ZA SEČENJE**
STIHL lanci za mokro sečenje kamena su opremljeni sa LowStretch tehnologijom. Dijamantski segmenti su prethodno naoštreni i od prvog reza daju perfektne rezultate. Konstrukcija lanaca sa grbastim pogonom omogućava miran rad bez mnogo vibracija.

- 04 VODILICE SA KANALOM ZA VODU**
Vodilice su opremljene unutrašnjim ispiranjem vodom. Na taj način se i ispiraju i hlade: lanac, žleb i zvezda vodilice. Time se dobija dug vek trajanja vodilice i lanca kao manje podizanje prašine prilikom sečenja.

KOMFOR

- 05 BOČNI ZATEZAČ LANCA**
Koristi se za brzo i jednostavno zatezanje lanca.
- 06 PRIKLJUČAK ZA VODU SA SLAVINOM ZA DOZIRANJE**
Sa brzom spojkom lako priključite mašinu na vodu. Preko slavine za doziranje možete da podesite količinu vode radi vezivanja prašine kao i za hlađenje i ispiranje lanca.

SNAŽNE MAŠINE ZA GRUBU PRIMENU

Motorna testera za beton i pribor	104
Benzinska mašina za sečenje	107
Baterijska mašina za sečenje	109
Dodatna oprema za motorne sekače	110

MOTORNA TESTERA ZA BETON I PRIBOR



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 KS • 7,6 kg^①

Kombinuje upotrebu motorne testere sa snagom sekača. Bočni zatezač lanca, STIHL antivibracioni sistem, priključak za vodu, dekompresioni ventil, STIHL ElastoStart, kanap startera otporan na habanje, dugovečni HD2-filer, rezervoar se može puniti u stojećem stavu.

GS 461 zum Za mokro sečenje betona i tvrdog kamena

Dužina vodilice
40 cm^②

Br. artikla
4252 200 0000

- Za profesionalce na građevini
- Za mokro sečenje betona, prirodnog kamena i zidova
- Za mokro sečenje cevi od nodularnog liva
- Za sečenje uglova na zidu kod probijenih zidova i zidnih otvora
- Idealna dopuna za motorni sekač



MOKRO SEČENJE

Ovaj simbol predstavlja mokro sečenje i označava korišćenje vode prilikom sečenja. Voda vezuje prašinu i služi za hlađenje i podmazivanje alata.

Br. artikla

Dužina vodilice^② (cm)

Zapremina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Težina^① (kg)

Nivo zvučnog pritiska^③ (dB(A))

Nivo snage zvuka^④ (dB(A))

Vrednost vibracije levo / desno^⑤ (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX^⑥)

Korak lanca

STIHL dijamantski lanac

Bočni zatezač lanca

Dekompresioni ventil

STIHL Antivibracioni sistem

STIHL ElastoStart

HD2-Filter

Zatvarač rezervoara bez alata

Priključak za vodu

Kanap za paljenje otporan na habanje

MOTORNA TESTERA ZA BETON

GS 461	4252 200 0000	40	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•
--------	---------------	----	------	---------	-----	-----	-----	---------	-------	------	-----	---	---	---	---	---	---

- Prema standard
- ① Težina bez goriva, vodilice i dijamantskog lanca
- ② Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice
- ③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- ④ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



PROFESIONALNI SAVET

Sekač kamena GS 461 predstavlja optimalnu dopunu uz klasičan električni sekač. Idealan je, na primer, kada su u pitanju precizni rezovi ugla bez prerezivanja. Uglovi se prethodno obrade (izbuše) sekačem kamena, a zatim se električnim sekačem prave duži, ravni rezovi. Kombinacijom oba uređaja možete precizno i efikasno da napravite veće otvore.

U zavisnosti od izabranog nastavka za sečenje, GS 461 je pogodan za različite primene i materijale. Dijamantski lanac za sečenje 36 GGM sastoji se na primer od čeličnih segmenata obloženih dijamantima i idealan je za mokro sečenje duktilno livenih cevi u izgradnji kanalizacija i cevovoda. Dijamantski lanac za sečenje 36 GGM odlikuje se visokim kapacitetom pri ubodnim i uzdužnim rezovima i omogućava upotrebu motorne testere za beton i na teško dostupnim i skučenim mestima.

Napomena: Isečeni delovi koji se dobijaju pri radu sa motornim testerama za beton i motornim sekačima mogu da budu teški. Zbog toga se preporučuje da se unapred izračunaju i po potrebi podele na nekoliko komada.



DIJAMANTSKI LANAC

36 GBM^⑤



Za brzo, tiho mokro sečenje betona i tvrdog kamena sa malo vibracija. Pogodan za sečenje betona, cigle, kamena i cevi od livenog gvožđa. Dijamantski segmenti su prethodno naoštreni, sa LowStretch tehnologijom.



Br. artikla

Dužina vodilice^② (cm)


DIJAMANTSKI LANAC^⑥

36 GBM	3213 000 0064	40
--------	---------------	----

- ⑤ Dijamantski lanci za motorne testere za beton se isporučuju zajedno sa prstenastim lančanikom
- ⑥ Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice




MOTORNI SEKAČ - DETALJAN OPIS

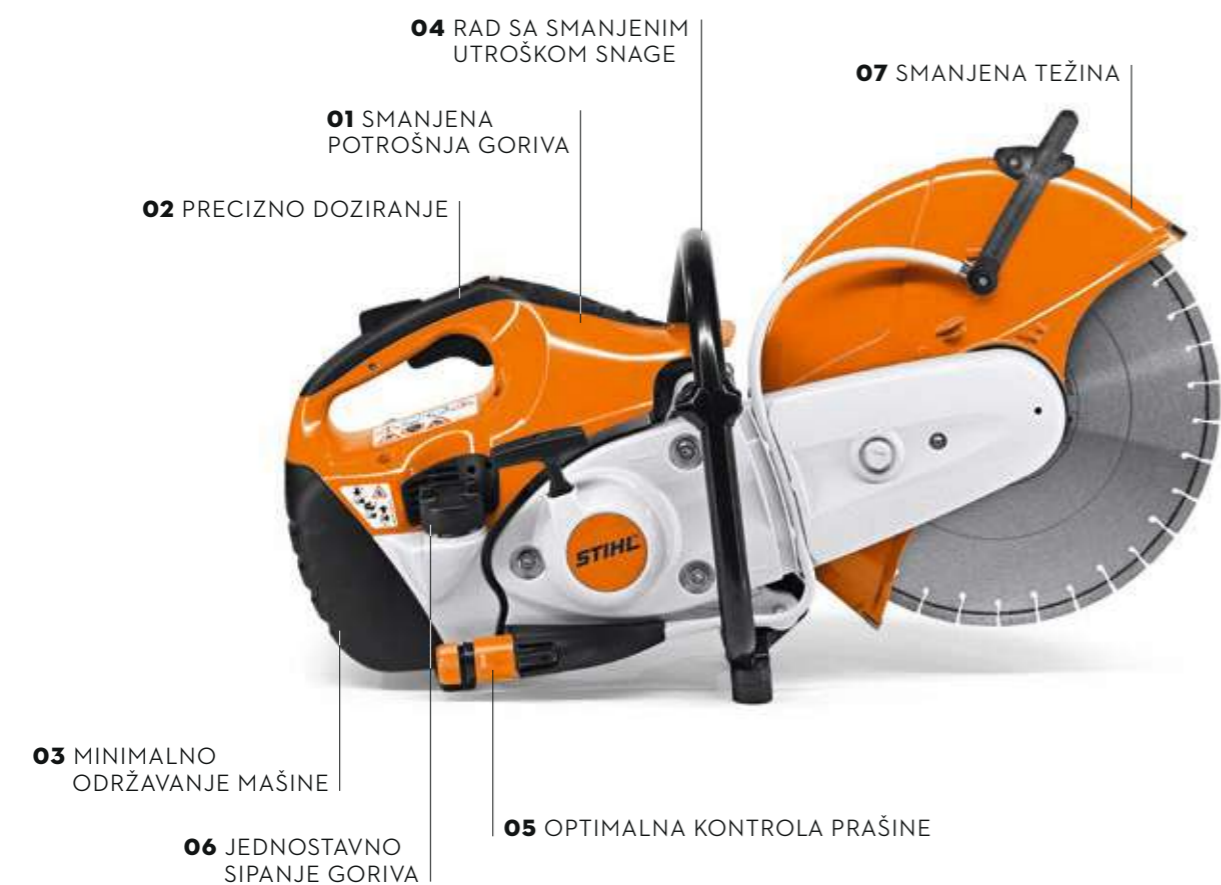

TEHNIKA

01 STIHL INJECTION

 Elektronski upravljano ubrzavanje pruža u bilo kom trenutku perfektno ponašanje u radu i smanjenu potrošnju goriva u poređenju sa mašinama bez ove tehnike ubrizgavanja.

02 ELEKTRONSKO KONTROLISANJE PROTOKA VODE
Protok vode se automatski uključuje i isključuje. Upotreba i doziranje količine vode su lako dostupni preko tastature.

03 DUGOVEČNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH SA CIKLONSKIM SEPARATOROM
Trajanje filtera do jedne godine (u zavisnosti od uslova upotrebe) i bez potrebe za redovnim čišćenjem filtera.

KOMFOR

04 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM

Amortizeri i opruge smanjuju prenos vibracija motora na šake i ruke, što smanjuje potrebnu snagu pri sečenju iz ruke.

05 PRIKLJUČAK ZA VODU

Nalazi se direktno na mašini i lako se priključuje. Voda se dovodi do ploče za sečenje radi ispiranja i vezivanja prašine kod mokrog sečenja.

06 ZATVARAČ REZERVOARA KOJI SE KORISTI BEZ ALATA

Specijalni zatvarač za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje rezervoara bez alata.

07 MAGNEZIJUMSKI ŠTITNIK

Štitnik motornog sekača od livenog magnezijuma je izuzetno lak.

BENZINSKI SEKAČ

- Ručno vođeni uređaji
- Za visokogradnju, niskogradnju i gradnju puteva, za firme koje iznajmljuju građevinske mašine kao i za profesionalce u uređenju vrtova i pejzažnoj arhitekturi
- Benzinski uređaji za razdvajanje betona, kamena, asfalta, građevinskog čelika i cevi



TS 420[®]

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 9,7 kg[®]

Motorni sekač za univerzalnu primenu u niskogradnji i visokogradnji. Sa pločom od 350 mm pruža rez od 125 mm. STIHL antivibracioni sistem pruža dobro vođenje sekača pri rezanju. Dugovečni sistem filtera za vazduh, paljenje uz uštedu snage zahvaljujući dekompresionom ventilu.

TS 420[®]

Br. artikla
4238 011 2810



TS 440[®]

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 11,1 kg[®]

Električni sekač sa proširenim podešavanjem zaštite i inovativnom disk kočnicom STIHL QuickStop. Za rezne ploče od 350 mm. Zahvaljujući zaštiti koja može da se podesi daleko unazad, može posebno efikasno da se koristi pri sečenju cevi i u teško dostupnim područjima. Opremljen elektronskom kontrolom vode, dugotrajnim sistemom filtera za vazduh.

TS 440[®]

Br. artikla
4238 011 2820



SAMO DOK TRAJU ZALIHE!
TS 800[®]

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 12,7 kg[®]

STIHL motorni sekač sa pločama za sečenje do 400 mm prečnika. Dostigne maksimalnu dubinu sečenja od 145 mm, smanjene težine zbog korišćenja materijala od magnezijuma. Mogućnost montaže na vodeća kolica FW 20. Opremljen dekompressionim ventilom i STIHL ElastoStart-om za lako paljenje, dugovečnim filterom vazduha.

TS 800[®]

Br. artikla
4224 011 2820

NOVO
TS 910i^①

MAKSIMALNE PERFORMANSE REZANJA I PRECIZNOST



Izuzetno snažna STIHL benzinska mašina za sečenje sa snagom od 6,2 kW za diskove za sečenje od 400 mm. Maksimalna dubina reza od 145 mm. Elektronski kontrolisano ubrizgavanje obezbeđuje veoma dobar učinak i veliku brzinu. Ručka za upravljanje sa ručicom menjača i bravom ručice menjača - kao i svestrana cev ručke - omogućavaju izuzetno efikasan rad. Dugi intervali između održavanja zahvaljujući dugovečnom sistema filtera za vazduh sa ciklonskom prethodnom separacijom. -Priključak za vodu sa kugličnim ventilom za mokru separaciju. Za adapter -kompatibilan sa STIHL FW 20. Pojednostavljeno pokretanje u samo dva koraka - pročišćavanje, povlačenje, gotovo - zahvaljujući STIHL ElastoStartu sa užetom otpornim na habanje i dekompressionim ventilom.

102,1 cm³ • 6,2 kW / 8,4 KS • 12,8 kg[®]

TS 910i[®]

Br. artikla
TB01 011 2820



① Isporuka sa reznom pločom od sintetičke smole za građevinski i nerđajući čelik
② Težina bez goriva, bez rezne ploče

**BATERIJSKA
MAŠINA ZA
SEČENJE**



NOVO - DOSTUPNO OD PROLEĆA 2025

TSA 230[®]

36 V • 2,1 kW[®] • 3,9 kg[®]



Praktičan baterijski sekač za diskove za rezanje od 230 mm. Može da se koristi u zatvorenom i na otvorenom, dubina rezanja do 70 mm, kočnica za izbacivanje, priključak za vodu sa kuglastim ventilom i spojnica za crevo za mokro rezanje, blokada vretena, remenski pogon bez održavanja.

TSA 230 bez baterije i punjača

Br. artikla
4864 011 6620



NOVO

TSA 300[®]

36 V • 3,0 kW[®] • 6,3 kg[®]



Kompaktna baterijska mašina za sečenje za diskove za rezanje od 300 mm i dubine rezanja do 110 mm za precizno rezanje. -Može da se koristi i u zatvorenom i na otvorenom. Smanjena težina zahvaljujući magnezijumskoj zaštiti. Jednostavno i udobno za upotrebu. -Izuzetno snažan EC motor koji skoro da se ne haba. STIHL Power Boost i Constant Power za veliku izlaznu snagu i dugo trajanje baterije. Pripremljen za STIHL Smart Connector 2 A. Takođe je pogodan za specijalne operacije, kao što su spasilačke i vatrogasne operacije.

TSA 300 bez baterije i punjača

Br. artikla
TA02 011 6600



PROFESIONALNI SAVET

Dobitna kombinacija: tiha STIHL TSA 300 baterijska mašina za sečenje i premijum dijamantski disk za rezanje D-SB90 N sa smanjenom bukom. Oni obezbeđuju još nižu emisiju buke u oblastima osetljivim na buku ili u zatvorenom prostoru. To znači da je buka koja se stvara tokom razdvajanja mala i ne traje dugo. Visoke performanse rezanja D-SB90 N omogućavaju brz napredak u radu čak i na tvrdim mineralnim građevinskim materijalima.

i = STIHL Injection

① Isporuka sa reznom pločom od sintetičke smole za građevinski i nerđajući čelik
② Težina bez goriva, bez rezne ploče

③ Dodatne uporedne vrednosti za benzinska mašina za sečenje možete da pronađete na stranici 110
④ Težina bez baterije i rezne ploče
⑤ Objašnjenje simbola na strani 296

DODATNA OPREMA ZA MOTORNE SEKAČE

- Za višestruku primenu i olakšani rad motornim sekačima
- Vodeća kolica za precizno sečenje i duže rezove
- Jednostavna montaža i demontaža sekača na vodeća kolica bez alata



GRANIČNIK DUBINE REZANJA

Graničnik dubine rezanja sa adapterom za usisavanje prašine omogućava sečenje na suvo na ravnim površinama. Precizno podešavanje stepena sečenja.

ZA TSA 230	Br. artikla 4864 690 0801
NOVO Za TSA 300	TA02 690 0800



REZERVOAR ZA VODU POD PRITISKOM

10 l. Za mobilno vodosnabdevanje reznih mašina na gradilištu bez priključka za vodu. Ne preporučuje se za upotrebu sa GS 461.

	Br. artikla 0000 670 6000
--	------------------------------

Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Potrošnja energije (kW)	Nominalni napon (V)
-------------	------------------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

BENZINSKI MOTORNI SEKAČI®

Model	Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Potrošnja energije (kW)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska (dB(A))	Nivo snage zvuka (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	STIHL baterijski sistem	Ukupna dužina (cm)	Rezna ploča (mm)	Maksimalna dubina sečenja (mm)	Dekompresioni ventil	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Priključak za vodu	Kanap za paljenje otporan na habanje	Magnezijumska zaštita	Elektronska kontrola protoka vode	STIHL Kočnica QuickStop	Ciklonski separator	STIHL Injection
TS 420	4238 011 2810	66,7	3,2 / 4,4	-	-	9,7 ^①	98 ^②	109 ^③	3,9 / 3,9	2-MIX		72,0	350	125	•	•	○	•	•	•	-	-	•	-
TS 440	4238 011 2820	66,7	3,2 / 4,4	-	-	11,1 ^①	98 ^②	109 ^③	3,6 / 3,9	2-MIX		72,7	350	125	•	•	○	•	•	•	•	•	•	-
TS 800	4224 011 2820	98,5	5,0 / 6,8	-	-	12,7 ^①	101 ^②	114 ^③	6,5 / 3,9	2-MIX		89,0	400	145	•	•	•	•	○	•	-	-	•	-
TS 910i NOVO	TB01 011 2820	102,1	6,2 / 8,4	-	-	12,8 ^①	108 ^②	120 ^③	5,9 / 4,4	2-MIX		86,7	400	145	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•

BATERIJSKA MAŠINA ZA SEČENJE®

TSA 230	4864 011 6600	-	1,15 ^④ / -	1,6	36	3,9 ^①	103 ^②	114 ^③	3,5 / 3,5	AP sistem		55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-
TSA 230 NOVO	4864 011 6620	-	1,6 ^④ / -	2,1	36	3,9 ^①	103 ^②	116 ^③	4,5 / 4,5	AP sistem		55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-
TSA 300 NOVO	TA02 011 6600	-	1,5 ^④ / -	3,0	36	6,3 ^①	105 ^②	116 ^③	3,0 / 2,3	AP sistem		74,2	300	110	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-

! Samo dok traju zalih!

- Prema standard
- Može da se opremi naknadno (pribor)

i = STIHL Injection

- ① K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- ② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
- ③ Isporka sa reznom pločom od sintetičke smole za građevinski i nerđajući čelik

- ④ Težina bez goriva, bez rezne ploče
- ⑤ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske mašine za sečenje
- ⑥ Težina bez baterije i rezne ploče

- ⑦ Mereno prema standardima ISO 19432
- ⑧ Merenje sa diskovima za retanje prema EN 60745-2-22



VODEĆA KOLICA FW 20 SA SETOM ZA DOGRADNJU

Za precizne ivice sečenja uz milimetarski tačnu dubinu sečenja na dužim rezovima. Pogodna za sve ručne STIHL sekače, set za dogradnju sa sistemom brzog zatezanja uključen u isporuku.



NOVO Za TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i

Br. artikla
4224 200 0033

DODATNA OPREMA: REZERVOAR ZA VODU

13,0 l. Sa brzom spojkom.



Za vodeća kolica FW 20

4224 007 1018

DODATNA OPREMA: INDIKATOR PRAVCA SEČENJA



Za vodeća kolica FW 20

4205 007 1009



PROFESIONALNI SAVET

Vodeća kolica FW 20 mogu jednostavno da se sklope i skladište na malom prostoru. Može da ih nosi jedna osoba. Uređaj za brzo zatezanje pruža višestruke mogućnosti prilikom upotrebe sekača. Izuzetna pogodnost jer imate dva uređaja u jednom – sekač i sekač na kolicima.

SET ZA DOGRADNJU SA SISTEMOM BRZOG ZATEZANJA

Sa brzim zatezanjem i centriranjem, za jednostavno montiranje motornog sekača na FW 20.



Za TS 800

Br. artikla
4224 200 0045



STRANE 294

SERVISNI KOMPLETI (SERVICE KITS)

Obavljajte sami jednostavne radove na održavanju pomoću STIHL servisnih kompleta. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje možete da produžite životni vek svog STIHL uređaja.



REZNE PLOČE

- Rezne ploče od sintetičke smole i dijamanta za rezanje prirodnog kamena, asfalta, čelika i betona
- Idealna usklađenost za STIHL sekače
- Dug vek trajanja i visok kapacitet sečenja



REZNE PLOČE OD SINTETIČKE SMOLE

GRAĐEVINSKI ČELIK

K-ME

Za sečenje građevinskog čelika i metalnih profila u građevinarstvu i u metaloprerađivačkim preduzećima.



ASFALT/LIVENI GUS

K-DG

Sekač za konstrukciju puteva i cevovoda, specijalno za sečenje nodularne livene cevi.



KAMEN

K-BA

Rezna ploča za cigle i opštu upotrebu u građevinarstvu.



Br. artikla	Prečnik (mm)	Preporučeni materijali				
		Asfalt	Građevinski kamen, beton	Nodularni Liv	Građevinski čelik	Nerdajući čelik
REZNA PLOČA OD SINTETIČKE SMOLE		PREPORUKA ZA PRIMENU^①				
K-ME						
0835 012 7003	NOVO 230	-	-	-	•	•
0835 010 7000	300					
0835 010 7001	350					
0835 012 7001 ^②	350	-	-	-	•	-
0835 010 7006	400					
K-DG						
0835 030 7000	300					
0835 030 7001	350	•	-	•	-	-
0835 030 7002	400					
K-BA						
0835 020 7000	300					
0835 020 7001	350	-	•	-	-	-
0835 020 7002	400					


• Pogodno
- Ne preporučuje se

① Prilikom upotrebe ploča za sečenje, mora se uzeti u obzir, primena na licu mesta sa sekačem
② Pogodno za TS 440



DIJAMANTSKE REZNE PLOČE

Dijamantske rezne ploče STIHL zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i pogodne su za obradu najrazličitijih vrsta materijala. U našem širokom asortimanu uvek ćete pronaći odgovarajuću reznu ploču za Vašu specifičnu namenu i Vaše uslove rada.

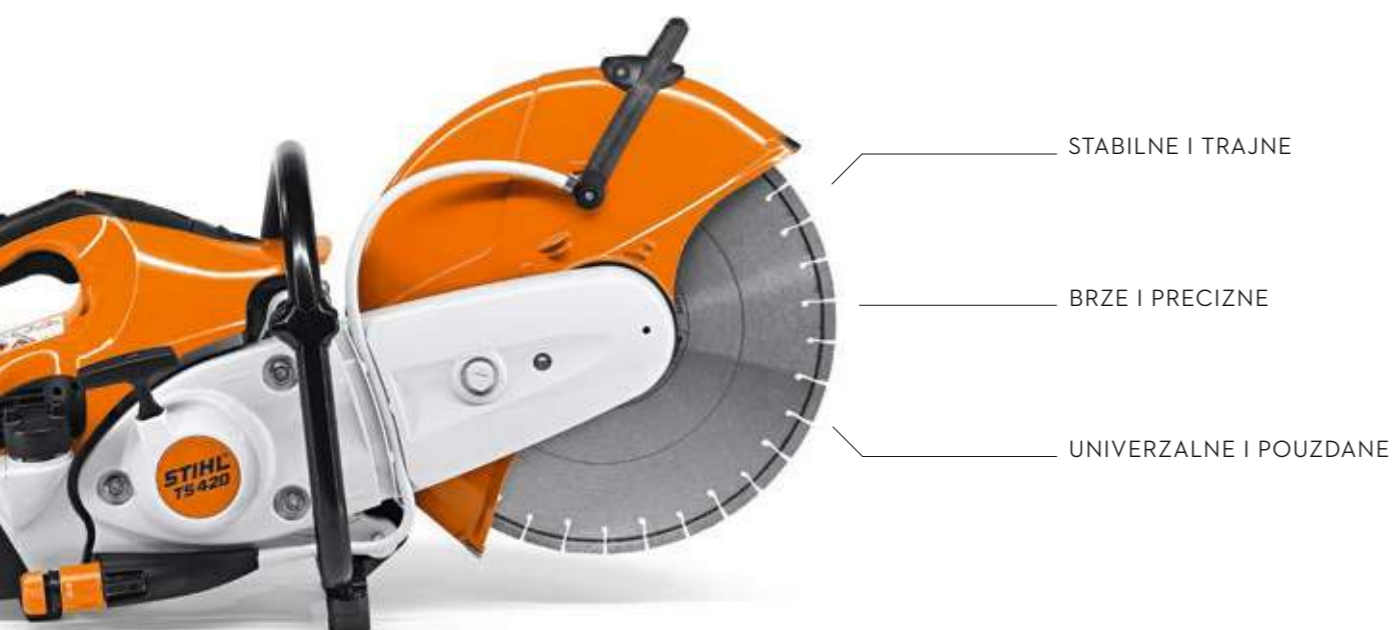

ZA OPŠTU UPOTREBU U GRAĐEVINARSTVU

Naše dijamantske rezne ploče sa oznakom B predstavljaju klasiku u oblasti sečenja različitih materijala na gradilištu. Pouzdane su i trajne i to važi za sve rezne ploče počevši od D-B10 namenjene za privatne korisnike do profesionalne rezne ploče D-B80.



ZA UNIVERZALNU UPOTREBU

Naše dijamantske rezne ploče sa oznakom BA univerzalno su primenljive i pogodne za obradu najrazličitijih materijala kao što su asfalt, cigla, beton ili armirani, tvrdi beton. Rezne ploče su dostupne u tri klase performansi, od od onih namenjenih za privatne korisnike do onih za profesionalne korisnike.



ZA VISOKE PERFORMANSE I POSEBNU UPOTREBU

Dijamantske rezne ploče D-SB90 posebno su pogodne za seču građevinskog materijala poput granita ili armiranog betona. Specijalna dijamantska rezna ploča D-G80 impresionira svojim dugim vekom trajanja i visokim performansama sečenja na cevima u cevovodima.



ZA UPOTREBU SA BATERIJSKOM MAŠINOM ZA SEČENJE

Pored značajno smanjene emisije buke u poređenju sa postojećim STIHL asortimanom (oko polovine), premijum dijamantski disk za rezanje D-SB90 N impresionira svojim izuzetno visokim performansama rezanja na tvrdim mineralnim građevinskim materijalima, kao što su jako armirani beton i granit. Dug radni vek i visoke performanse po punjenju baterije su dodatne prednosti D-SB90 N sa smanjenom bukom.



- Pogodno
- Ne preporučuje se
- ① Prilikom upotrebe ploča za sečenje, mora se uzeti u obzir, primena na licu mesta sa sekačem

Napomena: Svi sekači STIHL isporučuju se sa reznom pločom od sintetičke smole za građevinski i nerđajući čelik

Br. artikla

Prečnik (mm)

Asfalt	Svež beton	Peščar	Građevinski kamen	Beton	Armirani beton	Jako armirani beton, stari beton	Građevinski čelik	Granit, tvrd prirodni kamen	Nodularne cevi od livenog gvožđa, cevi niskog pritiska koje mogu da se spoje (PE, PP, PVC)	Snizhen nivo buke

REZNE PLOČE OD DIJAMANTA			PREPORUKA ZA PRIMENU ^①							
ZA OPŠTU UPOTREBU U GRAĐEVINARSTVU										
D-B10	0835 090 7050	230								
Životni vek	0835 090 7051	300	-	-	-	●	●	●	-	-
Kapacitet	0835 090 7052	350	-	-	-	●	●	●	-	-
	0835 090 7053	400	-	-	-	●	●	●	-	-
D-B20	0835 090 7054	350	-	-	-	●	●	●	-	-
Životni vek	0835 090 7055	400	-	-	-	●	●	●	-	-
Kapacitet	0835 090 7056	350	-	-	-	●	●	●	-	-
D-B80	0835 090 7006	300	-	-	-	●	●	●	-	-
Životni vek	0835 090 7056	350	-	-	-	●	●	●	-	-
Kapacitet										
ZA UNIVERZALNU UPOTREBU										
D-BA10	0835 094 7006	300	●	●	●	●	●	●	-	-
Životni vek	0835 094 7007	350	●	●	●	●	●	●	-	-
Kapacitet										
D-BA60	0835 094 7010	350	●	●	●	●	●	●	-	-
Životni vek	0835 094 7011	400	●	●	●	●	●	●	-	-
Kapacitet										
D-BA90	0835 094 7013	350	●	●	●	●	●	●	-	-
Životni vek	0835 094 7014	400	●	●	●	●	●	●	-	-
Kapacitet										
ZA VISOKE PERFORMANSE I POSEBNU UPOTREBU										
NOVO D-SB80			-	-	-	●	●	●	-	●
Životni vek	0835 096 7007	230	-	-	-	●	●	●	-	●
Kapacitet										
D-SB90	0835 096 7004	300	-	-	-	●	●	●	-	●
Životni vek	0835 096 7005	350	-	-	-	●	●	●	-	●
Kapacitet	0835 096 7006	400	-	-	-	●	●	●	-	●
D-G80	0835 070 7000	350	-	-	-	-	-	-	●	-
Životni vek										
Kapacitet										
ZA UPOTREBU SA BATERIJSKOM MAŠINOM ZA SEČENJE										
NOVO D-SB90N			-	-	-	●	●	●	-	●
Životni vek	0835 097 7001	300	-	-	-	●	●	●	-	●
Kapacitet										



KOŠENJE, SADNJA I ŽETVA



RUČNE
KOSAČICE



ROBOTSKE
KOSAČICE



TRAKTORSKE
KOSAČICE



PROZRAČIVAČI
TRAVNJAKA



MOTORNE
KOSE I TRIMERI



BENZINSKE FREZE



BUŠAČI
ZA ZEMLJU



PUMPE ZA VODU



ATOMIZERI



PRSKALICE



SPECIJALNI
TRESAČI GRANA

RUČNA KOSAČICA - DETALJAN OPIS



VI IMATE IZBOR, MI PRAVI UREĐAJ

Ručne benzinske kosačice	120	Dodatna oprema za robotske kosačice	137
Ručne baterijske kosačice	127	Traktorske kosačice za travu	141
Ručne električne kosačice i dodatna oprema za ručne kosačice	127	Dodatna oprema za traktorske kosačice	144
Robotske kosačice za travu	130	Prozračivači travnjaka i dodatna oprema	149

04 KOMFORNO UPRAVLJANJE



01 4-U-1-FUNKCIJA

02 PRECIZNO SEČENJE

05 JEDNOSTAVNO RUKOVANJE

03 JEDNOSTAVNO PODEŠAVANJE

TEHNIKA

- 01 4-U-1-FUNKCIJA**
Četiri primene u jednoj kosačici: Jednostavno hvatanje pokošene trave u korpu za sakupljanje trave, zadnje pražnjenje sa zatvorenim poklopcem, bočno pražnjenje sa produžetkom za bočno pražnjenje, malčiranje sa ugrađenim klinom za malčiranje (Serija 2) ili integrisanim poklopcem za malčiranje (Serija 4).
- 02 NOŽ SA OPTIMIZOVANIM PROTOKOM**
Minimalan otpor omogućava duži rad baterije. Integrisana predodređena tačka savijanja štiti radilicu od oštećenja.
- 03 CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE KOŠENJA**
Centralno podešavanje visine košenja zahvaljujući opružnom osloncu omogućava jednostavno podešavanje željene visine otkosa u više nivoa. Skala pokazuje trenutnu visinu.

KOMFOR

- 04 KOMFORNI JEDNOSTRUKI UPRAVLJAČ**
Preklopni komforni jednostruki upravljač omogućava jednostavno rukovanje prilikom košenja kao i skidanje korpe za travu. Osim toga, moguća je i ušteda prostora prilikom skladištenja i transporta kosačice. Upravljač može da se bez upotrebe alata prilagodi visini korisnika.
- 05 PREKLOPNA KORPA ZA TRAVU SA POKAZIVAČEM NAPUNJENOSTI**
Zahvaljujući svom preklopnom mehanizmu plastična korpa za travu može da se izuzetno lako otvara i prazni. Prilikom košenja vazдушna struja nosi pokošenu travu u korpu i omogućava njeno potpuno punjenje. Vazduh se preko lamela u korpi ispušta bočno na tlo. Korisnik i kosačica su na ovaj način zaštićeni od uskovitlane prljavštine. Pokazivač napunjenosti upozorava na pravi trenutak za pražnjenje.

BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 2

- Za upotrebu u kućnoj bašti
- Za travnjake srednje veličine
- Robusno kućište od čeličnog lima obloženog prahom
- Efikasni motori



RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 KS • 32,0 kg[Ⓢ]

Benzinska kosačica sa širinom košenja od 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine. Kućište od čeličnog lima, centralno podešavanje visine sečenja, sklopiva ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine i jednobrzinski pogon za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

RM 248 T

Br. artikla
WB21 011 3415

Ostale verzije:

RM 248

WB21 011 3405



RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 KS • 32,0 kg[Ⓢ]

Benzinska kosačica sa širinom košenja od 51 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za velike travnjake i travnjake srednje veličine. Kućište od čeličnog lima, centralno podešavanje visine sečenja, sklopiva ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine i jednobrzinski pogon za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 55 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

RM 253 T

Br. artikla
WB22 011 3410

BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 4

- Za zahtevnije radove košenja u kućnoj bašti
- Za srednje i velike travnjake
- Kućište od dugotrajnog polimera
- Snažni motori



RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 30,0 kg[Ⓢ]

Kompaktna benzinska kosačica sa širinom košenja od 41 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za zakrivljene travnjake srednje veličine. Plastično kućište sa plastičnim zaštitnim lajsnama, centralno podešavanje visine sečenja, preklopna ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine i jednobrzinski pogon na točkovima za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

RM 443 T

Br. artikla
WB40 011 3415



RM 448 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 32,0 kg[Ⓢ]

Robusna benzinska kosačica sa širinom košenja od 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine. Plastično kućište sa plastičnim zaštitnim lajsnama, centralnim podešavanjem visine košenja i sklopivom ručkom sa mogućnošću podešavanja na dve visine i vario pogon na točkovima za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

RM 448 V

Br. artikla
WB41 011 3415

Ostale verzije:

RM 448 T

WB41 011 3405

T = 1-brzinski pogon
V = Vario pogon točkova

Ⓢ Neto težina bez pogonskih goriva

BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 6

- Za zahtevna košenja na sopstvenom imanju i na zelenim površinama
- Za velike travnate površine
- Kućište od dugotrajnog aluminijuma
- Sa 3 u 1 funkcijom za sečenje, malčiranje i sakupljanje
- Snažni motori



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 46,0 kg[Ⓛ]

Snažna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 48 cm za veće travnjake. Višenamenski nož za sečenje, sakupljanje i usitnjavanje. Centralno podešavanje visine košenja, komforni upravljač sa super-mekanim prihvatom i Vario-pogon za udoban i efikasan rad. Preklopna korpa za travu od 70 l sa pokazivačem napunjenosti.

RM 650 V

Br. artikla
6364 011 3401

G = 3-brzinski pogon
S = Kočiona spojka noža
V = Vario pogon točkova

Ⓛ Neto težina bez pogonskih goriva

BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 7

- Za profesionalnu upotrebu u uređenju vrtova
- Za košenje prostranih travnjaka
- Izuzetno dugotrajna, robusna konstrukcija za visoka opterećenja
- Veoma snažan motor
- Stabilno kućište od magnezijuma sa polimernim umetkom koji može da se zameni



RM 756 GS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KS • 60,0 kg[Ⓛ]

Profesionalna i veoma snažna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 54 cm za veće travnjake. Spojnica noža i kočnice, podešavanje visine košenja preko točka, komforni upravljač sa supermekanim prihvatom i 3-brzinski pogon za udoban i efikasan rad. Korpa za travu od 80 l sa pokazivačem napunjenosti.

RM 756 GS

Br. artikla
6378 011 3411



BENZINSKE KOSAČICE ZA USITNJAVANJE SERIJA R

- Za zahtevnu upotrebu na sopstvenom imanju i pejzažnom baštovanstvu
- Specijalna kosačica za posebne namene
- Optimalno rešenje za usitnjavanje ili za košenje sa izbacivanjem pokošene trave sa strane



RM 2 R

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 23,0 kg^①

Okretna, efikasna benzinska kosačica za usitnjavanje sa širinom noža od 46 cm za srednje travnjake. Jednostavan transport pomoću QuickFix brzih zatezača i prekladne ručke.

RM 2 R

Br. artikla
6357 011 3416



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 31,0 kg^①

Izuzetno okretna višenamenska kosačica sa bočnim izbacivanjem pokošene trave i širinom košenja od 48 cm za veće travnjake. Konstrukcija sa tri točka sa okretnim prednjim točkom. Podešavanje visine košenja preko točka napred i osovine pozadi. Izuzetno mekana ručka i 1-brzinski pogon točkova omogućavaju komforan rad.

RM 3 RT

Br. artikla
6361 011 3416

DODATNA OPREMA: ADC 048

Rezni disk sa 4 noža



Za RM 3 RT

6909 700 5107

C = Komforna oprema
R = Kosačica za usitnjavanje

T = 1-brzinski pogon

BATERIJSKE KOSAČICE ZA TRAVU

- Za hobi baštovane i aktivnu privatnu upotrebu
- Tihi rad bez izduvnih gasova zahvaljujući litijum-jonskim baterijama kompanije STIHL
- Izuzetno pokretljive i lake za manevrisanje
- Fleksibilno košenje bez kablova



AKIIL
SYSTEM
AK 30 S

RMA 235

36 V • 13,0 kg^②



Lagana, pokretna baterijska kosačica sa širinom košenja od 33 cm za male travnjake. Uz nož sa optimizovanim protokom, centralnim podešavanjem visine košenja i dvosmernom, sklopivom ručkom koja se može podesiti po visini. U sklopu isporuke je i preklapna korpa za travu kapaciteta 30 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

RMA 235
bez baterije i punjača

Br. artikla
6311 011 1416

Set RMA 235
sa AK 20 i AL 101

6311 200 0049



AKIIL
SYSTEM
AK 30 S

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg^②



Lagana, pokretna baterijska kosačica sa širinom košenja od 37 cm za travnjake srednje veličine. Sa nožem optimizovanim za protok vazduha. Centralno podešavanje visine košenja kao i sklopiva ručka sa dve podesive visine za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklapna korpa za travu kapaciteta 40 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

RMA 239 C
bez baterije i punjača

Br. artikla
6320 011 1436

Set RMA 239 C
sa AK 20 i AL 101

6320 011 1472

① Neto težina bez pogonskih goriva
② Težina bez baterije
③ Objašnjenje simbola na strani 296





RMA 248 T

36 V • 29,0 kg^①



Baterijska kosačica sa širinom košenja 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, kao i klinom za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine u okruženjima osetljivim na buku. Kućište od čeličnog lima sa EC motorom, dodatnim otvorom za transport baterije i 1-brzinskim pogonom na točkovima za udoban rad. Centralno podešavanje visine košenja kao i sklopiva ručka sa dve podesive visine za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

RMA 248 T
bez baterije i punjača

Br. artikla
WA21 011 1435

Ostale verzije:

RMA 248
bez baterije i punjača

WA21 011 3405



RMA 448 V

36 V • 27,0 kg^①



Snažna baterijska kosačica sa širinom košenja od 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine. Plastično kućište sa plastičnim zaštitnim lajsnama, centralnim podešavanjem visine sečenja i sklopivom ručkom sa dve podesive visine za udoban rad. Sa nožem sa optimizovanim protokom i automatskom kontrolom broja obrtaja za duže vreme rada. Električni Vario pogon na točkovima za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

Set RMA 448 V
sa AK 30 S i AL 101

Br. artikla
WA41 011 1431



NOVO - DOSTUPNO OD PROLEĆA 2025

RMA 756 V

2 × 36 V • 52,0 kg^①



Profesionalna baterijska kosačica za travnjake sa širinom rezanja od 54 cm. Za travnjake srednje veličine u okruženjima osetljivim na buku. Optimizovan protok sa više oštrica, funkcija 4-u-1, zadnje i bočno pražnjenje, kao i klin za malčiranje. 6-stepeno podešavanje visine rezanja točak po točak. Udobni upravljač koji se sklapa i podesiv po visini sa digitalnom HMI upravljačkim elementom i integrisanom funkcijom STIHL connected. Eco režim rada, Standardni režim rada Auto-Boost režim rada. Vario pogon podesiv od 2 – 6 km/h. Izdržljivo aluminijumsko kućište sa plastičnim unutrašnjim kućištem. Sakupljač trave kapaciteta 80 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

RMA 756 V
bez baterije i punjača

Br. artikla
WA71 011 1400

RUČNE ELEKTRIČNE KOSAČICE I DODATNA OPREMA ZA RUČNE KOSAČICE

- Za upotrebu u kućnoj bašti
- Za negu malih i srednjih travnjaka
- Snažni elektromotori
- Vrlo tihi rad
- Mala težina za lak transport
- Dopunski kompleti za usitnjavanje i sakupljanje



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Laka, kompaktna električna kosačica za travu sa širinom noža od 33 cm za male travnjake. Centralno podešavanje visine košenja kao i preklopna ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine za udobno rukovanje. Preklopna korpa za travu od 30 l sa pokazivačem napunjenosti.

RME 235

Br. artikla
6311 011 2413



RME 443

1,5 kW • 19,0 kg

Snažna električna kosačica za travu sa širinom noža od 41 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košenja za udobno rukovanje. Preklopna korpa za travu od 55 l sa pokazivačem napunjenosti.

RME 443

Br. artikla
6338 011 2405

KOMPLET ZA MALČIRANJE

Komplet za malčiranje sa više noževa i umetkom za malčiranje. Da biste izabrali odgovarajući komplet za malčiranje za vaše kosilice, pogledajte informacije u fusnotama.



AMK 043 za modele serije 4 sa širinom sečenja 41 cm

Br. artikla
6909 007 1083

AMK 048 za modele serije 4 sa širinom sečenja 46 cm

6909 007 1034

AMK 056 za modele sa benzinskim motorom serije 7 i širinom noža od 54 cm

6909 007 1024

① Težina bez baterije
② Objašnjenje simbola na strani 296

T = 1-brzinski pogon
V = Vario pogon točkova



Br. artikla	Travnjaci površine do ... (m ²)	Širina noža (cm)	Visina košenja (mm)	Funkcija usitnjavanja	Korpa za travu (l)	Pogon (km/h)	Tip motora / STIHL baterijski sistem	Zapremina (cm ³)	Nominalna snaga (kW / KS)	Radni broj obrtaja (U/min)	Težina (kg)	Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	Nesigurnost nivoa vučnog pritiska ^① (dB(A))	Vrednost vibracije (m/s ²)	Vrednost vibracije ^② (m/s ²)	Eco-Modus	Komforni jednostruki upravljač	Preklapna korpa za travu	Centralno podešavanje visine košenja	Multi nož	Nož sa optimizovanim protokom	Spojnicica noža i kočnice	Super-mekani prihvat
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 2																								
RM 248	WB21 011 3405	1.200	46	20 – 100 (7-struko, centralno)	●	52	STIHL EVC 205	127	1,8/2,5	2.800	30,0 ^③	96	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-
RM 248 T	WB21 011 3415	1.200	46	20 – 100 (7-struko, centralno)	●	52	STIHL EVC 205	127	1,8/2,5	2.800	32,0 ^③	96	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-
RM 253 T	WB22 011 3415	1.800	51	20 – 100 (7-struko, centralno)	●	55	STIHL EVC 205	127	1,8/2,5	2.800	32,0 ^③	97	83	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 4																								
RM 443 T	WB40 011 3415	1.200	41	20 – 100 (7-struko, centralno)	●	52	STIHL EVC 200 C	139	2,1/2,8	2.800	30,0 ^③	93	79	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-
RM 448 T	WB41 011 3405	1.200	46	20 – 100 (7-struko, centralno)	●	52	STIHL EVC 300	166	2,6/3,5	2.800	32,0 ^③	96	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-
RM 448 V	WB41 011 3415	1.200	46	20 – 100 (7-struko, centralno)	●	52	STIHL EVC 300	166	2,6/3,5	2.800	32,0 ^③	96	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 6																								
RM 650 V	6364 011 3401	2.000	48	25 – 85 (7-struko, centralno)	●	70	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6/3,5	2.800	46,0 ^③	96	81	2	3,8	1,9	-	●	●	●	●	-	-	●
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 7																								
RM 756 GS	6378 011 3411	3.000	54	25 – 90 (6-struko, pojedinačno za svaki točak)	○	80	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9/3,9	2.800	60,0 ^③	98	86	2	2,4	1,2	-	-	-	-	-	-	●	●
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA R																								
RM 2 R	6357 011 3416	1.500	46	28 – 85 (4-struko, osovinsko)	●	-	STIHL EVC 200	139	2,1/2,8	2.800	23,0 ^③	92	79	2	7,9	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-
RM 3 RT	6361 011 3416	2.000	48	25 – 80 (5-struko, osovina, pojedinačno za svaki točak)	●	-	STIHL EVC 300	166	2,6/3,5	2.800	31,0 ^③	96	82	2	5,5	2,2	-	-	-	-	-	-	-	●
BATERIJSKE KOSAČICE ZA TRAVU																								
RMA 235	6311 011 1416	-	33	25 – 65 (5-struko, centralno)	-	30	AK sistem	-	-	3.400	13,0 ^③	90	76	3	1,8	0,9	-	-	●	●	-	●	-	-
Set RMA 235 sa AK 20 + AL 101	6311 200 0049	300 ^④	33	25 – 65 (5-struko, centralno)	-	30	AK sistem	-	-	3.400	14,2 ^④	90	76	3	1,8	0,9	-	-	●	●	-	●	-	-
RMA 239 C	6320 011 1436	-	37	30 – 70 (5-struko, centralno)	○	40	AK sistem	-	-	3.350	15,0 ^③	91	76	2	1,4	0,7	-	●	●	●	-	●	-	-
Set RMA 239 C sa AK 20 + AL 101	6320 011 1472	250 ^④	37	30 – 70 (5-struko, centralno)	○	40	AK sistem	-	-	3.350	16,2 ^④	91	76	2	1,4	0,7	-	●	●	●	-	●	-	-
Set RMA 248 sa AK 20 + AL 101	WA21 011 1425	220 ^④	46	20 – 100 (7-struko, centralno)	●	52	AK sistem	-	-	3.000	28,2 ^④	95	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-	-
Set RMA 248 T sa AK 30 S + AL 101	WA21 011 1435	340 ^④	46	20 – 100 (7-struko, centralno)	●	52	AK sistem	-	-	3.000	30,3 ^④	95	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-	-
Set RMA 448 V sa AK 30 S + AL 101	WA41 011 1431	340 ^④	46	20 – 100 (7-struko, centralno)	●	52	AK sistem	-	-	3.000	28,3 ^④	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	-	-
RMA 756 V	NOVO[®] WA71 011 1400	-	54	25 – 100 (6-struko, pojedinačno za svaki točak)	●	80	AP sistem	-	-	2.600	52,0 ^③	93	84	3	1,4	0,8	●	●	-	●	●	●	-	●
ELEKTRIČNE KOSAČICE ZA TRAVU																								
RME 235	6311 011 2410	300	33	25 – 60 (5-struko, centralno)	-	30	-	-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	-	-	●	●	-	-	-	-
RME 443	6338 011 2405	600	41	25 – 75 (6-struko, centralno)	○	55	-	-	1.500	2.900	19,0	96	82	2	1,2	0,7	-	-	●	●	-	-	-	-

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

Tipovi motora
SC = SmartChoke
OHV = Vrsta ventila

C = Komforna oprema
G = 3-brzinski pogon

P = Performance
R = kosačica za usitnjavanje
S = kočiona spojica noža

T = 1-brzinski pogon
V = Vario pogon točkova

① Nesigurnosti prema RL 2006/42/EG
② Neto težina bez pogonskih goriva
③ Težina bez baterije
④ Težina sa baterijom, bez punjača

⑤ Punjenje baterija pod optimalnim uslovima. Pored baterije koja se koristi, na stvarne performanse utiču i drugi faktori, kao što su priroda travnjaka (prepreke, oblik), visina i vlaga trave, brzina rada, malčiranje itd. Performanse rada mogu se povećati punjenjem ili upotrebom nekoliko baterija.
⑥ Dostupno od proleća 2025



SAVRŠEN TRAVNJAK. PAMETNO POKOŠEN.

STIHL ROBOTSKA KOSAČICA iMOW®

SNAŽAN SISTEM KOŠENJA

Sa tri sečiva koja se slobodno okreću podešavanjem rezne visine.

JAKE UZBRDICE

iMOW® radi na uzbrdicama do 40%.

SITUACIONO PONAŠANJE U VOŽNJI

Za savršenu reznu sliku iMOW® situaciono prilagođava svoju brzinu vožnje.

INTELIGENTNA VOŽNJA KUĆI

Da bi uštedeo vreme i energiju, iMOW® bira direktan put za povratak na priključnu stanicu.

SENZOR ZA KIŠU

U zavisnosti od podešene osetljivosti senzora za kišu iMOW® pauzira tokom padavina da bi zaštitio mokri travnjak.

KONEKTIVNOST - WLAN & BLUETOOTH®

Omogućava udobnu i fleksibilnu kontrolu iMOW® robotske kosačice.

KRATAK PERIOD AKTIVNOSTI

Zahvaljujući kratkim periodima punjenja i košenja uživajte u više slobodnog vremena na Vašem travnjaku.

PROGRAMIRANO VREME KOŠENJA

Plan košenja koji odgovara veličini travnjaka.

UPRAVLJANJE ZONAMA

Travnata površina po potrebi može da se подели na različite oblasti koje se zatim kose u različitim periodima.

TIHA I PRIJATNA ZVUČNA SLIKA

Sistem košenja iMOW® robotske kosačice sa optimizovanim strujanjima obezbeđuje tihu i prijatnu zvučnu sliku.

ROBUSNO IZDANJE

U našim robotskim kosačicama nalazi se 100% STIHL kvalitet - za 100% pouzdanost.

JEDNOSTAVNA PROMENA SEČIVA

Zamena sečiva je jednostavna i moguća bez alata.

MODERAN DIZAJN

Za atraktivnu sliku u bašti.

AMBIJENTALNO SVETLO®

Individualno podesive LED trake

iMOW® ALARM

Štiti iMOW® - može da zaplaši, na primer, u slučaju pokušaja odnošenja robotske kosačice.

ULTRAZVUČNI SENZORI

Obezbeđuje lagano približavanje preprekama.

VELIKI IZBOR DODATNE OPREME

Za optimalno korišćenje iMOW® robotske kosačice.

KOŠENJE DO SAVRŠENSTVA

KAKO DA TRAVNJAK POSTANE NAJUPEČATLJIVIJI DEO VAŠE BAŠTE

Optimalan rez za idealan travnjak

Tri sečiva iMOW® sistema za košenje koja se neometano kreću, zahvaljujući svojoj velikoj brzini okretanja, obezbeđuju izuzetno čist rezultat rezanja, a redovna promena smera rotacije obezbeđuje duži radni vek oštrica. Visina košenja robotske kosačice može lako da se prilagodi vašem travnjaku između 20 i 60 mm direktno na uređaju ili preko aplikacije MY iMOW®.

Po potrebi, oštrice možete da zamenite kod ovlašćenog STIHL specijalizovanog distributera. Naravno, oštricu možete da promenite i sami, bez dodatnog alata. Sve što vam treba su zamenske oštrice dostupne kao dodatna oprema.



BEZ DODATNOG ĐUBRIVA DO ZDRAVOG I UJEDNAČENOG TRAVNJAKA

iMOW® automatski đubri vaš travnjak ostacima trave. Ovaj postupak se naziva malčiranje. Pokošena trava je đubrivo bogato azotom, uporedivo sa - ako ne i bolje - svakim drugim đubrivom koje možete da kupite. Da biste izvukli maksimum iz malčiranja, vaša iMOW® kosačica treba redovno da kosi travnjak.



Pogodno za svaku baštu

Zahvaljujući preciznom ponašanju u vožnji, iMOW® pouzdano kosi čak i zahtevne travnjake i takođe može efikasno da savladava velike nagibe - sa optimalnim rezultatima košenja. Dok iMOW® može da savladava uspone do 40%, iMOW® EVO može da savlada i one do 45%.

Sa kompletom za nadogradnju koji može naknadno da se ugradi, nosivost iMOW® EVO robotske kosačice može da se poveća čak i do 55%.



Intelligentno ponašanje u vožnji

Brojne karakteristike iMOV® robotske kosačice takođe doprinose savršenom rezultatu košenja. To znači da robotska kosačica može samostalno da prilagodi svoju brzinu vožnje određenoj situaciji i da, kako bi postigla konzistentan i ravnomeran obrazac rezanja, izbegava aleje koristeći inteligentne manevre skretanja. iMOW® detektuje kišu pomoću opciono aktiviranog senzora i može da pauzira proces košenja da bi zaštitio mokri travnjak.





SAMO DOK TRAJU ZALIHE!
RMI 422 P

Potpuno automatska robotska kosačica za travnjake do 1.500 m². Seče, secka i đubri kao kosačica za malčiranje u jednoj operaciji. Širina sečenja 20 cm. Obim isporuke: Robotska kosačica RMI 422, priključna stanica ADO 401, 4 klina, iMOW® Ruler, modul male površine AKM 100.

RMI 422 P	Za travnate površine... do 800 m²	Br. artikla 6301 012 1404 [Ⓛ]
------------------	--	--



SAMO DOK TRAJU ZALIHE!
RMI 632

Potpuno automatska robotska kosačica za velike travnjake, kosi, secka i đubri, kao kosačica za malčiranje u jednoj operaciji. Robotska kosačica RMI 632, priključna stanica ADO 401, 4 klina, iMOW® Ruler.

RMI 632	Za travnate površine... do 3.000 m²	Br. artikla 6309 012 1435 [Ⓛ]
----------------	--	--

iMOW®



Kompaktna, manevarska robotska kosačica za potpuno automatsku negu travnjaka. Sistem košenja sa 3 oštrice koje se slobodno okreću, čist rezultat rezanja. Reže, secka i đubri u jednoj operaciji. Mehaničko podešavanje visine rezanja. Gradijent do 40 %. Širina košenja 20 cm Intuitivan rad. Pristup preko MY iMOW® aplikacije sa Bluetooth® i WLAN-om.

NOVO iMOW® 3	Za travnate površine... do 500 m²	Br. artikla IA02 011 1400 [Ⓛ]
---------------------	--	--

NOVO iMOW® 4	Za travnate površine... do 1.000 m²	IA02 011 1430 [Ⓛ]
---------------------	--	-----------------------------------



Potpuno automatska robotska kosačica za velike travnjake, kosi, secka i đubri, kao kosačica za malčiranje u jednoj operaciji. Čisti rezultati rezanja zbog 3 oštrice koja se slobodno okreću, električnog podešavanja visine sečenja i brzine kretanja prilagođene situaciji. Gradijent do 40 %. Širina košenja 28 cm. Intuitivan rad. Pristup preko MY iMOW® aplikacije sa Bluetooth® i WLAN-om.

iMOW® 6	Za travnate površine... do 3.000 m²	Br. artikla IA01 011 1436 [Ⓛ]
----------------	--	--

Ⓛ Za serije RMI 4 iz generacije .1 i .2 (evolucijski broj).
Da biste utvrdili koja dodatna oprema je odgovarajuća, molimo vas da proverite oznaku tipa i evolucijski broj na pločici sa podacima vašeg uređaja.

Ⓛ Za serije RMI 4 iz generacije .1 (evolucijski broj).
Da biste utvrdili koja dodatna oprema je odgovarajuća, molimo vas da proverite oznaku tipa i evolucijski broj na pločici sa podacima vašeg uređaja.

KOŠENJE I VOŽNJA

INSTALACIJA

KOMPLETI ZA INSTALACIJU

Kompleti za ograničavanje travnate površine koja se obrađuje robotskom kosačicom.



Install Kit 1 iMOW®
Sadržaj: granična žica 150 m (rolna), Ø 3,4 mm, 3 konektora žice, 250 klinova za fiksiranje, oznake za kablove

Br. artikla IA00 007 1004

Install Kit 2 Plus iMOW®
Sadržaj: granična žica 400 m (rolna), Ø 3,4 mm, 7 konektora žice, 500 klinova za fiksiranje, oznake za kablove

IA00 007 1005

GRANIČNA ŽICA

Za ograničavanje travnate površine koja se obrađuje robotskom kosačicom. Granična žica je već uključena u obim isporuke kompleta za instalaciju.



150 m (rolna), Ø 3,4 mm

Br. artikla IA00 400 8600

500 m (rolna), Ø 3,4 mm

IA00 400 8601

KONEKTORI ŽICE

Za stabilno povezivanje granične žice i vodeće žice. Konektor žice je već uključen u obim isporuke kompleta za instalaciju.



10 komada

Br. artikla IA00 007 1002

KLINOVI ZA FIKSIRANJE

Za učvršćivanje granične žice na travnatoj površini. Klinovi za fiksiranje su već uključeni u obim isporuke kompleta za instalaciju 1 iMOW® i 2 PLUS iMOW®.



75 komada

Br. artikla IA00 007 1000

SEČIVA BASIC iMOW®

Zamenska sečiva. Zamena sečiva je jednostavna i moguća je bez alata. Redovna zamena noževa doprinosi optimalnom kvalitetu travnjaka.



Za iMOW®, iMOW® EVO i iMOW® Pro (vsi modeli od 3 - 7). 9 komada

Br. artikla IA00 007 4201

SAMO DOK TRAJU ZALIHE!
TRAKCIONI TOČKOVI

Pogonski točkovi za bolju pokretljivost po terenu. Sadržaj: 2 komada.



ART 220 za serije RMI 4

Br. artikla 6909 700 0425

ART 240 Za serije RMI 6

6909 700 0412

SAMO DOK TRAJU ZALIHE!
KOMPLET TEGOVA ZA TOČKOVE AVS 101

Dodatni tegovi za pričvršćivanje na prednje točkove robotske kosilice. Za savladavanje posebno brdovitih terena.



Za serije RMI 4[Ⓛ]

Br. artikla 6909 710 0800

SET TEŠKIH PREDNJIH TOČKOVA AVS 100®

Teški prednji točkovi za posebno brdovite terene.



Za serije RMI 4 i RMI 6

Br. artikla 6909 007 1052



PUNJENJE I ZAŠTITA

PRIKLJUČNE STANICE

Dodatna priključna stanica za punjenje iMOW® robotske kosačice na dodatnoj površini košenja.



Za iMOW® 6

Br. artikla
IA01 430 9630



ADO 401®
Za serije RMI 4

6909 430 9602



ADO 601®
Za serije RMI 6

6909 430 9609

ZAŠTITNI KROVOVI

Opciona zaštita robotske kosačice od jake sunčeve svetlosti, drugih vremenskih uticaja i prljanja.



AIP 602 Za serije RMI 4

6909 780 5401



! Samo dok traju zalihe!
① Može da se koristi za serije RMI 4 iz generacije .1 (evolucijski broj). Da biste utvrdili koja dodatna oprema je odgovarajuća, molimo vas da proverite oznaku tipa i evolucijski broj na pločici sa podacima vašeg uređaja.

© Za RMI 632 od generacije .1 (evolutivni broj). Da biste odredili odgovarajuću dodatnu opremu, proverite oznaku tipa i evolutivni broj na natpisnoj pločici vašeg uređaja.



SVEOBUH VATNO DOBRO SNABDEVENI

JER VAŠ iMOW® ZASLUŽUJE NAJBOLJI SERVIS

Odlučili ste se za iMOW® robotsku kosačicu? Od sada možete potpuno da se opustite. Jer po želji vaš ovlašćeni STIHL specijalizovani prodavac može da vam ponudi opsežne servisne usluge za vašu robotsku kosačicu. Bilo da je u pitanju prva instalacija ili sveobuhvatne servisne usluge STIHL inspekcije – od samog početka možete da se oslonite na kompetentnost i iskustvo obučenog STIHL specijalizovanog prodavca.

PRVA INSTALACIJA

Vaš STIHL specijalizovani prodavac rado će vas posavetovati na licu mesta u vašoj bašti, sastaviti individualni plan za vaš travnjak i sprovesti kompletnu instalaciju, uključujući sastavljanje plana košenja i programiranje vaše robotske kosačice.



ŽELITE DA KORISTITE SERVISNE USLUGE ZA VAŠU iMOW® ROBOTSKU KOSAČICU?

Skenirajte QR kod i pronađite ovlašćenog STIHL specijalizovanog prodavca u vašoj blizini.





Br. artikla

Maksimalna površina travnjaka^① (m²)

Maksimalni uspon (%)

Širina noža (cm)

Visina košenja (mm)

Trajanje košenja^② (h/nedeljno)

Period košenja po punjenju baterije 80% / 100%^③ (min)

Vreme punjenja 80% (min)

Kapacitet baterije (Wh)

Težina (kg)

Nivo zvučnog pritiska^④ (dB(A))

Nivo snage zvuka^④ (dB(A))

Vodeće žice (komad)

Dodatak za malčiranje

Senzor za kišu

Pristup aplikaciji

Ambijentalno svetlo napred i nazad / LED matrica

Bluetooth® + WLAN / mobilna tehnologija

Ultrazvučni senzori

ROBOTSKÉ KOSAČICE ZA TRAVU

Model	Br. artikla	Maksimalna površina travnjaka ^① (m ²)	Maksimalni uspon (%)	Širina noža (cm)	Visina košenja (mm)	Trajanje košenja ^② (h/nedeljno)	Period košenja po punjenju baterije 80% / 100% ^③ (min)	Vreme punjenja 80% (min)	Kapacitet baterije (Wh)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^④ (dB(A))	Nivo snage zvuka ^④ (dB(A))	Vodeće žice (komad)	Dodatak za malčiranje	Senzor za kišu	Pristup aplikaciji	Ambijentalno svetlo napred i nazad / LED matrica	Bluetooth® + WLAN / mobilna tehnologija	Ultrazvučni senzori
RMI 422 P	6301 012 1404	1.500	40	20	20 - 60 (manuel)	80	60 / 80	100	104	10,0	52	62	-	•	•	-	-/-	-/-	-
RMI 632	6309 012 1435	3.000	45	28	20 - 60 (više stepena)	35	- ^④	- ^④	130	14,0	48	62	-	•	•	-	-/-	-/-	-
iMOW® 3	NOVO IA02 011 1400	500	40	20	20 - 60 (manuel)	45	35 / 55	85	45	10,0	48	58	1	•	•	•	-/-	•/-	•
iMOW® 4	NOVO IA02 011 1430	1.000	40	20	20 - 60 (manuel)	65	65 / 90	85	90	10,0	48	58	1	•	•	•	-/-	•/-	•
iMOW® 6	IA01 011 1430	3.000	40	28	20 - 60 (elektryczna)	110	135 / 150	75	180	15,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•

• Prema standard P = performanse

! Samo dok traju zalihe!

① Pod idealnim uslovima (bez prepreka, jednostavna geometrija i mali nagibi u bašti, umeren rast travnjaka)

② Pod idealnim uslovima (bez prepreka, jednostavna geometrija i mali nagibi u bašti, umeren rast travnjaka), na osnovu navedene maksimalne površine

③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Nema dostupnih podataka

TRAKTORSKA KOSAČICA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 SINHRONI MEHANIZAM ZA KOŠENJE

Oba noža sinhronog mehanizma za košenje pomena su za 90 stepeni. Njihovom sinhronizacijom omogućava se bezkontaktno, uzajamno delovanje noževa za sečenje. Rezultat je stalan kvalitet sečenja i optimalni transport trave do vratanaca za izbacivanje.

02 ELEKTROMAGNETNA SPOJNICA NOŽA

Noževi mehanizma za košenje mogu da se veoma lako uključe i isključe sa sedišta vozača.

03 SISTEM SAKUPLJANJA POKOŠENE TRAVE

Sakuplja i travu na rubovima i dovodi je do noževa. To omogućava vrlo precizno sečenje ivica.

KOMFOR

04 PODESIVO SEDIŠTE SA OPRUGOM

Položaj sedenja može individualno da se prilagodi gotovo svakoj veličini tela - bez upotrebe alata. Površina sedišta je neklizajuća.

05 STIHL POGON VOŽNJE SA 1 PEDALOM

Smer kretanja (napred ili nazad) može da se izabere pomoću ručice menjača na stubu upravljača, a brzina može kontinuirano da se podešava pomoću papučice gasa, od mirovanja do maksimalne brzine. Pedale gasa i kočnice raspoređene su kao u automobilu sa automatskim menjačem.

06 JEDNOSTAVNO PRAŽNENJE KORPE

Plastična korpa za travu prazni se jednostavno, jednim potezom sa sedišta vozača. Zahvaljujući dobro osmišljenom dizajnu, čišćenje je veoma lako.

TRAKTORSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA T4

- Za upotrebu u privatne svrhe i u pejzažnom baštovanstvu
- Visoka manevarska sposobnost
- Izbacivanje pokošene trave sa strane
- Visok učinak košenja zahvaljujući velikoj širini noža



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 KS • 204,0 kg[Ⓢ]

Okretna i kompaktna traktorska kosačica sa visokom udobnošću u vožnji i rukovanju. Za negu velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom.

RT 4082

Br. artikla
6140 200 0005



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 KS • 197,0 kg[Ⓢ]

Traktorska kosačica sa izbacivanjem pokošene trave sa strane i visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje veoma velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom.

RT 4097 SX

Br. artikla
6165 200 0012

TRAKTORSKA KOSAČICA ZA TRAVU SERIJA T5

- Za upotrebu u privatne svrhe i u pejzažnom baštovanstvu
- Veoma visok učinak košenja zahvaljujući velikoj širini noževa
- Sa jednocilindričnim ili dvocilindričnim motorom
- Korpa za travu zapremine od 250 litara



RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 KS • 237,0 kg[Ⓛ]

Veoma snažna traktorska kosačica sa visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom i korpom za travu od 250 litara.

RT 5097 Z

Br. artikla
6160 200 0024

Ostale verzije:

RT 5097

6160 200 0023

L = luksuzna oprema (npr. tempomat)
Z = 2-cilindrični motor STIHL EVC

TRAKTORSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA T6

- Za zahtevnu upotrebu u privatne svrhe i u pejzažnom baštovanstvu
- Najviši učinak košenja zahvaljujući veoma velikoj širini noža
- Tempomat
- Sinhroni mehanizam za košenje



RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 KS • 268,0 kg[Ⓛ]

Veoma snažna traktorska kosačica sa izrazito visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje veoma velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom i korpom za travu od 350 litara.

RT 6112 ZL

Br. artikla
6170 200 0029



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 KS • 281,0 kg[Ⓛ]

Najsnažnija traktorska kosačica sa izrazito visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje izuzetno velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom i korpom za travu od 350 litara.

RT 6127 ZL

Br. artikla
6170 200 0030

Ⓛ Neto težina bez pogonskih goriva



DODATNA OPREMA ZA TRAKTORSKE KOSAČICE

- Nadogradnja za košenje travnjaka
- Za upotrebu u zimskom periodu
- Za zaštitu od vremenskih nepogoda



KOMPLET ZA USITNJAVANJE

Sa višenamenskim nožem i dodatkom za usitnjavanje.

AMK 097 Širina noža od 95 cm za izabrane modele iz serije T5

Br. artikla
6907 007 1029

AMK 127 Širina noža od 110 cm + 125 cm za izabrane modele iz serije T5 i sve modele iz serije T6

6907 007 1032



LANCI ZA SNEG

Za bezbednu vožnju po snegu.

ASK 018 za RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z i RT 5112 Z

Br. artikla
6907 730 3432

ASK 020 za RT 4112 SZ, RT 6112 ZL i RT 6127 ZL

6907 730 3437



DEFLEKTOR

Deflektor za izbacivanje pokošene trave sa zadnje strane.

ADF 400 za RT 4082

Br. artikla
6907 760 6926

ADF 500 za serije T5 i T6

6907 760 6931



KOMPLET ZA ČIŠĆENJE SNEGA

Komplet za čišćenje snega sa laganim i udobnim podešavanjem visine i bočnim podešavanjem grtalice sa sedišta.

ASP 125 Grtalica 125 cm širine, za serije T4 (izuzev modela RT 4082), T5 i T6

Br. artikla
6907 730 3018



CIRADA ZA SKLADIŠTENJE

Cirada za skladištenje, zaštitu od prašine i vremenskih nepogoda.

AAH 300 za serije T5 i T6

Br. artikla
6907 700 2101



ACB 010

Punjač akumulatora za održavanje napunjenosti za sve traktorske kosačice.



Br. artikla
6907 430 2520

AAW 012

Zimski akumulator za sve traktorske kosačice.



Br. artikla
6907 400 1101

AGW 098

Baštenski valjak, širok 98 cm, za sve modele traktorskih kosačica.



Br. artikla
6907 760 3601





Br. artikla	Travnjaci površine do ... (m ²)	Širina noža (cm)	Visina košenja (mm)	Funkcija usitnjavanja	Korpa za travu (l)	Mjenjač	Zapremina rezervoara (l)	Tip motora	Zapremina (cm ³)	Nominalna snaga (kW / KS)	Radni broj obrtaja (U/min)	D × Š × V uređaja (cm)	Težina ^① (kg)	Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska ^② (dB(A))	Vrednost vibracije ^③ (m/s ²)	Nesigurnost vrednosti vibracije ^③ (m/s ²)	Pogon sa jednom papučicom	Sinhroni mehanizam za košenje	Elektromagnetna spojnica noža	Sistem za sakupljanje	Udobno i podesivo sedište	Izbacivanje pokošene trave sa strane	Jednostavno pražnjenje korpe	Tempomat		
																											TRAKTORSKE KOSAČICE	
RT 4082	6140 200 0005	4.000	80	35 - 90	o	250	hidrostatički	6	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	213 × 90 × 117	204,0	100	86	2	0,6 / 3,0	0,3 / 1,5	•	-	•	•	•	-	•	-	
RT 4097 SX	6165 200 0012	6.000	95	35 - 90	o	-	hidrostatički	9	STIHL EVC 4000	452	8,9 / 12,1	3.100	187 × 116 × 115	197,0	100	85	2	0,5 / 2,8	0,25 / 1,4	•	-	•	•	•	•	-	•	-
RT 5097	6160 200 0023	6.000	95	30 - 100	o	250	hidrostatički	9	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,6	0,49 / 1,3	•	-	•	•	•	-	•	-	
RT 5097 Z	6160 200 0024	6.000	95	30 - 100	o	250	hidrostatički	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2.700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,2	0,49 / 1,1	•	-	•	•	•	-	•	-	
RT 6112 ZL	6170 200 0029	8.000	110	30 - 110	o	350	hidrostatički	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2.700	260 × 117 × 118	268,0	100	86	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	•	•	•	•	•	-	•	•	
RT 6127 ZL	6170 200 0030	10.000	125	30 - 110	o	350	hidrostatički	9	STIHL EVC 8000	764	15,6 / 21,2	2.950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	•	•	•	•	•	-	•	•	

• Prema standard
o Može da se opremi naknadno (pribor)

L = luksuzna oprema (npr. tempomat)
S = izbacivanje pokošene trave sa strane
X = ekonomičan model
Z = S2-cilindrični motor STIHL EVC

① Neto težina bez pogonskih goriva
② Nesigurnosti prema RL 2006 / 42 / EG
③ Ove vrednosti se odnose na sedište / upravljač

PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 KUĆIŠTE OD POLIMERA**
Kućište od polimera, visokotehnološkog materijala, predstavlja spoj lakoće, velike otpornosti i robusnosti.
- 02 MOTOR SA SISTEMOM ZA LAKO POKRETANJE**
Zahvaljujući SmartChoke tehnologiji motor se pokreće na svakoj temperaturi uz minimalan utrošak snage.
- 03 VALJAK PROZRAČIVAČA^①**
Pomoću rastresača valjak prozračivača uklanja mahovinu i busene trave, pritom ne oštećujući travnjak. Valjak prozračivača i jedinica za prozračivanje mogu da se montiraju ili demontiraju u svakom trenutku pomoću standardnog alata.

KOMFOR

- 04 JEDNOSTAVAN PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE NOŽA**
Dvostruki noževi mogu da se lako uključe u hod u i na taj način obezbede nežno prozračivanje trave.
- 05 PODEŠAVANJE RADNE DUBINE NA RUČKI**
Pomoću ergonomski oblikovane obrtne ručice moguće je podešavanje radne dubine noževa u šest nivoa u odnosu na podlogu.

PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA I DODATNA OPREMA

- Za upotrebu u privatne svrhe
- Za uklanjanje busenja i mahovine
- Za poboljšanje kvaliteta trave
- Lako manevrisanje



RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 34,0 kg^②

Snažan benzinski prozračivač travnjaka za održavanje velikih travnjaka. Radna širina 38 cm, 7 dvostrukih noževa.

RL 540

Br. artikla
6290 011 3105



RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompaktan električni prozračivač travnjaka za prozračivanje i češljanje trave na manjim travnatim površinama. Radna širina 34 cm, 20 noževa.

RLE 240

Br. artikla
6291 011 5615

AFK 050

Sakupljač trave zapremine 50 l



Za RL 540 i RLE 540

Br. artikla
6910 700 9601



Br. artikla

Travnjaci površine do ... (m²)

Radna širina (cm)

Oblast radne dubine (mm)

Prihvatna korpa

Tip motora

Zapremina (cm³)

Nominalna snaga / nominalni broj obrtaja (kW / KS)

Nominalna snaga (W) / nominalni broj obrtaja (o/min)

Težina (kg)

Garantovan nivo zvučne snage (dB(A))

Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))

Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska^① (dB(A))

Vrednost vibracije (m/s²)

Nesigurnost vrednosti vibracije^① (m/s²)

Podšavanje radne dubine 1 na ručki / Kucište

Vajlak prozračivača

BENZINSKI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

RL 540 **6290 011 3105** 2.000 38 25, podesivo u 6 položaja ○ Kohler HD 675 OHV SC

ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

RLE 240 **6291 011 5615** 500 34 -7,5 do 7,5 mm centralno, bez neravnina ● - - 1.500 / 4.100 16,0 95 79 3 5,2 2,08 - / ● ●

- Prema standard
- Može da se opremi naknadno (pribor)

Tipovi motora
SC = SmartChoke
OHV = ventili sa gornje strane

- ① Nesigurnosti prema RL 2006 / 42 / EG
- ② Neto težina bez pogonskih goriva

- ③ Težina bez baterije
- ④ Težina sa baterijom, bez punjača


MOTORNE KOSE I TRIMERI DETALJAN OPIS



POTPUNO UKLONITE DIVLJE RASTINJE

Benzinske motorne kose i trimeri	154	Benzinske motorne kose nosive na leđima	163
Baterijski trimeri i kose	159	Alati za sečenje i niti za košenje	166
Električni trimeri	162	Dotatna oprema za rezne alate	174

TEHNIKA

- 01 STIHL 2-MIX-MOTOR**
STIHL 2-MIX motor je izuzetno snažan i u isto vreme štedljiv. Razdvajanje izduvnih gasova i svežeg gasa - svodi na minimum gubitke prilikom čišćenja, povećava performanse i u isto vreme - smanjuje potrošnju.
- 02 STIHL M-TRONIC**
 STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj ručki. Posle paljenja možete odmah da dodate pun gas. Potrebna količina goriva se tačno obračunava i dozira po potrebi. Inače startujte uobičajeno u poziciji I.

KOMFOR

- 03 STIHL ERGOSTART**
Osigurava udobno pokretanje bez utroška snage i bez povlačenja sajle. Opruga između remenice startera i radilice ublažava maksimalnu snagu pri startovanju.
- 04 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM**
Gumeni amortizeri i čelične opruge redukuju prenos vibracija motora na šake i ruke što omogućava komforan rad. STIHL antivibracioni sistem može biti izveden u 1 ili 4 tačke.
- 05 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA**
Omogućava jednostavno i pouzdano rukovanje: svi elementi za upravljanje motorom - uključujući i funkciju podele opterećenja STIHL ECOSPEED - nalaze se na jednoj ručki.

BENZINSKI MOTORNI TRIMERI ZA TRIMOVANJE TRAVE

- Snažni početni uređaji za privatnu upotrebu
- Za košenje malih zelenih površina
- Za košenje ivica travnjaka
- Lako startovanje
- Sa savijenim ili pravim vratilom



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KS • 4,2 kg[Ⓛ]

Najlakši motorni trimmer u STIHL ponudi, idealan za košenje trave na ivicama. Multifunkcionalna okrugla ručka, može se dodatno opremiti sa STIHL ElastoStartom.



Br. artikla
4140 200 0506

FS 38

FS 55

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • 4,4 kg[Ⓛ]

Za prijatan rad na uskim radnim površinama. Multifunkcionalna drška, sa dve ručke, kaiš za nošenje.



Br. artikla
4140 200 0536

FS 55

FS 55 sa nožem za sečenje trave 230-2 i AutoCut C 26-2

4140 200 0538



STRANA **293**

CARE & CLEAN KIT FS

Za optimalnu negu i čišćenje STIHL motornih kosa i trimera. Dostupno kao probni paket ili paket pogodnosti.

[Ⓛ] Težina praznog uređaja, bez alata za sečenje i zaštite



BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA ODRŽAVANJE BAŠTE

- Za veće bašte i zemljišta
- Za košenje većih travnatih površina
- Snažni uređaji sa različitim alatima za sečenje



NOVO DOSTUPNO OD PROLEĆA 2025

FS 70 C-E

27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • 5,4 kg[Ⓛ]

Za košenje velikih površina sa gustom travom. STIHL ErgoStart, jednoručna multifunkcionalna ručka, ergonomska ručka za dve ruke (upravljач kosačice), STIHL 2-MIX motor, pojas za nošenje.



Br. artikla
4144 200 0076

FS 70 C-E



BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA LIVADE

- Veoma robusne i snažne
- Za košenje velikih livadskih površina
- Za uklanjanje korova
- Za sečenje drveća
- Za čvrsto rastinje i žbunje



FS 91

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 KS • 5,8 kg[Ⓛ]

Za radove na površinama sa gustom travom. Pojednostavljeni postupak pokretanja za udoban start, multifunkcionalna drška, sa dve ručke, ručica sa tasterom za zaustavljanje, STIHL 4-MIX[®] motor sa velikim rezervoarom za duži rad, kruta pogonska osovina, dvostruki kaiš za ramena.



FS 91

Br. artikla
4180 200 0545

FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 KS • 6,3 kg[Ⓛ]

Za rad na većim površinama i sa grubom travom. STIHL antivibracioni sistem, STIHL ElastoStart, multifunkcionalna drška, sa dve ručke, uprtač.



FS 120

Br. artikla
4134 200 0326

FS 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KS • 6,8 kg[Ⓛ]

Moćna i robusna motorna kosa za raščišćavanje zakorovljenih terena. Multifunkcionalna drška za izuzetan komfor u radu. STIHL antivibracioni sistem, automatska dekompresija i STIHL 2-MIX motor.



FS 235

Br. artikla
4151 200 0018

FS 250

40,2 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • 6,3 kg[Ⓛ]

Za zahtevno košenje i rad na terenu. STIHL antivibracioni sistem, STIHL ElastoStart, multifunkcionalna drška, podešavanje drške bez alata.



FS 250

Br. artikla
4134 200 0332

SAMO DOK TRAJU ZALIHE!

FS 350

40,2 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • 7,3 kg[Ⓛ]

Robusna i efikasna kosa za košenje upletene trave i šipražja. Antivibracioni sistem u 4 tačke, multifunkcionalna ručica, drška za dve ruke.



FS 350

Br. artikla
4134 200 0399



[Ⓛ] Težina praznog uređaja, bez alata za sečenje i zaštite



TRIMERI

- Za održavanje pejzaža i šumarstvo
- Snažni, komforni i dugovečni profesionalni uređaji
- Za krčenje grmlja i divljeg rastinja
- Za radove na usitnjavanju i testerisanju u šumi
- Za radove na košenju velikih površina

FS 460

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 8,4 kg^①

Posebno efikasna kosa za radove na zahtevnim površinama sa žilavom travom i šipražjem. Pogodna za korišćenje sa testerom. Antivibracioni sistem u 4 tačke, multifunkcionalna ručica, drška za dve ruke.



FS 460

Br. artikla
4147 200 0420

BATERIJSKE KOSE

- Za primenu u sopstvenoj bašti i za održavanje zelenih površina
- Laka i brza priprema za rad
- Jednostavna upotreba zahvaljujući litijum-jonskim baterijama
- Za primenu u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, bolnice, hoteli i škole



FSA 30

10,8 V • 0,24 kW^① • 2,1 kg^②



AS III
SYSTEM

Prvi baterijski trimer u AS sistemu za jednostavno orezivanje i čišćenje u blizini kuće. Kompaktan dizajn, zamenljiva litijum-jonska baterija AS 2 (28 Vh) sa indikatorom nivoa napunjenosti, teleskopskim vratilom i ručkom u obliku luka koja može da se podesi bez alata. Sklopiva odstojna šipka, podesivi radni ugao jedinice za košenje, dodatna okretna glava za košenje do 90° za vertikalno sečenje ivica. Jednostavna promena između PoliCut 3-2 i opcione glave za košenje, do 6 zamenskih noževa može da se nosi direktno na uređaju.



FSA 30 bez baterije i punjača

Br. artikla
FA10 011 5700

Set FSA 30 sa AS 2 i AL 1

FA10 011 5710

SAMO DOK TRAJU ZALIHE!

FSA 57

36 V • 0,4 kW^① • 2,7 kg^②



AK III
SYSTEM
AK 10

Veoma lagan i jednostavan za upotrebu baterijski trimer za negu travnjaka i ivica travnjaka u oblastima u blizini kuće. Prečnik kruga sečenja od 280 mm, sa osovinom čija se dužina podešava pritiskom na dugme i podešavanje ručke bez upotrebe alata. Odstojnik za košenje oko prepreka kao što je drveće ili žbunje. Mekana ručka sa optimizovanom logikom upravljanja. AutoCut C 3-2 rezna glava sa strunom koja može da se puni spolja bez upotrebe alata. Alternativno, kao dodatni pribor, dostupna je rezna glava PoliCut 3-2 sa plastičnim noževima.



FSA 57 bez baterije i punjača

Br. artikla
4522 011 5734

Set FSA 57 sa AK 10 i AL 101

4522 011 5748

① Više uporednih vrednosti za benzinske motorne kose možete da pronađete na strani 165

② Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije

③ Objašnjenje simbola na strani 296

④ Težina praznog uređaja, bez alata za sečenje i zaštite



ELEKTRIČNI TRIMERI

- Lako i komforno rukovanje
- Za primenu u dvorištu i bašti
- Za primenu u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, bolnice, hoteli i škole
- Posebno pogodni za raščišćavanje oko kamenja, ukrasnih biljaka, saksijskih biljaka i ivica



FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg^①

Za trimovanje i čišćenje u bašti. Vratilo može da se produži, podešavanje drške bez alata, glava za košenje podesiva pod uglom.



FSE 52

Br. artikla
4816 011 4104

FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg^①

Za trimovanje, čišćenje i manje radove. Podesiva drška, dodirivanjem tla glavom za sečenje automatski se podesi nit.



FSE 60

Br. artikla
4809 011 4111

① Težina bez kabla, sa alatom za sečenje i zaštitom
② Težina praznog uređaja, bez alata za sečenje i zaštite

BENZINSKE MOTORNE KOSE NOSIVE NA LEĐIMA

- Za efikasno košenje na strmim nagibima i usponima
- Posebno pogodne za vinograde, voćnjake i livade
- Komforan sistem nošenja
- Fleksibilna osovina



FR 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KS • 10,3 kg^②

Impresivne performanse košenja. Robusna motorna kosa, opremljena dobro poznatom opremom: STIHL antivibracioni sistem u jednoj tački, automatska dekompresija, 2-MIX motor, multifunkcionalna, okrugla ručka.

FR 235

Br. artikla
4151 200 0016



ALATI ZA SEČENJE I NITI ZA KOŠENJE

- Najrazličitiji alati za sečenje i niti za košenje za različite primene
- Za jednostavne radove košenja sve do nege mladog rastinja
- Niti za košenje od otpornog i dugotrajno elastičnog materijala
- Niti za košenje različitog oblika, poprečnog preseka i prečnika

TRAVA NA PREPREKAMA I SLABA VEGETACIJA



Glava kosilice TrimCut
Sa dve niti za košenje i čišćenje. Niti za košenje podešavaju se naknadno manuelno.



Glava kosilice AutoCut
Sa dve ili četiri niti za košenje i čišćenje. Niti za košenje se podešavaju automatski dodiranjem glave.



Glava kosilice SuperCut
Sa dve niti, za košenje i čišćenje. Automatsko podešavanje niti omogućava košenje na optimalnu dužinu.



Glava kosilice PolyCut
Univerzalni alat za sečenje i košenje. Prilikom radova na ravnoj površini. Sa dva pokretna plastična sečiva.



Glava kosilice Duro
Dvostruka ili četvorstruka struna, za košenje i čišćenje i na oštrijem travi. -Maksimalna sečenja. -Struna za košenje napravljena od izdržljivog i veoma otpornog materijala.

JAKA VEGETACIJA

ROGOZ I GRMLJE

ŽBUNJE I TANKO DRVEĆE



Nož za usitnjavanje ShredCut
Dvokrilni, izrađeni od čelika, za proređivanje i usitnjavanje žilavog rastinja i živih ograda sa trnjem.



Kružni list testere WoodCut, oštar zubac
Specijalni alat od čelika za motorne kose srednjeg kapaciteta. Za korenasto žbunje i tanka stabla drveća.



Kružni list testere WoodCut, zubac dleto
Specijalni alat od čelika za motorne kose srednjeg kapaciteta. Za korenasto žbunje, tanka stabla drveća, za košenje i održavanje imanja.



Kružni list testere WoodCut, tvrdi metal
Veoma robusni specijalni alat za rad u peskovitim i suvim oblastima kao i za sečenje blizu zemlje.



List za sečenje trave GrassCut
Od čelika. Verzije sa različitim brojem sečiva i zubaca za radove košenja u debeloj, suvoj travi i trski.



Nož za korov BrushCut
Dvokrilni ili trokrilni nož od čelika. Za krčenje i uklanjanje grube, zapuštene trave, šiblja i trnja.

GLAVE KOSILICE^①

		Br. artikla	Prečnik niti za košenje® (mm)	Preporučeni iznos za dopunu (m)	Oblik niti za košenje	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM FS 94 RC-E, FS 94 C-E FS 131 FS 240 C-E FS 261 C-E FS 311										FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L FS 561 C-EM FSA 30 FSA 45 FSA 57, FSE 52 FSA 60 R, FSA 86 R FSA 70 R, FSA 110 R FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200 FSE 31 FSE 60, FSE 71, FSE 81 FR 410 C-E, FR 460 TC-EM									
GLAVA KOSILICE TRIMCUT																									
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	2,4/2,7/3,0	1 x 8	○□□□	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•				
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4/2,7/3,0	1 x 8	○□□□	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,4/2,7/3,0/3,3	1 x 8	○□□□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GLAVA KOSILICE AUTOCUT																									
FADENSPULE	6421 710 4300	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-			
FADENSPULE za Autocut C 3-2	4009 710 4304	1,6	-	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	1,6	-	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	1,6	1 x 5	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0/2,4	1 x 4	○□□□	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-			
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4/2,7	1 x 7	○□□□	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•			
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4/2,7/3,0/3,3	2 x 4	○□□□	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•			
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4/2,7/3,0/3,3	2 x 4	○□□□	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4/2,7/3,0/3,3	2 x 4	○□□□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GLAVA KOSILICE SUPERCUT																									
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	2 x 3	○□⊙	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•			
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	1 x 7,5	○□⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-			
GLAVA KOSILICE POLYCUT																									
POLYCUT 2-2 ^③	4008 710 2102	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
POLYCUT 6-2 ^③	4006 710 2134	300	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GLAVA KOSILICE DUROCUT																									
DUROCUT 5-2 ^④	4006 710 2131	1,6/2,0/2,4/L	2 x 0,2	○□⊙□	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○			
DUROCUT 20-2 ^④	4002 710 2182	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 x 0,2	○□⊙□	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•			
DUROCUT 40-4 ^④	4005 710 2114	2,7/3,0/3,3/4,0/ XL/XXL	4 x 0,25	○□⊙□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-			

● Preporučeno
○ Može da se kombinuje
- Neprihvatljivo

① Dozvoljeno samo uz zaštitu
② Podebljani brojevi vam prikazuju prečnik najlonske niti kojom je opremljena glava kosačice u početnoj opremi
③ Mogućnost alternativnog korišćenja niti za košenje

④ Uključujući 6 kompleta niti L
⑤ Uključujući 12 kompleta niti XL
⑥ Uključujući 12 kompleta niti XXL

○ Okrugla nit za košenje
□ Krstasti high-tech navoj CF3 Pro
⊙ Okrugla i tiha nit za košenje

□ Kvadratna nit za košenje
○ Petougona nit za košenje



METALNI ALAT ZA SEČENJE

Br. artikla

Prečnik priključka (mm)

FS 55 R, FS 56 R, FS 56 R, FS 56,
FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-EFSA 80, FSA 80 R,
FSA 120, FSA 120 RFS 80, FS 85, FS 89, FS 91,
FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA
200 R, FSA 200

FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E

FS 240 C-E

FS 261 C-E

FS 311

FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L,
FSA 400, FS 411 C-EMFSA 400 K, FS 410 C-EM K,
FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KWFS 461 C-EM, FS 490 C-EM,
FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L

FS 561 C-EM

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

LIST ZA SEČENJE TRAVE GRASSCUT®

230 mm (2 F)	4001 713 3805	25,4	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25,4	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25,4	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●
230 mm (4 F)	4000 713 3801	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	25,4	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
250 mm (40 Z)®	4001 713 3806	25,4	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●
250 mm (40 Z)®	4000 713 3806	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-

NOŽ ZA KOROV BRUSHCUT®

250 mm (3 F)	4112 713 4100	25,4	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●
300 mm (3 F)	4119 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

NOŽ ZA USITNJAVANJE SHREDCUT®

270 mm (2 F)	4000 713 3903	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

KRUŽNI LIST TESTERE WOODCUT, OŠTAR ZUBAC®

200 mm (80 Z)	4112 713 4201	25,4	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	20,0	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-

KRUŽNI LIST TESTERE WOODCUT, ZUBAC DLETO®

200 mm (22 Z)	4112 713 4203	25,4	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	20,0	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-

KRUŽNI LIST TESTERE WOODCUT, TVRDI METAL®

225 mm (36 Z)	4000 713 4211	20,0	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-
---------------	---------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

● Preporučeno
- NeprihvatljivoF = Sečivo
Z = Zubac① Prihvatljivo samo sa zaštitom
② Izdržljiv, dug vek trajanja
③ Dozvoljeno samo sa zaštitom④ Dozvoljeno samo za FS sa dvoručnom drškom
⑤ Dozvoljeno samo sa zaštitom, na strani 175

DODATNA OPREMA ZA REZNE ALATE

- Za zaštitu (reznog) alata (sečiva)
- Za različitu primenu i namene



RAVNE TURPIJE

Ravne turpije za obradu noževa za gusto rastinje i sečiva kružne testere sa špicastim zupcima. 200 mm.

Sa futrolom do čistog održavanja.



Br. artikla
0814 212 3000

DRŠKE ZA TURPIJU

Drvena ručka za sve trougaone, ravne, okrugle turpije i turpije Hexa.



Za turpije od 4,0 bis 5,5 mm

Br. artikla
0811 490 7860

FH 3

Mekana ručka.



Za ravne turpije do 150 mm

0000 881 4503

DEFLEKTOR KIT

FS 120 i FS 250 Sastoji se od AutoCut glave i deflektora.



Br. artikla
4002 200 0000

Br. artikla

Maksimalni prečnik kruga sečenja (nit/nož) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240 C-E, FSA 135, FR 410 C-E, FR 460 TC-EM, FR 460 TC-EFM, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E

FS 311, FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K

FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FSA 400 K

FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L, FSA 400

FS 561 C-EM

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 80 R, FSA 80, FSA 120 R, FSA 120

FSA 200 R, FSA 200

DEFLEKTOR



4180 007 1028	420 / 260	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
4119 710 8103	420 / 305	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-

DEFLEKTOR ZA NOŽEVE



4863 710 8100	- / 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4144 710 8116	- / 230	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-
4147 710 8101	- / 305	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
4148 710 8101	- / 350	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
4148 710 8106	- / 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

DEFLEKTOR ZA GLAVE SA TRIMI NITIMA



4144 710 8117	420 / -	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8100	480 / -	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
4522 710 8102	420 / -	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-

KOMPLET ZA SEČENJE

4147 007 1011	- / 270	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
---------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DEFLEKTOR ZA CIRKULARE^①



4180 710 8202	- / 200	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•
4147 710 8210	- / 200	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4000 713 3300	- / 225	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
4117 710 8200	- / 200	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

① Dozvoljeno samo za FS sa dvoručnom drškom
② Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307

FREZA - DETALJAN OPIS



**ZEMLJA JE OBRADENA
I SNAGA JE SAČUVANA**

Freza i dodatna oprema

178



TEHNIKA

- 01** NOŽEVI ZA USITNJAVANJE
Noževi za usitnjavanje imaju specijalno dizajniran oblik zahvaljujući kome optimizovanim redosledom i izuzetno efikasno prekopavaju tlo.
- 02** CENTRALNO PODEŠAVANJE UPRAVLJAČA
Pomoću brze zatezne poluge ručka može da se podese bočno i po visini i da se preklopi prilikom transporta ili skladištenja freze.
- 03** KOČIONI ZUBAC SA MOGUĆNOŠĆU OKRETANJA ZA 180°
Pomoću kočionog zupca mogu da se odrede dubina prodiranja pluga i brzina kretanja. Kočioni zubac sa mogućnošću okretanja od 180° olakšava rad u uskim prolazima i na krivinama. On je, osim toga, veoma lako dostupan, ima mogućnost podešavanja na 3 visine i ne može da se izgubi.

KOMFOR

- 04** ANTIVIBRACIONI SISTEM
Antivibracioni sistem je integrisan u element za pričvršćivanje ručke. On smanjuje oscilacije na ručki i ujedno smanjuje i napor pri dužem rukovanju uređajem.
- 05** JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE GASOM
Svim benzinskim frezama može da se upravlja preko obe drške. U dohvat se nalazi i uređaj za upravljanje gasom, tako da prilikom upravljanja istovremeno palcem možete da podešavate regulator broja obrtaja na ručki. Na ovaj način se pravilno dozira snaga prilikom kopanja..
- 06** POLOŽAJ ZA ČIŠĆENJE
U položaju za čišćenje možete izuzetno lako da očistite noževe za sitno usitnjavanje na frezi, kao i da ih montirate i demontirate.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 296 ili na internet strani www.stihl.rs.



BUŠAČ ZA ZEMLJU - DETALJAN OPIS



MOĆNI UREĐAJ ZA BUŠENJE. I ZA TVRDO TLO

Bušači za zemlju i dodatna oprema

182

Ručni bušači i dodatna oprema

184

01 SNAŽAN MOTOR

02 RAD SA UŠTEDOM ENERGIJE

03 KOMFORNO UPRAVLJANJE

04 PRECIZNO UPRAVLJANJE

05 POVIŠENA BEZBEDNOST

TEHNIKA

01 STIHL 4-MIX®-MOTOR

Kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno smanjenje ulja. Nizak nivo buke. Velika snaga i veliki obrtni moment.

KOMFOR

02 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM

Redukuje prenos vibracija motora na ručku, a time i na telo. Za prijatan rad uz uštedu snage.

03 JEDNORUČNA MULTIFUNKCIONALNA RUČKA

Sve komande se nalaze na jednom mestu na levoj ručki. Upravljanje mašinom se vrši putem pritiska prstom - ruka ostaje u radnom položaju.

04 ŠTITNIK VELIKE POVRŠINE

Štitnik velike površine za vreme postupka bušenja naleže na telo ili na nogu. Obezbeđuje ne samo udobnost, već i mirno i precizno bušenje prilikom rada.

BEZBEDNOST

05 QUICKSTOP KOČNICA BURGIIJE

QuickStop kočnica bušilice prekida dovod energije, ako se bušilica zaglavi. Pomoću kočnog uređaja zaglavljena burgija može ponovo da se odvrne.

Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 296 ili na internet strani www.stihl.rs.



BUŠAČ ZA ZEMLJU I DODATNA OPREMA

- Za višestruku upotrebu, npr. u baštovanstvu, u uređenju pejzaža, u poljoprivredi, u šumi ili na gradilištu
- Idealan za bušenje rupa u zemlji za stubove ograde, sadnice ili drveće kao i za uzimanje uzoraka zemljišta
- Različite bušilice, produženja ručki, štitnici i stezna glava dostupni su kao dodatna oprema



BT 131










36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 10,0 kg^①

Snažan uređaj za bušenje zemljišta sa QuickStop kočnicom bušilice, STIHL 4-MIX®-motor, STIHL antivibracioni sistem, jednoručna multifunkcionalna ručka, vazdušni filter sa dugim vekom trajanja i velika kontaktna podloga. Alat za bušenje nije uključen u isporuku.

BT 131

Br. artikla
4313 011 2120

OPREMA ZA BUŠAČE

	Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pogodno za uređaj za bušenje zemlje	Upotreba
BURGIJA ZA ZEMLJU					
	4404 680 2004	40			
	4404 680 2006	60			
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Za sve vrste tla.
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
BURGIJA ZA ZEMLJU ZA SADNJU BILJAKA					
	4311 680 2515	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Specijalna bušilica za bušenje rupa za sadenje biljaka, cilindričnog oblika.
BURGIJA ZA ZEMLJU USITNJIVAČ					
	4404 680 1900	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Specijalna burgija za rastresanje zemlje i za sadenje biljaka.
PRODUŽECI ZA VRATILA					
	4313 680 2300	-	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Produžetak za burgiju za zemlju kod dubokih rupa.
	4311 680 2350	-	450		
ŠTITNIK					
	4313 748 2501	-	-	BT 121, BT 130, BT 131	Kao zamena za postojeći uložak.
STEZNA GLAVA ZA BURGIJU					
	4311 680 4010	-	-	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Za spiralnu burgiju do Ø 13 mm. Za primenu kod burgija sa cilindričnim priključkom.

BUŠAČ ZA ZEMLJU^④

Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina ^① (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A))	Nivo snage zvuka ^③ (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ^⑤ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Broj obrtaja vretena (min ⁻¹)	Automatski dekompresioni ventil	Vazdušni filter sa dugim vekom trajanja	QuickStop kočnica burgije	Blokada startovanja / povratnog okretanja
BT 131 ^⑥	4313 011 2120	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX [®]	200	•	•	•

• Prema standard

① Težina bez goriva i burgije

② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Alat za bušenje nije uključen u isporuku

⑤ Sa velikom kontaktnom podlogom



RUČNI BUŠAČI I DODATNA OPREMA

- Za zanatlije i majstore, komunalne radove kao i za baštovane i poljoprivrednike
- Za bušenje drveta, izgradnju ograda i klupa i restauraciju drvenih objekata
- Za sađenje biljaka i uređenje vrta
- Višenamenska i praktična dodatna oprema



BT 45 ZA SADNJU BILJAKA

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS • 4,8 kg^①

Uređaj za bušenje rupa, sa snažnim motorom. Standardne karakteristike uključuju: adapter za bušenje, dodatnu dršku za bušenje rupa. Dve brzine napred, jedna unazad i neutralni položaj. Dostupan sa adapterom i dodatnom drškom.



BT 45 za sadnju biljaka

Br. artikla
4314 200 0001

BURGIJA ZA DRVO

Ojačana i bočno brušena sa spiralom i predrezačem. Sa 6-okrakim dodatkom.

Dužine	Ø	Br. artikla
320 mm	13 mm	4314 682 5013
460 mm	19 mm	4314 682 5019
460 mm	22 mm	4314 682 5022
460 mm	25 mm	4314 682 5025

STEZNA GLAVA

Raspon
13 mm



Br. artikla
4314 680 4001



BURGIJA ZA SADNICE

Zamena glave i M14 navoj.

Dužine	Ø	Br. artikla
76 mm	3"	4314 680 1903
102 mm	4"	4314 007 1004
127 mm	5"	4314 680 1905

Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina (kg) ^①	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A))	Nivo snage zvuka ^③ dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno ^④ (m/s ²)	Broj obrtaja vretena brzina (min-1) 1.	Broj obrtaja vretena brzina (min-1) 2.	Broj obrtaja vretena rikverc (min-1)	
BT 45 Za bušenje drveta	4314 200 0000	27,2	0,8 / 1,1	4,8	98	103	7,2 / 6,1	910	2.710	810
BT 45 Za sadnju biljaka	4314 200 0001	27,2	0,8 / 1,1	4,8	98	103	7,2 / 6,1	910	2.710	810

RUČNE BUŠILICE^②

① Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Isporučuje se bez burgije



PUMPE ZA VODU DETALJNO



ZA LAKO Prenošenje VELIKIH KOLIČINA VODE.

Pumpe za vodu

188



TEHNIKA

- 01 STIHL EHC MOTOR**
Sve STIHL pumpe za vodu opremljene su snažnim i pouzdanim četvorotaktnim benzinskim motorima.
- 02 SENZOR ULJA**
Čim nivo ulja padne ispod nivoa potrebnog za bezbedan rad, motor se automatski isključuje.
- 03 ANTIVIBRACIONI SISTEM**
Efikasan antivibracioni sistem obezbeđuje odlično prigušivanje vibracija, čak i pri velikim brzinama motora.

KOMFOR

- 04 STABILAN OKVIR**
Robusni ram obezbeđuje dobru stabilnost na različitim površinama i istovremeno štiti motor od oštećenja.
- 05 KOMPAKTAN DIZAJN**
Kompaktan dizajn omogućava lak transport i skladištenje koje štedi prostor.
- 06 JEDNOSTAVNO RUKOVANJE, LAKO ODRŽAVANJE**
Sve komponente relevantne za servis lako su dostupne. Filter za vazduh može da se zameni bez alata.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 296 ili na internet strani www.stihl.rs.



PUMPE ZA VODU

- Za upotrebu u poljoprivredi
- Za uzimanje vode iz jezera, reka, bara i drugih rezervoara, za jednostavno transportovanje velikih količina vode i za ispušavanje nakupljene vode
- Samousisne pumpe sa 2" ili 3" za srednje do velikih zapremina



WP 300

212 cm³ • max. 37 m³/h • 26,0 kg^①

Svestrana pumpa za vodu sa snažnim četvorotaktnim benzinskim motorom i priključcima za creva od 2" za srednju zapreminu isporuke do 37 m³/h. Integrisana usisna korpa štiti pumpu od oštećenja izazvanih česticama prljavštine u vodi. Robusni okvir pumpe za vodu obezbeđuje dobru stabilnost na različitim površinama i štiti motor od neželjenih udara i oštećenja. Usisna i potisna creva nisu uključena u obim isporuke.

WP 300

Br. artikla
VB03 011 2000



WP 600

212 cm³ • max. 63 m³/h • 29,0 kg^①

Robusna i pouzdana pumpa za vodu sa snažnim četvorotaktnim benzinskim motorom i priključcima za creva od 3" za velike količine transporta do 63 m³/h. Sa integrisanom usisnom korpom za zaštitu pumpe od čestica prljavštine sadržanih u vodi. Stabilan okvir obezbeđuje dobru stabilnost na različitim podlogama i istovremeno štiti motor od oštećenja. Usisna i potisna creva nisu uključena u obim isporuke.

WP 600

Br. artikla
VB04 011 2000



PRI UZIMANJU VODE IZ NADZEMNIH VODA MORAJU DA SE POŠTUJU LOKALNI PROPISI.



ZA VEĆU FLEKSIBILNOST


Da bi oblast primene pumpi za vodu bila što fleksibilnija, creva nisu uključena u obim isporuke. Zbog toga, prilikom izbora usisnog i potisnog creva, vodite računa da materijal bude dimenzionalno stabilan i otporan na pritisak. Unutrašnji prečnik creva mora da odgovara veličini priključka pumpi za vodu (2" ili 3"). Za usisno crevo takođe mora da se koristi usisni filter.

① Neto težina bez pogonskih goriva
② Nesigurnosti prema Direktivi RL 2006/42/EG

	Br. artikla	Motortyp	Zapremina (cm ³)	Nominalna snaga (kW/KS)	Max. Radni broj obrtaja (U/min)	Kapacitet rezervoara (l)	Težina ^① (kg)	Priključak creva (inč)	Maksimalni kapacitet protoka (m ³ /h)	Maksimalni protok (l/min)	Maksimalna visina pritiska (m)	Maksimalna visina usisavanja (m)	Maksimalni pritisak (bar)	Nivo zvučne snage (dB(A))	Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	Unsicherheit Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A))
PUMPE ZA VODU																
WP 300	VB03 011 2000	STIHL EHC 605	212	4,4/6,0	3.600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	VB04 011 2000	STIHL EHC 605	212	4,4/6,0	3.600	3,6	29,0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3
WP 900	VB05 011 2000	STIHL EHC 705	252	5,2/7,1	3.400	4,0	38,0	4	94	1.565	34	6,5	3	105	89	3



ATOMIZER - DETALJAN OPIS

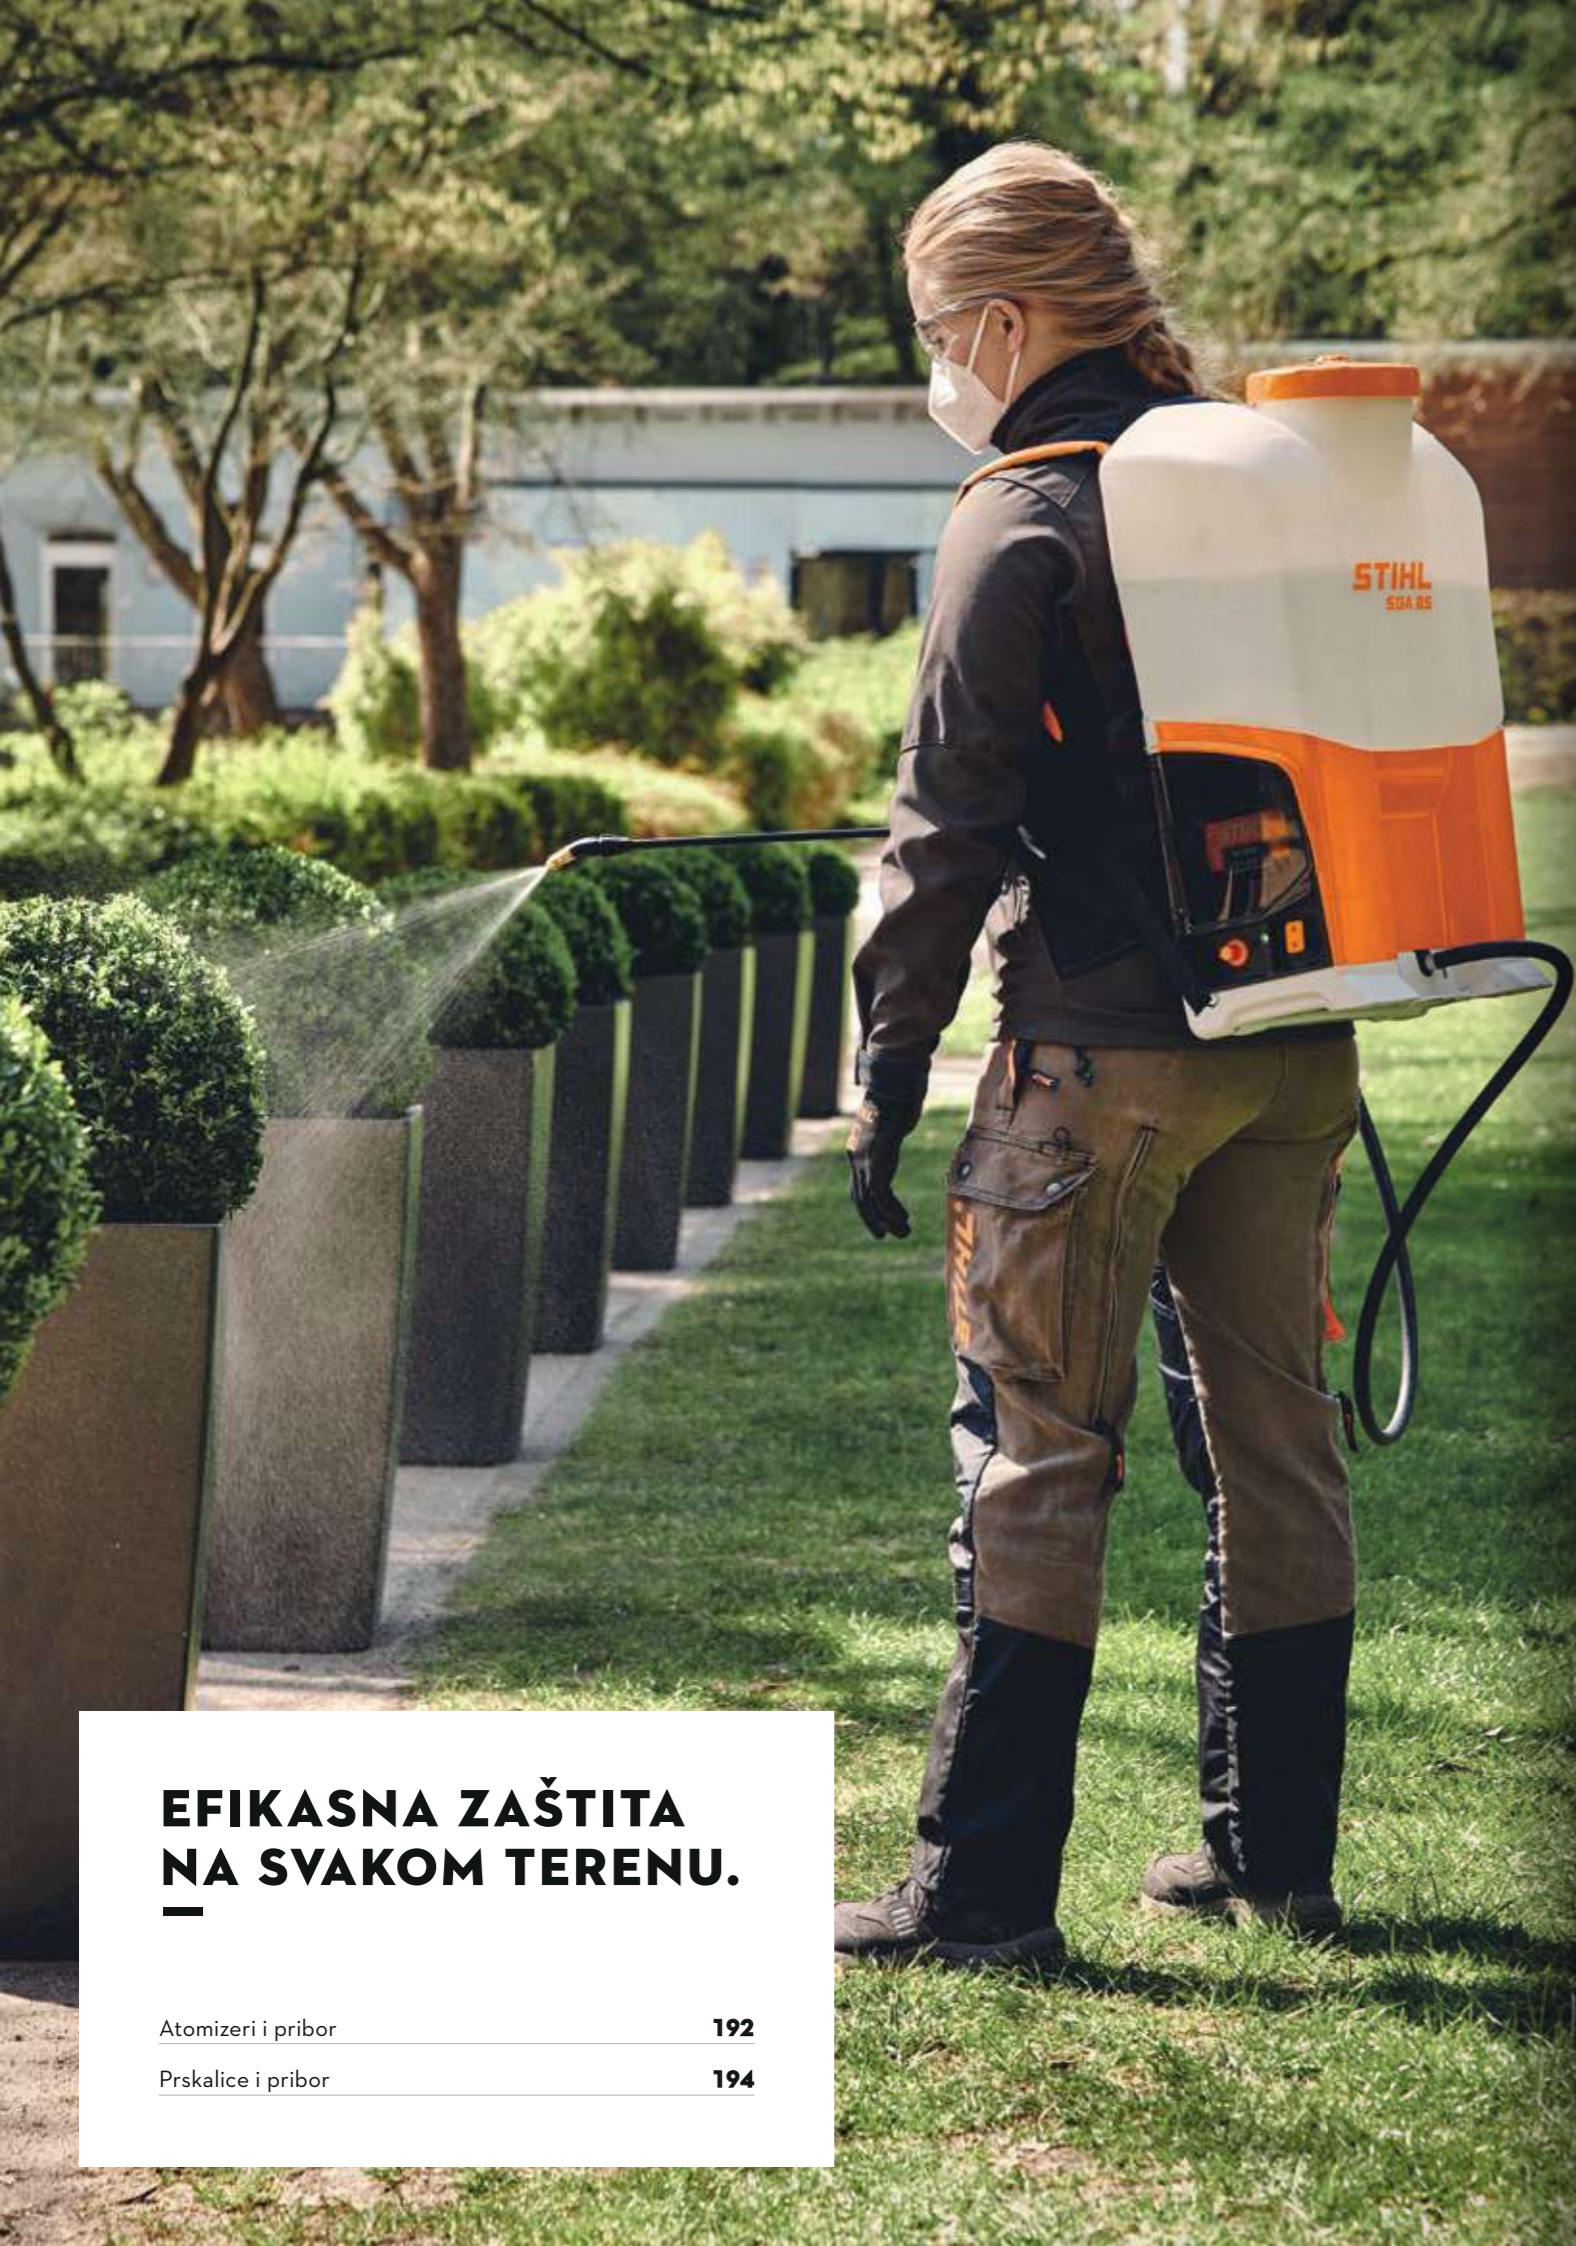

EFIKASNA ZAŠTITA NA SVAKOM TERENU.

Atomizeri i pribor

192

Prskalice i pribor

194



TEHNIKA

- 01 STIHL 2-MIX-MOTOR**
STIHL 2-MIX-MOTOR ne samo da je izuzetno snažan i pouzdan, već i redukuje emisiju izduvnih gasova i potrošnju goriva, a time i troškove rada.
- 02 PROMENA NAMENE 2 U 1**
Univerzalni uređaj SR 450 može jednostavno sa nekoliko zahvata da se iz atomizera pretvori u duvač. Bez posebne opreme i bez posebnog tehničkog znanja.

KOMFOR

- 03 REZERVOAR SA VELIKIM OTVOROM ZA PUNJENJE**
Kroz veliki otvor za punjenje rezervoar se može brzo i lako napuniti. Lako se dopire u unutrašnjost i jednostavno se može očistiti.
- 04 SISTEM DOZIRANJA SA POLUGOM**
Velika poluga za doziranje na SR 450 za raspršivanje ili izbacivanje granulata nalazi se direktno ispod upravljačke ručice. Jednim pokretom ruke možete ne samo da uključujete i isključujete tok praha, već i da u finim stepenima podešavate tačnu koncentraciju.
- 05 MULTIFUNKCIONALNA UPRAVLJAČKA RUČICA**
Na upravljačkoj ručici nalaze se elementi za upravljanje motorom i ventil za dovod sredstva za prskanje. Pored upravljanja motorom, možete jednom rukom lako da regulišete dotok sredstva za prskanje.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 296 ili na internet strani www.stihl.rs.

ATOMIZERI I PRIBOR

- Za upotrebu u voćarstvu, povrtarstvu i vinogradarstvu
- Za nanošenje tečnosti i granulata
- Ergonomski, štede snagu
- Pogodni za upotrebu u različitim kulturama



SR 200
27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg^①

Laki atomizer sa izuzetno velikim komforom nošenja usled kompaktne strukture i težišta uz telo. Idealan za kulture do 2,5 m visine. Jednostavno startovanje, jednoručna multifunkcionalna ručica i specijalna kragna sa zaštitom od prosipanja. Serijski sa tri mlaznice.

SR 200 Br. artikla
4241 011 2601

KOMPLET ULV-MLAZNICA (BEZ FOTOGRAFIJE)

Za izbacivanje veoma malih količina tečnosti.

Za SR 200 4203 007 1019



SR 420
56,5 cm³ • 13,0 l • 10,8 kg^①

Atomizer velikog kapaciteta sa komfornim ramenim pojasom. Serijski sa tri mlaznice

SR 420 Br. artikla
4203 011 2611



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA
MOŽETE NAĆI **OD STRANE 250**

① Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

POJASNI REMEN

Raspoređuje teret između kukova i ramena i pruža optimalni komfor pri nošenju.



Za SR 200 i SR 420

Br. artikla
4203 710 9102

ZAŠTITNA MREŽA

Zaštitna mreža sprečava ulaz lišća i time sprečava umanjene performansi (dodatna oprema za STIHL BR 380 i SR 420).



Br. artikla
4203 760 8100

KOMPLET ZA MONTAŽU PUMPE

Obezbeđuje kontinuiran protok smeše prilikom prskanja srednje-visokog i visokog drveća.



Za SR 430	Br. artikla 4203 007 1029
Za SR 200 (bez fotografije)	4241 007 1006



PROFESIONALNI SAVET

Ratarske kulture kao što su mlade biljke i mladice, povrće i ukrasne biljke, nisko žbunje i drveće idealno se prskaju atomizerom. Na taj način može precizno da se nanese preparat, a neće biti ugrožene biljke koje se nalaze u neposrednoj okolini. Benzinski motor pokreće radno kolo duvača i proizvodi vazдушnu struju koja podiže lišće i ujedno dozira preparat putem vazdušne struje. Na taj način sredstvo se zalepi i za donju stranu lista.

ATOMIZERI [®]	Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Zapremina (l)	Težina ^① (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A))	Nivo snage zvuka ^③ (dB(A))	Vrednost vibracije ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	Maksimalan protok vazduha ^⑤ (m ³ /h)	Maksimalna dajina prskanja horizontalno (m)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	Funkcija raspršivanja granulata	Jednoručna multifunkcionalna ručica
SR 200	4241 011 2601	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	-	-	-	•
SR 420	4203 011 2611	56,5	13,0	10,8	99	111	1,7	-	1.260	12,0	•	-	•	○	•

• Prema standard

① Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Bez sistema za duvanje
⑤ Za upotrebu atomizera moraju se pratiti lokalne regulative



PRSKALICE I PRIBOR

- Ručni atomizeri za primenu u kući i vrtu, kao i na obradivim površinama srednje veličine
- Akumulatorska prskalice za upotrebu u baštovanstvu i uređenju pejzaža kao i u voćarstvu i povrtarstvu
- Za individualnu negu biljaka, za precizno nanošenje tečnih pesticida i đubriva
- Pogodne za upotrebu u različitim kulturama



SG 11

1,5 l • 0,46 kg^①

Ergonomska ručna prskalice za tretiranje tečnim pesticidima. Tiha pumpa za prijatan rad. Serijski sa šupljom konusnom diznom.

SG 11

Br. artikla
4255 019 4910



SG 31

5,0 l • 1,8 kg^①

Ručna prskalice za privatnu upotrebu. Jednostavno rukovanje zahvaljujući velikom otvoru za punjenje i ergonomskom ručkom sa teleskopskom cevi. Standardna isporuka sa šupljim, konusnim i pljosnatim diznama.

SG 31

Br. artikla
4255 019 4930



SG 51

12,0 l • 4,5 kg^①

Leđna prskalice za povremene i profesionalne korisnike. Mogućnost montaže drške za pumpu sa leve i desne strane prskalice i podešavanje po visini za maksimalan komfor. Robusna konstrukcija za dug vek trajanja. Približne dimenzije: visina - 50 cm, širina - 50 cm, dubina - 22 cm.

SG 51

Br. artikla
4255 019 4950

① Težina praznog uređaja
② Težina bez baterije i sadržaja



APIII
SYSTEM
AP 200

SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg^②



Komforni baterijski atomizer za nanošenje tečnih pesticida i đubriva u baštovanstvu i pejzažnoj arhitekturi, kao i u voćarstvu i povrtarstvu. Izuzetno snažan zahvaljujući moćnoj membranskoj pumpi sa radnim pritiskom od 6 bara. Mesingano koplje sa podesivom mlaznicom od šupljeg konusa do punog mlaza, kontinuirano podešavanje pritiska putem rotacionog reglera tokom procesa rada, veliki otvor za lako punjenje rezervoara, držač za bezbedno skladištenje koplja. Ergonomski sistem za nošenje sa podesivim kaišem za grudi za visok nivo udobnosti tokom rada. Dodatni pojas za kukove i razne mlaznice za različite namene i primene dostupni su kao dodatna oprema.

SGA 85 bez baterije i punjača

Br. artikla
4854 011 7004

DODATNA OPREMA: POJAS ZA KUKOVE SA FUTROLOM

Olakšava nošenje napunjenog baterijskog atomizera SGA 85. Tokom pauza u radu, prskalice SGA 85 može da se pričvrsti u futroli pojasa za kukove.



Za SGA 85

Br. artikla
4854 710 9100

③ Objašnjenje simbola na strani 296



	Br. artikla	Nominalni napon (V)	Zapremina (l)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska [ⓐ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [ⓑ] (dB(A))	Vrednost vibracije desno [ⓐ] (m/s ²)	STIHL baterijski sistem	Manometar
RUČNI ATOMIZERI[®]									
SG 11	4255 019 4910	-	1,5	0,46 [ⓐ]	-	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	-	5,0	1,8 [ⓐ]	-	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	-	12,0	4,5 [ⓐ]	-	-	-	-	●
BATERIJSKI ATOMIZER[®]									
SGA 85	4854 011 7004	36	17,0	6,2 [ⓐ]	66,0	77,0	0,9	AP sistem	●











● Prema standard

ⓐ Težina praznog uređaja

ⓑ Težina bez baterije i sadržaja

ⓐ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

ⓑ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 m/s²

	Br. artikla	Pogodno za prskalice	Ugao prskanja / slika prskanja [ⓐ]	Materijal	Optimalni nivo pritiska (bar)	Upotreba
DODATNA OPREMA ZA PRSKALICE						
TELESKOPSKI RASPRŠIVAČ 	4255 500 0900	SG 51, SGA 85 (dužine 52 – 90 cm)	-	Plastika	-	Proširuje stepenasto radnu oblast do 90 cm.
MLAZNICA RASPRŠIVAČA 	4255 500 5800	SG 31, SG 51, SGA 85		Plastika	-	Precizno nanošenje, sa zaštitom od vetra. Sprečava nanošenje sredstva na okolne biljke.
SET MLAZNICA 	4255 007 1000	SG 11, SG 31, SG 51, SGA 85	 	Plastika	-	Sadrži dve ravne mlaznice za površinsku obradu i dve ovalne mlaznice za prskanje pojedinačnih biljaka (za montažu na SG 51 i SGA 85, potreban je nosač mlaznice).
MLAZNICA 80-04 	4255 502 1700	SG 31, SG 51, SGA 85		Mesing	2,0	Ravna mlaznica velikog promera za površinske radove. Posebno pogodna za primenu u borbi protiv korova. (Za montažu na SG 51 i SGA 85 potreban je nosač mlaznice).
MLAZNICA 65-0025 	4255 502 1701	SG 31, SG 51, SGA 85		Mesing	2,0	Ravna mlaznica malog promera i niskog protoka za veoma fino i selektivno raspršivanje pesticida. (Za montažu na SG 51 i SGA 85 potreban je nosač mlaznice).

ⓐ Za upotrebu ručnih prskalica moraju se pratiti lokalne regulative

ⓑ Dodatne informacije možete naći u rečniku pojmova na strani 299



SPECIJALNI TRESAČ GRANA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 GRABULJA**
Sa smaknutim zupcima od izdržljivog karbona.
- 02 DUGOTRAJNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH**
Doprinosi dugom veku trajanja filtera i optimalnoj zaštiti motora i pod ekstremnim uslovima.
- 03 MANUELNA PUMPA ZA GORIVO**
Kroz čestu upotrebu ručne pumpe goriva pre startovanja mašine, možete umanjiti broj potezanja pri paljenju za oko 40 %. Brže se pripremi dovoljna količina goriva prilikom paljenja.

KOMFOR

- 04 MULTIFUNKCIONALNA DRŠKA**
Sve komande na jednoj dršci koje omogućavaju jednostavan i komforan rad.
- 05 POGONSKA GLAVA NE MORA DA SE PODMAZUJE**
Ušteda u održavanju.
- 06 RASKLOPIVO ALUMINIJUMSKO VRATILO**
Lako, robusno, rasklopivo sa gumenom drškom za lakše rukovanje.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 296 ili na internet strani www.stihl.rs.

NAPREDNA TEHNOLOGIJA KOJA DONOSI REZULTATE.

Specijalni tresači grana

200



SPECIJALNI TRESAČI GRANA

- Za jednostavnu berbu sitnih plodova kao što su masline, orasi i pistači
- Optimalno prenošenje vibracija na drvo
- Efikasan u žetvi i dugotrajan



SP 92 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • 5,4 kg^①

Lagani specijalni tresać stabala sa grabuljama za masline i sitne plodove. STIHL 2-MIX motor, STIHL antivibracioni sistem, STIHL ErgoStart, kontrolna ručka, funkcija parcijalnog opterećenja, STIHL ECOSPEED, pojas za nošenje, podesiva brzina grabulja, ukupna dužina 231 cm.



SP 92 C-E

Br. artikla
4259 011 0704

SP 452

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • od 14,1 kg^①

Snažni specijalni tresać sa kukom za branje maslina i malih plodova. Sa STIHL antivibracionim sistemom, STIHL 2-MIX motorom, STIHL ElastoStart-om i pojasom za nošenje. Dostupno sa dve dužine vratila.



SP 452

Dužina vratila
1,86 m
2,26 m

Br. artikla
VB01 200 0010
VB01 200 0011

POJAS ZA
NOŠENJE



C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart



Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^① (dB(A))	Nivo snage zvuka ^② (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ^③ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) /	Ukupna dužina (cm)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Pojas za nošenje
-------------	------------------------------	-----------------	-------------	--	---------------------------------------	--	---	--------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------	------------------

SPECIJALNI BENZINSKI TRESAČI GRANA

SP 92 C-E	4259 011 0704	24,1	0,9 / 1,2	5,4 ^①	90	105	5,8 / 6,4	2-MIX	231	•	-	•	•
SP 452 (1,86 m vratilo)	VB01 200 0010	41,6	2,0 / 2,7	14,1 ^①	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	•	•	-	•
SP 452 (2,26 m vratilo)	VB01 200 0011	41,6	2,0 / 2,7	14,3 ^①	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	•	•	-	•

• Prema standard
① Može da se opremi
naknadno (pribor)

① K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,5 dB(A)
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog



ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I JOŠ MNOGO TOGA



DUVAČI



BENZINSKI USISIVAČI SA
USITNJIVAČEM



ČISTAČ SA ROTACIONIM
ČETKAMA



PERAČI POD
VISOKIM PRITISKOM



USISIVAČI ZA MOKRO /
SUVO USISAVANJE



KOMPRESOR



BAŠTENSKI USITNJIVAČI

DUVAČ - DETALJAN OPIS



TVRDOKORNA PRLJAVŠTINA, SVESTRANI UREĐAJ.

Duvači i pribor	206	Perači pod visokim pritiskom profesionalna klasa	230
Duvač sa usitnjivačem i dodatna oprema	212	Sredstvo za pranje za uređaje za pranje pod pritiskom i uređaje za pranje pod visokim pritiskom	231
Čistači sa rotacionim četkama	217	Usisivači za mokro / suvo usisavanje	235
Baterijski uređaj za pranje pod pritiskom i baterijski uređaj za pranje pod visokim pritiskom	220	Baterijski ručni usisivači i usisivači za mokro / suvo usisavanje	236
Perači pod visokim pritiskom kompaktna i srednja klasa	222	Dodatna oprema za usisivače za mokro / suvo usisavanje	238
Dodatna oprema za perače pod visokim pritiskom u kompaktnoj i srednjoj klasi	227	Baterijski kompresor	240

04 JEDNOSTAVNA UPOTREBA

03 RAD SA MALIM UTROŠKOM SNAGE

02 DUG VEK TRAJANJA

01 LAKO STARTOVANJE



TEHNIKA

- 01 STIHL ELASTOSTART**
Pomoću elementa za prigušivanje u ručki za stavljanje u pogon, smanjuju se sile trzaja prilikom pokretanja. Ravnomeran proces pokretanja šteti mišićima i zglobovima.
- 02 HD2-FILTER**
Ovaj filter za vazduh sprečava da fina prašina dospe u pogon - za posebno dug vek trajanja. Zahvaljujući specijalnom materijalu filter se jednostavno čisti ispiranjem sa npr. STIHL Varioclean-om i toplom vodom.

KOMFOR

- 03 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM**
Smanjuje vibracije na minimum i na taj način obezbeđuje udobnost pri dužem korišćenju.
- 04 RUČICA ZA GAS SA FIKSIRANJEM POLOŽAJA I TASTEROM ZA ZAUSTAVLJANJE**
Ručica za gas može da se zaključa u poziciji punog gasa. Kratak pritisak palcem isključuje motor. Uređaj je potom automatski spreman za ponovno startovanje.

BENZINSKI DUVAČI

- Za upotrebu u domaćinstvu, firmama za održavanje stambenih objekata, pejzažno uređenje ili komunalnu upotrebu
- Mogu se nositi u ruci ili na leđima
- Snažni i efikasni
- Visok nivo komfora pri radu



BG 50

13 N^① • 3,6 kg^②

Čisti površine od opalog lišća ili pokošene trave. Okrugla mlaznica, taster za zaustavljanje.

BG 50

Br. artikla
4229 011 1723



BG 56

13 N^① • 4,1 kg^②

Efikasan u čišćenju površina od lišća ili pokošene trave. Okrugla mlaznica, taster za zaustavljanje.

BG 56

Br. artikla
4241 011 1750



BG 86

15 N^① • 4,4 kg^②

Duvač koji je komforan za upotrebu i ima visok učinak u profesionalnoj primeni, pogotovo u gradskim područjima kao i na igralištima i parkinzima. Okrugla dizna, mekana drška, prilagodljiva dužina mlaznice duvača u tri nivoa.

BG 86

Br. artikla
4241 011 1752



SAMO DOK TRAJU ZALIHE!

BR 550

27 N^① • 10,1 kg^②

Duvač velike snage sa podešavanjem dužine duvaljke i STIHL 4-MIX[®] motorom za smanjenje buke pri radu. Pogodan za korišćenje i u oblastima osetljivim na buku. STIHL antivibracioni sistem, pojasni remen.

BR 550

Br. artikla
4282 011 1630



BR 700

35 N^① • 10,9 kg^②

Ekstremno snažan duvač sa velikim učinkom duvanja. Podesiva pozicija mekane ručke i dužine cevi bez alata. STIHL antivibracioni sistem, STIHL 4-MIX[®] motor. Ergonomski oblikovani, široki kaiševi za ramena, kaiš za bokove, ručka za gas koja se može fiksirati pomoću stop tastera, ručka za nošenje.

BR 700

Br. artikla
4282 011 1637

① Sila navedena u Njutnu (N) za poređenje performansi duvača.

② Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog



BATERIJSKI DUVAČI

- Idealno za čišćenje u područjima osjetljivim na buku, kao npr. stambeni prostori, vrtići ili bolnice
- Najtiši duvači u asortimanu
- Bez emisije štetnih gasova



AI III

BGA 45

18 V • 5 N^① • 2,2 kg^②

Praktični baterijski duvač za čišćenje malih površina. Okrugla mlaznica, integrirana litijum-jonska baterija (45 Wh) sa prikazom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 210 min / 300 min (80% / 100%).

BGA 45

Br. artikla
4513 011 5901AK III
SYSTEM
AK 20

NOVO BGA 50

36 V • 11 N^① • 2,2 kg^②

Kompaktan, fleksibilan i jednostavan za upotrebu baterijski duvač za male i površine srednje veličine kao što su prilazi, trotoari, terase ili travnjaci. Prijatan rad zahvaljujući dobroj ravnoteži i maloj težini. Performanse konstantnog duvanja tokom celog veka trajanja baterije. Promenljiva snaga duvanja za kontrolisano uklanjanje lišća, trave, papira i druge prljavštine. Skladištenje koje štedi prostor zahvaljujući cevi za duvanje koja može da se ukloni bez alata.

BGA 50 bez baterije i punjača

Br. artikla
BA05 011 5904

Set BGA 50 sa AK 20 i AL 101

BA05 011 5917

APIII
SYSTEM
AP 300 S

BGA 86

36 V • 15 N^① • 2,8 kg^②

Duvač koji je komforan za upotrebu i ima visok učinak u profesionalnoj primeni, pogotovo u gradskim područjima kao i igralištima i parkinzima. Okrugla dizna, mekana drška, prilagodljiva dužina mlaznice duvača u tri nivoa.

BGA 86 bez baterije i punjača

Br. artikla
BA02 011 5903AS III
SYSTEM
AS 2

NOVO BGA 30

10,8 V • 5 N^① • 1,5 kg^②

Lagani baterijski duvač sa optimalnim učinkom duvanja za čišćenje malih i srednjih popločanih površina kao što su terase, garaže i balkoni. Promenljivo podesiva sila duvanja čini ga idealnim za različite zadatke čišćenja. Brza zamena bez alata između dugačke cevi za duvanje i kratke mlaznice. Lako rukovanje zahvaljujući maloj težini i jednostavnom upravljanju. Pogodno za upotrebu u područjima osjetljivim na buku.

BGA 30 bez baterije i punjača

Br. artikla
BA08 011 5901

Set BGA 30 sa 2 x AS 2 i AL 1

BA08 011 5911

AK III
SYSTEM
AK 20

SAMO DOK TRAJU ZALIHE! BGA 57

36 V • 9 N^① • 2,3 kg^②

Ugodno tih baterijski duvač modernog i ergonomskog dizajna. Za čišćenje lišća, trave, papira i drugih otpadaka u okolini kuće. Okrugla dizna, mekana ručka i podesiva mlaznica u tri stepena koja se može optimalno prilagoditi visini korisnika. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha je dostupna kao dodatna oprema.

BGA 57 bez baterije i punjača

Br. artikla
4523 011 5964

Set BGA 57 sa AK 20 i AL 101

4523 011 5978

APIII
SYSTEM
AP 300 S

NOVO - DOSTUPNO OD PROLEĆA 2025

BGA 160

36 V • 21 N^① • 2,6 kg^②

Snažan baterijski duvač za zahtevne primene u privatnom okruženju i za profesionalno čišćenje, na primer u upravljanju zgradama. Konstantno visoke performanse duvanja tokom celog veka trajanja baterije. Kratak, kompaktan uređaj sa zakošenom cevi za duvanje za izvanrednu upravljivost i rad bez mnogo umaranja. STIHL Sound Engineering smanjuje neprijatne frekvencije. Pripremljen za umreženi rad preko STIHL connected zahvaljujući Smart Connector-u.

BGA 160 bez baterije i punjača

Br. artikla
BA09 011 5903

① Sila navedena u Njutnu (N) za poređenje performansi duvača
② Težina sa baterijom

③ Težina bez baterije
④ Objašnjenje simbola na strani 296

PRIBOR ZA DUVAČE

- Za višestruke mogućnosti primene
- Za povećanje radnog komforta

POJASNI REMEN

Raspoređuje teret uređaja ravnomerno u predelu pojasa. Meka postava.



Za BR 500 i BR 700

Br. artikla
4282 710 9101

 STRANE **294**

SERVISNI KOMPLETI (SERVICE KITS)

Obavljajte sami jednostavne radove na održavanju pomoću STIHL servisnih kompleta. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje možete da produžite životni vek svog STIHL uređaja.

Br. artikla

Zapremina (cm³)

Nominalni napon (V)

BENZINSKI DUVAČI					Težina (kg)	Jačina duvanja ^① (N)	Maks. brzina vazduha (m/s) sa okruglom diznom/ plosnatom diznom	Protok vazduha (m ³ /h) sa okruglom diznom/ plosnatom diznom	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A))	Nivo snage zvuka ^③ (dB(A))	Vrednost vibracije desno ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) STIHL baterijski sistem	Okrugla mlaznica / ravna mlaznica	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Grudni remen / pojasni remen	Dodatni set uređaja za usisavanje
BG 50	4229 01 1723	27,2	-		3,6 ^⑤	13	71/-	700/-	92	105	10,5	-	●/○	-	-/-	-/-	-
BG 56	4241 011 1750	27,2	-		4,1 ^⑤	13	71/-	700/-	90	104	8,6	2-MIX	●/○	-	○/-	-/-	○
BG 86	4241 011 1752	27,2	-		4,4 ^⑤	15	76/89	755/620	92	105	1,6	2-MIX	●/●	●	●/-	-/-	○
BR 550	4282 011 1630	64,8	-		10,1 ^⑤	27	113/-	930/-	98	107	1,6	4-MIX [®]	●/-	●	-/-	●/●	-
BR 700	4282 011 1637	64,8	-		10,9 ^⑤	35	88/-	1.550/-	101	109	2,5	4-MIX [®]	●/○	●	-/-	○/●	-
BATERIJSKI DUVAČI																	
BGA 30	NOVO BA08 011 5901	-	10,8		1,5 ^⑤	5	43/40	430/425	75	86	0,5	AS sistem	●/●	-	-/-	-/-	-
Set BGA 30 sa 2x AS 2 + AL 1	NOVO BA080 11 5911	-	10,8		1,7 ^⑤	5	43/40	430/425	75	86	0,5	AS sistem	●/●	-	-/-	-/-	-
BGA 45	4513 011 5901	-	18		2,2 ^⑤	5	44/-	420/-	76	87	3,2	AI Linija	●/-	-	-/-	-/-	-
BGA 50	NOVO BA05 011 5904	-	36		2,2 ^⑤	11	55/-	770	78	88	0,6	AK sistem	●/-	-	-/-	-/-	-
Set BGA 50 sa AK 20 + AL 101	NOVO BA05 011 5917	-	36		3,4 ^⑤	11	55/-	770	78	88	0,6	AK sistem	●/-	-	-/-	-/-	-
BGA 57	4523 011 5964	-	36		2,3 ^⑤	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK sistem	●/○	-	-/-	-/-	-
Set BGA 57 sa AK 20 + AL 101	4523 011 5978	-	36		3,5 ^⑤	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK sistem	●/○	-	-/-	-/-	-
BGA 86	BA02 011 5903	-	36		2,8 ^⑤	15	69/76	780/710	79	90	0,5	AP sistem	●/○	-	-/-	-/-	-
BGA 160	NOVO ^⑥ BA09 011 5903	-	36		2,6 ^⑤	21 ^⑥	78 ^⑥ /-	970 ^⑥ /-	82	90	0,7	AP sistem	●/-	-	-/-	-/-	-

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

Samo dok traju zalihel!

① Sila navedena u Njutnu (N) za poređenje performansi duvača
② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
⑤ Težina sa baterijom
⑥ Težina bez baterije

⑦ Težina sa baterijom, bez punjača
⑧ U pojačanju
⑨ Dostupno od proleća 2025

MLAZNICE

	Br. artikla	Oblik	Pogodno za duvač	Upotreba
	4866 701 8301	prav	BGA 57, BGA 86	Jaka vazдушna struja olakšava čišćenje površina
	4606 701 8301	savijen	BGA 85, BG-KM	Omogućava radove na velikim površinama, mlaz vazduha paralelan sa zemljom.
	4282 708 6340	savijen	BR 500, BR 700	



DUVAČ SA USITNJIVAČEM I DODATNA OPREMA

- Za različite radove na usitnjavanju i duvanju, npr. za uklanjanje lišća i ostataka rezanja i košenja
- Za upotrebu u domaćinstvu kao i firmama za održavanje i čišćenje objekata



UKLJUČUJUĆI CEV
ZA DUVAČ

SH 86

27,2 cm³ · 5,8 kg^①

Idealno za čišćenje velikih površina. Regulacija broja obrtaja bez stepenova, okrugla mlaznica, ravna mlaznica, dugme za zaključavanje, STIHL ElastoStart, STIHL antivibracioni sistem, HD2 filter.

SH 86

Br. artikla
4241 011 0932

① Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
② Težina bez baterije, u usisnom režimu



UKLJUČUJUĆI CEV
ZA DUVAČ

SHA 56

36 V · 4,2 kg^②



Praktičan uređaj 2u1, može da se koristi za usisavanje lišća i žive ograde ili papira zajedno. Pretvaranje usitnjivača u duvač je jednostavno i bez alata. Veoma dobra ergonomija kod oba načina rada, zahvaljujući rotirajućoj ručki sa promenljivim regulatorom brzine. Kao usitnjivač sa dodatnom prednjom ručkom, metalnom zvezdicom za seckanje i postavljenim remenom za nošenje. Vreća za sakupljanje otpada okačena je na usisnu cev i omogućava slobodno kretanje nogu zahvaljujući svom asimetričnom dizajnu. Vreća za sakupljanje otpada za nošenje na leđima dostupna je kao dodatak. Kao duvač sa okruglom mlaznicom i dvostepenom duvaljkom podesivom po dužini. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema.

SHA 56 bez baterije i punjača

Br. artikla
SA02 011 7104

Set SHA 56 sa AK 20 i AL 101

SA02 200 0001

DODATNA OPREMA: UGRADNI KOMPLET VREĆA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

45 l. smanjuje težinu uređaja, za rad bez umaranja. Ugradni komplet sastoji se od vreće za sakupljanje otpada, razvodnika i adaptera. Moguća je montaža bez alata.



Za SHA 56

Br. artikla
SA02 007 1000



SPREMAN ZA UPOTREBU JEDNIM OKRETOM

Bez obzira na to da li SHA 56 koristite kao usitnjivač ili kao duvač, rotirajuća ručka osigurava odličnu ergonomiju za obe primene, a time i veći komfor pri radu. Da biste usitnjivač pretvorili u duvač - ili obrnuto - jednostavno okrenite ručicu za 180 stepeni i SHA 56 će udobno ležati u vašoj ruci. Regulator brzine na ručki omogućava vam kontinuirano regulisanje usisne i duvačke sile SHA 56. Dodatna ugaona ručka na SHA 56 osigurava još udobniji položaj ruku, posebno kod upotrebe usitnjivača.

③ Objašnjenje simbola na strani 296



NOVO SHA 140

36 V · 5,1 kg^②



Izuzetno snažan baterijski duvač sa usitnjivačem za profesionalnu upotrebu. Metalni nož za seckanje i vreća za sakupljanje od 55 litara za efikasan rad. Kontinuirano promenljiva regulacija usisne snage za različite površine. Konstantno velika usisna snaga, bez obzira na nivo punjenja vreće za sakupljanje, koja može da se ukloni i isprazni bez alata. Boost funkcija može da se aktivira pomoću ručice menjača. Izuzetno tih za rad bez štitnika za uši. Lako se čisti zahvaljujući usisnoj cevi koja može da se ukloni bez alata.

SHA 140 bez baterije i punjača

Br. artikla
SA07 011 7104





ZAKRIVLJENA MLAZNICA

Zahvaljujući vazdušnoj struji širokog zamaha, vođenoj paralelno sa zemljom, pomoću savijene ravne mlaznice, sa velikih ravnih površina efikasno može da se ukloni lišće i ostaci rezanja i košenja.

Za SH 86 i SHA 56

Br. artikla
4241 708 6302



STRANE 294

SERVISNI KOMPLETI (SERVICE KITS)

Obavljajte sami jednostavne radove na održavanju pomoću STIHL servisnih kompleta. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje možete da produžite životni vek svog STIHL uređaja.



Br. artikla

Zapremina (cm³)	Nominalni napon (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Težina (kg), sa dodatnom opremom	Nivo zvučnog pritiska ^① (dB(A))	Nivo snage zvuka ^② (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ^③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL baterijski sistem
-----------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------	---	---

Protok vazduha (m³/h) i pri usisavanju	Jačina duvanja ^④ (N)	Maksimalna brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom / ravnom mlaznicom	Protok vazduha (m³/h) sa okruglom mlaznicom / ravnom mlaznicom	Zapremina džaka (l)	Funkcija duvanja i usisavanja	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Okrugla mlaznica / ravna mlaznica	Kontinualna regulacija broja obrtaja	Manuelna pumpa za gorivo
--	---------------------------------	--	--	---------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

BENZINSKI USITNJIVAČ

SH 86		4241 011 0932	27,2	-	-	5,8 ^①	91	103	2,7 / 1,8	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	● / ●	●	●	-	● / ●	●	●
--------------	--	----------------------	------	---	---	------------------	----	-----	-----------	-------	-----	----	---------	-----------	----	-------	---	---	---	-------	---	---

AKKU-USITNJIVAČ

SHA 56	u usisnom režimu	SA02 011 7104	-	36	-	4,2 ^①	83	94	0,8 / 0,8	AK sistem	510	-	-	-	40	● / ●	-	-	-	● / o	●	-
	u režimu duvanja					3,2 ^②	81	94	1,1 ^③ / -		-	8	56 / 61	560 / 490	-	● / ●	-	-	-	-	● / o	-
Set SHA 56 sa AK 20 + AL 101	u usisnom režimu	SA02 200 0001	-	36	-	5,4 ^①	83	94	0,8 / 0,8	AK sistem	510	-	-	-	40	● / ●	-	-	-	-	●	-
	u režimu duvanja					4,4 ^②	81	94	1,1 ^③ / -		-	8	56 / 61	560 / 490	-	● / ●	-	-	-	-	● / o	-
SHA 140	NOVO					5,1 ^①	83	96	0,6 / 0,7	AP sistem	910	-	-	-	55	- / ●	-	-	-	-	●	-

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Sila navedena u Njutnu (N) za poređenje performansi duvača

④ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
⑤ Težina bez baterije
⑥ Težina sa baterijom, bez punjača
⑦ U pojačanju

ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01** DIHTUNG I FILTER ZA VAZDUH
Za vreme čišćenja dihtung i filter vazduha zadržavaju i najfinije čestice.
- 02** STIHL MULTICLEAN SISTEM ZA ČIŠĆENJE
Obezbeđuje sakupljanje različitih vrsta prljavštine – čak i konzerve ili flaše ne predstavljaju problem. Sa dodatnim četkama na STIHL MultiClean PLUS-u može se pokupiti i najfinija prašina. Prljavština se kupi na prednjoj strani uređaja, tako da se ostaci ne zaglavljaju ispod uređaja.
- 03** MATERIJALI SA DUGIM VEKOM TRAJANJA
STIHL daje garanciju od četiri godine kao potvrdu kvaliteta za dugovečne četke od najlona.

KOMFOR

- 04** PRAKTIČNI KONTEJNER ZA ČIŠĆENJE
Posebno visok i velik kontejner prima puno otpada, ali ne zauzima puno mesta. Uređaj se može odložiti uspravno na kontejner radi uštede mesta, a da pri tome ne ispadne sadržaj.
- 05** CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE ČETKI
Kroz centralno podešavanje visine, mašina se lako prilagođava različitim površinama. Bočne četke obezbeđuju direktno čišćenje do ivice zida ili ivičnjaka.
- 06** RUČKA ZA GURANJE PODESIVA PO VISINI
Mala težina i ergonomski formirana ručka za upravljanje, obezbeđuju lako i komforno guranje mašine.

ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA

- Za privatnu kao i za profesionalnu upotrebu
- Za čišćenje puteva, parkinga i prilaza
- Za sve vrste nečistoća
- Sa efikasnim STIHL MultiClean i MultiClean PLUS sistemom za čišćenje



KG 550

Kapacitet rezervoara 25 l • širina čišćenja 55 cm • 6,0 kg

Za čišćenje površina oko kuće. STIHL MultiClean sistem za čišćenje, 8-smerno centralno podešavanje visine, bočni valjci, 4 godine garancije na habanje najlon vlakna.

KG 550

Br. artikla
4860 019 4705



APIII
SYSTEM
AP 200

KGA 770

36 V • Kapacitet rezervoara 40 l • širina čišćenja 77 cm • 17,0 kg^①

Baterijski uređaj za čišćenje pogodan za velike spoljašnje i unutrašnje površine. STIHL MultiClean PLUS sistem za čišćenje, 7-smerno centralno podešavanje visine, bočni vodeći valjak, ručka za transport, može da se skladišti uspravno radi uštede prostora, ergonomski oblikovana 2-smerna ručka za upravljanje podesiva po visini. Guranje mašine je veoma lako i bez napora zahvaljujući baterijskom pogonu okrugle disk četke i valjkaste četke. Ovo omogućava izuzetno efikasno čišćenje ivica i uglova, čak i kada je uređaj u mirovanju.

KGA 770 bez baterije i punjača

Br. artikla
4860 011 4704



Br. artikla

Kapacitet rezervoara (l)	Širina površine čišćenja (cm)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska® (dB(A))	Nivo snage zvuka® (dB(A))	Zapremina površine do... (m²)	Princip rada	Centralno podešavanje visine	Zaštitni element za opremu za rad na terenu	Sveobuhvatna zaptivna traka + filter za vazduh	Držač četki	Ergonomski oblikovana ručka za upravljanje	Baterijski pogon (za okruglu disk četku/vajkaste četke)	Unutrašnja upotreba: Kompozitne kamene ploča /cementna košuljica	Spoljna upotreba: asfalt/beton/popločane površine/kaldrima
--------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	------------------------------	---	--	-------------	--	---	--	--

ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA

KG 550	4860 019 4705	25	55	-	6,0	-	300	MultiClean	●	-	-	-	-	-/-	-/-	●/●/●/●
---------------	----------------------	----	----	---	-----	---	-----	------------	---	---	---	---	---	-----	-----	---------

BATERIJSKI UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE

KGA 770	4860 011 4704	40	77	36	17,0 ⁰	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●
----------------	----------------------	----	----	----	-------------------	----	----	-------	-----------------	---	---	---	---	-----	-----	---------

● Prema standard

① Težina bez baterije

② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2.0 dB(A)

PERAČ POD VISOKIM PRITISKOM - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01** REGULACIJA PRITISKA, ZAPREMINE I MANOMETAR
Radni pritisak i zapremina vode mogu se kontinuirano podešavati u skladu sa zadatkom čišćenja. Manometar na uređaju pokazuje podešeni pritisak.
- 02** MESINGANA PUMPA SA KERAMIČKIM KLIPOM
Klipovi obloženi keramikom čine pumpu veoma robusnom i obezbeđuju dug vek trajanja.
- 03** INDUKCIJSKI MOTOR BEZ ČETKICA
Indukcijski motori bez četkica u peraičima pod visokim pritiskom posebno su robusni i dugovečni.
- 04** CREVO POD VISOKIM PRITISKOM OJAČANO ČELIKOM
Crevo pod visokim pritiskom ojačano čeličnom mrežom posebno je robusno i pogodno za upotrebu u najtežim uslovima.

KOMFOR

- 05** INTEGRISANI KOLUT ZA CREVO
Modeli PLUS raspolažu integrisanim kolutom za crevo za komforno i sigurno skladištenje creva pod visokim pritiskom. Drška ručice može da se sklopi radi lakšeg transporta i skladištenja.
- 06** INTEGRISANI REZERVOAR ZA DETERDŽENT SA REGULACIJOM DOZIRANJA
Uređaji imaju integrisani rezervoar od 2 litra za upotrebu sredstva za čišćenje. Doziranje sredstva za čišćenje može da se podesi preko regulatora doze.
- 07** KOMFORAN PIŠTOLJ OPREMLJEN BRZOM SPOJNICOM PROTIV UVRTANJA CREVA I ROTIRAJUĆOM BRIZGALJKOM
Brza spojnica protiv uvrtnja creva omogućava brzo povezivanje pištolja pod visokim pritiskom sa crevom pod visokim pritiskom i njegovo otpuštanje. Pomoću rotirajuće brizgaljke mlaz visokog pritiska uvek se može idealno prilagoditi konkretnom zadatku čišćenja.
- 08** ALUMINIJUMSKA TELESKOPSKA RUČKA
Kvalitetna teleskopska ručka koja se izvlači za komforn transport i skladištenje uz uštedu prostora.
- 09** INTEGRISANI PRETINAC ZA ODLAGANJE MLAZNICA
Praktičan pretinac omogućava sigurno čuvanje i dobru zaštitu mlaznica.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 296 ili na internet strani www.stihl.rs.

BATERIJSKI UREĐAJ ZA PRANJE POD PRITISKOM

- Čišćenje svega počev od baštenskog nameštaja i alata do terasa i zidova kuće
- Može da se koristi bez priključaka za struju i vodu
- Udobno za upotrebu i jednostavno za skladištenje



ASII
SYSTEM
AS 2



NOVO RCA 20

10,8 V • max. 24 bar • max. 230 l/h • 1,3 kg^①



Kompaktni bežični čistač pod pritiskom za raznovrsne primene u kući, kao i mobilnu upotrebu u pokretu. Mala težina za udoban, veoma fleksibilan rad – čak i jednom rukom. Nezavisno od priključaka za vodu zahvaljujući priloženom usisnom crevu. 4-u-1 mlaznica sa integrisanom rotorskom, ravnom, tačkastom i mlaznicom za zalivanje omogućava brzo prebacivanje između različitih aplikacija. Uključuje torbu za skladištenje sa raznovrsnim priborom. Lak za transport i skladištenje.

Uključeno u obim isporuke:

- 1 × Osnovni uređaj RCA 20
- 1 × 4 u 1 mlaznica
- 1 × Produžetak cevi za prskanje
- 1 × Usisno crevo sa filterom
- 1 × Sklopivi kontejner za vodu
- 1 × Set sredstva za čišćenje u spreju
- 1 × torba za skladištenje

RCA 20 bez baterije i punjača

Br. artikla
RA02 011 7600

Uključeno u komplet:

- 1 × Obim isporuke osnovnog uređaja
- 2 × litijum-jonska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standardni punjač AL 1

Set RCA 20 sa 2 × AS 2 + AL 1

RA02 011 7610

NOVO DODATNA OPREMA: ROTIRAJUĆE ČETKE ZA PRANJE

Ø 15,5 cm. Za čišćenje osetljivih površina, sa rotirajućim četkama i podešivim radnim uglom.



Za RCA 20

Br. artikla
RA02 500 5900

① Težina, bez baterije i punjača
② Objašnjenje simbola na strani 296



AKIII
SYSTEM
AK 20

NOVO REA 60 PLUS

36 V • max. 130 bar • max. 270 l/h • 6,5 kg^①



Kompaktan, prenosivi bežični čistač pod visokim pritiskom. Može da se koristi bez priključka za struju ili vodu zahvaljujući STIHL AK sistemu i usisnom radu iz npr. bureta za kišu preko opcionog usisnog creva. Tih, snažan EC motor sa robustnom pumpom visokog pritiska i aluminijumskom glavom pumpe. Kontinuirano podešavanje pritiska. 3-u-1 mlaznica sa integrisanim rotorom, ravnim mlazom i mlaznicom za sredstvo za čišćenje. Brza Anti-Drill spojnica (protiv bušenja) i integrisani kalem za crevo sa crevom visokog pritiska dužine 5 m. Bezbedno skladištenje pribora koje štedi prostor direktno na peraču pod visokim pritiskom.

REA 60 PLUS
bez baterije i punjača

Br. artikla
RA01 011 7601

OSTALI PRIBOR

MOŽETE NAĆI NA STRANE 227



PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM - KOMPAKTNA KLASA

- Za čišćenje okućnice i bašte, kao i privatnih vozila®
- Za uprljani baštenski nameštaj, stepenice, staze i terase
- Kompaktni, komforni i moćni uređaji početnog nivoa
- Sa dobro osmišljenim detaljima i visokokvalitetnom opremom



RE 100 PLUS CONTROL

REGULACIJA I INDIKATOR PRITISKA

Za svaku situaciju čišćenja, optimalan nivo pritiska se može podesiti direktno na pištolju.



INDIKATOR PRITISKA
LED displej vas informiše o trenutno podešenom nivou pritiska.

INICIJALIZACIJA I USPOSTAVLJANJE VEZE
Nakon uspešnog uspostavljanja veze između odašiljača i perača pod visokim pritiskom željeni pritisak može da se podesi direktno na pištolju.

PODEŠAVANJE PRITISKA
Tri različita nivoa pritiska mogu da se podese pritiskom na dugme.

3-U-1 MLAZNICA

Za fleksibilan rad, jednostavnim okretanjem mlaznice možete da birate između mlaznice sa ravnim mlazom, mlaznice rotora i mlaza sredstva za čišćenje.



ROTORSKA MLAZNICA
Za uklanjanje tvrdokorne prljavštine sa površina koje nisu osetljive.

MLAZNICA ZA SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE
Za raspršivanje vode pomešane sa sredstvom za čišćenje iz rezervoara na peraču visokog pritiska.

MLAZNICA SA RAVNIM MLAZOM
Standardna mlaznica za čišćenje uobičajene prljavštine na različitim površinama.

RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Posebno kompaktan, prenosiv uređaj male težine za lak transport i skladištenje koje štedi prostor. Sa robusnom pumpom visokog pritiska od aluminijuma, rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom, kompletnom sprejeva za čišćenje. Bezbedno skladištenje pribora koje štedi prostor direktno u peraču visokog pritiska. Brzo spajanje za jednostavno povezivanje creva visokog pritiska na perač visokog pritiska i pištolj.



Br. artikla
RE02 011 4508

RE 80 X

RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Lagani i kompaktan uređaj početnog nivoa sa robusnom pumpom visokog pritiska od aluminijuma, rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletnom sprejeva za čišćenje. Bezbedno skladištenje pribora koje štedi prostor direktno u peraču visokog pritiska. Brzo spajanje za jednostavno povezivanje creva visokog pritiska na perač visokog pritiska i pištolj.



Br. artikla
RE02 011 4538

RE 80

RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Lagani i kompaktan uređaj početnog nivoa sa robusnom pumpom visokog pritiska od aluminijuma, rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletnom sprejeva za čišćenje. Položaj za parkiranje za odlaganje koplja tokom pauza za rad, kao i bezbedno skladištenje dodatne opreme direktno na uređaju uz uštedu prostora. Brze spojnice za jednostavno povezivanje creva visokog pritiska na perač visokog pritiska i pištolj.



Br. artikla
RE02 011 4503

RE 90

RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Posebno komforan i lagan perač visokog pritiska sa dodatnim komforom. CONTROL funkcija sa podešavanjem pritiska pritiskom na dugme i LED prikaz pritiska direktno na pištolju. Kotur za crevo (PLUS) za jednostavno rukovanje i skladištenje creva visokog pritiska. Mlaznica 3 u 1 sa integrisanom rotorskom mlaznicom, mlaznicom sa ravnim mlazom i mlaznicom za sredstvo za čišćenje. Bezbedno skladištenje pribora direktno na peraču visokog pritiska koje štedi prostor.



Br. artikla
RE02 011 4546

RE 100 PLUS CONTROL

**RE 110**

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 17,6 kg

Robusni perač visokog pritiska sa indukcionim motorom bez četkica i visokokvalitetnom aluminijumskom pumpom. Kompaktan dizajn sa aluminijumskom teleskopskom ručkom koja može da se produži. Odeljak za odlaganje sa bočnim otvaranjem pomoću integrisane mlaznice i kabla za napajanje. Sa rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Crevo visokog pritiska dugo 7 m sa brzom spojnicom za povezivanje sa uređajem i pištoljem.



RE 110

Br. artikla
4950 011 4520**RE 120**

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Moćan perač visokog pritiska sa indukcionim motorom bez četkica i visokokvalitetnom aluminijumskom pumpom. Kompaktan dizajn sa aluminijumskom teleskopskom ručkom koja može da se produži. Odeljak za odlaganje koji može bočno da se otvori pomoću integrisane mlaznice i kabla za napajanje. Komforan, energetski štedljiv pištolj visokog pritiska sa mekim rukohvatom i posebno dugačkim kopljem za prskanje. Sa rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Crevo visokog pritiska dugo 8 m sa brzom spojnicom za povezivanje sa uređajem i pištoljem.



RE 120

Br. artikla
4950 011 4540**RE 130 PLUS**

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Posebno snažan i robustan perač visokog pritiska, obimno opremljen. Indukcijski motor bez četkica, visokokvalitetna aluminijumska pumpa i crevo visokog pritiska sa čeličnim oklopom. Kompaktan dizajn sa aluminijumskom teleskopskom ručkom koja može da se produži. Odeljak za odlaganje koji može bočno da se otvori pomoću integrisane mlaznice i kabla za napajanje. Komforan, energetski štedljiv pištolj visokog pritiska sa mekim rukohvatom i posebno dugačkim kopljem za prskanje. Sa rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Otporno, čelično armirano crevo visokog pritiska dugačko 9 m sa brzim spajanjem. Sa kolutom za crevo (PLUS) i robustnom vodicom za crevo od aluminijuma, za posebno jednostavno rukovanje i skladištenje creva visokog pritiska.



RE 130 PLUS

Br. artikla
4950 011 4560

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM - SREDNJA KLASA

- Za profesionalne korisnike i zahtevne privatne korisnike
- Sa promišljenim detaljima i visokokvalitetnom opremom
- Radni pritisak, rastvara tvrdokornu prljavštinu



RE 150

Max. 180 bar • 610 l/h • 30,0 kg

Izuzetno snažan i robusan perač pod visokim pritiskom, obimno opremljen. Pumpa visokog pritiska od mesinga, regulator pritiska / količine, integrisani rezervoar sa kontrolom doziranja sredstva za čišćenje, podesiva mlaznica sa ravnim mlazom, rotorska mlaznica od keramike otporne na habanje, brza Anti Drill spojnica na pištolju, odeljak za skladištenje mlaznice, crevo visokog pritiska ojačano čelikom 9 m.



Br. artikla
RE01 011 4510

RE 150

RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 640 l/h • 31,0 kg

Izuzetno robusan i moćan perač pod visokim pritiskom sa dodatnim komforom. Kalem za crevo sa vodilicom za crevo, sklopivom polugom i 12 m čelikom ojačanim crevom visokog pritiska, pumpa visokog pritiska od mesinga sa klipom od nerđajućeg čelika sa inovativnim, izuzetno robusnim DLC premazom (ugljenični premaz nalik dijamantu) za maksimalnu zaštitu od habanja, pritisak/regulacija količine sa manometrom, integrisani rezervoar sa kontrolom doziranja sredstva za čišćenje, podesiva mlaznica sa ravnim mlazom, rotorska mlaznica od keramike otporne na habanje, brza Anti-Drill spojnica na pištolju, pretinac za skladištenje mlaznica.



Br. artikla
RE01 011 4541

RE 170 PLUS

PRIBOR ZA RE 80 - RE 170 I REA 60 - REA 100

- Za višestruke mogućnosti primene
- Mnogobrojna rešenja za olakšan rad
- Dodaci za specijalne zadatke čišćenja



ŠIROKA ČETKA ZA PRANJE

Široka četka za pranje 28,5 cm širine. Za čišćenje osetljivih površina. Integrisani gumeni deo, dizna visokog pritiska.



Za RE 80 - RE 170 i
REA 60 - REA 100

Br. artikla
4910 500 6000

KOMPLET ZA ČIŠĆENJE VOZILA

Sastoji se od četke za pranje, mlaznice za vozilo i mlaznice pod uglom od 90°.



NOVO Za REA 60 - REA 100

4910 500 6112

ROTIRAJUĆA ČETKA ZA PRANJE

Ø 15,5 cm. Za efikasno čišćenje osetljivih površina sa rotirajućim prstenom četke i podesivim uglom rada.



Za RE 150 - RE 170

Br. artikla
4910 500 5900

NOVO Za RE 80 - RE 140
i REA 60 - REA 100

4910 500 5911

ČETKE ZA PRANJE RA 110

RA 110
Ø 31 cm. Za brzo čišćenje velikih površina bez prskanja. Sa podešavanjem pritiska.



Za RE 80 - RE 170 i
REA 60 - REA 100

4910 500 3903

RAVNO CREVO OD TEKSTILA SA KASETOM

12 m dužine. Crevo pod niskim pritiskom uključujući kasetu za komforno odmotavanje i navijanje i za skladištenje koje štedi prostor. Moguće skladištenje direktno na uređaju. Maksimalna ulazna temperatura vode: 20°C. Držac creva potreban je za pričvršćivanje kasete na čistač visokog pritiska.



Za RE 110 - RE 170

Br. artikla
4910 500 8600**PRODUŽETAK CREVA VISOKOG PRITISKA[Ⓢ]**

Sa brzim spojkom, omogućava produžavanje creva perača.

Länge 7 m, tekstilno
tkanje za RE 80 - RE 130 i
REA 60 - REA 100

Br. artikla
4910 500 8200**SET ZA USISAVANJE**

3 m dužine. Za dovod vode bez pritiska iz kišnih buradi i cisterni. Preporučuje se primena filtera za vodu.

Za RE 80 - RE 163

Br. artikla
4910 500 0500**SET ZA ČIŠĆENJE CEVI**

15 m dužine. Pogodno za cevi manjeg promera. Sa diznom.

Za RE 80 - RE 163

Br. artikla
4910 500 8000**FILTER ZA VODU**

Štiti pumpu od prljavštine iz dovoda vode. 3/4" - priključak.

Za RE 80 - RE 170 i
REA 60 - REA 100Br. artikla
4910 500 5400**EFIKASNIJE ČIŠĆENJE ZAHVALJUJUĆI RAZNOVRNOJ DODATNOJ OPREMI**

Zahvaljujući našem širokom asortimanu dodatne opreme možete da proširite opseg upotrebe svog perača pod visokim pritiskom STIHL i da ga još bolje prilagodite svojim potrebama. Ukoliko npr. želite da osetljive površine očistite temeljno ali i posebno nežno, možete da isprobate našu široku četku za pranje ili rotirajuću četku za pranje. Ukoliko vam predstoji pranje većih površina oko kuće i u bašti, onda su naši perači velikih površina pravi izbor za vas.

➔ Naravno, za sve zadatke imamo i odgovarajuća sredstva za čišćenje i održavanje STIHL, koja ćete pronaći na strani 231.

[Ⓢ] Produžetak creva visokog pritiska ne umotavati u kotur



PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM - PROFESIONALNA KLASA I OPREMA

- Za poljoprivredna gazdinstva, naselja, šumarska gazdinstva i građevinarstvo
- Za teške zadatke čišćenja i ekstremne uslove u svakodnevnoj primeni
- Sa dugotrajnim motorom i pumpom uz minimalno održavanje
- Prvoklasna ergonomija i sveobuhvatna serijska oprema



RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Idealan perač pod visokim pritiskom namenjen profesionalnim korisnicima. Ergonomska STIHL profesionalna prskalica, 10 m dugačko čelično-armirano crevo. Fiksiranje strujnog kabla sa praktičnim držačem prskalice.

RE 232

Br. artikla
4788 012 4503



RE 362

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 72,0 kg

Perač za dugoročnu upotrebu pod konstantnim opterećenjem. Robusna konstrukcija pumpe, keramički klipovi, ergonomska STIHL profesionalna prskalica, dva rezervoara za sredstvo za čišćenje, promena pritiskom na taster, fiksiranje strujnog kabla, preklopna ručica za guranje.

RE 362

Br. artikla
4780 012 4510

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA ČISTAČE POD PRITISKOM

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KAMENA I FASADA CS 100

Za tvrdi kamen, fasadu, beton, drvene površine ili pločice. Rastvara se. Pouzdano uklanja tvrdokorne zelene naslage, čađ i prašinu.



Br. artikla
0782 516 9500

5 l

UNIVERZALNI ČISTAČ CU 100

Za uklanjanje različite prljavštine na tvrdim površinama oko kuće i u bašti. Pogodno za sledeće površine: lakirane, metalne, kamene, plastične i staklene.



Br. artikla
0782 516 9100

1 l



SIPANJE DETERDŽENTA

Za korišćenje sredstva za čišćenje u kombinaciji sa STIHL peračima pod visokim pritiskom, sredstvo za čišćenje se jednostavno sipa u komplet za prskanje koji se nalazi u obimu isporuke ili u rezervoar sredstva za čišćenje na uređaju (u zavisnosti od perača pod visokim pritiskom).

- Optimalno prilagođen za upotrebu u STIHL uređajima za čišćenje
- Odgovarajuće sredstvo za čišćenje za različite tipove prljavštine
- Mlazni granulat za tvrdokornu prljavštinu

ŠAMPON I VOSAK CC 100 ZA VOZILA

Za uklanjanje prljavštine kao što su so, prašina i ostaci insekata sa svih vrsta vozila. Visokokvalitetan sastav - vosak uz blistav sjaj.



Br. artikla
0782 516 9300

1 l

KADA KORISTITE PROIZVODE ZA ČIŠĆENJE I NEGU NA OTVORENOM, POŠTUJTE LOKALNE PROPISE O OTPADNIM VODAMA.



USISIVAČ ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01** SISTEM VIŠE FILTERA
Sistem sa više filtera dobro filtrira i grubu i finu prašinu. Filterski element je periv, higijenski, ekonomičan i štiti životnu sredinu.
- 02** FUNKCIJA DUVANJA
Funkcija duvanja pogodna je za čišćenje teško dostupnih područja. U tu svrhu umetnite usisnu cev u priključak za odvod vazduha.
- 03** MOKRO I SUVO USISAVANJE
Mokri i suvi usisivači kompanije STIHL pogodni su za čišćenje i mokrih i suvih površina. Novi SEA 20 može da se koristi samo na suvim površinama.

KOMFOR

- 04** PREKLOPNA PODNA MLAZNICA
Prilikom prelaska sa tepiha na glatke podove, mlaznica za pod se može lako promeniti pomoću nožnog prekidača.
- 05** INTEGRISANO SKLADIŠTENJE PRIBORA
U zavisnosti od modela, obimni pribor može da se smesti u integrisanu kutiju ili na isporučene držače. Dodatak uz usisno crevo i držač kabla za napajanje.
- 06** AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE / UTIČNICA
Usisivač se automatski uključuje i isključuje pomoću električnog alata spojenog na utičnicu.
- 07** ČIŠĆENJE FILTERA
Uvek optimalne performanse zahvaljujući brzom i lakom čišćenju filterskog elementa.

USISIVAČI ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE

- Mokri i suvi usisivači za privatnu upotrebu u blizini kuće, kao i za profesionalnu upotrebu u radionicama, za usluge čišćenja i u industriji
- Visok kvalitet i obiman pribor
- Novo u asortimanu: Baterijski usisivač za mokro/suvo usisavanje, pogledajte stranicu 236

SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min



Za čišćenje suvih i vlažnih površina u zonama u blizini kuće kao i za čišćenje automobila. Višestruka namena zahvaljujući širokoj ponudi dodatne opreme. Preklopna podna mlaznica za fleksibilan prelazak sa mokrog na suvo usisavanje, funkcija duvanja montiranjem usisne cevi na priključak izduvnog vazduha, dvodelna usisna cev za dobru ergonomiju. Idealno skladištenje dodatne opreme direktno na uređaju, mlaznica za pukotine, podna mlaznica, usisno crevo dužine 2 m.

SE 33

Br. artikla
SE01 012 4413

SE 133 ME

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min



Efikasni usisivač za mokro / suvo usisavanje sa automatskim uključivanjem za klasu prašine M. Automatsko čišćenje filtera bez gubitka usisne snage, automatsko nadgledanje zapreminskog protoka, kontinualna regulacija broja obrtaja, sa držačima za prihvatanje dodatne opreme, antistatička oprema za usisavanje akumulatora / električnog alata.

SE 133 ME

Br. artikla
4786 012 4430

SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min



Za uklanjanje prašine, prljavštine i tečnosti – unutra i napolju. Mokro i suvo usisavanje po izboru, funkcija duvanja priključivanjem usisne cevi na odvodni priključak, sistem višestrukih filtera, samočišćenje filtera, promena funkcije podne mlaznice, univerzalna mlaznica, mlaznica za fuge.

SE 62

Br. artikla
4784 012 4400



ODGOVARAJUĆA DODATNA OPREMA
MOŽETE NAĆI **AB SEITE 238**



BATERIJSKI RUČNI USISIVAČI I USISIVAČI ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE

- Čišćenje površina u kući, garaži, radionici ili u automobilu
- Tih, fleksibilan i udoban rad zahvaljujući upotrebi baterije



UKLJ. MLAZNICE I TORBU ZA NOŠENJE



ASIM
SYSTEM
AS 2

SEA 20

10,8 V • 1,1 kg^①



Praktični baterijski ručni usisivač za usisavanje i čišćenje manjih suvih površina u garaži, radionici ili automobilu. Sa uklonjivim kontejnerom za sakupljanje za lako pražnjenje i čišćenje. Mlaznica za fuge i univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinje za različite primene. Rešenje za zaključavanje omogućava kontinuirani rad bez pritiskanja ručice prekidača. Vrlo dobar efekat filtera zahvaljujući dvostepenom sistemu filtera. Stanje napunjenosti baterije AS 2 može da se vidi na LED ekranu pritiskom na dugme. SEA 20 je dostupan kao komplet ili kao pojedinačni uređaj.

Uključeno u komplet:

- 1 × Osnovni uređaj SEA 20
- 1 × mlaznica za fuge
- 1 × univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinje
- 1 × Produžna cev, 49 cm
- 1 × usisno crevo
- 1 × Transportna torba
- 1 × litijum-jonska baterija AS 2, 28 Vh, 10,8 V
- 1 × standardni punjač AL 1

Set SEA 20 sa AS 2 i AL 1

SA03 011 7315

DODATNA OPREMA: PET FILTER

PET filter koji može da se pere za dužu upotrebu ili kao zamena.



Br. artikla
SA03 080 1900

Za SEA 20, može da se pere

DODATNA OPREMA: SET MINI MLAZNICA

Za čišćenje veoma uskih ili teško dostupnih područja, kao na primer prostora između radijatora.

U setu dobijate:

- 1 × Adapter
- 2 × produžna cev
- 3 × mlaznica
- 1 × kesa za skladištenje



Br. artikla
SA03 007 1000

Za SEA 20

① Težina bez baterije i mlaznica
② Uklj. mlaznice
③ Objašnjenje simbola na strani 296



AKIM
SYSTEM
AK 20

NOVO SEA 60 L

36 V • max. 200 mbar • 3.240 l/min • 7,5 kg^①



Snažan baterijski usisivač za čišćenje mokrih i suvih površina. Dvostepeni prekidač za napajanje za dug rad baterije ili veliku snagu usisavanja. Sertifikovano za klasu prašine L. Dodatna oprema je optimalno integrisana u kućište za brzu i laku zame-nu između podnih, univerzalnih i mlaznica za fuge. Rotirajuće usisno crevo dužine 2,2 m. Dvodelna usisna cev.

Uključeno u obim isporuke

- 1 × Osnovni uređaj SEA 60 L
- 1 × usisno crevo 2,2 m
- 1 × podna mlaznica
- 1 × dvodelna usisna cev
- 1 × univerzalna mlaznica
- 1 × mlaznica za fuge
- 1 × univerzalni adapter za električne alate

SEA 60 L bez baterije i punjača^②

Br. artikla
SA04 011 7301



PRIBOR ZA USISIVAČE ZA SUVO I MOKRO USISAVANJE

- Dodaci za višestruke mogućnosti primene
- Dizne za razne primene
- Produžne cevi i adapteri
- Usisna creva



FILTRACIONE VREĆE

Pakovanje od 5 komada. Od papira.



Za SE 33, SEA 60 i SEA 100

Br. artikla
SE01 500 9000

Pakovanje od 5 komada.
Od stabilnog, čvrstog flisa.



Za SE 62, SE 62 E

4901 500 9004

Sa zatvaračem za prašinu za SE 122 E

4901 500 9007

Sa zatvaračem za prašinu za SE 133 ME

4901 500 9009

FILTRACIONI ELEMENTI



Čvrst papir za SE 62 - SE 122 E

Br. artikla
4709 703 5900



PTFE rasklopivi ravni filter, klasa prašine M, sa mogućnošću pranja za SE 133 ME

4786 703 5902

Br. artikla

Maksimalna ulazna snaga Pmax (kW)

Maksimalni podpritisk (mbar)

Volumen strujanja (l/min)

Težina (kg)

Nivo zvučnog pritiska^① (dB(A))

KESICE ZA ODLAGANJE OTPADA

Za jednostavno odlaganje bez prašine. Pakovanje od 5 komada, plastične



Za SE 133 ME

Br. artikla
4901 903 4900

USISNO CREVO

Ø 32 mm x 3,5 m,
za SE 62 - SE 62 E^②



Br. artikla
4901 500 0519

AUTOSET

Za čišćenje različitih površina u vozilima. Mlaznica (300 mm), četkica na usisu, četkice i gumena mlaznica.



Za SE 33 - SE 133 ME,
SEA 60

Br. artikla
4901 500 9500

SET ZA MOKRO USISAVANJE

Za uklanjanje tečnosti, usisna mlaznica za mokro usisavanje podova, gumirana mlaznica sa krivom cevi, filter od plemenitog čelika.



Za SE 62 - SE 122 E

Br. artikla
4901 500 9400

KOMBI-BODENDÜSE

(priključak prečnika Ø 36 mm)

Širina 260 mm. Koristi se za ravne površine i tepihe.



Za SE 62 - SE 122 E

Br. artikla
4901 500 2502



STRANA 291 VARIOCLEAN ECO



Naše specijalno sredstvo za čišćenje napravljeno od 92% sastojaka prirodnog porekla idealno je za temeljno i nežno čišćenje perivih filterskih elemenata. Jednostavno poprskajte VarioClean Eco, ostavite 5 minuta da deluje, isperite vodom i ostavite da se osuši - vaš filter je ponovo spreman za upotrebu. VarioClean Eco je dostupan u količini od 150 ml i 500 ml.

USISIVAČI ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE

SE 33	SE01 012 4413	1,4	210	3.600	5,4 ^③	73
SE 62	4784 012 4400	1,4	210	3.600	7,5 ^③	71

EFIKASNI USISIVAČ ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE

SE 133 ME	4786 012 4430	1,4	250	4.500	16,0 ^③	68
-----------	---------------	-----	-----	-------	-------------------	----

BATERIJSKI RUČNI USISIVAČI I USISIVAČI ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE

Set SEA 20 sa AS 2 + AL 1	SA03 011 7310	0,11	80	1.026	1,3 ^③	68
SEA 60 L NOVO	SA04 011 7301	0,45	200	3.240	7,5 ^③	68

• Prema standard E = funkcija automatskog uključivanja / utičnica
M = klasa prašine

Mrežni napon (V / faze / Hz)	Nominalni napon (V)	Zapremina rezervoara (l)	Dužina usisnog creva (m)	Prečnik creva (mm)	Dužina kabla za napajanje (m)	Sistem baterija STIHL	Opcija mokrog i suvog usisavanja	Utičnica za struju (E)	Sistem višestrukih filtera	Automatsko / ručno čišćenje filtera	Predfilter / papirni / flis filter element	Kontejner za sakupljanje	Filter vrećica od papira / flisa	Cev za brzo povezivanje	Usisni element plastika / plemeniti čelik	Antistatička oprema	Promena funkcije podne mlaznice	Univerzalna mlaznica / mlaznica za fuge	Adapter za struju	Podšavanje snage	Meki start	Kontrola brzine
220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	12	2,0	32	4,0	-	•	-	-	- / -	- / - / •	-	• / -	-	• / -	-	•	- / •	-	-	-	-
220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	20	2,5	32	5,7	-	•	-	•	- / •	- / • / -	-	- / •	•	• / -	-	•	• / •	-	-	-	-
220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	42	5,0	32	8,4	-	•	•	•	• / -	- / - / •	-	- / •	•	- / •	•	•	•	•	•	•	•
-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29	-	AS sistem	-	-	•	-	• / • / -	-	• / -	-	• / -	-	-	• / •	-	-	-	-
-	36	12	2,2	37	-	AK sistem	•	-	•	-	- / - / •	-	- / •	-	• / -	-	•	• / •	•	•	-	-

① K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Težina bez baterije i mlaznica
③ Težina uključujući bateriju, bez punjača i mlaznica

④ Težina spremna za upotrebu
⑤ Podna mlaznica se ne može podešavati
⑥ Uključena ručna cev



BATERIJSKI KOMPRESOR

- Za naduvavanje i izduvanje guma i proizvoda na naduvavanje
- Nije potrebno napajanje, zahvaljujući upotrebi baterije
- Udobno za upotrebu i lako za skladištenje

UKLJ. ZAPREMINSKO/CREVO POD PRITISKOM I ADAPTER



AS
SYSTEM
AS 2



NOVO KOA 20

10,8 V • 1,5 kg^①

Kompaktni akumulatorski kompresor za naduvavanje guma kojim se štedi vreme i energija, kao i praktično naduvavanje i brzo izduvanje opreme za sport i rekreaciju. Jednostavan rad i od gore jasno vidljiv ekran za podešavanje pritiska, prebacivanje između funkcija visokog pritiska i zapremine i prikaz statusa punjenja. Gumene nožice za bezbedno postolje bez vibracija. Automatsko isključivanje nakon završetka pumpanja ili nakon pet minuta neaktivnosti. Skladištenje creva i adaptera ventila direktno na kompresor.

Uključeno u obim isporuke:

- 1 × Osnovni uređaj KOA 20
- 1 × Zapreminsko crevo
- 1 × Crevo pod pritiskom
- 3 × Adapter

KOA 20 bez baterije i punjača

Br. artikla
SA06 011 8204

Uključeno u komplet:

- 1 × Obim isporuke osnovnog uređaja
- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1

Set KOA 20 sa AS 2 i AL 1

SA06 011 8214



Br. artikla

Maks. pritisak (pumpa visokog pritiska) (bara)

Maks. zapreminski protok (Zapreminska pumpa) (l/min)

Težina (kg)

Visok pritisak, nivo zvučnog pritiska-/ Funkcija jačine zvuka^③ (dB(A))

Visok pritisak, nivo zvučne snage-/ Funkcija jačine zvuka^③ (dB(A))

Nazivni napon (V)

Sistem baterija STIHL

BATERIJSKI KOMPRESOR

	NOVO	Br. artikla	Maks. pritisak (pumpa visokog pritiska) (bara)	Maks. zapreminski protok (Zapreminska pumpa) (l/min)	Težina (kg)	Visok pritisak, nivo zvučnog pritiska-/ Funkcija jačine zvuka ^③ (dB(A))	Visok pritisak, nivo zvučne snage-/ Funkcija jačine zvuka ^③ (dB(A))	Nazivni napon (V)	Sistem baterija STIHL
KOA 20	NOVO	SA06 011 8204	10,3	360	1,5 ^①	77 / 82	85 / 90	10,8	AS sistem
Set KOA 20 sa AS 2 + AL 1	NOVO	SA06 011 8214	10,3	360	1,7 ^②	77 / 82	85 / 90	10,8	AS sistem

① Težina bez baterije

② Težina uključujući bateriju, bez punjača

③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 3,0 dB(A)

UČINITE VELIKI POSAO JEDNOSTAVNIM

Baštenski usitnjivač za sve potrebe **244**

Baštenski usitnjivači i dodatna oprema **245**

BAŠTENSKI USITNJIVAČ - DETALJAN OPIS



01 EFIKASNA ZAŠTITA NOŽEVA

02 OPTIMALNO USITNJAVANJE

03 VELIKI KAPACITET

04 NIZAK NIVO BUKE PRI RADU

TEHNIKA

- 01** BRS PRELAZNA TEHNOLOGIJA
Uz pomoć dugmeta za okretanje može se podesiti i pravac usitnjivača. U desnom otvoru se sitni drvo za seckanje, na primer grane, dok se u levom otvoru nalaze sečiva koja pretvaraju biljke u đubrivo. Ova razlika između isečenog materijala obezbeđuje maksimalno očuvanje sečiva.
- 02** NOŽEVI SENDVIČ KONSTRUKCIJE
Zahvaljujući specijalnom sendvič-mehanizmu sa noževima masa za seckanje se optimalno usitnjava uz smanjene vibracije. Dodatni noževi sa krilcima i vrhovima za kidanje omogućavaju bolje usitnjavanje.

KOMFOR

- 03** IZUZETNO VELIKI OTVOR ZA PUNJENJE
Za lako punjenje mekim biljnim materijalom i granama
- 04** LEVAK ZA PUNJENJE SA PRIGUŠIVANJEM BUKE
Smanjuje buku koja nastaje prilikom usitnjavanja.

BAŠTENSKI USITNJIVAČ ZA SVE POTREBE

Naša pregledna preporuka modela prikazana po tipu pogona, vrsti materijala i količini za obradu pomoći će vam u tome da pronađete pravi baštenski usitnjivač za svoje potrebe. Ako npr. želite da usitnite velike količine biljne mase za seckanje a posebno debele grane, tada su naši moćni benzinski usitnjivači pravi izbor za vas. Zahvaljujući širokoj paleti proizvoda, naši snažni električni usitnjivači pogodni su za različite oblasti primene, od povremenog usitnjavanja malih količina zelene biljne mase do redovnog usitnjavanja debelih grana. Za lokacije osetljive na buku na raspolaganju vam stoje modeli za rad bez buke.

USITNJIVAČ	VRSTA MATERIJALA ZA USITNJAVANJE		KOLIČINA ZA OBRADU	
	POMEŠANO	TVRDO	POMEŠANO	TVRDO
BENZINSKI USITNJIVAČ				
GH 460	•	•	██████████	██████████
ELEKTRIČNI USITNJIVAČI				
GHE 140 L	-	•		██████████
GHE 105	•	•	██	██████████

- Mešani biljni materijal: ostaci od cveća, lišće, tanke grane i slično
- Tvrd biljni materijal: grane, ostaci od žive ograde i slično

BAŠTENSKI USITNJIVAČI I DODATNA OPREMA

- Za primenu u privatnim baštama i za uređenje pejzaža
- Za sitno seckanje tvrde i meke biljne mase
- Sa snažnim motorima
- Efikasni noževi i sistemi za usitnjavanje
- Veliki izbor modela - uključujući i uređaje sa smanjenim nivoom buke



GH 460

352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 KS



Snažan benzinski usitnjivač za veliku radnu zapreminu tvrdih grana i mekog materijala. Nezavisno od strujnog priključka. Idealan za posebno velike količine usitnjenog materijala. Sa dvokomorskim sistemom, sendvič oštricama i sigurnosnim prekidačem na jedan klik / jedan okret. Opremljen pneumatskim gumama za udoban transport.

GH 460

Br. artikla
6012 200 011



GHE 105^①

230 V • 2,2 kW



Kompaktni električni usitnjivač za povremene radove na usitnjavanju grana srednje debljine. Sa detelinastim otvorom, integrisanim rezervoarom za usitnjeni materijal i sporo rotirajućim, tihim valjkom. Posebno štedi prostor i lako se transportuje jer je sklopiv.

GHE 105

Br. artikla
6007 011 1175

- ① Namenjeno samo za tvrd biljni materijal
- ② Posebno pogodni za grane



**GHE 140 L®**

230 V • 2,5 kW

Kompaktni električni usitnjivač sa efikasnim električnim motorom za povremene radove na usitnjavanju grana srednje debljine. Sa detelinastim otvorom.

GHE 140 L

Br. artikla
6013 011 1136**REZERVOAR USITNJIVAČA AHB 050**

50 l, samostojeći, za prihvatanje mase za seckanje.



Za GHE 105,

Br. artikla
6903 760 2546

Br. artikla

Maks. debljina grane (Ø u mm)

Tip motora

Zapremina (cm³)

Nominalna snaga (W)

Nominalna snaga (kW/KS)

Radni broj obrtaja (U/min)

Nominalni napon

Rezni alat (nominalni broj obrtaja)

Težina (kg)

Visina uređaja (cm)

Nivo snage zvuka garantiert (dB(A))

Nivo zvučnog pritiska gemessen (dB(A))

Faktor odstupanja nivoa zvučnog pritiska® (dB(A))

Sistem sa dve komore

Sendvič-mehanizam sa noževima

Okretna tehnologija

Detelinasti otvor

One Click/One Turn-sigurnosni prekidač

BENZINSKI USITNJIVAČ

GH 460	6012 200 0011	60	B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	-	3,4 / 4,6	2.740	-
---------------	----------------------	----	-----------------------------	-----	---	------------------	-------	---

ELEKTRIČNI USITNJIVAČI

GHE 105®	6007 011 1175	35	-	-	2.200	-	-	230 V-
GHE 140 L®	6013 011 1136	40	-	-	2.500	-	-	230 V-

Multi-Cut 450	61 ^④	137	104	96	3	•	•	-	-	•
Multi-Cut 103 (2.800 U/min)	19	97	102	92	3	-	-	-	•	-
Usitnjivač sa valjcima (40 U/min)	24	96	93	85	3	-	-	-	•	-

• Prema standard

Tipovi motoraB&S = Briggs&Stratton
OHV = ventili iznad glave motora

L = tih

① Namenjeno samo za tvrd biljni materijal
② Posebno pogodni za grane

③ Nesigurnost prema Direktivi 2006 / 42 / EG

④ Neto težina bez pogonskih goriva



DODATNA OPREMA



ULJA I MAZIVA



ZAŠTITNA OPREMA



TRANSPORT I
SKLADIŠTENJE




RUČNI ALAT I OPREMA
ZA ŠUMARSTVO



NEGA I
ODRŽAVANJE

FOKUS RAZVOJA: POGONSKA GORIVA

**ULJE ZA
PODMAZIVANJE
LANCA TESTERE**
BIOPLUS „lako biološki
razgradivo“ prema
OECD 301 B.

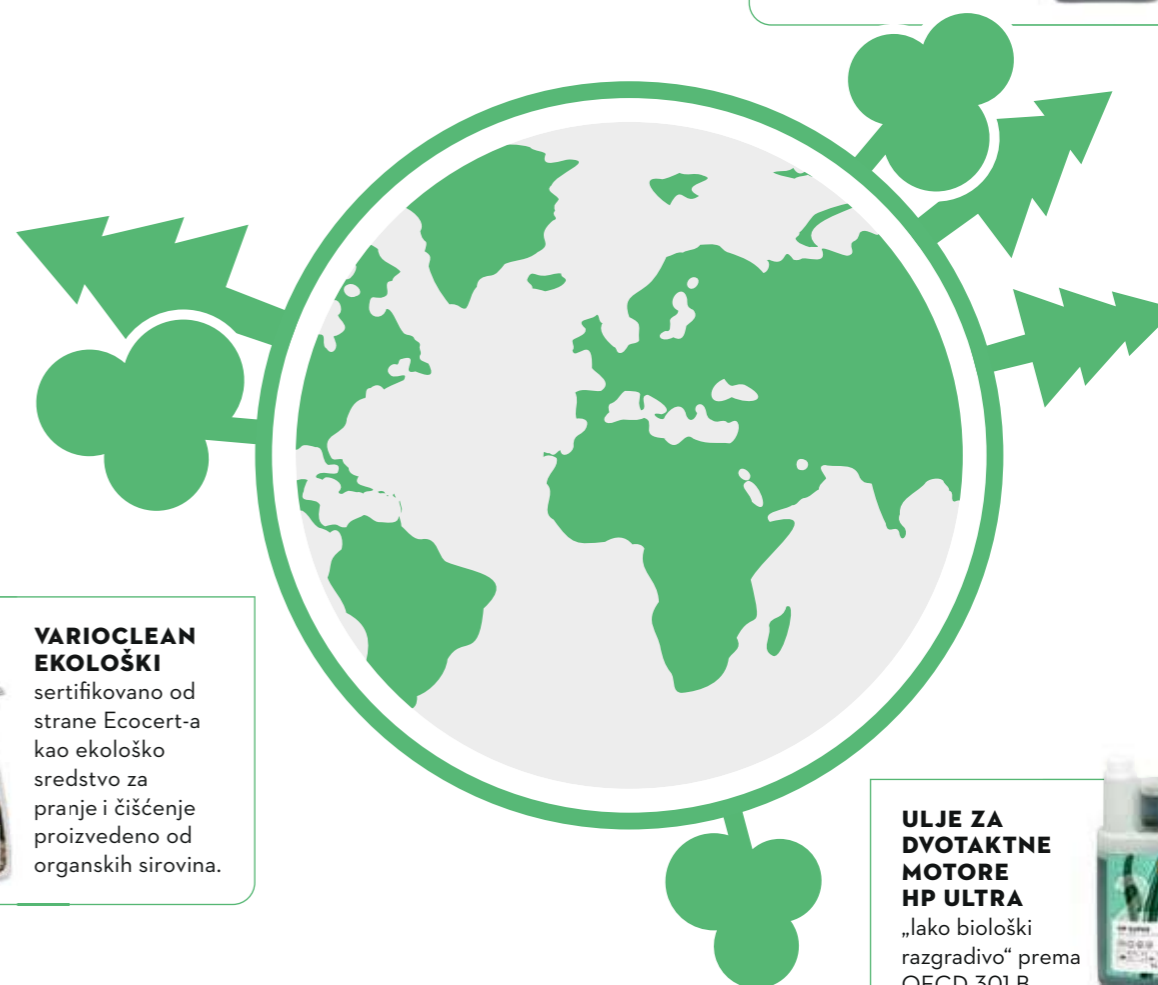

**VARIOCLEAN
EKOLOŠKI**

sertifikovano od
strane Ecocert-a
kao ekološko
sredstvo za
pranje i čišćenje
proizvedeno od
organskih sirovina.



**ULJE ZA
DVOTAKTNE
MOTORE
HP ULTRA**

„lako biološki
razgradivo“ prema
OECD 301 B.



LJUBAV PREMA MAŠINAMA, KAP PO KAP

Ulja i maziva za dvotaktne motore	252
Ulja i maziva za četvorotaktne motore	255
Pribor za gorivo	256



GORIVA I MAZIVA, KAO I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE - FOKUS RAZVOJA NA ODRŽIVIM SASTOJcima

U okviru istraživanja i razvoja odeljenja Pogonska sredstva i Sredstva za čišćenje kompanije STIHL neprestano radi na proširenju asortimana održivih proizvoda. Sastojci iz regenerativnih izvora, razgradivost i smanjena emisija CO₂ su tri ključne komponente razvojnih aktivnosti.

ULJA I MAZIVA ZA DVOTAKTNE MOTORE

- Visokokvalitetna ulja i maziva za odlične rezultate
- Optimalne karakteristike podmazivanja
- Sagorevanje sa malim ostatkom
- Čuvaju okolinu



MOTORNO ULJE HP ZA DVOTAKTNE MOTORE

Motorno ulje na mineralnoj bazi, specijalno razvijeno za visoke zahteve motornih uređaja. Dobra svojstva podmazivanja i sagorevanja, JASO-FB, ISO-L-EGB, odnos mešavine 1:50, pogodno za sve STIHL dvotaktne motore.

Količina	Br. artikla
20 ml (za 1 l)	0781 319 8400
100 ml (za 5 l)	0781 319 8401
1 l (za 50 l)	0781 319 8410
1 l (za 50 l), flaša za doziranje	0781 319 8411
10 l (za 500 l)	0781 319 8434
55 l (za 10.000 l)	0781 319 8461
200 l ^① (za 10.000 l)	0781 319 8468



MOTORNO ULJE HP ULTRA ZA DVOTAKTNE MOTORE

Potpuno sintetičko ulje za kontinuiranu upotrebu na visokozahtevnim poslovima. Odlična svojstva podmazivanja, nizak nivo sagorevanja, „lako biološki razgradivo“ prema OECD 301 B., posebno umanjnjen nivo sumpora, JASO-FB, ISO-L-EGB, odnos mešanja 1:50.

Količina	Br. artikla
100 ml (za 5 l)	0781 319 8614
1 l (za 50 l), flaša za doziranje	0781 319 8061

- + Pogodno
- ++ Pogodan
- +++ Odlično za primenu



PROFESIONALNI SAVET

Najbolja sposobnost podmazivanja i čistoća predstavljaju najvažnije principe razvoja za sva STIHL motorna ulja. Kod stalne primene HP Ultra, klip u STIHL laboratoriji za testiranje i nakon više stotina časova rada izgleda kao nov (vidi gore).

	Karakteristike podmazivanja	Čistoća	Zaštita od taloženja	Zaštita od korozije	Mogućnost mešanja do sadržaja etanola od 25% ^②	Posebne karakteristike	Preporuka
MOTORNA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE							
HP	+	+	+	+	da	Dobre karakteristike podmazivanja i sagorevanja	Visok kvalitet motornog ulja
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	da	„Lako biološki razgradivo“ prema OECD 301 B. sagorevanje bez pepela	Najbolje STIHL motorno ulje za čistoću i dug radni vek motora

① Dodatna posuda na zahtev
② Pridržavajte se uputstva za upotrebu odgovarajućeg uređaja



ULJA ZA PODMAZIVANJE LANCA TESTERE



ADHEZIVNO ULJE ZA LANCE ZA MOTORNE TESTERE FORESTPLUS

Bazirano na visokokvalitetnim mineralnim uljima. Pouzdano podmazivanje, nema zgrušavanja i kod dužeg stajanja.

Količina 11 5 l[®]	Br. artikla 0781 516 6001 0781 516 6002
---	---

STIHL ULJA ZA LANAC TESTERE: ZA NESMETAN RAD

Sva STIHL ulja za lance testera podležu opsežnim internim i eksternim proverama za idealnu kompatibilnost sa našim motornim testerama i garniturama za sečenje, tako da su optimalno usklađena sa njima i imaju sledeće prednosti:

- ✓ **Optimalno podmazivanje** za minimalno trenje lanca testere i šine vodilice
- ✓ **Zaštita od korozije** na reznoj garnituri
- ✓ **Zaštita od lepljenja ili taloženja** smole na reznom alatu tokom skladištenja
- ✓ **Efekat hlađenja** protiv pregrevanja lanca testere
- ✓ **Duže prianjanje** na lanac testere i šinu

Bazno ulje	Karakteristike podmazivanja	Besonderheit	Rok trajanja (godine)	Tečno na niskim temperaturama do (°C)	
ULJE ZA LANAC MOTORNE TESTERE					
FORESTPLUS	Mineralno	dobar	-	3	-15



MULTIPURPOSE GREASE

Višenamenska mast za sve pogone STIHL makaza za živu ogradu i električnih testera.

Tube, 80 g Tube, 225 g	Br. artikla 0781 120 1109 0781 120 1110
---------------------------	---



SUPERLUB

Mazivo za zupčanike visokih performansi za sve STIHL motorne kose, motorne trimere i sekače visokih grana.

Tube, 80 g Tube, 225 g	Br. artikla 0781 120 1117 0781 120 1118
---------------------------	---

ULJA I MAZIVA ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE

- Besprekaran rad mašina
- Idealno podmazivanje svih komponenti sa niskim nivoom sagorevanja
- Čuvaju okolinu



SAE 30

Motorno ulje visokih performansi za četvorotaktne motore za različite upotrebe u bašti. Dobra svojstva podmazivanja i sagorevanja prilikom upotrebe, API SJ/CF.

Količina 500 ml 600 ml 1,4 l 55 l (bez fotografije)	Br. artikla 0781 309 2001 0781 309 2002 0781 309 2003 0781 309 2004
---	---



10 W-30

Visokokvalitetno motorno ulje za različite uslove upotrebe, specijalno razvijeno za zahteve četvorotaktnih motora. Odlična svojstva podmazivanja, upotrebljivo tokom cele godine do -30 °C.

Količina 1,4 l	Br. artikla 0781 309 1002
--------------------------	-------------------------------------



PRIBOR ZA GORIVO

- Olakšan transport goriva
- Čisto punjenje uređaja
- Pouzdana oprema za profesionalne i privatne korisnike

KANISTER ZA BENZIN

Kanistri u različitim veličinama i bojama. Sa odobrenjem UN.



Providan
3 l
5 l

Br. artikla
0000 881 0204
0000 881 0202

Narandžast
5 l

0000 881 0200

BOCA ZA MEŠANJE

Za lako mešanje i flaširanje manjih količina goriva, do 1l. Uži levak, sa mernom oznakom na boci, može se zaključati.



Br. artikla
0000 881 9411

MERICA

Za pripremu mešavine goriva. Trenutno je dostupna manja merica.



Za mešavine do 5 l

Br. artikla
0000 881 0186

KOMBINOVANI KANISTER

Standard

Dupla posuda za 5 litara goriva i 3 litra ulja za lance. Sa dozvolom UN.



Br. artikla
0000 881 0111

Narandžast

0000 881 0120

Mali

Mala dupla posuda za 3 l goriva i 1,5 l ulja za lance. Sa odobrenjem UN, uključujući izlivne cevi, kanister pogodan za STIHL sisteme punjenja.



Narandžast

0000 881 0124

UMETAK ZA KANISTER

Za praktično čuvanje sistema sipanja. Za kombinovani kanister Standard i malu verziju 3 l/1,5 l.



Br. artikla
0000 881 0126

SISTEM PUNJENJA ZA ADHEZIVNA ULJA ZA LANCE TESTERA

Za jednostavno punjenje uređaja bez prosipanja. Za sve otvore rezervoara $\varnothing > 23,5$ mm.



Br. artikla
0000 890 5004

SISTEM ZA PUNJENJE GORIVA

Za jednostavno punjenje STIHL motornih uređaja gorivom. Za MotoMix kanister od 5 l, STIHL kombinovani kanister i STIHL benzinski kanister, do maks. 5 l, primenljiv za sve otvore rezervoara $\varnothing > 23,5$ mm.



Br. artikla
0000 890 5005



ZAŠTITNA OPREMA - DETALJAN OPIS



SVESTRANO. FUNKCIONALNO. ZAŠTITNO.

Radna odeća za rad motornom testerom	261	Radne cipele bez zaštite od prosecanja	272
Radna odeća za rad mašinama	268	Čizme sa zaštitom od posekotina za rad motornom testerom	273
Zaštitna odeća za kišu	269	Zaštita za glavu, oči, uši i ruke	276
Mere i veličine	270		



FUNKCIONALNOST

- 01 VISOKOKVALITETNA VLAKNA**
Posebno razvijeni materijali za visok stepen zaštite od trnja, vode, vetra i hladnoće - bez kompromisa po pitanju prozračnosti i udobnosti nošenja.
- 02 OSMIŠLJEN KONCEPT**
Funkcionalna odeća sa pametnim odgovorima na zahteve korisnika kao što su pojedinačno podesivi otvori za ventilaciju ili robusna specijalna tkanina na izloženim zonama kao što su kolena i laktovi.

KOMFOR

- 03 NEGA I UDOBNOŠĆ NOŠENJA**
STIHL zaštitna odeća može da se pere čak i na 60 stepeni i podnese centrifugu od 400 obrtaja u minuti (maks.) što olakšava uklanjanje ulja i smole. Upotrebljeni materijali se brzo suše, a njihova elastična vlakna osiguravaju optimalnu udobnost nošenja. Tkanina koja se koristi za izradu je prijatna za kožu i poseduje sertifikat Oeko-Tex® Standard 100.

- 04 VELIKI IZBOR VELIČINA BRENDA STIHL**
Dostupne su kratke i duge pantalone, kao i pantalone izrađene po meri. Dostupni su udobni krojevi i krojevi koji prijanjaju uz telo. Ženama odlično pristaju i modeli iz serije ADVANCE i modeli sa individualno podesivim širinama pojasa.

BEZBEDNOST

- 05 ZAŠTITA OD POSEKOTINA I UPOZORAVAJUĆE BOJE**
Specijalno razvijeni umeci za zaštitu od povreda nude Vam dobru zaštitu i u posebno lakim odelima. Proveravaju se u skladu sa opsežnim internim propisima i redovnim proverama od strane najstrože sertifikovanih evropskih instituta. Uz to dolazi bliska saradnja sa našim dugogodišnjim dobavljačima i redovne provere na licu mesta. Visok udeo zaštitnih narandžastih i reflektujućih elemenata obezbeđuje da budete primećeni čak i pri lošem osvetljenju. Spoljne tkanine nude visok nivo zaštite od UV-zraka.

Zaštitne pantalone i navlake
za noge (zavisi od modela)Kožne zaštitne čizme
(zavisi od modela)Gumene zaštitne čizme
(zavisi od modela)Zaštitni prsluci
(zavisi od modela)Zaštitne rukavice
(zavisi od modela)

STEPENI ZAŠTITE OD POSEKOTINA U SKLADU SA EN ISO 11393

NIVO ZAŠTITE/KLASA 0 (± 16 m/s ^①)	-	-	-	-	•
NIVO ZAŠTITE/KLASA 1 (± 20 m/s ^①)	•	•	•	•	•
NIVO ZAŠTITE/KLASA 2 (± 24 m/s ^①)	•	•	-	-	-
NIVO ZAŠTITE/KLASA 3 (± 28 m/s ^①)	-	-	•	-	-

NAPOMENA

Nijedna lična zaštitna oprema ne može pružiti apsolutnu zaštitu od povrede. Ona nije zamena za bezbedan način rada. Zbog toga, molimo Vas da pažljivo pročitate uputstva za upotrebu zaštitne opreme i motornih uređaja radi sprečavanja nezgoda na radu.

Odbor za rad u šumi i šumarsku tehniku preporučuje klasu zaštite seče 1 za radove u šumama koje obavljaju obučeni ljudi. Ovo se takođe odnosi na drvoseče za ogrevno drvo sa uspešno završenom obukom za rad sa motornim testerama.^②

RADNA ODEĆA
ZA RAD
MOTORNOM
TESTEROM

- Za profesionalne sekače
- Za rad u šumi i pripremu ogrevnog drveta
- Dokazana zaštita
- Udobnost, komfor, inovativni materijali, brižljivo obrađivani

FUNCTION MODELI

Odela za rad u šumi iz serije FUNCTION, razvijena su za početnike i povremene korisnike. Testirana odela nude zaštitu od posekotina i mnogo praktičnih rešenja - raznovrsne džepove i udobne otvore za protok vazduha.

SAMO DOK TRAJU ZALIHE!
JAKNA
FUNCTION UNIVERSAL

Sa velikim udelom signalne boje za bolju vidljivost, materijal koji omogućava koži da diše uz optimalni komfor pri nošenju. Boja antracit, crna i signalno-narandžasta. Dva bočna džepa i džep sa rajsferšlusom u visini grudi za bezbedno čuvanje telefona ili kompleta za prvu pomoć. Sloboda pri pokretu u predelu ramena i leđa, ojačani materijal na ramenima i laktovima. Ventilacioni umeci i STIHL logo na zadnjem delu.

Jakna	Veličina S - XXL	Br. artikla 0088 335 07..
-------	---------------------	------------------------------

SAMO DOK TRAJU ZALIHE!
PANTALONE / PANTALONE NA
TREGERE
FUNCTION UNIVERSAL

Materijal koji omogućava koži da diše sa visokim komforom pri nošenju. Boja antracit, crna i signalno-narandžasta. Testirana zaštita od posekotina u skladu sa EN ISO 11393, sloboda pokreta nogu prilikom koračanja, zaštita lednog dela, zaštita od trnja kako na prednjem tako i zadnjem delu nogu. Ventilacioni materijal na poledini butine.

klasa zaštite od posekotina 1, Dizajn A (EN ISO 11393)

Pantalone	Veličina XS - 3XL S-6 - XL-6 M+6 - XL+6	Br. artikla 0088 342 15..
Pantalone na tregere	XS - 3XL S-6 - XXL-6	0088 388 06..

.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 270

① Brzine lanaca iz testova ne mogu biti egzaktno prenesene u praksi. (Maksimalna brzina lanca motorne testere ne može se ovde uzeti kao osnova)

② Dodatna objašnjenja iz oblasti zaštite koja se odnose na zaštitna odela - pronađite na strani 300





MODELI IZ SERIJE DYNAMIC

Odela za rad u šumi serije DYNAMIC profesionalnim korisnicima pružaju kako dug vek trajanja, tako i potpunu slobodu pokreta. Kombinacija materijala otpornih na kidanje, proverene zaštite od posekotina i elastičnih umetaka to omogućavaju.

POGODNO
I ZA LETNJU
UPOTREBU



SAMO DOK TRAJU ZALIHE! JAKNA DYNAMIC VENT

Posebno lagana, prozirna jakna za leto. Dominantno narandžaste boje, sa otvorima za ventilaciju. Rastegljivi umeci, ojačanje na laktovima, četiri džepa sa patentnim zatvaračem, unutrašnji džep za telefon, STIHL logotip na poledini.

Jakna	Veličina XS - XXL	Br. artikla 0088 335 05..
-------	----------------------	------------------------------

POGODNO
I ZA LETNJU
UPOTREBU



SAMO DOK TRAJU ZALIHE! PANTALONE DYNAMIC VENT

Posebno lagane, prozirne, pantalone za leto. Dominantno narandžaste boje, sa otvorima za ventilaciju na zadnjoj strani butina, reflektujućim detaljima, rastegljivi umeci, ojačanje na kolenima, prednji džepovi sa zatvaračem, džep za mobilni telefon sa zatvaračem i zaštitom od vlage.

Klasa zaštite od posekotina 1, Dizajn A (EN ISO 11393)

Pantalone	Veličina XS - XXL M-6 - XL-6	Br. artikla 0088 342 22.. [Ⓛ]
-----------	------------------------------------	---

.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 270

[Ⓛ] Dostupna izrada i po narudžbini, broj artikla: ..99
[Ⓜ] Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307

SAMO DOK TRAJU ZALIHE! JAKNA DYNAMIC



Sa reflektujućim detaljima, antracit i narandžaste boje. Unutrašnja kragna, udoban i rastegljiv umetak. Ojačanje na leđima i laktovima, dobra ventilacija i četiri praktična džepa.

Jakna	Veličina XS - 3XL	Br. artikla 0088 335 09.. [Ⓛ]
-------	----------------------	---

SAMO DOK TRAJU ZALIHE! PANTALONE DYNAMIC



Izuzetno otporne na prednjoj strani. Antracit boje sa reflektujućim detaljima, dvostruko ojačanje na kolenima, prozirčan materijal koji odbija trnje.

[Ⓛ] Dizajn A (EN ISO 11393)

Pantalone	Klasa 1	Veličina S - XXL	Br. artikla 0088 342 24..
-----------	------------	---------------------	------------------------------



ADVANCE MODELI

Odelo za rad u šumi serije ADVANCE sa testiranom zaštitom od posekotina, izrađena od posebnih, visokotehnoloških, lakih vlakana, koja obezbeđuju malu težinu, veliku prozračnost i izvanrednu zaštitu od vlage i hladnoće. Praktični otvori i pametna rešenja džepova omogućavaju dodatnu udobnost. Pantalone i jakne serije ADVANCE mogu se međusobno kombinovati.

POGODNA
ZA UPOTREBU
U LETNJEM PERIODU



JAKNA ADVANCE X-VENT



Lagana i izrađena od materijala koji omogućavaju koži da diše, pogodna za visoke temperature. Signalno-narandžasta i crna boja sa srebrnim, mrežastim prorezom ispod ruku, u džepovima i na leđima. Vodootporna i sa velikim udelom signalno-narandžaste boje na leđima, grudima, rukavima i džepovima. Robusno, specijalno tkanje na ramenima i veliki STIHL logo na leđima.

Jakna	Veličina S - XXL	Br. artikla 0088 335 10..
-------	---------------------	------------------------------

POSEBNO LAGANE
ZA NOŠENJE
TOKOM LETA



PANTALONE NA TREGERE ADVANCE X-LIGHT

















Posebno za STIHL izrađena zaštitna oprema od veoma laganog materijala AVERTIC™ pro lite (šestoslojni materijal) koji omogućava koži da diše i sa zaštitom od posekotina. Crne boje, sa ventilacionim otvorima i elastičnim materijalom ProElast za slobodu kretanja. Praktični džepovi, rajsferšlus omogućava lako odevanje, reflektujuć detalji za bolju vidljivost.

Klasa zaštite od posekotina 1, Dizajn A (EN ISO 11393)

Pantalone na tregere	Veličina S - 3XL	Br. artikla 0088 388 05.. [Ⓛ]
-------------------------	---------------------	---

.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 270

[Ⓛ] Dostupna izrada i po narudžbini, broj artikla: ..99
[Ⓜ] Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307

FUNCTION MODELI		Br. artikla	Veličine (99 = izrada po meri)	Boja	Dizajn sa zaštitom od posekotine / Klasa sa zaštitom od posekotine	Broj slojeva	Težina približna (kg) za veličinu M	Zaštita od posekotine razvijena ekskluzivno za STIHL	Elastični pojas pantalona	Ventilacioni otvori / Ventilacioni rajstferšlusi / Specijalni ventilacioni materijal	Dugmad za tregere ^① / Petlje za tregere	Slim Fit / Regular Fit	Elastični gornji materijal / Elastični umeci / Umeci od ProElast-a	Robusan gornji materijal	Integrirana zaštita od prljavštine i vode	Omogućava disanje kože	Zaštita od hladnoće	Test oznaka [®]	Materijal
	JAKNA FUNCTION UNIVERSAL	0088 335 07..	S - XXL	● ● ●	-	-	0,6	-	-	-/-/●	-/-								
	PANTALONE FUNCTION UNIVERSAL	0088 342 15..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6	● ● ●	A/1	9	1,25	-	●	-/-/●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+		Antracit, signalno-narandžasta: 100 % poliester Crna: 65 % poliester, 35 % pamuk Postava: 100 % poliester
	PANTALONE NA TREGERE FUNCTION UNIVERSAL	0088 388 06..	XS - 3XL, S-6 - XXL-6	● ● ●	A/1	9	1,3	-	●	-/-/●	-/-								
DYNAMIC MODELI																			
	JAKNA DYNAMIC VENT	0088 335 05..	XS - XXL	● ● ●	-	-	0,6	-	-	●/-/-	-/-								
	PANTALONE DYNAMIC VENT	0088 342 22..	XS - XXL, M-6 - XL-6, 99	● ● ●	A/1	7	1,1	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-		Gornji sloj 1: 100% poliester Signalno narandžasta: 70% poliester 30% pamuk Gornji sloj 2: 93% poliamid 7% poliuretan Postava: 100% poliester
	JAKNA DYNAMIC	0088 335 09..	XS - 3XL, 99	● ●	-	-	0,7	-	-	-/●/-	-/-								
	PANTALONE DYNAMIC	0088 342 24..	S - XXL	● ●	A/1	7	1,4	-	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++		Gornji sloj 1: 50% poliamid 50% pamuk Signalno narandžasta: 70% poliester 30% pamuk Gornji sloj 2: 93% poliamid 7% poliuretan Postava: 100% poliester
ADVANCE MODELI																			
	JAKNA ADVANCE X-VENT	0088 335 10..	S - XXL	● ●	-	-	0,45	-	-	-/-/●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-		ADVANCE X-VENT Gornji sloj: 100 % poliester
	PANTALONE NA TREGERE ADVANCE X-LIGHT	0088 388 05..	S - 3XL, 99	●	A/1	6	1,2	●	●	-/-/●	-/-	●/-	●/-/● ^②	+	++	+++	-		ADVANCE X-LIGHT Gornji sloj: 75 % poliester, 20 % poliamid, 5 % poliuretan Ispuna: 100 % poliester

● Dostupno
- Nije dostupno

+ Dobro
++ Odlično
+++ Izvrsno

.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 270

① Kod modela bez dugmadi koristite tregere za pantalone
② Samo između nogu
③ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307

! Samo dok traju zalihe!

RADNA ODEĆA ZA RAD SA MAŠINAMA

- Za zaštitu tokom održavanja zelenih površina
- Visok nivo udobnosti
- Kvalitetna obrada sa mnogim dodacima



ZAŠTITNE PANTALONE ZA KOSAČE PROTECT FS

Poslednji sloj materijala: 65 % poliester, 35 % pamuk,
Postava: 100 % poliester

Omogućavaju da koža diše i štite od udaraca. Boja zelena, dugački ventilacioni otvori na zadnjem delu pantalonu, petlje za FS tregere, puno praktičnih džepova.

Veličina
XS - 3XL

Br. artikla
0088 458 00..

TREGERI

82 % poliester, 18 % elastodien (prirodni kaučuk)

Sa metalnim klipsovima i plastičnim umecima.



Dužina
110 cm
130 cm

Širina
4 cm
4 cm

Br. artikla
0000 884 1510
0000 884 1512

.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 270

ZAŠTITNA ODEĆA ZA KIŠU

VODOOTPORNA ODEĆA RAINTREC



Sa zavarenim nitnama i vodoopornim rajsferšlusima. Boja crna i signalno-narandžasta, reflektujući paspul, EN 343 klasa 3 u prozračnosti: RET \leq 25 m² PA/W, Vodeni stub: \geq 1.325 mm.

Poslednji sloj materijala: 75 % poliester, 25 % poliuretan,
Međusloj: 100 % poliuretan, Postava: 100 % poliester



Dugački ventilacioni prorezi ispod ruku, veliki udeo signalno-narandžaste boje, veliki reflektujući STIHL logo na leđima, Softshell kragna koja se može podešavati po širini, kapuljača sa vizirom koja se savija.



Jakna

Veličina
S - XXL

Br. artikla
0088 554 01..

Poslednji sloj materijala: 70 % poliester, 30 % Polyamid,
Membrane: 100 % Polyurethan



Ventilacioni rajsferšlusi na butini, bočni rajsferšlus za lakše oblačenje, ventilacioni otvori u visini kukova za pristup radnim pantalonama, dokazana zaštita od trnja izrađena od ACTION ARCTIC materijala na ugroženim mestima, praktičan džep na butini.



Hose

S - XXL

0088 352 00..

Ⓛ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307

- Funkcionalna odeća koja pospešuje disanje kože, idealna za naporne radove
- Zaštita od kiše, vetra i snega
- Prenos vlage sa unutrašnje na spoljnu stranu

DUROFLEX JAKNA OTPORNA NA VREMENSKE USLOVE

Poslednji sloj materijala: 100 % poliester,
Premaz: 100 % poliuretan



Napravljena od vodoopornog materijala i elastična. Fluorescentno narandžaste boje. Otvori za ventilaciju na rukavu i kapom koja se pakuje u kragnu. Vodoopornost: \geq 2.000 mm.



LAKO MOŽE DA SE
KOMBINUJE SA
ODOOTPORNIM
PANTALONAMA I
IZDRŽLJIVIM
MATERIJALIMA.

Jakna

Veličina
S - XXL

Br. artikla
0088 554 02..



DA BISTE ISPRAVNO PORUČILI

- Odaberite Vaše odelo za rad u šumi.
- Odredite odgovarajuću veličinu pomoću tabele. Za jakne: izbor prema obimu grudi ili prema međunarodnim brojevima. Za pantalone^①: izbor po merama džinsa ili prema međunarodnim brojevima.
- Popunite broj za porudžbinu (..), brojem koji odgovara Vašoj međunarodnoj veličini:

Normalne veličine
XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08

Kratke veličine
(6 cm krađe noge)
S-6 = ..13, M-6 = ..14, L-6 = ..15, XL-6 = ..16, XXL-6 = ..17

Dugačke veličine
(6 cm duže noge)
S+6 = ..23, M+6 = ..24, L+6 = ..25, XL+6 = ..26
- Važno: navedene dimenzije su telesne mere. Gotovi odevni predmeti razlikuju se od mera tela.


Dame određuju svoju veličinu prema obimu zadnjice i dužini koraka odnosno farmerki. Međunarodne veličine odnose se na muške veličine, dame obično biraju jedan broj manje.

ODEĆA PO MERI

Zauzmite uspravan, opušten položaj. Zamolite drugu osobu da vam uzme mere. **Za poručivanje odeće po meri** potrebne su vam sve dole navedene mere. Korisno je da navedete veličinu koju obično nosite. Za preciznije specifikacije napišite na primer ovako: "Kao veličina M, ali sa 8 cm kraćim nogavicama ili 5 cm užim strukom."

Cenu i uslove isporuke za posebne veličine saznate kod najbližeg STIHL specijalizovanog prodavca.

- Visina**
od glave do pete
- Obim grudi**
preko najšireg dela grudi oko tela
- Obim struka**
bez vezivanja oko struka
A Za pantalone sa pojasom: obim pojasa (pozicija pojasa pantalona)
B Za pantalone: Obim stomaka (pozicija u visini pupka)
- Bokovi**
na najširem mestu
- Dužina nogavice**
mereno od prepona do poda
- Obim butina**
najširi deo butine
- Dužina ruku**
od ramena preko lakta do ručnog zgloba, sa savijenom rukom u laktu
Jakna-visina tela, dužina
bez kragne do poruba (mereno na jakni koja odgovara)
- Obim listova**
najsnažniji deo lista
- Dužina strane**
Meren od poda do željene visine struka

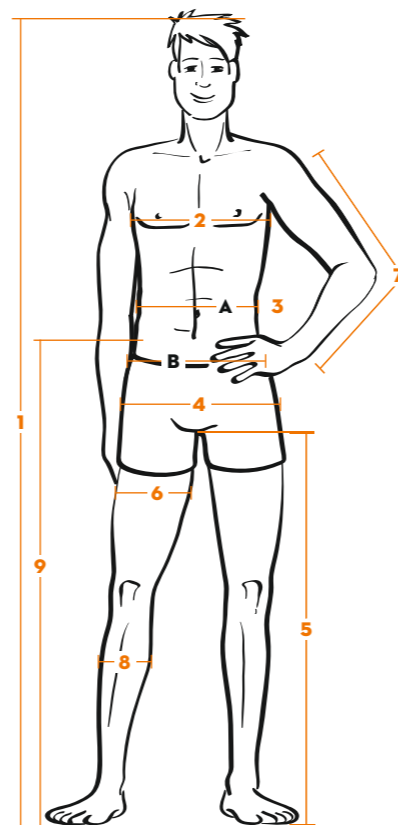

① Mera farmerki je data u inčima. Inč pomnožen sa 2,54 daje obim struka 3 i dužinu koraka 5 u cm.

MEĐUNARODNE NORMALNE VELIČINE

Zaštitna odeća Veličina (Br. artikla) / size (order number)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Visina/ body height u cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Obim grudi/ chest circumference u cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Obim struka/ waist circumference u cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Obim zadnjice / seat circumference u cm 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Dužina koraka / zajedno u cm 5	79	80	81	82	83	84	85
Džins mere u inčima Struk/ dužina jeans size in inch waist/length	25 - 28/31	28 - 31/31,5	31 - 34/32	34 - 38/32,5	38 - 42/33	42 - 46/33,5	46 - 50/34

MEĐUNARODNE KRATKE VELIČINE

Zaštitna odeća Veličina (Br. artikla) / size (order number)	XS-6 (..12)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Visina/ body height u cm 1	164 - 170	166 - 172	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Obim grudi/ chest circumference u cm 2	78 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Obim struka/ waist circumference u cm 3	66 - 74	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Obim zadnjice / seat circumference u cm 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Dužina koraka / zajedno u cm 5	73	74	75	76	77	78
Džins mere u inčima Struk/ dužina jeans size in inch waist/length	26 - 29/28,5	29 - 32/29	32 - 35/29,5	35 - 39/30	39 - 43/30,5	43 - 47/31

MEĐUNARODNE DUGAČKE VELIČINE

Zaštitna odeća Veličina (Br. artikla) / size (order number)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Visina/ body height u cm 1	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Obim grudi/ chest circumference u cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Obim struka/ waist circumference u cm 3	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Obim zadnjice / seat circumference u cm 4	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Dužina koraka / zajedno u cm 5	86	87	88	89
Džins mere u inčima Struk/ dužina jeans size in inch waist/length	27 - 30/34	30 - 33/34,5	33 - 37/35	37 - 41/35,5

RADNE CIPELE BEZ ZAŠTITE OD PROSECANJA

- Za čvrstu podlogu i dobru zaštitu sa neklizajućim đonom i čeličnom kapom
- Za rad na otvorenom i u radionici
- Visoka udobnost nošenja i zaštita od povreda



ZAŠTITNE PLITKE CIPELE WORKER S2

Gornji materijali od kvalitetne, prozračne nubuk kože i tekstilnog umetka. Velika udobnost nošenja zahvaljujući postavljenom rubu cipele, amortizujućem PU međudonu, ergonomskom i zamenjivom unutrašnjem donu. Mala težina. Sveobuhvatni reflektujući materijal u narandžastoj boji. Neklizajući đon sa grubim profilom, otporan na ulje i gorivo prema standardu EN ISO 20345 S2.

Veličina
39 - 48

Br. artikla
0088 530 02..



ZAŠTITNE ČIZME NA PERTLANJE WORKER S3

Gornji materijali od visokokvalitetne, posebno prozračne nubuk kože i tekstilnog umetka. Visoka udobnost nošenja zahvaljujući postavljenoj ivici osovine, amortizirajućem PU međudonu, udobnom i zamenljivom ulošku, zaštiti od uboda, maloj težini. Svestrani reflektujući materijali u narandžastom i grubom donu gazećeg sloja koji je otporan na ulje i gorivo prema EN ISO 20345 S3. Odobren za proizvodnju ortopedskih uložaka u skladu sa DGUV pravilima 112-191.

Veličina
39 - 48

Br. artikla
0088 489 01..

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

ČIZME SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM

- Za sigurnu zaštitu pri radu motornom testerom
- Sa čeličnom kapom za prste i uloškom za zaštitu od posekotina
- Za siguran položaj i stabilan oslonac za stopalo



SAMO DOK TRAJU ZALIHE! KOŽNE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM, FUNCTION



Spoljašnja zaštita od vodootporne pune goveđe kože visokog kvaliteta. Velika udobnost nošenja zahvaljujući postavi od tekstila koja pospešuje disanje kože sa postavljenom ivicom sare, robusni elementi za pertlanje sa kukicama, vrh cipela otporan na habanje i abraziju, amortizujući poliuretanski zaštitni sloj donu, velika sigurnost koraka zahvaljujući profilnom donu otpornom na klizanje.

Veličina
39 - 47

Br. artikla
0088 532 04..



ČARAPE »WORKER« UNISEX

32 % viskoza, 18 % vuna (Merino), 18 % Poliakril,
18 % poliamid, 12 % pamuk, 2 % elasthan

Za još više udobnosti u STIHL čizmama i radnim cipelama: glatke pletene čarape za čizme od mešavine merino vune. Sa veoma dobrom termoregulacijom, optimalnom amortizacijom i opterećenjem pritiska kao i zaštitom od krpelja.

Veličina
35 - 38
39 - 42
43 - 46

Boja
Tamno siva
Crna
Narandžasta

Br. artikla
0421 500 1538
0421 500 1542
0421 500 1546



SAMO DOK TRAJU ZALIHE!
KOŽNE ČIZME ZA RAD MOTORNOM
TESTEROM DYNAMIC GTX



Gornji materijal vodoodbojna koža kombinovana sa vodootpornom, prozračnom membranom GORE-TEX®. Visoka udobnost nošenja zahvaljujući ergonomskim, mekanim ulošcima, glatkim pertlama za lako kretanje, zaštitnom vrhu, donu vodootpornom na klizanje, refleksnim umecim za veću sigurnost.

Veličina
36 - 50

Br. artikla
0088 532 02..



NOVO
KOŽNE ČIZME ZA RAD MOTORNOM
TESTEROM FUNCTION ACTIVE



Gornji deo napravljen od visokokvalitetnog antilopa, kombinovano sa nepromočivom i prozračnom membranom. Tekstilne omče na jezičku i kragni olakšavaju nošenje. Visoka udobnost nošenja i kotrljanja. Robustne i izdržljive zahvaljujući PU vrhu i zaštiti ivice. Otporno na klizanje i na gorivo. Profilni don sa čeličnim međudonom za sprečavanje probinjanja, zaštita nožnih prstiju pomoću čelične kapice. Podrška protiv klizanja na deblima ili granama zahvaljujući specijalnoj središnjoj šipci za don. Odobreno za proizvodnju ortopedskih uložaka prema DGUV Propisu 112-191 (Nemačkog zakonskog osiguranja od nezgoda).

Veličina
37 - 50

Br. artikla
0088 532 06..



GUMENE ČIZME ZA RAD
MOTORNOM TESTEROM
FUNCTION

Ručno izrađene gumene čizme za rad sa motornom testerom od prirodnog kaučuka. Samočisteći gumeni don grubog profila sa dobrim prijanjem. Varijabilno podesiva tekstilna kragna na vezivanje, pogodna i za veoma jake listove, mala težina zahvaljujući niskom rubu, profil u oblasti ligamenata, velika sigurnost pri hodu zahvaljujući donu sa profilom otpornim na klizanje.

Veličina
39 - 47

Br. artikla
0088 493 01..

Br. artikla

Visina oboda u cm (približno)

DIN EN ISO 20345 /
DIN EN ISO 17249 /
Klasa zaštite

Težina (kg) u veličini 42 po paru (približno)

Zaštitno odelo klase
Visokokvalitetna sirova goveđa koža

Vodootporan

Profesionalni gumeni donovi dubokog profila, neklizajući, samočisteći

Ortopedski uložak

Čelična kapa

Čelični međudon

Dobro gaženje

Plaketa

Otporna na ekserne

Pogodno za krampone

Zaštita od uvrtnja članka

RADNE CIPELE BEZ ZAŠTITE OD PROSECANJA

ZAŠTITNE PLITKE CIPELE WORKER S2	0088 530 02..	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-
---	---------------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KOŽNE ČIZME ZA RAD SA MOTORNOM TESTEROM FUNCTION ACTIVE	NOVO 0088 532 06.. ^⓪	21	●/●/S3	2,2	1	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
--	--	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ZAŠTITNE ČIZME NA PERTLANJE WORKER S3	0088 489 01..	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
--	---------------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ČIZME SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM

FUNCTION KOŽNE ČIZME	0088 532 04..	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
-----------------------------	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DYNAMIC GTX KOŽNE ČIZME	0088 532 02..	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●
--------------------------------	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

GUMENE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM FUNCTION	0088 493 01..	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	-
---	---------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

● Prema standard
- Nije dostupno

⓪ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

! Samo dok traju zalihe!

ZAŠTITA ZA GLAVU, OČI, UŠI I RUKE

- Zaštita glave, ušiju i lica od buke motora, ivera i sitnog kamenja
- Odgovarajuća zaštita ušiju, očiju i ruku za individualne potrebe
- Odgovarajuća zaštita za uši, oči i ruke za individualne potrebe



ŠTITNICI ZA UŠI



	CONCEPT
Zaštita sluha (vrednosti zvučne izolacije)	SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)
Obeležja i oprema	<ul style="list-style-type: none"> • Posebno lagan • Jednostavno se podešava • Mekani jastuk za prijatnu udobnost nošenja
Bluetooth®	-
Br. artikla	0000 884 0539

i SVI STIHL ŠTITNICI ZA UŠI ISPUNJAVAJU BEZBEDNOSNE ZAHTEVE PREMA EN 352.

- Prema standard
- Nije dostupno

ZAŠTITA ZA OČI I SLUH



MODELI	FUNCTION	
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GPA
Zaštita sluha (vrednosti zvučne izolacije)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)®	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)®
Sertifikacija / standard	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Obeležja i oprema	<ul style="list-style-type: none"> • Zaštita za lice sa plastičnim staklom (polikarbonat PC) • 100 % UV zaštita • Dvostruka traka za glavu® • Uklj. četiri čepića za zaštitu sluha 	<ul style="list-style-type: none"> • Posebno lagana zaštita za lice sa najlonskom mrežom (poliamid PA) • Podesivi rajf za glavu • Kapsula za zaštitu sluha sa dobrom izolacijom buke
Br. artikla	0000 884 0255	0000 884 0251

ODGOVOR NA TELEFONSKI POZIV

ISKLUČIVANJE MIKROFONA/
OMOGUĆAVA AMBIJENTALNO
SLUŠANJE

MIKROFON

ŠTITNICI ZA UŠI ADVANCE PROCOM

Br. artikla
0000 884 0544



① Pri upotrebi verzije štitnici za sluh sa rajfom ADVANCE ProCOM

② Kod radova motornom kosom, makazama za živu ogradu, duvačima, atomizerima i sekačima mora dodatno da se nose zaštitne naočare po standardu EN 166!

③ Sprečava klizanje, individualno podesive

ZAŠTITA GLAVE



MODELI	FUNCTION		DYNAMIC	ADVANCE		
	FUNCTION BASIC	FUNCTION UNIVERSAL	DYNAMIC ERGO	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-VENT SOUND
Kaciga: Obim glave (cm), unutrašnja opremljenost	53 – 66, 6-Punkt	54 – 62, 4-tačka	52 – 61, 6-tačka	53 – 64, 6-tačka	53 – 64, 6-tačka	53 – 64, 6-tačka
Težina (g)	695	580	762	861	845	935
Zaštita sluha (vrednosti zvučne izolacije)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 26 (H: 33; M: 24; L: 14)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)
Zaštita za lice (prenos svetlosti)	Najlonska mrežica, 55 %	Najlonska mrežica, 55 %	Najlonska mrežica, 45 %	Metalna mrežica, 70 %	Urezana metalna mreža, 85 %	Urezana metalna mreža, 85 %
Sertifikacija / standard	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Balans	+	+	++	+++	+++	+++
Funkcionalnost	+	++	++	+++	+++	+++
Oznaka sertifikata ^①	-					
Bluetooth [®]	-	○	-	○	○	
Obeležja i oprema	<ul style="list-style-type: none"> • Za povremene primene i privtnu upotrebu • Povećani vizir sa dodatnom zaštitom za čelo i žlebom za kišu • Traka za znoj od funkcionalnog materijala 	<ul style="list-style-type: none"> • Za povremene primene i privtnu upotrebu • Podesiva traka za glavu • Traka za znoj od veštačke kože 	<ul style="list-style-type: none"> • Za privatnu i profesionalnu primenu • Kaiš za glavu sa mehanizmom za zakopčavanje • Podesivi gornji otvori • Traka za znoj od veštačke kože • Kaciga dizajnirana sa fokusom na ergonomiju; mišići vrata su zaštićeni zahvaljujući pažljivoj raspodeli težine, čak i u "položaju za parkiranje" • Izuzetno kompaktan položaj vizira i štitnika za uši pomaže da se izbegne uplitanje u grane 	<ul style="list-style-type: none"> • Za profesionalnu primenu u šumi • Traka za glavu sa podešavanjem reze i otvorima za protok vazduha • Optimalna raspodela težine • Reflektujuće nalepnice za povećanu bezbednost • Izuzetno dobra ventilacija • Jednostavno rukovanje viziorom i štitnicima za uši • Mogućnost nadogradnje sa različitim dodacima 	<ul style="list-style-type: none"> • Za profesionalnu primenu u šumi • Traka za glavu sa podešavanjem reze i otvorima za protok vazduha • Reflektujuće nalepnice za povećanu bezbednost • Izuzetno dobra ventilacija • Jednostavno rukovanje viziorom i štitnicima za uši • Mogućnost nadogradnje sa različitim dodacima 	<ul style="list-style-type: none"> • Za profesionalnu primenu u šumi • Traka za glavu sa podešavanjem reze i otvorima za protok vazduha • Reflektujuće nalepnice za povećanu bezbednost • Opremljeno elektronskim štitnicima za uši: Slušanje muzike i telefoniranje
Br. artikla	0000 888 0810	0000 888 0809	0000 888 0808	0000 888 0801	0000 888 0802	0000 888 0806
DODATNA OPREMA						
Unutrašnje pričvršćivanje za zaštitu od kiše	○	○	○	○	○	○
Integrirane zaštitne naočare	-	-	-	○	○	○
Produžetak za vizir	-	-	-	○	○	○
Remen za bradu	-	-	○	○	○	○
Set slušalica za zaštitu sluha DYNAMIC Sound	-	-	-	○	○	●
Set slušalica za zaštitu sluha ADVANCE ProCOM	-	○	-	○ ^②	○ ^②	○

ŠLEMOVI



VIZIR KARAKTERISTIKE

NAJLONSKA MREŽA

- Fleksibilan materijal smanjuje rizik od lomljenja i produžava upotrebnii vek
- Na jako niskim temperaturama glazura lako može da se odvoji od rešetke
- Prosečna transmisija svetlosti obezbeđuje dobru vidljivost

METALNA MREŽA

- Veća transmisija svetlosti u odnosu na najlonske vizire
- Manja iritacija oka
- Savijeni vizir lako može da se ponovo ispravi

UREZANA METALNA MREŽA

- Veća transmisija svetlosti u odnosu na druge vizire sa mrežicom
- Rešetka od opružnog čelika otporna na rđu i vrlo robusna
- Manja iritacija oka

ZAŠTITA OD KIŠE - PRIČVRŠĆIVANJE IZNUTRA

Pouzdana sprečava prodiranje kiše, snega odnosno sitnih čestica prljavštine odozgo

Za komplet kaciga
FUNCTION Basic Br. artikla
0000 889 8004

Za komplet kaciga
ADVANCE Vent,
X-Vent i X-Vent Sound 0000 889 8006

Za komplet kaciga
ADVANCE Pro 0000 889 8015

- Prema standard
- Opciono
- Nije dostupno
- + Normalno
- ++ Dobro
- +++ Odlično

- ① Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 428
- ② Sa mehanizmom sa kopčom za zaštitne naočare DYNAMIC Light Plus na kacigi

Samo dok traju zalihe!

ZAŠTITNE NAOČARE



MODELI	FUNCTION			DYNAMIC		
	FUNCTION STANDARD	FUNCTION LIGHT		DYNAMIC CONTRAST		
Boja stakla	○	●	●	●	●	●
Primena	Kratkoročni zadaci	Visok kontrast	Optimalne na jakom suncu	Vrlo visok kontrast	Visok kontrast	Optimalne na jakom suncu
Sertifikacija / standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Klasa neprobojnosti	F (45 m/s)	F (45 m/s)		F (45 m/s)		
Bočna zaštita	●		●		●	
Protiv grebanja	●		●		●	
Protiv magle	-		-		●	
100% UV-zaštita	●		●		●	
Br. artikla	0000 884 0367	0000 884 0360	0000 884 0362	0000 884 0363	0000 884 0364	0000 884 0365

ZAŠTITNE RUKAVICE



MODELLREIHE	FUNCTION		DYNAMIC		ADVANCE		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC VENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Materijal	Tkanina sa nitrilnim slojem	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	Sintetička koža / Tekstilni gornji deo	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	Kozija koža / Tekstilni gornji deo	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo
Sertifikacija / standard	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Nivo performansi prema EN 388: abrazija / prosecanje / cepanje / probijanje / rezanje	4/1/2/1/X	2/1/3/2/X	2/1/2/1/X	3/1/2/2/X	2/1/3/2/X	2/0/2/2/X	2/1/3/1/X
Nivo performansi prema EN 511: konvektivno/kontaktno/vodootporno	-	-	-	-	-	-	-
Odgovara / broj	+++	+	++	++	++	+++	+++
Fin osećaj	+++	+	++	++	++	+++	+++
Trajnost	+	+++	-	+++	+++	++	++
Zaštita od zime	-	++	-	++	+	-	-
Materijal oko zgloba	Elastičan	Elastičan	Elastičan, čičak zatvaranje	Elastičan	Elastičan	Elastičan, čičak zatvaranje	Elastičan, čičak zatvaranje
Specifičnosti	Pogodne za upotrebu mobilnog telefona ili tableta	Zaštitni nivo klasa 0; Dizajn A - sa zaštitom od posekotina	Pogodno za rad sa ekranima osetljivim na dodir, Lagane, koža može da diše	Zaštitno odelo klase 1; Dizajn A - sa zaštitom od posekotina	Zaštita zgloba	Prozračne, elastične	Propuštaju vazduh, fluorescentne trake
Br. artikla	M = 9 0088 611 1509 L = 10 0088 611 1510 XL = 11 0088 611 1511	S = 8 0088 610 0408 M = 9 0088 610 0409 L = 10 0088 610 0410 XL = 11 0088 610 0411	S = 8 0088 611 1708 M = 9 0088 611 1709 L = 10 0088 611 1710 XL = 11 0088 611 1711	S = 8 0088 610 0308 M = 9 0088 610 0309 L = 10 0088 610 0310 XL = 11 0088 610 0311 XXL = 12 0088 610 0312	M = 9 0088 611 0609 L = 10 0088 611 0610 XL = 11 0088 611 0611	M = 9 0088 611 0409 L = 10 0088 611 0410 XL = 11 0088 611 0411	S = 8 0088 611 1608 M = 9 0088 611 1609 L = 10 0088 611 1610 XL = 11 0088 611 1611 XXL = 12 0088 611 1612

- Prema standard
- Nije dostupno
- + Normalno
- ++ Dobro
- +++ Odlično





KOFER ZA MOTORNU TESTERU

Za skladištenje i transport svih baterijskih i benzinskih motornih testera sa dužinom šina do 50 cm (ne za električne motorne testere i benzinske motorne testere MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 i MS 881).

Dimenzije (B x H x T)
55 x 35 x 33 cm

Br. artikla
0000 900 4008



TORBA ZA MOTORNE TESTERE

Za čuvanje i transport motornih testera sa maks. dužinom vodilice do 45 cm. Prikazani sadržaj nije uključen u obim isporuke torbe.

Dimenzije (B x H x T)
94 x 30 x 27 cm

Br. artikla
0000 881 0508

**SVE NA JEDNOM
MESTU.**

RUČNI ALAT I OPREMA ZA ŠUMARSTVO

- Za privatnu i profesionalnu negu bašte i šumarstvo
- Učinite rad bržim i lakšim
- Korisna dodatna oprema za svakodnevnu upotrebu

NOVO

BATERIJSKE MAKAZE ZA OREZIVANJE ASA 20

VIŠE OD UŠTEDE ENERGIJE

AS111
SYSTEM
AS 2



10,8 V • 0,8 kg[Ⓞ]



Idealan alat za jednostavnu, praktičnu i, pre svega bez prevelikog napora, negu drveća, žbunja, grmlja, ukrasnog bilja i vinove loze. ASA 20 lako i u čistom rezu seče grane prečnika do 25 mm. Velika brzina zatvaranja, progresivno rezanje za precizan rad, dve različite širine otvaranja sečiva za visoku efikasnost čak i pri sečenju tanjih grana. Displej, ergonomska ručka, odličan balans, integrisani ugrađeni alat za brzo i lako održavanje.

ASA 20 bez baterije i punjača

Br. artikla
VA05 011 6200

Komplet sadrži:

- 1 × Osnovni uređaj ASA 20
- 1 × litijum-jonsku baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standardni punjač AL 1

Set ASA 20 sa AS 2 i AL 1

VA05 011 6210

NOVO

SET OŠTRICA



Visokokvalitetne i izdržljive zamenske oštrice napravljene od robusnog materijala za održavanje maksimalnih performansi sečenja.

Za ASA 20

Br. artikla
VA05 007 4200

RUČNI ALATI ZA SVAKI IZAZOV

Ručni alat i oprema za šumarstvo

285






BATERIJSKE MAKAZE ZA GRANE			Br. artikla	Dužina (cm)	Težina (kg)	Grana-Ø do (mm)	Broj širina otvaranja oštrice	Progresivni rez	Vinogradarstvo [Ⓞ]	Voćarstvo [Ⓞ]	Baštovanstvo [Ⓞ]	Održavanje vrtova i parkova u [Ⓞ]	STIHL baterijski sistem
ASA 20	NOVO	VA05 011 6210		32	0,8	25	2	•	+	+	+	+	AS sistem
Set ASA 20 sa AS 2 i AL 1	NOVO	VA05 011 6210		32	1,0	25	2	•	+	+	+	+	AS sistem

- Prema standard
- + Pogodno







- ① Težina bez baterije
- ② Orezivanje vinove loze
- ③ Orezivanje i podmlađivanje
- ④ Radovi na orezivanju i podmlađivanju (biljke, cveće)

- ⑤ Radovi na orezivanju i podmlađivanju (grmovi, živice)
- ⑥ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307
- ⑦ Objašnjenje simbola na strani 296

BAŠTENSKE MAKAZE

	Br. artikla	Dužina (cm)	Težina (g)	Grana-Ø do (mm)	Vinogradarstvo®	Voćarstvo®	Baštovanstvo®	Održavanje vrtova i parkova u®	Oznaka sertifikata®	Oprema
BYPASS®										
PG 10										
	0000 881 3604	22	230	20	+	+	++	+		Sečivo za sečenje žice, jednoručni zatvarač
PG 20										
	0000 881 3637	22	240	25	++	++	++	+++		Sečivo za sečenje žice, jednoručni zatvarač
AMBOSS®										
PG 25										
	0000 881 3639	20	260	15	+	+++	+	++		jednoručni zatvarač

MAKAZE ZA GRANE

	Br. artikla	Dužina (cm)	Težina (g)	Grana-Ø do (mm)	Vinogradarstvo®	Voćarstvo®	Baštovanstvo®	Održavanje vrtova i parkova u®	Oznaka sertifikata®	Oprema
BYPASS®										
PB 10										
	0000 881 3669	60	1.000	35	+++	+++	++	++		Zakrivljena glava za sečenje, amortizeri koji štede zglobove, žlebovi za držanje na suprotnom sečivu
PB 11										
	0000 881 3670	75	1.150	35	+++	+++	++	++		Zakrivljena glava za sečenje, amortizeri koji štede zglobove, žlebovi za držanje na suprotnom sečivu
AMBOSS®										
PB 25										
	0000 881 3653	80	1.245	40	-	++	-	++		Prenosnik snage

+ Pogodno
++ Vrlo dobro za primenu
+++ Odlično za primenu

① Dodatne informacije možete pronaći u rečniku pojmova na strani 301
② Orezivanje vinove loze
③ Orezivanje i podmlađivanje

④ Radovi na orezivanju i podmlađivanju (biljke, cveće)
⑤ Radovi na orezivanju i podmlađivanju (grmovi, živice)
⑥ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307

SKLOPIVA TESTERA PR 16

Za brzo i precizno testerisanje. Trostrani zupci, ojačan, hromiran čelik, konusni oblik noža, ergonomska mekana drška, sklopiv nož zaštićen od korozije.



16 cm sečivo testere, 160 g, grana-Ø do 65 mm

Br. artikla
0000 881 8700

PLASTIČNI KLIN ZA OBARANJE I CEPANJE



Otporni na udarce i pri niskim temperaturama. Poliamid, površinska struktura sprečava iskakanje klina, dostupni u tri dužine za srednje i deblje drvo, kao i sa povećanim uglom klina.



19 cm
23 cm
25 cm

Br. artikla
0000 881 2212
0000 881 2213
0000 881 2214

KLIN ZA OBARANJE I CEPANJE OD ALUMINIJUMA



Sa uskim sečivom za dobro prodiranje u drvo. Tri verzije: za male, srednje i velike prečnike stabala, zadrživač, vođica, glatka strana klina za jednostavno postavljanje drugog klina u zaseku, visokokvalitetna legura aluminijuma.



22 cm, 600 g
24 cm, 800 g
26 cm, 1.000 g

Br. artikla
0000 881 2222
0000 881 2223
0000 881 2224

TWIST KLIN ZA OBARANJE I CEPANJE OD ALUMINIJUMA



Maksimalne performanse cepanja na osnovu uvrnute forme. Idealno za zamrznuto drvo, predviđen za stabilan rad, minimalne težine. Uvrnut oblik klina.



22 cm, 920 g

Br. artikla
0000 881 2221



DODATNI PRIBOR I KOMPLET ZA OŠTRENJE LANACA I TESTERE

MOŽETE NAĆI AB SEITE 79

TELESKOPSKA TESTERA PR 38 CT



40 cm, oko 400 g. testera za grane. Hromiran list noža sa prorezima, kukom, forma noža za seču kore.



Br. artikla
0000 881 3672

TELESKOPSKO VRATILO ZA PR 38 CT



175-320 cm, bez postepenog podešavanja. Za rad do 5 m visine. Dvodelna, jaka aluminijumska cev. Ø 30 mm / 27 mm. Ekstremno robusna, jednostavna, naknadno zatezanje od čelika, gumirane oblasti za držanje.



Br. artikla
0000 881 6101

ŠVAJCARSKI NOŽ

Pogodan za negu mladog rastinja i za vađenje niskog rastinja. Od kvalitetnog kovanog čelika, sa ručkom od prave kože.



44 cm ukupna dužina, 32 cm dužina sečiva, 650 g

Br. artikla
0000 881 3400

TESTERA ZA GRANE

Za brzo i precizno testerisanje. Trostrani zupci, ojačan, hromiran čelik, konusni oblik noža, ergonomska mekana drška zaštićena od korozije, sa futrolom za obostranu montažu za dešnjake i za levoruke.

Sa zakrivljenim nožem za testerisanje bez pritiska. Idealna za negu drveća.



PR 27 C, 27 cm sečivo testere, 358 g, grana-Ø do 120 mm

0000 881 8703



Od kaljenog karbonskog čelika zaštićenog od korozije za veoma brzo testerisanje sa glatkim sečenim površinama. Zupci sa prorezima za čišćenje, ručka od bukovog drveta sa kukom.



PR 32 CW, 32 cm sečivo testere, 230 g, grana-Ø do 150 mm

0000 881 4111



PODIZAČ ZA OBARANJE



Za obaranje drveta preko ivice preloma u predviđenom pravcu, sa obrtnom kukom za okretanje stabala. Od specijalne legure čelika.

76 cm, približno 1.800 g
130 cm, približno 3.400 g

Br. artikla
0000 881 2701
0000 881 2700

RUČNA HVATALJKA FP 20



Za pomeranje drveta sa ručicom pod uglom. Ojačani vrhovi.

20 cm otvor

Br. artikla
0000 881 3005



CLASSIC	Br. artikla	Dužina (cm)	Težina (g)	Materijal drške sekire	Oznaka sertifikata ^①	Radovi na sečenju grana	Obaranje drveća sekicom	Lakši/srednje teški radovi na cepanju (drvo za potpalu, dužine 30 cm / Ø do 30 cm)	Lakši/srednje teški radovi na cepanju (dužine 35 cm / Ø do 50 cm)	Cepanje komada dužine od jednog metra i teškog drveta (po potrebi pomoću klinova za cepanje)	Obaranje pomoću klina (aluminijum ili plastika)
ŠUMARSKA SEKIRA AX 6	0000 881 1969	40	600	Jasen	-	+	-	+	-	-	-
ŠUMARSKA SEKIRA AX 10	0000 881 1971	60	1.000	Jasen	-	++	+	+	-	-	+
ŠUMARSKA SEKIRA AX 16 S	0000 881 1957	70	1.550 ^②	Hikori		++	++	++	+	-	+
SEKIRA ZA CEPANJE Optimalan rezultat cepanja uz mali trošak snage zahvaljujući klinastom obliku glave.											
SEKIRA ZA CEPANJE AX 28 CS	0000 881 2014	80	2.800 ^②	Hikori		+	-	+++	+++	-	+
ČEKIĆ ZA CEPANJE Kovana glava čekića sa okrenutim nosom. Ekstremno velika površina za udaranje za sigurno umetanje klinova od aluminijuma i plastike.											
ČEKIĆ ZA CEPANJE AX 30 C	0000 881 2009	85	3.000	Jasen	-	-	-	++	+++	+++	++
LIGHT											
ŠUMARSKA SEKIRA AX 6 P^③	0000 881 6801	37	640	Poliamid		++	-	+	-	-	-
ŠUMARSKA SEKIRA AX 15 P	0000 881 6701	73	1.450	Poliamid		++	++	++	+	-	-
SEKIRA ZA CEPANJE AX 20 PC	0000 881 6602	75	1.950	Poliamid		+	+	+++	++	-	+

+ Pogodno
++ Vrlo dobro za primenu
+++ Odlično za primenu
- Ne preporučuje se

① Uključujući zaštitu udarnog dela od 300 g
② Sa raskivačem
③ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307

MERNA TRAKA ZA ŠUMU



Automatik: samonamotavajuća, metalno kućište.



Dužina
15 m
20 m
25 m

Br. artikla
0000 881 0800
0000 881 0804
0000 881 0801



MERAČ ŠIRINE DEBLA



Za merenje širine debla. Stabilan i čvrst.

Širina
60 cm

Br. artikla
0000 881 0917

MARKER PRO

Signalna kreda za upotrebu kod suvog i vlažnog drveća. Najbolji kvalitet boje na osnovu pigmenta kao i optimalnog otpora na vremenske uslove. Visok nivo stabilnosti.



Dužina 12 cm, 12 kom. po pakovanju

Boja
●
●
●

Br. artikla
0000 881 1500
0000 881 1501
0000 881 1504

KOŽNI KAIŠ ZA ALAT

Izuzetno robusan, izdržljiv, oko 3 mm debljine sa kopčom za dve rupe.



Boja
●

Širina
4 cm

Dužina
125 cm

Br. artikla
0000 881 0602



SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

- Usaglašene recepture za sve zadatke čišćenja
- Optimalna zaštita od korozije
- Efikasna za različite primene

SUPERCLEAN

Sprej sa duplom funkcijom: skidanje smole i prljavštine, istovremeno sredstvo za podmazivanje i zaštitu od korozije. Za rezne garniture, noževe, makaze za živu ogradu i motorne testere.



Sprej, 300 ml

Br. artikla
0782 516 8101

VARIOCLEAN

Specijalno sredstvo za čišćenje za odvajanje i čišćenje ostataka bio ulja na STIHL uređajima i reznim garniturama i za čišćenje vazdušnih filtera motornih testera (STIHL HD2, žičani i PA filter).



Flaša sa raspršivačem,
500 ml

Br. artikla
0782 516 8010

MULTISPRAY

Multifunkcionalno ulje za podmazivanje, rastvaranje prljavštine i oslobađanje zaglavljenih delova, kao zaštita od korozije, kontaktni sprej i lubrikant.



Sprej, 400 ml

Br. artikla
0730 411 7000

VARIOCLEAN ECO



Svestrano sredstvo za čišćenje kompatibilno sa materijalom od 92 % sastojaka prirodnog porekla. Za odvajanje i čišćenje površinskih prljavština, na primer, od ulja, masti, smole, ostataka biljaka i mrlja od trave na STIHL uređajima i reznim garniturama za čišćenje vazdušnih filtera motornih testera i mokrih/suvih usisivača (HD2, žičani, PA, PET i PTFE filter). Prijatan miris. Boce sa raspršivačem sastoje se od najmanje 50 % reciklata.



Flaša sa raspršivačem, 150 ml
Flaša sa raspršivačem, 500 ml

Br. artikla
0782 516 8003
0782 516 8004



STIHL VARIOCLEAN ECO CERTIFIKOVAN JE OD STRANE NEZAVISNOG MEĐUNARODNOG TELA ZA CERTIFIKACIJU ECOCERT GREENLIFE KAO EKOLOŠKO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE.®

NEGA I ODRŽAVANJE.

Sredstva za čišćenje	291
Care & Clean Kits	293
Service Kits	294

① Standard "Natural detergents" može se pogledati na detergents.ecocert.com
② Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 307



CARE & CLEAN KITS

- Optimalno sastavljeni setovi proizvoda za čišćenje i negu za efikasno i nežno čišćenje
- Za trajno efikasan rad i dug radni vek vaših STIHL uređaja

CARE & CLEAN KIT FS

Za čišćenje i održavanje STIHL motornih kosa i trimera.



Probni paket
1 × MultiSpray, 50 ml
1 × SuperLub, 40 g

Br. artikla
0782 516 8601

Prošireni paket
1 × MultiSpray, 400 ml
1 × SuperLub, 80 g
1 × VarioClean, 500 ml

0782 516 8602



CARE & CLEAN KOMPLET ZA EFIKASNO ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE VAŠEG STIHL UREĐAJA

Da biste proaktivno podržali pouzdanost i dug radni vek vaših STIHL uređaja, možete sami da obavite jednostavne radove na održavanju i čišćenju sa STIHL Care & Clean kompletima. Kompleti su dostupni kod stacionarnih STIHL specijalizovanih distributera, kao i u našoj online prodavnici. Jednostavno skenirajte QR-kod i povoljno kupite odgovarajući Care & Cleankomplet za vaš STIHL uređaj.

Kontaktni sprej
Prodorno ulje
Zaštita od korozije
Mazivo
Ulje
Bio ulje
Smola
Ostaci lepka
Rđa
Tar
Prijavština
Ostaci trave

PRIBOR ZA ČIŠĆENJE


PRIBOR ZA ČIŠĆENJE		Kontaktni sprej	Prodorno ulje	Zaštita od korozije	Mazivo	Ulje	Bio ulje	Smola	Ostaci lepka	Rđa	Tar	Prijavština	Ostaci trave
SUPERCLEAN	Rezne garniture, sečiva za makaze za živu ogradu i motorne testere	-	-	•	•	-	-	•	-	•	-	•	-
MULTISPRAY	Alati i mašine	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-
VARIOCLEAN	Vazdušni filteri, rezne garniture, sečiva, listovi kružne testere i kućišta mašina	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	•
VARIOCLEAN ECO	Vazdušni filteri, rezne garniture, sečiva, listovi kružne testere i kućišta mašina	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	•

Poprskajte rezne alate nakon svake upotrebe. Sečivo makaza za živu ogradu posle prskanja nakratko pokrenite.

Alate poprskajte i obrišite krpom.

Poprskajte alate i uređaje, nakon 3 - 5 minuta delovanja isperite vodom i osušite krpom. Rezne garniture i alate zatim zaštitite od korozije uz MultiSpray

Poprskajte alate i uređaje, nakon 3 - 5 minuta delovanja isperite vodom i osušite krpom. Rezne garniture i alate zatim zaštitite od korozije uz MultiSpray

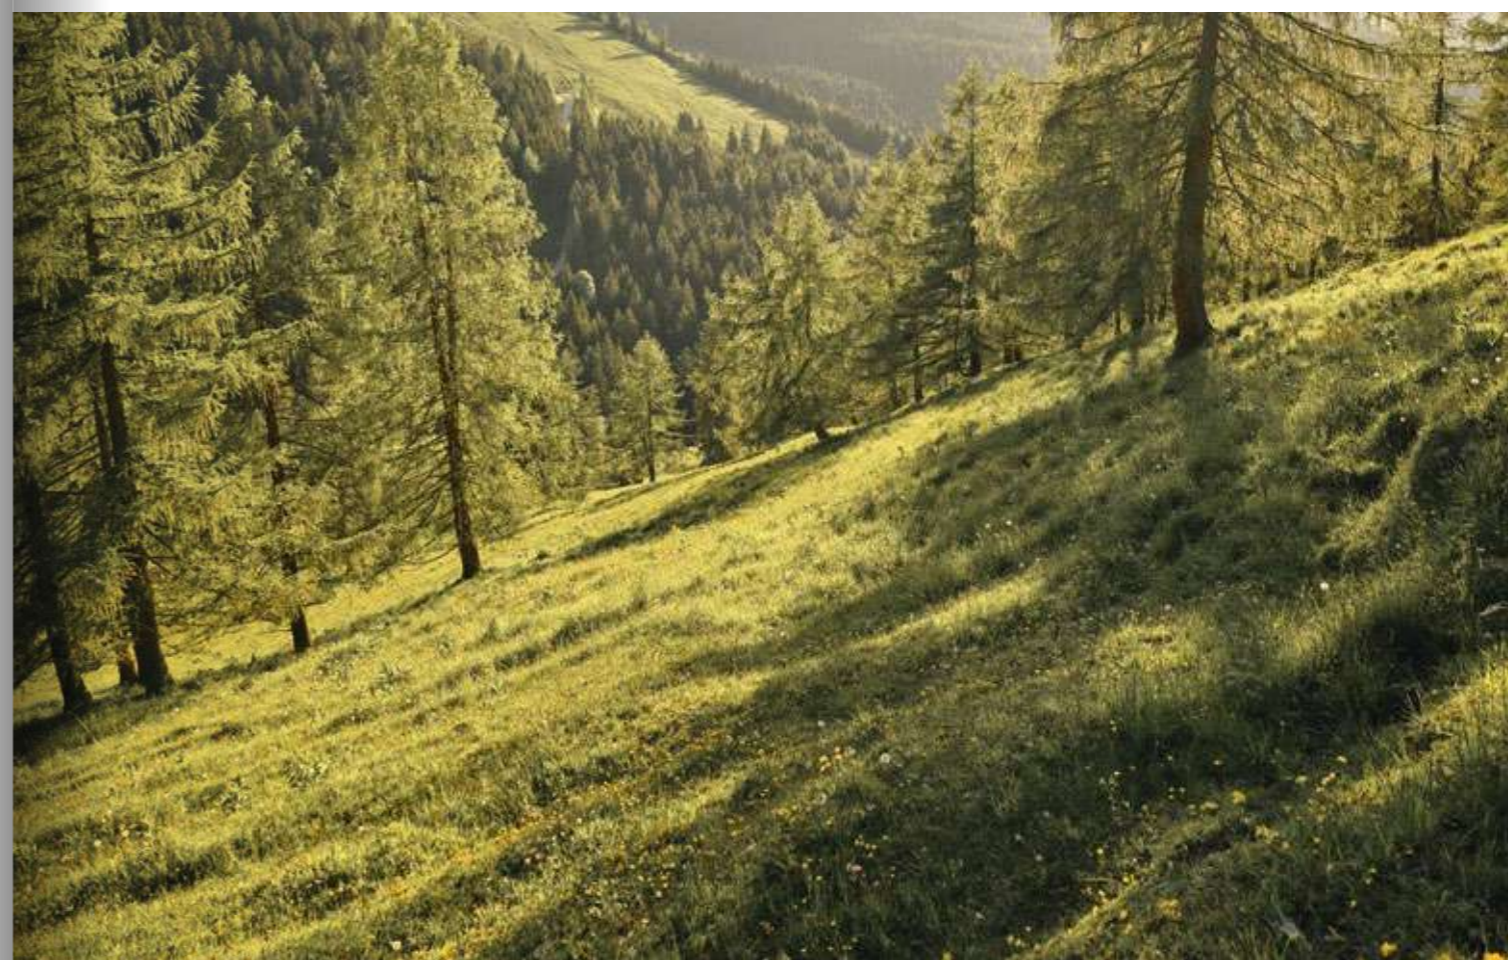

SERVISNI KOMPLETI (SERVICE KITS)

- Za samostalno izvođenje jednostavnijeg standardnog održavanja
- Za zaštitu i duži radni vek uređaja

SERVISNI KOMPLETI (SERVICE KITS)

Obavljajte sami jednostavne radove na održavanju pomoću STIHL servisnih kompleta. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, možete da zaštitite vaš uređaj od nečistoća ili oštećenja i da mu istovremeno produžite vek trajanja. Pored kombinovanog ključa koji ste dobili sa STIHL uređajem, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.

Service Kit	Br. artikla	Pogodno za
MOTORNE TESTERE		
1	1119 007 4100	MS 381, MS 382
5	1127 007 4100	MS 290, MS 310, MS 390
6	1130 007 4100	MS 170 (do 2014), MS 180 (do 2015)
7	1130 007 4101	MS 170 (od 2015), MS 180 (od 2016)
14	1142 007 4101	MS 462
16	1144 007 4101	MS 661

Service Kit	Br. artikla	Pogodno za
MOTORNE TESTERE		
17	1147 007 4101	MS 500i

Service Kit	Br. artikla	Pogodno za
DUVAČE I USISNE USITNJIVAČE		
33	4229 007 4100	BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45, SH 55, SH 85
37	4241 007 4101	BG 86 (od 2013), SH 86 (od 2013)

Service Kit	Br. artikla	Pogodno za
TRIMERE, REZAČE VISOKIH GRANA, TELESKOPSKO MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU I DRUGE UREĐAJE		
24	4140 007 4100	FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55
SPECIJALNI TRESAČ STODALA		
21	4134 007 4101	SP 400, SP 401, SP 450, SP 451, SP 481
28	4149 007 4103	SP 92, KM 94



VRHUNSKA TEHNIKA DO DETALJA

BATERIJSKI UREĐAJI

Modeli baterija

STIHL uređaji sa inovativnom tehnologijom baterija označeni su simbolom baterije. Dopunjen odgovarajućom oznakom tipa baterije, simbol pokazuje kom od različitih STIHL sistema baterija proizvod pripada. U svim baterijama se koriste samo odabrane litijumske ćelije. Baterije se mogu potpuno napuniti i do 2.500 puta (kod modela AP 500 S) uz vrlo mali gubitak kapaciteta. Tačna oznaka zasniva se na tipu baterije i području primene, kao i vrsti ugradnje i kapacitetu baterije.

AI Uređaji Al linije sadrže ugrađenu litijum - jonsku bateriju koja se puni kablom. Radi dodatne udobnosti LED lampice na uređaju prikazuju stepen napunjenosti baterije.

AS Kod modela AS sistema se koristi litijum - jonska baterija tipa AS nezavisno od uređaja. Radi dodatne udobnosti pri pritisku dugmeta LED lampice na uređaju prikazuju stepen napunjenosti baterije.

AK Kod uređaja AK sistema se koristi litijum - jonska baterija AK tipa, koja se može upotrebiti nezavisno od uređaja. Radi dodatne udobnosti LED lampice na uređaju prikazuju stepen napunjenosti baterije.

AP AP sistem uključuje posebno moćne baterijske uređaje za svakodnevnu profesionalnu upotrebu, npr. pri zemljoradnji, vrtlarstvu i održavanju drveća. AP i AR L baterije, koje su kompatibilne sa uređajima iz AP sistema, obezbeđuju dodatne performanse i dugo trajanje. Pregled baterija koje se preporučuju za uređaje iz AP sistema nalaze se na sledećim stranama n 24 – 29

Brzi sistem za punjenje baterija

Proces punjenja kod brzih punjača skraćuje ukupno vreme punjenja do 30% u odnosu na konvencionalne punjače, sa istom strujom punjenja. Istovremeno proces obezbeđuje blago punjenje bez prekomernog punjenja baterije.

Ključ za aktiviranje

Puštanje u rad uređaja sa integrisanom baterijom moguće je samo sa aktivacionim ključem. Tako se uređaji mogu čistiti, skladištiti i transportovati.

Constant Power

Konstantna snaga nezavisno od stanja napunjenosti baterije. Kod baterijskih uređaja drugih brendova, performanse se obično smanjuju kako se tokom rada baterija prazni. To nije slučaj sa STIHL baterijskim uređajima sa CONSTANT POWER. Zahvaljujući inteligentnoj elektronici, vaš STIHL uređaj radi sa konstantno visokim performansama.

Power Boost

Maksimalno povećanje performansi. Zahvaljujući inteligentnoj elektronici, STIHL uređaji i baterije međusobno komuniciraju. Ako su uređaj i baterija opremljeni funkcijom POWER BOOST, baterija nezavisno uvek obezbeđuje maksimalnu moguću snagu za željenu primenu. Da bi se obezbedio optimalan radni vek baterije, ako se koristi previše intenzivno, uređaj privremeno prilagođava performanse.

STIHL EC-tehnologija

STIHL Električni motor (EC) bez četkica radi energetski efikasno i skoro bez habanja, između ostalog, zahvaljujući prethodno aktiviranoj STIHL EC-elektronici. Kao glavna priključna centrala, u svakom trenutku prepoznaje bateriju koja se nalazi u uređaju i snabdeva EC motor snagom koja odgovara bateriji. To obezbeđuje da uređaj uvek pruža optimalni učinak – i to konstantno tokom celog procesa pražnjenja baterije.

Upotreba na kiši

Baterijski uređaji iz sistema STIHL AP koncipirani su za profesionalnu primenu i za svakodnevnu upotrebu, čak i pri nepovoljnim vremenskim uslovima. Stoga se svi proizvodi sa ovim simbolom mogu koristiti i po kiši. Zaštita od prskanja dokazana je u složenim i zahtevnim internim testiranjima.

IPX4 sertifikovano

Zaštita od prskanja vode. IPX klase zaštite definišu zaštitu električnih ili elektronskih uređaja od vlage. Testiranje zaštite od vlage je definisano u različitim fazama. IPX4 testira zaštitu od prskanja vode sa svih strana. Baterijski uređaji sa ovim sertifikatom sa ovim sertifikatom su prema tome dizajnirani za svakodnevnu upotrebu, čak i po kiši.

Life

Veoma dug radni vek baterije. STIHL baterije iz AP sistema su izuzetno izdržljive i otporne. Dizajnirani su za veoma visoke zahteve u radu, kao što su oni koji se obično javljaju u veoma intenzivnim primenama sa visokim zahtevima za snagom u profesionalnom sektoru. Osim izuzetno robustne konstrukcije, osnova za to je specijalna, veoma dugotrajna čelijska tehnologija baterija. Osim toga, zahvaljujući inteligentnoj elektronici, ove STIHL baterije mogu da se pune brže i češće.

Upotreba bez zaštite za uši

Baterijski uređaji su idelano rešenje za primenu u sredinama osetljivim na buku kao što su dvorišta bolnica, parkirališta i stambena naselja. Poštujte uputstva za upotrebu.

MOTORNE TESTERE I REZAČI VISOKIH GRANA

BENZINSKE MOTORNE TESTERE

Jednoručno rukovanje

Svim funkcijama kao što su start, stop i pogon može da se upravlja jednom rukom.

Električno grejane ručke

Električno grejanje ručke osigurava tople ruke, bolji prihvat, a time i visoku udobnost rukovanja tokom zime. Po potrebi mogu da se uključe grejne folije koje se ne održavaju i ne habaju u zahvatnoj cevi, kao i u zadnjoj ručki i održavaju ručke suvim i toplim.

Električno grejanje karburatora

Uključivanja i isključivanja koje zavisi od temperature sprečava zaledjavanja karburatora u zimskom pogonu.

Ergonomski dizajn drške

Omogućava komforno rukovanje testerom u svakom položaju za rad.v

Markirna linija za obaranja stabala

Za bolju kontrolu pravca prilikom obaranja stabala markirna linija je integrisana kao ispučena linija na kućištu motorne testere

HD2-Filter

HD2-filter se sastoji od polietilenskog filter materijala i ima do 70 % sitnije pore nego filter od flisa ili poliamidni filter. On time i sam filtrira veoma sitnu prašinu. Pored toga, on je uljo-odbojan, nepromočiv i lak za čišćenje. Okrugla patrona filtera opremljena PET-om (Polietilentereftalat) sa brzim zatvaranjem omogućava veoma brzu montažu i demontažu bez korišćenja alata.

Zaštita za zadnju vodeću ruku

Štiti zadnju vodeću ruku korisnika od grana koje padaju ili u slučaju pucanja delova lanca.

Kompenzator

Reguliše konstantan dovod mešavine goriva i vazduha, čak i kada je filter za vazduh zaprljan.

Dugotrajni sistem filtera za vazduh

STIHL motorna testera ima dugotrajni sistem vazdušnog filtera ukoliko je opremljena pre-separatorom i HD2 filterom za vazduh. Vek trajanja filtera je stoga znatno duži nego kod konvencionalnih filter-sistema. Dugotrajni sistem vazdušnih filtera obezbeđuje dug radni vek motora i sprečava preranu istrošenost klipa i cilindra, kao i zagađivanje usisnog vazduha za sagorevanje.

Magnezijumski klip

Po prvi put u svetu, STIHL je ugradio magnezijumski klip u MS 400 C-M. Teži 20 g manje od uporedivog aluminijumskog klipa, što odgovara smanjenju težine od 25% samo na ovoj centralnoj komponenti. Upotreba laganog materijala, u kombinaciji sa doslednom laganom konstrukcijom MS 400 C-M, rezultira masom motora od samo 5,8 kg i samim tim izuzetno malim odnosom snage i težine od manje od 1,5 kg po kilovat. U isto vreme, nova komponenta daje mašini izuzetno visoku maksimalnu brzinu, što je posebno korisno za napredak u radu prilikom brušenja.

Manuelna pumpa za gorivo

Kada se pritisne balon pumpe, kontrolna komora karburatora se napuni gorivom. To znači da, kada se motor pokrene, odmah je na raspolaganju dovoljna količina goriva za stvaranje zapaljive mešavine vazduh-gorivo i potrebno je znatno manje pokreta pri startovanju.

Pumpa za ulje sa regulisanjem protoka

Količina utrošenog ulja prilikom sečenja zavisi od različitih faktora kao što su dužina šina, vrsta drveta i tehnike rada. Pumpa za ulje sa podešavanjem zapremine omogućava tačno doziranje količine ulja u skladu sa potrebama.

Bočno zatezanje lanca

Bočno zatezanje lanca primenjuje se za lako zatezanje lanca.

Ubodna lajsna

Integrisana kao linija u dizajn uređaja, za bolju kontrolu pravca prilikom ubodnog sečenja.

STIHL 2-MIX-Motor

STIHL 2-MIX motor je štedljiv i sa visokim performansama. Odvajanje izduvnih gasova od svežeg gasa svodi gubitke čišćenja na minimum, povećavajući smanjenje potrošnje.

STIHL antivibracioni sistem

Smanjen prenos vibracija sa motora i lanca testere na cevastu ručku i ručku uz pomoć precizno izračunate tampon zone. Na taj način motorna testera radi tiho i omogućava vam da radite sa manje napora i samim tim manje se umarate.

STIHL ElastoStart

Kao rezultat pritiska kompresije, pri pokretanju motora sa unutrašnjim sagorevanjem nastaju trzajna opterećenja. Prigušni element u posebnoj ručici za pokretanje STIHL ElastoStart naizmenično apsorbujе i osloboda silu u zavisnosti od toka kompresije. Ovo dovodi do ravnomernijeg pokretanja procesa.

STIHL ErgoStart

Ravnomernim povlačenjem užeta za pokretanje opruga se zateže prema pritisku kompresije. Treba izbegavati opterećenja uzrokovana trzajnim pokretima. Opruga osloboda uskladištenu energiju u radilicu čim se savlada maksimalni pritisak kompresije i klip se ponovo pomera nadole. Motor se puздano pokreće i omogućuje za oko 2/3 sporiju startnu brzinu.

STIHL Injection

Tehnologija ubrizgavanja omogućava vrlo jednostavno rukovanje. Kombinovana ručica više nije potrebna, postoji samo jedno dugme za isključivanje. Potpuno elektronsko upravljanje motorom sa senzorski podržanom kontrolom parametara obezbeđuje odlične performanse motora i ubrzanje u svim uslovima rada. Elektronska kontrolna jedinica ubrizgavanja konstantno izračunava ispravan dovod goriva i idealnu tačku paljenja, pri čemu se ubrizgavanje odvija direktno u kućište radilice preko ventila za ubrizgavanje. Senzori mere pritisak vazduha, unutrašnju i spoljašnju temperaturu i prosleđuju informacije kontrolnoj jedinici. Na ovaj način je, koristeći determinisane vrednosti, moguće optimalno odrediti količinu goriva i vreme paljenja. To znači da vaš uređaj nudi više snage sa uporedivom težinom u poređenju sa motorima bez ubrizgavanja.

STIHL brzi zatezač lanca

Bez alata, pomoću točka za podešavanje se može zategnuti lanac motorne testere brzo i lako. Okretanjem točka za podešavanje u levo lanac se otpušta, okretanjem točka za podešavanje u desno lanac se zateže. Prilikom zatezanja poklopcu lanca vodilica se automatski fiksira.

STIHL M-Tronic

Potpuno elektronsko upravljanje motorom, reguliše tokom rada tačku paljenja i doziranje goriva uzimajući u obzir spoljne uslove kao što su temperatura, nadmorska visina i kvalitet goriva. Obezbeđuje optimalni učinak motora, konstantni najveći broj obrtaja i odlične performanse pri ubrzanju. Manuelno podešavanje karburatora u potpunosti izostaje sa M-Tronic-om. STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj poluzi. Posle starta možete odmah da date pun gas. Neophodna količina goriva se tačno izračunava pomoću sistema i dovodi u odgovarajućoj količini. Inače, start se vrši ubičajeno u poziciji I. Osim toga, M-Tronic takođe pamti podešavanja poslednje upotrebe, tako da kod svakog ponovnog starta u istim spoljnim uslovima motor pruža pun učinak.

Funkcija stop tastera

Nakon isključivanja, ručica za upravljanje se automatski vraća u radni položaj. Zagrejana mašina se može odmah ponovo pokrenuti.

Transparentni rezervoar za gorivo

Prozirni rezervoar za gorivo omogućava brzu i laku proveru nivoa goriva bez otvaranja poklopcu rezervoara.

Prethodno razdvajanje

Prethodno razdvajanje u STIHL motornim testerama se koristi za prethodno čišćenje vazduha i na taj način primetno rasteređuje sledeće sisteme filtera. Usisani vazduh se prvo okreće pomoću točka ventilatora. Ovo čini da se veće i teže čestice izbace napolje. Prethodno očišćeni vazduh se zatim dovodi iza točka ventilatora preko kanala za prethodno odvajanje do filtera za vazduh, npr.B. HD2 filter za vazduh se vodi u motornoj testeri.

Zatvaranje rezervoara bez alata

Specijalni zatvarači za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje poklopacu rezervoara bez alata.

ELEKTRIČNE TESTERE

Zaštita od preopterećenja

Prilikom preopterećenja elektromotor se automatski isključuje radi zaštite od oštećenja usled pregrevanja. Kod uređaja MSE 141 do MSE 210 se aktivira dugme za preopterećenost. Kada se posle kratkog vremena čekanja dugme pritisne, mašina se može opet uključiti. MSE 230 i MSE 250 poseduju elektronski nadzor temperature motora. Ukoliko je ona previsoka, crvena LED sijalica pokazuje odgovarajuće stanje. Posle oko jednog minuta, motor je opet hladan i LED sijalica se gasi. Motorna testera se ponovo može uključiti.

REZNE GARNITURE

LANCI ZA TESTERE

Ojačane nitve

Zakovica u lancima testere STIHL su induktivno kaljene, što menja svojstva metala. Ovo zakovice čini otpornijim.

Glatke bušene površine

Posebnim načinom izrade, mesta gde su bušene spojke su glatke što poboljšava pokretljivost lanca i produžava radni vek.

Čvrsto hromirani sloj

Svi zupci STIHL lanaca proizvode se od specijalnog čelika. Vrhovi zubaca su dodatno hromirani elektrolitski, tako da se manje troše. Zbog toga zupci ostaju duže oštri.

Rastezanje

STIHL lanci za testere se na kraju procesa proizvodnje izlažu konstantno visokom vučnom opterećenju. Ovo „rastezanje“ smanjuje popuštanje pri prvom korišćenju, povećava izdržljivost i minimizuje trošenje materijala.

STIHL Oilomatic sistem podmazivanja

Fini kanali za ulje u delovima lanca preuzimaju adhezivno ulje za lanac. U pogonu su obostrano utisnuta udubljenja, gde se skuplja adhezivno ulje za lanac. Tako se ulje bolje raspodeljuje na klizajućim površinama vodilica i daje za 10 % bolje podmazivanje nego bez obostranih udubljenja.

VODILICE

Zamenjivi vrh vodilice

Kada se istroši, ceo vrh vodilice i ležište zvezde (Rollomatic ES i Rollomatic ES Light), mogu se jednostavno zameniti novim.

Vodilica lake konstrukcije

STIHL E Light vodilice i ES Light razlikuju se u njihovoj konstrukciji. E light – tri električno zavarene čelične ploče velike površine. Prazan prostor je popunjen poliamidom ojačanim staklenim vlaknima. To umanjuje znatno težinu vodilice. Kod ES Light razmaci se umanjuju, a zatim zavare u posebnom laserskom procesu čime nastaje veoma stabilno šuplje telo sa krutom gornjom i donjom stranom konstrukcije. Oba

dizajna pružaju značajne uštede u težini i bolju ravnotežu motorne testere. Prebacivanjem težine Vaše motorne testere ka telu i Vaša kičma dobija primetno olakšanje pri radu.

Dužina vodilice

Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice i varira od modela motorne testere.

STIHL Ematic-sistem

Ematic sistem je sistem koji čine STIHL vodilica, STIHL lanac i uljna pumpa. Dizajn vodilice i lanca omogućava da se svaka kapljica ulja prenosi sistemom kanala udobljenja u pogonskim spojkama: tako idealno podmazuje i zglbove lanca i klizne površine vodilice.

Zvezda sa zatvorenim valjčanim ležajem

Zatvoreni dizajn sprečava prodor nečistoća. Nije potrebno dodatno održavanje, jer je količina masti u ležaju dovoljna za čitav radni vek šine. Kao rezultat toga, vek trajanja ležajeva je do 80% duži nego kod ležajeva koji su otvoreni i imaju otvor za podmazivanje. Lančanik je zamenljiv.

MOTORNE KOSE I TRIMERI

Zaštita noževa

T-element od čeličnog lima sprečava oštećenja, štiti vrh noževa makaza za živu ogradu i olakšava sečenje blizu zemlje. Lako se menja u slučaju habanja.

Lagan prenos

Magnezijum je važan matrijal kod STIHL motornih uređaja. Lakši je za oko jednu trećinu od aluminijuma i pokazuje veliku čvrstinu u odnosu na težinu. U poređenju sa drugim metalima magnezijum se lako obrađuje u procesu livenja pod pritiskom, npr. kod kućišta motora. Pravi materijal za konstruisanje i proizvodnju robusne pogonske jedinice smanjene težine. Osim toga, bez može reciklirati, tj. istrošeni delovi se mogu, bez gubitka kvaliteta, pretopiti i ponovo koristiti.

Manuelna pumpa za gorivo

Kada se pritisne balon pumpe, kontrolna komora karburatora se napuni gorivom. To znači da, kada se motor pokrene, odmah je na raspolaganju dovoljna količina goriva za stvaranje zapaljive mešavine vazduh-gorivo i potrebno je znatno manje pokreta pri startovanju.

STIHL ErgoStart

Laganim povlačenjem startera, za 50 % se umanjuje potreban utrošak energije pri startu i omogućava pokretanje motora za 2/3 manjom brzinom startovanja. Spiralna opruga između startera i radilice služi da kompenzuje viši momenat sile tako da je sada skoro neosetna promena snage prilikom povlačenja sajle.

Zatvaranje rezervoara bez alata

Specijalni zatvarači za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje poklopacu rezervoara bez alata.

MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Pokretna ručka sa više funkcija

Pokretna ručka može se okrenuti u optimalnu poziciju za držanje uređaja u svakoj upotrebi radi jednostavnog i sigurnog korišćenja.

Verzija sa povratnim rezom (R), sa HS 82 R i HSA 130 R

Za orezivanje većih razmera i radova na raskrčavanju kod većih i snažnijih živih ograda:

- Veliko rastojanje između zubaca
- Veliki zupci
- Prenos radilice za veliku snagu sečenja

MOTORNA TESTERA ZA BETON I MOTORNI SEKAČI

Verzija sa trim rezom (T), sa HS 82 T i HSA 130 T

Za perfektno formiranje i fino trimovanje:

- Malo rastojanje između zubaca
- Mali zupci
- Prenosni reduktor za veliku brzinu sečenja

MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Prilagođena dužina vratila

Makaze za živu ogradu sa dugačkim vratilom uglavnom se koriste za visoku i široku živu ogradu. Kraće verzije (K) sa produženim držačem ručice su praktični uređaji za uređivanje niske žive ograde.

STIHL ECOSPEED
Pomoću funkcije ECOSPEED možete makaze za živu ogradu staviti u ekonomičan način rada. Jednostavnim okretanjem točkiča za podešavanje prema minusu smanjujete maksimalnu brzinu motora. Na taj način Vaše makaze rade sa delimičnim opterećenjem čime se smanjuje potrošnja i omogućava duži rad, ali se u svakom trenutku može isključiti pritiskom ručice gasa.

Sistem brzog podešavanja noževa
Nož se postepeno može podešavati do 130 ° (HL 91), do 145 ° (HL 94, HLA 135), do 115 ° (HLA 66, HLA 86), do 135 ° (HLA 56), do 125 ° (HLE 71) u dva smera podesivo i može se, paralelno sa vratom, sklopiti i zabraviti radi transporta.

Okrugla ručka
Kompaktna Okrugla ručka je izuzetno otporna i omogućava zaokretanje za skoro 180° omogućavajući drugačiji položaj hvatanja, pogotovo u slučaju teških radnih uslova.

✓ KOMBI I MULTI SISTEM

Automatska dekompresija (kod STIHL 4-MIX® motora)
Dekompresioni sistem redukuje prilikom starta kompresijski pritisak i time smanjuje neophodnu snagu povlačenja sajle za start. Motor se lako startuje uz uštedu snage.

Okrugla ručka (R) sa graničnikom
Graničnik kod ručke je napravljen tako da noge i stopala ne dolaze blizu noževa ili kosilice pri radu.

Brzo kvačilo sa zaključavanjem
Inovativno kvačilo omogućava da se Kombi motori i Kombi alati povezuju i razdvajaju brzo i bez alata.

MOTORNJA TESTERA ZA BETON I MOTORNI SEKAČI

STIHL 2-MIX-Motor
STIHL 2-MIX motor je štedljiv i sa visokim performansama. Odvajanje izduvnih gasova od svežeg gasa svodi gubitke čišćenja na minimum, povećavajući smanjenje potrošnje.

STIHL ElastoStart
Kao rezultat pritiska kompresije, pri pokretanju motora sa unutrašnjim sagorevanjem nastaju trzaj- na opterećenja. Prigušni element u posebnoj ručici za pokretanje ElastoStart naizmenično apsorbuje i oslobađa silu u zavisnosti od toka kompresije. Ovo dovodi do ravnomernijeg pokretanja procesa.

MOTORNJA TESTERA ZA BETON

Gumena zaštita
Kod sečenja zidova prilikom dostizanja maksimalne dubine reza, kućište motora zaštićeno je od oštećenja velikom gumom sa prednje strane mašine.

MOTORNI SEKAČ


Elektronsko kontrolisanje protoka vode
Za vreme rada motora, korisnik može da uključi elektronsku regulaciju vode, pritiskom na dugme. U zavisnosti od broja obrtaja, tada se automatski uključuje i isključuje voda pri sečenju. Količina vode se može veoma jednostavno regulisati pritiskom na dugme plus/minus. Tako se pritiskom na dugme može optimizovati vezivanje prašine. Memorijška funkcija omogućava da se količina vode koja je prethodno bila podešena, ponovo dovodi automatski pri sledećem korišćenju. Čak i nakon duže pauze može se trenutno početi sa radom, bez dodatnog podešavanja.

Poluautomatsko zatezanje remena
Lagano naknadno zatezanje remena na isti nivo, osigurava duži radni vek remena i kugličnih ležajeva.

Sistem za filter za vazduh za dugi rad sa prethodnim ciklonskim izbacivanjem
Inovativna tehnologija Ciklon-pred-čišćenja čini svakodnevno čišćenje filtera suvišnim a radni vek filtera ekstremno dugim. Ovaj sistem omogućava da se već u prvoj fazi izdvaja oko 80 % čestica usisane prašine. Nasuprot uobičajenim sistemima, prašina se ne sakuplja u sunderastom filteru već se izdvaja Ciklon-pred-čišćenjem i ponovo vraća u okolinu.

Sistem brzog zatezanja
Za brzo i jednostavno montiranje i demontiranje motornog sekača na STIHL radnim kolicima.

Zaštitni segmenti na diskovima za sečenje
Zaštitni segment štiti ostale segmente od prekomernog habanja laserskih varova, koji povezuju segmente sa glavnom čeličnom oštricom. Osim toga, zaštitni segmenti sprečavaju neravnomerno habanje levo i desno od segmenata, tako što sprečavaju zaglavljivanje diska prilikom sečenja.

STIHL Injection
 Tehnologija ubrizgavanja omogućava vrlo jednostavno rukovanje. Kombinovana ručica više nije potrebna, postoji samo jedno dugme za isključivanje. Potpuno elektronsko upravljanje motorom sa senzorski podržanom kontrolom parametara obezbeđuje odlične performanse motora i ubrzanje u svim uslovima rada. Elektronska kontrolna jedinica ubrizgavanja konstantno izračunava ispravan dovod goriva i idealnu tačku paljenja, pri čemu se ubrizgavanje odvija direktno u kućište radilice preko ventila za ubrizgavanje. Senzori mere pritisak vazduha, unutrašnju i spoljašnju temperaturu i prosleđuju informacije kontrolnoj jedinici. Na ovaj način je, koristeći determinisane vrednosti, moguće optimalno odrediti količinu goriva i vreme paljenja. To znači da vaš uređaj nudi više snage sa uporedivom težinom u poređenju sa motorima bez ubrizgavanja.

Zatvarač rezervoara bez alata
Rezervoar može da se otvori pomoću rukavica pritiskom i okretom poklopcsa. Dvostruka zaptivka na poklopcu ne dozvoljava slučajno otvaranje rezervoara i sprečava ulazak čestica prljavštine u rezervoar za gorivo.

STIHL QuickStop kočnica sečiva
Ukoliko korisnik želi dodatnu zaštitu, dostupna mu je gore navedena kočnica. Kod ove metode rada korisnik upotrebljava STIHL-ovu QuickStop kočnicu sečiva. Ukoliko zbog jakog trzaja dođe do brze reakcije, sečivo se zaustavlja u deliću sekunde, kontrolisano senzorima.

Podešavanje dubine
Za precizno podešavanje dubine sečenja, na radnoj ručki uređaja.

✓ ROBOTSKE KOSAČICE, RUČNE KOSAČICE, TRAKTORSKE KOSAČICE I PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA

RUČNE KOSAČICE

Spojnica noževa
Spojnica noževa koristi se kod vrhunskih modela kosačica na benzin. Odvaja sečivo od motora, tako da se pogon kosačice može koristiti bez noževa. Korpa za travu se takođe može isprazniti bez ponovnog pokretanja motora. Pored toga, spojnica noževa osigurava efikasnu zaštitu radilice.

Jednostruki komforni upravljač
Za ergonomski rad upravljač se može bez upotrebe alata prilagoditi različitim visinama. Rukohvat upravljača se može sklopiti, tako da njime opremljena kosačica može biti lakše transportovana i takođe se može prostorno štedljivo skladištiti. Zbog specijalnog dizajna korpa za travu se može lako odstraniti.

Višenamenski nož
Oblik sečiva višenamenskog noža takođe omogućava hvatanje, izbacivanje ili malčiranje isečene trave te iz tog razloga nije potrebno menjati nož. Nož usitnjava travu i u vazdušnoj struji je prenosi dalje i tokom malčiranja ravnomerno je raspoređuje po zelenoj površini.

Pokazivač nivoa napunjenosti korpe
Protok vazduha koji stvara sečivo podiže pokazivač nivoa napunjenosti. Kada je korpa puna, protok vazduha se zaustavlja. Ako je protok vazduha preslab, pokazivač nivoa će se vratiti u stanje mirovanja. Ovo je pokazatelj da se isprazni korpa za travu. Neograničena funkcija pokazivača nivoa napunjenosti korpe je prikazana isključivo pri optimalnom protoku vazduha. Spoljašnji uticaji kao što su vlažna, gusta ili visoka trava, niska visina košenja, zaprljanost ili slično, mogu naškoditi delovanju pokazivača nivoa napunjenosti.

Izuzetno mekana drška
Ergonomska super-mekana ručka zahvaljujući prijatnom zahvatu osigurava ugodno košenje i otklanja sve simptome zamora.

Varijabilni pogon točkova
Brzina pogona na točkovima može se podesiti nezavisno od brzine motora. Dakle, snaga rezanja i hvatanja ostaje konstantna. Pogon se reguliše kontinuirano preko ručice na upravljaču odn. udobnom upravljaču.

TRAKTORSKA KOSAČICA

Torzioni prigušivač vibracija
Torzioni prigušivač vibracija smanjuje vibracije koje se javljaju - ne samo na sedištu, već i na upravljaču i na upravljačkoj ploči.

✓ MOTORNE KOSE I TRIMERI

Automatska dekompresija (kod STIHL 4-MIX® motora)
Dekompresioni sistem redukuje prilikom starta kompresijski pritisak i time smanjuje neophodnu snagu povlačenja sajle za start. Motor se lako startuje uz uštedu snage.

STIHL ECOSPEED
Sa ECOSPEED funkcijom Vaš trimer možete da stavite u ekonomičan radni modus. Samo jednostavno okrenete točkić za podešavanje u pravcu minusa i time umanjite maksimalni broj obrtaja. Na taj način Vaš trimer radi sa delimičnim opterećenjem i samim tim opada potrošnja što omogućava znatno duži rad. Osim toga uređaj pokazuje, pri delimičnom opterećenju, osetno manju skolnost ka spinovanju nego pri punom gasu.

Ergonomska ručka za obe ruke
Ručka za obe ruke omogućava prirodne pokrete košenja kosom i uvek je najbolji izbor kada se kose veće površine. Košenje štedi još više snage u kombinaciji sa univerzalnim kaišem ADVANCE PLUS ili šumarskim kaišem ADVANCE PLUS i pravim alatom.


Niti za trimere
Niti za trimere su na raspolaganju u različitim oblicima i debljinama, za različite oblasti upotrebe. Zahvaljujući utisnutom šavu spiralnog oblika, naši okrugli najloni su tiši nego obični. Udubljenje na površini najlona, prekida ravnomerno strujanje vazduha. Tako se smanjuje zviždanje i rad trimera je znatno tiši.

Transportni položaj
Pomoću brzog zavrtnja, brzo i lako za samo nekoliko sekundi, uređaj se može postaviti u transportni položaj zaokretanjem drške za 90 stepeni.

STIHL 2-MIX-Motor
STIHL 2-MIX motor je štedljiv i sa visokim performansama. Odvajanje izduvnih gasova od svežeg gasa svodi gubitke čišćenja na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

STIHL 4-MIX®-Motor
STIHL 4-MIX motor kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno menjanje ulja, velika snaga i visoki obrtni momenat su glavne odlike ovog motora.

STIHL Elektrostart
Omogućava komforni ponovni start uređaja na leđima pomoću pritiska na dugme na temperaturama iznad 0 °C.

STIHL M-Tronic
 Potpuno elektronsko upravljanje motorom, reguliše tokom rada tačku paljenja i doziranje goriva uzimajući u obzir spoljne uslove kao što su temperatura, nadmorska visina i kvalitet goriva. Obezbeđuje optimalni učinak motora, konstantni najveći broj obrtaja i odlične performanse pri ubrzanju. Manuelno podešavanje karburatora u potpunosti izostaje sa M-Tronic-om. STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj poluzi. Posle starta možete odmah da date pun gas. Neophodna količina goriva se tačno izračunava pomoću sistema i dovodi u odgovarajućoj količini. Inače, start se vrši uobičajeno u poziciji I. Osim toga, M-Tronic takođe pamti podešavanja poslednje upotrebe, tako da kod svakog ponovnog starta u istim spoljnim uslovima motor pruža pun učinak.

✓ ATOMIZERI I PRSKALICE

Antivibracioni sistem
Antivibracioni sistem je integrisan i smanjuje vibracije na frezi, što takođe smanjuje sile potrebne za vođenje uređaja.

Nož za sečenje
Noževi za sečenje imaju posebno razvijen oblik i kopaju zemljište što je moguće efikasnije u optimizovanom nizu operacija.

✓ BUŠAČI

Multifunkcionalna drška
Ergonomski oblikovana multifunkcionalna drška je integrisana u okvir drške bušača za zemlju. Stop taster, neutralni rad i gas se mogu aktivirati jednom rukom.

STIHL QuickStop kočnica za bušilicu
QuickStop – kočnica bušilice aktivira se na butini korisnika bušilice i trenutno zaustavlja rad alata za bušenje, u slučaju zaglavljivanja bušilice u zemlji. Ona takođe vrši funkciju zaustavljanja okretanja u pogrešnom smeru. Alat za bušenje koji se zaglavio, može jednostavno biti izvađen iz rupe u zemlji tako što se odvije okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke sata.

STIHL 4-MIX®-Motor
STIHL 4-MIX® motor kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno menjanje ulja, velika snaga i visok obrtni momenat su glavne odlike ovog motora.

✓ PUMPE ZA VODU

STIHL EHC Motor
Sve STIHL pumpe za vodu opremljene su snažnim i pouzdanim četvorotaktnim benzinskim motorima.

Senzor zaštite od niskog nivoa ulja
Čim nivo ulja padne ispod nivoa potrebnog za bezbedan rad, motor se automatski isključuje.

Antivibracioni sistem
Prigušivači vibracija postavljeni pravolinijski na motor i kućište pumpe smanjuju mehanička naprezanja na celom uređaju i obezbeđuju nesmetan rad čak i pri velikim brzinama motora.

✓ ATOMIZERI I PRSKALICE

- Zaštita od prskanja**
 - Štiti mlaz raspršivača od vetra i sprečava njegovo zanošenje (npr. u susedne useve)
 - Posebno za ciljano prskanje u gustoj sadnji
 - Pored toga, smanjeno je opterećenje korisnika
 - Mlaz za prskanje je kao da nema zaštite od prskanja
 - Ugao prskanja od 80°

- Viljuškasta mlaznica**
 - Efikasno prskanje većih površina
 - Dve mlaznice koje mogu promenljivo da se podese jedna prema drugoj
 - Moguće paralelno tretiranje dva reda leja sredstvima za zaštitu bilja
 - Može da se postigne ugao prskanja od 85°

- Široka šipka za prskanje**
 - Primena na velikim površinama
 - Brži napredak u radu zahvaljujući velikoj radnoj širini

- Sa tri mesingane pljosnate mlaznice
- Svaka mlaznica prska pod uglom prskanja od 80°, čime se sredstva za zaštitu bilja / đubrivo ravnomerno raspoređuju po celoj površini
- Širina 100 cm

- Mlaznica sa ravnim mlazom**
 - Za prskanje površina i redova
 - Pogodno za cvetne leje kao i za gajenje voća i povrća u plasticima i baštama
- Idealno za tretiranje površina insekticidima, herbicidima i fungicidima

- Mlaznica sa šupljim diskom**
 - Kod tretiranja žbunja, drveća i pojedinačnih biljaka
- Idealno za nanošenje insekticida, herbicida i fungicida kod pojedinačnih biljaka u bašti
- Biljke i lišće se mogu prskati sa gornje ili donje strane

- Podesiva mlaznica**
 - Prilagođava se promenljivim uslovima i različitim primenama
 - Ugao prskanja se podešava za optimalno prskanje, od punog mlaza (0°) do šupljev konusa (90°)

- Mlaznica u obliku pune kupe**
 - Za prskanje pojedinačnih biljaka
 - Idealna za fino doziranje, npr. herbicida
- Pogodna za primenu sredstava za odvajanje u građevinarstvu

STIHL antivibracioni sistem
STIHL antivibracioni sistem umanjuje prenos vibracija motora i na taj način ublažava opterećenje koje se prenosi sa mašine na korisnika.

✓ UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE

DUVAČI

Katalizator
Značajno smanjuje količinu štetnih komponenti u izduvnim gasovima.

Manuelna pumpa za gorivo
Kod STIHL duvača, startovanje uređaja je olakšano zahvaljujući ručnoj pumpi za gorivo i smanjen je potreban broj povlačenja pri startovanju. Kada se meh pumpe pritisne, regulatorna komora karburatora se puni gorivom. Time se obezbeđuje početna količina goriva za start, koja je dovoljna za obrazovanje mešavine goriva i vazduha za paljenje tako da je potrebno mnogo manje potezanja za pokretanje motora.

STIHL ElastoStart
Kao posledica kompresionog pritiska, na rukovaoca deluju opterećenja koja se javljaju prilikom starta motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Specijalna STIHL ElastoStart drška, reguliše energiju koja se oslobađa pri startovanju omogućavajući ravnomeran postupak paljenja.

STIHL Elektrostart
Omogućava komforni ponovni start uređaja na leđima pomoću pritiska na dugme na temperaturama iznad 0 °C.

USISIVAČ SA USITNJIVAČEM

Usitnjivač
Usitnjivač je izrađen od visokokvalitetnog čelika i omogućava pouzdano sečenje korova kod uređaja SH 86.

ČISTAČ OKUĆNICE SA ROTACIONIM ČETKAMA

Pametan sistem čišćenja - STIHL MultiClean sistem čišćenja
Prljavština se kupi na prednjoj strani uređaja, tako da se ostaci ne zaglavljuju ispod uređaja.

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM

Aluminijumska teleskopska drška
Radi lakšeg transporta ili skladištenja u malom prostoru, može se podešavati po visini.

Protiv-uvrtna spojka
Služi da spreči uvrtanje creva pod pritiskom. Time je crevo uvek na raspolaganju za rad u svojoj punoj dužini.

Dvostruki držač puške

Za praktično odlaganje delova puške na uređaju.

Sklopiva prednja hauba

Integrirani držači mlaznica ispod prednjeg poklopca štite rotor i ravne mlaznice od nečistoća. Obe mlaznice se brzo odlažu i po potrebi su pri ruci.

Manometar

Manometar služi da u svakom trenutku možete proveriti radni pritisak.

PLUS-Modeli

Varijante modela koji nose »PLUS« u nazivu imaju integrirani kotur za crevo za lako skladištenje creva visokog pritiska. Ručka kurble za transport i skladištenje može da se sklopi.

Sistem dozatora sredstava za čišćenje

Sistem za doziranje služi za mešanje odgovarajuće količine sredstva za čišćenje sa vodom. Čuva okolinu od zagađenja i pomaže štednji. Svi modeli sa posudom za čišćenje mogu takođe usisavati sredstvo za čišćenje iz eksterne posude.

Sigurnosni prekidač

Kod perača pod visokim pritiskom koji imaju sigurnosni prekidač, automatski se isključuju iz napajanja sa strujom nakon 30 min, ukoliko se za to vreme ne koriste.

Pljosnato platneno crevo i kutija

Lako i savitljivo crevo za manji pritisak, služi za priključivanje perača sa visokim pritiskom na slavinu sa vodom. Uz pomoć priložene kutije, platneno crevo se može lako namotati i razmotati ali i skladištiti direktno na uređaju, zauzimajući vrlo malo mesta, tako Vam je uvek sve pri ruci.

VLAŽNO/SUVU ČIŠĆENJE**Usisivač sa filterom za klasu prašine L: za blago opasne prašine**

Kako bi rizik po vaše zdravlje sveo na minimum i ispunio zahteve u vezi sa zaštitom životne sredine, STIHL nudi profesionalne usisivače sa filterima za prašinu koji filtrira blago opasno prašine iz vazduha. Usisivači sa filterom za klasu prašine L prema IEC/EN 60335-2-69 pogodni su na primer za kućnu prašinu i prašine kao što su pesak, gips i kreč. Ove prašine se stvaraju, na primer, prilikom čišćenja objekata.

Usisivači sa filterom za klasu prašine M: za srednje opasne prašine

Za smanjenje zdravstvenog rizika i zaštitu životne sredine STIHL vam nudi profesionalne usisivače sa filterom za prašinu, koji filtrira srednje opasnu prašinu iz vazduha. Usisivači sa filterom za klasu prašine M prema IEC/EN 60335-2-69 štite od rizika uzrokovanih prašinom od drveta i metala, kao i od čestica laka. Ova prašina se stvara na primer u stolarskim radionicama, farbarama ili u bravarskim radnjama.

Adapter za elektro alat

Uz pomoć adaptera, elektro alat se može direktno spojiti sa usisnim crevom. Tako se u toku testiranja ili brušenja odmah usisavaju prašina i prljavština.

Ručna cev od nerđajućeg čelika sa brzim menjačem

Standardna brza spojica omogućava da se usisno crevo brzo pričvrsti na ručnu cev.

Višestruki sitem filtera

Kombinacijom filter džaka i filter elemenata dobija se još veći stepen separacije.

Prekidač za dodatno vreme

Automatski prekidač, nakon isključivanja električnog uređaja, još neko vreme produži rad uređaja. Ovo služi tome da se pakupe i poslednji ostaci prašine iz creva.

Meki start

Meki start služi tome da se ograniči početni dotok struje i produži vek motora.

**BAŠTENSKI USITNJIVAČI****BRS okretna tehnologija**

Smer rotacije sečiva može se promeniti okretanjem rotacionog prekidača. U smeru kretanja kazaljki na satu seku se npr. grane, dok noževi u smeru suprotno od kazaljke na satu pretvaraju meke biljke u kompostnu masu. Zahvaljujući ovoj različitoj obradi materijala za rezanje, oštrice se efikasno štete.

ZAŠTITNA OPREMA (PSA)**Uredba (EU) 2016 / 425 – bezbedna lična zaštitna sredstva**

Lična zaštitna sredstva STIHL ispunjavaju sve zdravstvene i bezbednosne zahteve (EU) 2016 / 425. Lična zaštitna sredstva podeljena su u 3 kategorije rizika:

Kategorija 1: Lična zaštitna sredstva za zaštitu od manjih rizika

Kategorija 2: Lična zaštitna sredstva za zaštitu od rizika koji nisu obuhvaćeni kategorijom 1 ili 3.

Kategorija 3: Lična zaštitna sredstva za zaštitu od rizika koji mogu prouzrokovati ozbiljne posledice kao što su smrt ili nepovratne štete.

Proizvodi LZO kategorije 3, uključujući zaštitu za sluh i proizvode sa zaštitom od posekotina, podležu godišnjoj nadzornoj kontroli od strane notifikovanog tela (Identifikacioni broj sledi oznaku CE).

EN ISO 11393 zaštita od posekotina

STIHL zaštita od posekotina se sastoji od ekskluzivno za STIHL razvijenih materijala za zaštitu od posekotina. STIHL zaštitna odeća se testira u renomiranim evropskim institutima za testiranje SMP ili KWF. Zaštita od posekotina ima više slojeva, laka je i dozvoljava koži da diše. Ukoliko lanac dođe u dodir sa ovim višeslojnim materijalom, iščupa puno pojedinačnih vlakana koja pružaju otpor lancu i dodatno blokiraju klin. Na taj način se lanac zaustavlja i rizik od povrede se znatno umanjuje. Za Vašu informaciju STIHL proizvodi za zaštitu od posekotina u ovom katalogu se označavaju sledećim piktogramom:



Testirano u skladu sa EN ISO 11393

Važna napomena:

Nijedna zaštitna oprema ne može obezbediti apsolutnu zaštitu od povreda. Takođe, ona nije zamena za bezbedan način rada. Stoga, obavezno morate da se pridržavate uputstava za upotrebu zaštitne opreme i motornih uređaja, kao i propisa o zaštiti na radu i bezbednim načinima rada.

Područja zaštite od posekotina na zaštitnoj odeći

Oblasti zaštite od posekotina na odeći za zaštitu od posekotina predstavljena su narednim oznakama u skladu sa EN ISO 11393. Postoje različite klase zaštite od posekotina (navedena brzina lanca je samo jedan parametar prilikom provere u skladu sa EN ISO 11393 i nije nužno u korelaciji sa ručnom motornom testerom koja radi sa istom brzinom lanca):

Klasa zaštite od posekotina 0 (16 m/s)

Klasa zaštite od posekotina 1 (20 m/s)

Klasa zaštite od posekotina 2 (24 m/s)

Klasa zaštite od posekotina 3 (28 m/s).

KWF preporučuje zaštitnu klasu 1. Sveobuhvatni pregled najbitnijih obeležja proizvoda možete naći na strani 266..

Odbor za rad u šumi i šumarsku tehniku preporučuje klasu zaštite seče 1 za radove u šumama koje obavljaju obučeni ljudi. Ovo se takođe odnosi na drvoseče za ogrevno drvo sa pravilno završenim obukom za rad sa motornim testerama.

Dizajn A Dizajn B Dizajn C



Prednja/zadnja strana

Dizajn B



Prednji deo kompletne zaštite od posekotina, zadnji deo samo u predelu ruku do ramena.

Područja zaštite od sečenja kod čizama za rad motornom testerom**Oblasti sa zaštitom od posekotina za rukavice za zaštitu od posekotina EN ISO 11393**

Tip 1: Materijal za zaštitu od posekotina u levoj i desnoj rukavici za zaštitu od posekotina motornom testerom.

Tip 2: Materijal za zaštitu od posekotina u levoj rukavici za zaštitu od posekotina motornom testerom, desna rukavica je bez materijala za zaštitu od posekotina

Oblik/Dizajn A pogledajte sliku

Oblik/Dizajn B pogledajte sliku

EN ISO 20471 Odeća velike vidljivosti

Standard propisuje minimalnu površinu zaštitne boje (vidljivost po danu) i reflektujuće trake (vidljivost po noći) i deli ih u 3 klase, pri čemu klasa 3 ima najveće zaštitno dejstvo. Jakna i pantalone kombinovano povećavaju nivo, jer se uvećava površina signalnih boja i reflektujućih traka. Primer:

2 = Signalna boja i reflektujući materijal: ovde EN ISO 20471 nivo 2

EN 343 zaštita od kiše

STIHL odeća za zaštitu od vremenskih prilika štiti od padavina i vetra i obezbeđuje visoku udobnost pri nošenju tako što propuštaj znoj koji isparava. EN 343 zaštita prikazuje dva parametra: otpornost na vodu (gornji broj) i otpornost na vodenu paru (donji broj). Oba parametra se mere u 4 nivoa, pri čemu klasa 4 nudi najveću otpornost kod kontakta. Šavovi su zavareni i vodootporni. Primer:



X = Vodootpornost

X = Otpornost na vodenu paru

UV-Zaštita

UV zaštitni faktor (UPF) pokazuje koliko dugo jedna osoba može da ostane na suncu a da ne dodode oštećenja kože ako nosi tekstil za zaštitu od sunca ili odeću za zaštitu od UV zračenja. UPF faktor se može uporediti sa zaštitnim faktorom krema za sunčanje (SPF). Osoba zaštićena tekstilnim materijalom faktora UPF 20, ukoliko ima tip kože 1, pri najjačem intenzitetu sunčevog zračenja može produžiti svoj boravak na suncu 20

puta bez opasnosti po zdravlje kože. Skala standarda EN 13758-2 navodi zaštitne faktore vrednosti do UPF 40. Skala normi UV-Standard 801 daje i vrednosti koje prevazilaze tu brojku.

SNR vrednost

Single Number Rating (»pojednostavljena redukcija buke«) opisuje zaštitni efekat proizvoda za zaštitu sluha. To su prosečne vrednosti redukcije buke za sve relevantne frekvencije. Što je veća SNR vrednost, to je veća i zvučna izolacija. Za STIHL motorne uređaje odlučujuć je M stepen redukcije buke.

RUČNI ALAT I OPREMA ZA ŠUMARSTVO**Nakovanjski rez**

Sečivo koje seče i široko kontra sečivo se direktno susreću. Široko kontra sečivo se

zove i »nakovanjski«. Sveže i suvo drvo se mogu lako preseći, jer su poprečne sile skoro i nebitne. Kod mekanog, sveže isečenog drveta donja strana kore se može oguliti pre sečenja.

Bajpas rez

Kod ovog principa sečivo i kontra sečivo pri sečenju prolaze jedan pored drugog. Rez koji se tako dobije je celom dužinom gladak, bez nagnječenja materijala koji se seče. Bajpas rez se više koristi kod zelenog materijala za sečenje. Poređenja radi, pri dužem radu sa tvrdim drvom trebalo bi upotrebljavati makaze sa nakovanj rezom.

Zaštitni udarni obod i zaštitna ploča

Kombinacija dugačkog zaštitnog oboda od čelika, suženog prstena, fiksiranje ploče i zavrtnja za blokiranje povezuje glavu i dršku u jednu jedinicu. Rezultat je izuzetno stabilna povezanost sa značajnim prednostima:

- Dugotrajnost alata i tako povoljni odnos cene i performansi
- Veoma visok nivo sigurnosti



STIHL NA LICU MESTA

Bez obzira na to da li se testiraju, kosi, seče ili čisti - STIHL inspiriše sve svoje korisnike odličnim kvalitetom i pouzdanošću. Kako bi zadovoljstvo STIHL proizvodima trajalo dugo, sve proizvode možete nabaviti u našoj onlajn prodavnici na stihl.rs, i kod ovlašćenog STIHL distributera u vašoj blizini.

Vaša specijalizovana STIHL prodavnica

Bilo da je reč o savetu, instrukcijama ili servisu - u STIHL specijalizovanim prodavnicama uvek ste u dobrim rukama. Naši kvalifikovani saradnici će vas rado posavetovati pri izboru uređaja koji najviše odgovara vašim potrebama, daće vam dragocene savete za profesionalnu upotrebu i pružiće vam profesionalnu uslugu. Tako možete dugo da uživate u vašem STIHL motornom uređaju.

Originalni STIHL rezervni delovi

Najveća moguća pouzdanost STIHL motornih uređaja, čak i kod ekstremno zahtevnih potreba, se podrazumeva. Ako bi se i pored toga ipak nekada nešto pokvarilo na vašem uređaju, STIHL servis ima spremne originalne STIHL rezervne delove koji su odlučujući faktor za kvalitet, sigurnost i radni vek vašeg STIHL uređaja. **Po pravilu, originalni STIHL rezervni delovi isporučuju se i do deset godina nakon prestanka proizvodnje modela.** Prepoznaju se po STIHL zaštitnom znaku ili po znaku za rezervne delove, stilizovanom S.

Kontrolisani STIHL kvalitet

Visoki standardi STIHL motornih uređaja obezbeđuju se strogim zahtevima kontrole kvaliteta u svim odeljenjima naše kompanije. Time STIHL ispunjava svetski priznate ISO 9001 i ISO 14001 standarde kvaliteta i očuvanja okoline. STIHL neprestano radi na daljem razvoju svih proizvoda. Stoga zadržava i pravo na mogućnost promene u obimu isporuke, obliku, tehnologiji i opremi.

Za Vašu bezbednost

U slučaju nepropisnog korišćenja, svi proizvodi mogu dovesti do ugrožavanja bezbednosti korisnika, slučajnih prolaznika u blizini, životinja ili predmeta. Zbog toga obavezno pažljivo pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje pre prvog korišćenja i/ili puštanja u rad nekog proizvoda i poštujujte preporuke i bezbednosna uputstva proizvođača.

Zaštitni znak

Za nas kao kompaniju su kvalitet i bezbednost naših kupaca od najveće važnosti. Zbog toga su naši proizvodi zaštićeni sledećim registrovanim zaštitnim znakovima kompanije ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL Logo

STIHL logo za rezervne delove

Kombinacija boja narandžasto-sivo



STIHL PROIZVODI SE KONTROLIŠU REDOVNO OD STRANE DOMAĆIH I STRANIH INSTITUCIJA

Podvrgavamo se ovim proverama jer ih vidimo kao nastavak sopstvenih test programa. Pridajemo veliki značaj oceni ovih neutralnih tela - prvenstveno u interesu naših kupaca. Dodeljivanjem svojih oznaka kvaliteta ove institucije potvrđuju visoki standard kvaliteta i uzornu tehnologiju STIHL proizvoda. Dodatne informacije o ispunjavanju Direktive za poslodavce 2002/44/EG o vibracijama nalaze se na www.stihl.com/vib.

OBJAŠNJENJE SERTIFIKATA O ISPITIVANJU

Informacije o uslovima testiranja koja su potrebna radi dodeljivanja sertifikata o obavljenom ispitivanju možete pronaći na navedenim internet-stranicama:



Dobrovoljno »testirana bezbednost« - potvrđena od akreditovanog centra za testiranje. Na osnovu oznake GS može se utvrditi koji centar je izvršio testiranje, na primer TUV (Tehnički nadzorni zavod). Dodatne informacije na www.tuv.com/gs-zeichen.



DLG priznanje je sveobuhvatna provera upotrebne vrednosti za proizvode DLG-a po nezavisnim i priznatim kriterijumima procene za poljoprivrednu opremu. Mašina ili postrojenje koje je u potpunosti priznato od strane DLG-a nepristrasno je ocenjeno po svojim najznačajnijim karakteristikama. Dodatne informacije na www.dlg.org.



Odbor za šumarstvo i šumarsku tehniku izdaje odobrenje »KWF-profi« za šumarsko-tehnička sredstva koja odgovaraju visokim zahtevima profesionalnog rada u šumi, a u vezi sa ekonomičnošću, bezbednošću u radu i ekologijom. Ovo odobrenje se izdaje na osnovu intenzivnog testiranja u praksi kod profesionalnih korisnika. Plaketa sertifikata »KWF-standard« dodeljuje se proizvodima koji su podvrgnuti zahtevnim terenskim testovima, ali su zbog svog dizajna manje pogodni za korišćenje u šumarstvu, već su namenjeni za poljoprivredu, baštovanstvo ili za povremeno korišćenje, recimo za pripremu ogreva i sl. Plava sertifikaciona plaketa »KWF-test« dodeljuje se proizvodima kod kojih su uspešno testirane pojedinačne tehničke karakteristike. Dodatne informacije na www.kwf-online.de.



PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") je transparentni i nezavisni sistem za obezbeđivanje održivog upravljanja šumama. Ukoliko proizvod od drveta nosi PEFC pečat, to znači da je cela proizvodnja proizvoda - od sirovine do krajnjeg proizvoda spremnog za upotrebu - sertifikovana i da su je prekontrolisali nezavisni stručnjaci. Dodatne informacije na www.pefc.de.



Uvedena 1992. godine, Evropska Eko-plaketa podržana je od strane Evropske komisije i svih zemalja članica EU. Evropski potrošač prepoznaje po »cvetu« da se radi o ekološkom proizvodu visokog kvaliteta - testiranom od strane nezavisnih nacionalnih institucija u državama članicama. Dodatne informacije na www.eu-ecolabel.de.



ECOCERT Greenlife sertifikuje ekološka sredstva za pranje i čišćenje prema standardu ECOCERT »Natural detergents«. Dodatne informacije na www.ecocert.com.



Svi GORE-TEX® proizvodi odeće i obuće imaju Guaranteed to Keep You Dry™ garanciju za doživotnu vodootpornost, zaštitu od vetra i omogućavaju koži da diše. Dodatne informacije na www.gore-tex.de.



Za proizvode sa oznakom Oeko-Tex® korišćeni su samo tekstilni materijali koji su uspešno testirani i sertifikovani prema Oeko-Tex® standardu 100. Oeko-Tex® Standard 100 je globalno jedinstven sistem ispitivanja i sertifikacije za tekstilne sirovine, poluproizvode i krajnje proizvode. Testovi na zagađivače/štetne materije, između ostalog, uključuju zakonom zabranjene i regulisane supstance, kao i hemikalije koje su štetne po zdravlje. Dodatne informacije na www.oeko-tex.com.



Ovaj simbol označava testiranu odeću za zaštitu od posekotina, rukavice i cipele, od strane korisnika ručnih motornih testera u skladu sa EN ISO 11393 i EN ISO 17249.



Ovaj simbol se odnosi na zaštitnu odeću visoke vidljivosti koja je testirana u skladu sa EN ISO 20471.

OPŠTE INFORMACIJE

1. Objavljanjem ovog kataloga svi prethodni katalogi postaju nevažeći.
2. Na osnovu informacija ili ilustracija iz ovog kataloga ne mogu se ostvarivati nikakva potraživanja. Zadržavamo pravo na izmene u tehnologiji, obliku, boji, opremi i ceni.
3. Originalne STIHL motorne testere i motorni uređaji se prepoznaju po kombinaciji boja narandžaste i sive.
4. Ovaj katalog kao i svi njegovi delovi su zaštićeni autorskim pravima. Sva prava su zadržana uključujući i pravo na umnožavanje, prevod i obradu elektronskim sistemima.

Ovaj katalog sadrži mnoštvo kombinacija mašina i odgovarajućeg alata za različite primene i grupe korisnika. Za standardne primene preporučujemo korišćenje kombinacija koje preporučuje STIHL. One se nalaze u uputstvu za upotrebu vašeg uređaja. Individualni savet za kombinaciju koja je optimalno prilagođena vašim svrhama primene možete da dobijete kod svog STIHL specijalizovanog prodavca.

STIHL upozorava na falsifikate:
<https://www.stihl.rs/sr/novosti/informacije-za-korisnike/piraterija-brenda-i-proizvoda>

STIHL doo
Prekonoška 24
RS - 111077 Beograd
www.stihl.rs

Korisnički servis:
Telefon: +381 11 696 09 00
E-Mail: office@stihl.rs

MI ĆEMO VAS RADO POSAVETOVATI:



0421 070 5617, M3, L24, Konradin, Štampano u Nemačkoj © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024. Štampano na papiru sa PEFC sertifikatom. PEFC (Program za potvrđivanje sertifikacije šumarskih programa) je skraćenica za održivo gazdovanje šumama u cilju obezbeđivanja održavanja šumskih ekosistema za buduće generacije. Kompanije koje koriste PEFC sertifikovan papir, pokazuju posvećenost životnoj sredini i svoju odgovornost u ophođenju sa drvom kao neophodnom sirovinom. Za više informacija, molimo posetite www.pefc.org.